


Rental car trucks

レンタカー・トラック

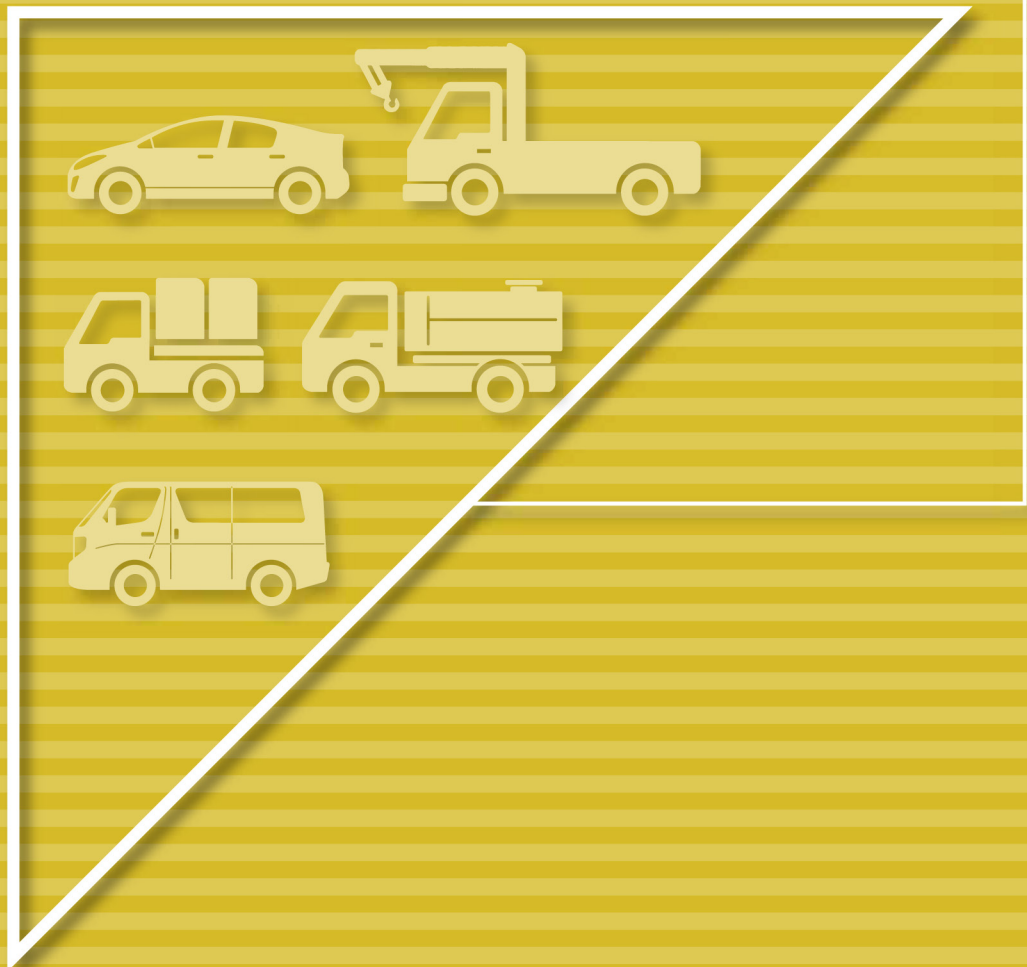


⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

軽トラック / 軽ワゴン / 軽ダンプ

EBD-S211P/EBD-DA63T/EBD-DA16T/EBD-S331V/
HBD-DA17V/EBD-DA64V/EBD-S331V/EBD-DA63T/
EBD-DA16T/EBD-S321W




全幅



EBD-DA16T



HBD-DA17V

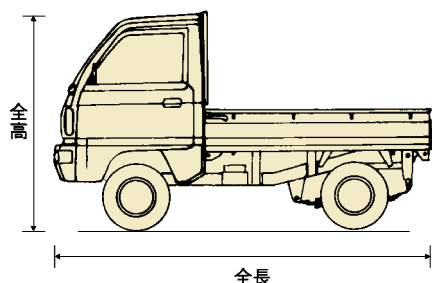

全長



EBD-DA63T



EBD-S321W

コード		7960	7960	7960	7906	7906	7960	7907	7907	7907	7908
メーカー		ダイハツ	スズキ	スズキ	ダイハツ	スズキ	スズキ	ダイハツ	スズキ	スズキ	ダイハツ
車種		軽トラック(4WD)	軽トラック(4WD)	軽トラック(4WD)	軽ワゴン	軽ワゴン(4WD)	軽トラック(2WD)	軽ダンプ(多目的)	軽ダンプ(多目的)	軽ダンプ(深床・4WD)	デッキバン(2WD)
型式		EBD-S211P	EBD-DA63T	EBD-DA16T	EBD-S331V	HBD-DA17V	EBD-DA64V	EBD-S331V	EBD-DA63T	EBD-DA16T	EBD-S321W
主 要 寸 法	車両全長	mm	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
	車両全幅	mm	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
	車両全高	mm	1,780	1,790	1,765	1,875	1,895	1,875	1,840	1,810	1,835
	ホイールベース	mm	1,900	2,350	1,905	2,450	2,430	2,400	1,900	2,350	1,905
	トレッド	前	mm	1,295	1,305	1,305	1,305	1,310	1,300	1,295	1,305
		後	mm	1,300	1,290	1,290	1,300	1,290	1,290	1,290	1,300
	荷台寸法	長さ	mm	1,940	1,940	1,940	1,860	1,910	1,860	1,880	1,900
		幅	mm	1,410	1,410	1,410	1,315	1,320	1,360	1,380	1,380
		高さ	mm	285	290	290	1,235	1,240	1,195	320	250
	床面上高	mm	655	640	650	↙	650	665	800	770	790
性 能	最低地上高	mm	160	160	160	160	150	150	160	160	160
	登坂能力	tanθ	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	1,380
	最小回転半径	m	3.7	3.8	3.6	4.2	4	4.1	3.7	3.8	3.6
	燃料消費率	km/ℓ	16.4	15.8	17	16.2	16.6	15.4	17.4	↙	↙
	乗車定員	名	2	2	2	2(4)	2(4)	2(4)	2	2	2
	最大積載量	kg	350	350	350	350(250)	350(250)	350(250)	350	350	350
	最大重量	kg	770	770	740	870	900	880	970	980	940
重 量	車両総重量	kg	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	エンジン型式		KF-VE	K6A	R06A	KF-VE	R06A	K6A	KF-VE	K6A	R06A
	総排気量	cc	658	658	658	658	658	658	658	658	658
	最高出力	ps/rpm	50/5,700	48/5,500	50/5,700	53/7,000	49/5,700	49/5,800	50/5,700	48/5,500	50/5,700
	最大トルク	kgf·m/rpm	6.5/4,000	6.3/4,000	6.4/3,500	6.5/4,000	6.3/3,500	6.3/4,000	6.5/4,000	6.3/4,000	6.4/3,500
	燃料タンク容量	ℓ	38	40	34	40	37	40	38	40	34
	タイヤサイズ	前/後	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145R12-6PR LT	145/80R12 80/78N LT	145R12-6PR LT	145R12PR LT	145R12-6PR LT	145/80R12 80/78N LT

四輪駆動車


JXGU-D7/JXGR-D7/MNXE/MRXE




ABA-JB23W



ABA-H58A



全幅

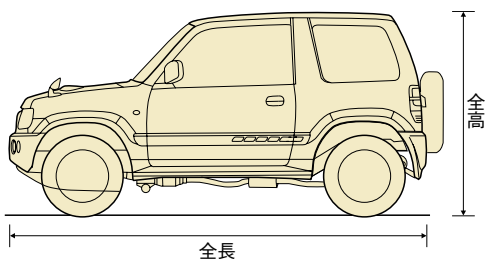

全長

全高

コ ー ド			7990						
メ ー カ ー			スズキ		三菱				
ボ デ ィ ー			3ドア		3ドア				
機 種 名			ジムニーXG		パジェロミニXR				
駆 動 方 式			パートタイム4WD		4WD(イージーセレクト4WD)				
車 名 ・ 型 式			スズキ ABA-JB23W		三菱 ABA-H58A				
機 種 記 号			JXGU-D7	JXGR-D7	MNXE	MRXE			
トランスミッション			5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック			
主 要 寸 法	車 両 全 長		mm		3,395				
	車 両 全 幅		mm		1,475				
	車 両 全 高		mm		1,680				
	室内寸法	長さ	mm		1,660				
		幅	mm		1,220				
		高さ	mm		1,210				
	ホイールベース		mm		2,250				
	トレッド	前	mm		1,265				
		後	mm		1,276				
	最 低 地 上 高		mm		200				
性 能	車 両 重 量		kg	980	990	950	960		
	乗 車 定 員		名		4				
	燃 料 消 費 率		km/l	16.4		14.8			
エ ン ジ ン 等	10・15モード走行 (国土交通省審査値)				16.2		15.0		
	主要燃費向上対策		電動パワーステアリング						
	最小回転半径		m	4.8		4.8			
	型 式		K6A		4A30				
	種 類		水冷直列3気筒インタークーラーターボ						
	弁 機 構		DOHC12バルブ		SOHC16バルブ・4気筒				
	内 径 × 行 程		mm		68.0×60.4		60.0×58.3		
	総 排 気 量		ℓ		0.658		0.659		
	圧 縮 比				8.4		10.2		
	燃 料 供 給 装 置		EPI (電子制御燃料噴射)		ECI-MULTI (電子制御燃料噴射)				
動 力 伝 達 装 置 ・ ス テ ア リ ン グ	最高出力(ネット)		kW/rpm		47(64PS)/6,500		38(52PS)/6,500		
	最大トルク(ネット)		Nm/rpm		103(10.5kgf・m)/3,500		62(6.3kgf・m)/4,500		
	燃料タンク容量		ℓ		40		43		
	使 用 燃 料		無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン				
	ク ラ ッ チ		乾式単板ダイヤフラム		3要素1段相形流体トルクコンバーター				
	変速比	1 速	5.106		2.875		3.882		2.846
		2 速	3.017		1.568		2.363		1.581
		3 速	1.908		1.000		1.525		1.000
		4 速	1.264		0.696		1.000		0.685
		5 速	1.000				0.852		
トランスファー (副変速比)	後 退	5.151		2.300		4.270		2.176	
	形 式	チェーン+ギヤ方式		2スピードパートタイム					
	高速変速比	1,320		1,225					
ブ レ ー キ	低速変速比	2,643		2,008					
	最終減速比(前・後)	4,300		5,375		6,571			
	歯 車 形 式	ボール・ナット式							
	主ブレーキ形式	前	ディスク		ベンチレーテッドディスク				
		後	リーディング・トレーリング		リーディング・トレーリング				
懸 架 装 置	制 動 倍 力 装 置	真空倍力式							
	制 動 力 制 御 装 置	ABS、プロポーションング装置							
	駐 車 ブ レ ー キ 形 式	機械式後2輪制動							
	懸 架 方 式 (前 ・ 後)	3リンクジョイントアクスル式コイルスプリング		マクファーソンストラット式コイルスプリング		ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
	スタビライザー形式(前)	トーション・バー式							
タイヤサイズ 前/後		175/80R16 91Q		175/80R15					

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

ライトバン

CBE-NCP55V-EXMGK/CBE-NCP55V-EXPGK/CBE-NCP51V-EXMDK/
CBE-NCP51V-EXPDK/CBE-NCP55V-EXMDK/CBE-NCP55V-EXPDK/
CBA-NCP59G-EWMLK/CBA-NCP59G-EWPLK/DBE-NCP165V-FXXCK/
DBF-VY12/CBF-VHNY11



サクシードUL



VE



DX

コ　　ー　　ド			7988								
メ　　ー　　カ　　ー			トヨタカローラ				トヨタ		日産		
型　　　　　式			VAN			WAGON	VAN		VAN	VAN	
			プロボックスGL	プロボックスDX		プロボックスF	サクシードUL		VE	DX	
			1.5VVT-i				1.5L　VVT-i		HR15DE	OG18DE(NEO)	
			4WD	2WD	4WD	4WD	4WD		2WD (FF)	4WD	
車両型式		5速マニュアル スーパーインテリジェント4速 オートマチック (Super ECT)	CBE-NCP55V-EXMGK	CBE-NCP51V-EXMDK	CBE-NCP55V-EXMDK	CBA-NCP59G-EWMLK	DBE-NCP165V-FXXCK		DBF-VY12	CBF-VHNY11	
			CBE-NCP55V-EXPGK	CBE-NCP51V-EXPOK	CBE-NCP55V-EXPDK	CBA-NCP59G-EWPLK					
重 量 ・ 性 能	車　両　重　量	kg	(1,100)〈1,120〉	(1,030)〈1,040〉	(1,100)〈1,120〉	(1,100)〈1,120〉	1,170		1,140	1,230(1,250)	
	車　両　総　重　量	kg	(1,635)〈1,645〉	(1,555)〈1,565〉	(1,635)〈1,645〉	(1,385)〈1,395〉	1,695		1,700	1,760(1,775)	
	燃　料　消　費　率 10・15モード走行 (国土交通省審査値)	km/l	(16.0) 〈13.8〉	(17.0) 〈15.8〉	(16.0) 〈13.8〉	(16.2) 〈14.0〉	15.8		16.2	15.0 (13.6)	
	最小回転半径	m	4.8	4.8	4.8	5.2	4.9		4.7	5.1	
エ ン ジ ン 等	型　　　　　式	1.5VVT-i 1NZ-FE					1NZ-FE		HR15DE	OG18DE(NEO)	
	種　　　　　類	直列4気筒DOHC					直列4気筒DOHC		水冷直列4気筒DOHC		
	燃　料　供　給　装　置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)					EFI(電子制御式燃料噴射装置)		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置		
	総　排　気　量	cc	1,496					1,496		1,498	1,769
	内　径　×　行　程	mm	75.0×84.7					75.0×84.7		78.0×78.4	80.0×88.0
	圧　　　　　縮　　　比	10.5					10.5		10.5	9.5	
	最高出力(ネット)	kW(ps)/rpm	80(109) [77(105)]/6,000					76(103)/6,000		80(109)/6,000	90(122)/5,600
	最大トルク(ネット)	Nm(kgf-m)/rpm	141(14.4) [138(14.1)]/4,200					132(13.5)/4,400		148(15.1)/4,400	165(16.8)/4,400
	使　　用　　燃　　料	無鉛レギュラーガソリン									
	燃　料　タンク容量	ℓ	50					50		52	50
寸　法・乗車定員	車　両　全　長	mm	4,195			4,195	4,245		4,395	4,370	
	車　両　全　幅	mm	1,690			1,695	1,690		1,695	1,695	
	車　両　全　高	mm	1,520[1,530]			1,510[1,515]	1,530		1,500	1,510	
	ホイールベース	mm	2,550			2,550	2,550		2,600	2,535	
	トレッド	前	mm	1,455			1,455[1,450]	1,485		1,480	1,475
		後	mm	1,465[1,455]			1,465[1,455]	1,455		1,485	1,460
	最　低　地　上　高	mm	150			155	130		150	145	
	荷室(バン) 室内(ワゴン)	長さ	mm	1,810〈1,040〉			1,645	1,810〈1,040〉		1,830	1,750(1,005)
		幅	mm	1,420〈1,415〉			1,405	1,420〈1,415〉		1,285	1,410
		高さ	mm	935			1,245	935		940	885
	床　面　地　上　高	mm	585[590]			↙	↙		525	620	
	乗　車　定　員	名	2(5)			5	2(5)		2(5)	2(5)	
	最　大　積　載　量	kg	400(250)			↙	400(250)		450(300)	400(250)	

ハイブリッドカー

6AA-ZVW51-AHXEB/6AA-ZVW55-AHXEB/
6AA-MXPK10-AHXCБ/6AA-MXPK15-AHXCБ



プリウス



アクア

コード		7986			
メーカー		トヨタ			
型式		プリウス 2WD	プリウス 4WD	アクア 2WD	アクア 4WD
車両型式		6AA-ZVW51-AHXEB	6AA-ZVW55-AHXEB	6AA-MXPK10-AHXCБ	6AA-MXPK15-AHXCБ
重量・性能	車両重量 kg	1,350	1,450	1,080	1,190
	車両総重量 kg	1,625	1,725	1,355	1,465
	燃料消費率 km/l	30.8 WLTCモード (国土交通省審査値)	28.3 WLTCモード (国土交通省審査値)	35.8 WLTCモード (国土交通省審査値)	30.1 WLTCモード (国土交通省審査値)
	主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、 電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、 充電制御、電気式無段変速機		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、 電気式無段変速機、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、充電制御	
	最小回転半径 m	5.1		4.9	5.2
寸法・乗車定員	車両寸法 (D×W×H) mm	4,575×1,760×1,470		4,050×1,695×1,485	4,050×1,695×1,505
	ホイールベース mm	2,700		2,600	
	トレッド (前×後) mm	1,530×1,540		1,490×1,485	1,480×1,485
	最低地上高 mm	130		140	155
	室内寸法 (d×w×h) mm	2,110×1,490×1,195		1,830×1,425×1,190	
エンジン等	乗車定員名	5		5	
	型式	2ZR-FXE		M15A-FXE	
	種類	直列4気筒		直列3気筒	
	内径×行程 mm	80.5×88.3		80.5×97.6	
	圧縮比	↙		↙	
	総排気量 cc	1,797		1,490	
	最高出力<ネット> kW(ps)/rpm	72(98)/5,200		67(91)/5,500	
	最大トルク<ネット> Nm(kgf-m)/rpm	142(14.5)/3,600		120(12.2)/3,800~4,800	
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)		電子制御式燃料噴射装置(EFI)	
	燃料タンク容量 ℓ	43		36	
ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン	
	ステアリング	↙		↙	
	サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		後	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)	トーションビーム式コイルスプリング	ダブルウィッシュボーン式
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	
		後	ディスク	リーディングトレーリング式ドラム	
	駆動方式	前輪駆動方式	電気式4輪駆動方式	前輪駆動方式	電気式4輪駆動方式
減速比	減速比	2.834	フロント:2.834/リヤ:10.487	2.834	フロント:2.834/リヤ:10.487
	動力用主電池	種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	
	個数	↙		↙	
	接続方式	↙		↙	
容量	容量 Ah	3.6	6.5	4.3	

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

乗用車

5BA-NRE161-AEXNB/3BA-NZE164-AEXNK/
5BA-NRE161G-AWXNB/3BA-NZE164G-AWXNK



アクシオ



フィールダー

コ ー ド		7986			
メ ー カ ー		トヨタカローラ			
型 式		アクシオ 2WD	アクシオ 4WD	フィールダー 2WD	フィールダー 4WD
車 両 型 式		5BA-NRE161-AEXNB	3BA-NZE164-AEXNK	5BA-NRE161G-AWXNB	3BA-NZE164G-AWXNK
重 量・性 能	車 両 重 量 kg	1,090	1,170	1,120	1,180
	車 両 総 重 量 kg	1,365	1,445	1,395	1,455
	燃 料 消 費 率 km/l	19.8 WLTCモード (国土交通省審査値)	15.6 WLTCモード (国土交通省審査値)	19.8 WLTCモード (国土交通省審査値)	15.6 WLTCモード (国土交通省審査値)
	主要燃費改善対策	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 自動無段変速機、 充電制御、ミラーサイクル	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 自動無段変速機、 充電制御	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 自動無段変速機、 充電制御、ミラーサイクル	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 自動無段変速機、 充電制御
	最小回転半径 m	4.9		4.9	
主 要 寸 法	車 両 全 長 mm	4,400	4,400	4,400	4,400
	車 両 全 幅 mm	1,695	1,695	1,695	1,695
	車 両 全 高 mm	1,460	1,485	1,475	1,500
	ホイールベース mm	2,600	2,600	2,600	2,600
	トレッド	前 mm	1,470	1,470	1,480
		後 mm	1,460	1,465	1,475
	最低地上高 mm	155	135	155	135
	室内	長さ mm	1,945	1,945	1,945
		幅 mm	1,430	1,430	1,430
		高さ mm	1,200	1,200	1,200
エ ン ジ ン 等	乗 車 定 員 名	5		5	
	型 式	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE
	種 類	直列4気筒		直列4気筒	
	内 径 × 行 程 mm	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7
	圧 縮 比	1.496		1.496	
	総 排 気 量 l	1.496		1.496	
	最高出力<ネット> kW (ps) /rpm	80[109]/6,000	76[103]/6,000	80[109]/6,000	76[103]/6,000
	最大トルク<ネット> N・m (kgf・m) /rpm	136[13.9]/4,400	132[13.5]/4,400	136[13.9]/4,400	132[13.5]/4,400
	燃 料 供 給 装 置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
	燃料タンク容量 l	42		42	
メカニカル・ボディ等	使 用 燃 料	ガソリン(レギュラー)		ガソリン(レギュラー)	
	ス テ ア リ ン グ	マクファーソンストラット式コイルスプリング		マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	サスペンション	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
		後	トーションビーム式コイルスプリング	後	トーションビーム式コイルスプリング
	ブ レ ー キ	前	ベンチレーテッドディスク	前	ベンチレーテッドディスク
		後	ベンチレーテッドディスク	後	ベンチレーテッドディスク
	駆 動 方 式	前	リーディングトレーリング式ドラム	前	リーディングトレーリング式ドラム
		後	リーディングトレーリング式ドラム	後	リーディングトレーリング式ドラム
	変速比・減速比	前輪駆動方式		前輪駆動方式	
	第 1 速	2.480~0.396		2.480~0.396	
	第 2 速	2.386~0.411		2.386~0.411	
	第 3 速	2.480~0.396		2.480~0.396	
	第 4 速	2.386~0.411		2.386~0.411	
	第 5 速	2.604~1.680		2.604~1.680	
	後 退	2.505~1.680		2.505~1.680	
	減 速 比	5.356		5.356	
	減 速 比	5.698		5.698	

1BOXバン

3DF-GDH206V-SRTDY/ニッサン3BF-VR2E26/ニッサン3DF-VN6E26



ハイエース



キャラバン

コード			7987		
メーカー			トヨタ		日産
型式			ハイエース	キャラバン 2WD	キャラバン 4WD
車両型式			3DF-GDH206V-RHTDY	ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3DF-VN6E26
重量・性能	車両重量 kg		1,960	1,770	2,040
	車両総重量 kg		3,125/3,155	3,085/3,000/3,015	3,205/3,120/3,135
	燃料消費率 km/l		10.8 WLTCモード (国土交通省審査値)	8.3 WLTCモード (国土交通省審査値)	10.5 WLTCモード (国土交通省審査値)
	主要燃費改善対策		↙	↙	↙
	最小回転半径 m		5.2	5.2	5.7
主要寸法	車両全長 mm		4,695	4,695	4,695
	車両全幅 mm		1,695	1,695	1,695
	車両全高 mm		1,980	1,990	1,990
	ホイールベース mm		2,570	2,555	2,555
	トレッド	前 mm	1,470	1,475	1,470
		後 mm	1,465	1,450	1,450
	最低地上高 mm		185	170	170
	室内	長さ mm	2,435/1,480	↙	↙
		幅 mm	1,545	↙	↙
		高さ mm	1,335	↙	↙
乗車定員名		3/6/9	3/6/9		
エンジン等	型式		1GD-FTV	QR20DE	4N16
	種類		直列4気筒	DOHC・水冷直列4気筒	
	内径×行程 mm		92.0×103.6	89.0×80.3	86.0×105.0
	圧縮比		↙	9.7	15.1
	総排気量 ℓ		2,754	1,998	2,439
	最高出力<ネット> kW (ps)/rpm		111(151)/3,600	96(130)/5,600	97(132)/3,250
	最大トルク<ネット> N・m (kgf・m)/rpm		300(30.6)/1,000~3,400	178(18.1)/4,400	370(37.7)/2,000
	燃料供給装置		コモンレール式燃料噴射システム	ニッサンEGI(ECCS)	EDI(電子制御燃料噴射装置)
	燃料タンク容量 ℓ		70	65	
	使用燃料		軽油	無鉛レギュラーガソリン	軽油
ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング		↙	ラック&ピニオン式	
	サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング	ダブルウィッシュボーン式	
		後	車軸式半楕円板ばね	リジッドリーフ式	
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク式	
		後	リーディングトレーリング式ドラム	リーディングトレーリング式	
駆動方式		4WD(フルタイム4輪駆動方式)	2WD(後輪駆動)	4WD	
変速比・減速比	第1速	速	3.600	4.783	4.886
	第2速	速	2.090	3.102	3.169
	第3速	速	1.488	1.984	2.027
	第4速	速	1.000	1.371	1.411
	第5速	速	0.687	1.000	1.000
	第6速	速	0.580	0.870	0.864
	第7速	速	0	0.775	0.774
	後退	速	3.732	3.858	4.041
	減速比	速	4.100	3.700	3.700

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

ダブルキャブトラック

PDG-FD70DBB2WA1/BKG-NJR85A/
TPG-NJR85A/BDG-XZU414M



TPG-NJR85A



BDG-XZU414M

ハイブリッドトラック

BJG-NMR85AN/BJG-NPR85AN



BJG-NMR85AN

I
レンタカー

コ ー ド		7963	7967	
積 載 ク ラ ス		1.2t	2t	2t
メ ー カ ー		三菱ふそう	いすゞ	日野
型 式		PDG-FD70DBB2WA1	BKG-NJR85A TPG-NJR85A	BDG-XZU414M
主 要 寸 法	車 両 全 長 mm	4,690	4,685	6,175
	車 両 全 幅 mm	1,695	1,695	1,995
	車 両 全 高 mm	1,990	1,960	2,215
	ホイールベース mm	2,550	2,490	3,430
	トレッド	前 mm	1,405	1,395
		後 mm	1,360	1,240
	荷台寸法	長さ mm	2,120	2,085
		幅 mm	1,615	1,620
		高さ mm	380	380
	床面地上高 mm	815	850	870
性 能	最低地上高 mm	155	155	145
	登 坂 能 力 tanθ	0.49	↙	↙
	最小回転半径 m	5.1	4.5	5.8
	燃 料 消 費 率 km/ℓ	10.40	10.4	9.5
	乗 車 定 員 名	6	6	7
	最大積載量 kg	1,200	2,000	2,000
重 量	車 両 重 量 kg	2,180	2,330	2,830
	車両総重量 kg	3,710	4,660	5,215
エ ン ジ ン 等	エ ン ジ ン 型 式	4M42 (T1)	4JJ1-TCS	N04C
	燃 料 室 形 式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総 排 気 量 cc	2,977	2,999	4,009
	最 高 出 力 ps/rpm	110/3,200	150	136
	最大トルク kgf-m/rpm	26.0/1,700	38.2	36.0
	燃料タンク容量 ℓ	70	63	100
	タイヤサイズ 前/後	215/65R15	195/75R15	205/70R16



コ ー ド		7965	7974
積 載 ク ラ ス		2t	3t
メ ー カ ー		いすゞ	いすゞ
型 式		BJG-NMR85AN	BJG-NPR85AN
主 要 寸 法	車 両 全 長 mm	6,080	6,150
	車 両 全 幅 mm	1,890	2,170
	車 両 全 高 mm	2,235	2,315
	ホイールベース mm	3,360	3,395
	トレッド	前 mm	1,395
		後 mm	1,425
	荷台寸法	長さ mm	4,355
		幅 mm	1,790
		高さ mm	380
	床面地上高 mm	950	965
性 能	最低地上高 mm	180	165
	登 坂 能 力 tanθ	↙	↙
	最小回転半径 m	5.9	5.6
	燃 料 消 費 率 km/ℓ	11.0	10.0
	乗 車 定 員 名	3	3
	最大積載量 kg	2,000	3,000
重 量	車 両 重 量 kg	2,820	3,065
	車両総重量 kg	4,985	6,230
エ ン ジ ン 等	エ ン ジ ン 型 式	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS
	バッテリー型式	95D31L×2	95D31L×2
	総 排 気 量 cc	2,999	2,999
	最 高 出 力 ps/rpm	150	150
	最大トルク kgf-m/rpm	38.2	38.2
	燃料タンク容量 ℓ	100	100
	タイヤサイズ 前/後	205/75R16	225/70R16

トラック

BKG-NJR85A/TPG-NJR85A/BKG-NJR85AR/TPG-NLR85AR/
BKG-NPR85AR/PDG-FE72BE4A3/
PDG-FK71DJ5/PKG-FRR90S1/BDG-FC6JKWA



PDG-FK71DJ5

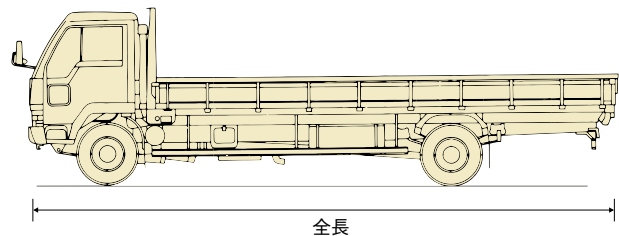


コ ー ド			7965				7969		
積 載 ク ラ ス			2t	2t	2t	2t	4t	4t	4t
メ ー カ ー			いすゞ	いすゞ	いすゞ	三菱ふそう	三菱ふそう	いすゞ	日野
型 式			BKG-NJR85A TPG-NJR85A	BKG-NJR85AR TPG-NLR85AR	BKG-NPR85AR	PDG-FE72BE4A3	PDG-FK71DJ5	PKG-FRR90S1	BDG-FC6JKWA
主 要 寸 法	車 両 全 長	mm	4,685	6,080	6,145	5,985	8,155	8,185	8,165
	車 両 全 幅	mm	1,695	1,890	2,180	1,930	2,240	2,255	2,230
	車 両 全 高	mm	1,970	2,255	2,280	2,140	2,460	2,560	2,420
	ホイールベース	mm	2,490	3,360	3,395	3,350	4,650	4,660	4,650
	トレッド	前	mm	1,395	1,395	1,675	1,390	1,790	1,795
		後	mm	1,240	1,425	1,485	1,435	1,665	1,640
	荷台寸法	長さ	mm	3,120	4,350	4,350	4,350	6,200	6,200
		幅	mm	1,620	1,790	2,080	1,790	2,120	2,140
		高さ	mm	380	380	380	380	400	395
	床 面 地 上 高	mm	985	985	975	960	1,055	1,090	1,095
性 能	最 低 地 上 高	mm	175	175	190	175	185	195	190
	登 坂 能 力	tanθ	↙	↙	↙	0.53	0.57	↙	↙
	最 小 回 転 半 径	m	4.5	5.9	5.6	6.2	7.2	6.9	6.9
	燃 料 消 費 率	km/ℓ	10.4	10.4	10.4	9.50	6.70	7.3	6.6
	乗 車 定 員	名	3	3	3	3	3	3	3
	最 大 積 載 量	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	3,950	4,000	4,250
重 量	車 両 重 量	kg	2,250	2,430	2,730	2,490	3,840	3,735	3,570
	車 両 総 重 量	kg	4,415	4,595	4,895	4,655	7,955	7,900	7,930
エ ン ジ ン 等	エ ン ジ ン 型 式		4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4JJ1-TCS	4M42(T3)	4M50(T5)	4HK1-TCC	J05D
	燃 料 室 形 式		直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
	総 排 気 量	cc	2,999	2,999	2,999	2,977	4,899	5,193	4,728
	最 高 出 力	ps/rpm	150	150	150	130	180	190	180
	最 大 ト ル ク	kgf·m/rpm	38.2	38.2	38.2	30.0	54.0	53.0	50.0
	燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	75	100	100	100	100	100	100
	タイヤサイズ 前/後		205/80R15	205/80R15	195/85R16	185/85R16	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー


クレーン付トラック

BKG-NKRR85AR/TPG-NKR85AR/BDG-XZU414M/
PDG-FE73DEN4KA4/PDG-FE73DEN4KA4/BDG-NMR85AR/
TPG-NMR85AR/PKG-FRR90S1/BDG-FC6JKWA/2KG-FC2ABK
PDG-FK71DJ5K/PDG-FK71DJ5K

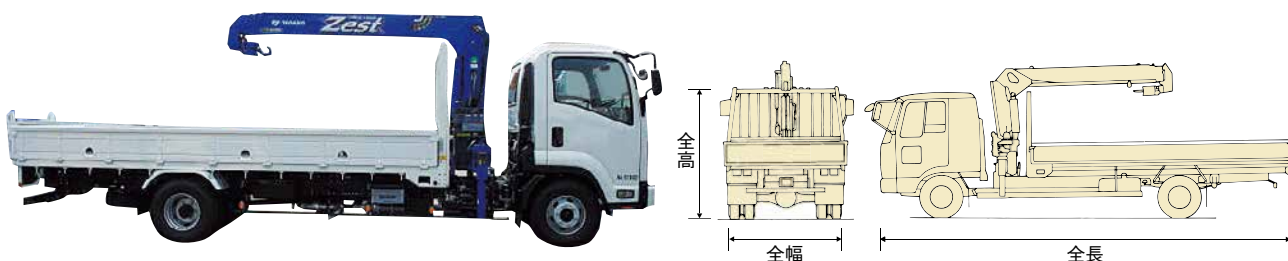


PKG-FRR90S1


コード		7966				7975	7970			
積載クラス		2t	2t	2t	2t(ラジコン)	3t	4t	4t	4t(ラジコン)	4t
メーカー		いすゞ	日野	三菱ふそう	三菱ふそう	いすゞ	いすゞ	日野	日野	三菱ふそう
型式		BKG-NKRR85AR TPG-NKR85AR	BDG-XZU414M	PDG-FE73DEN4KA4	PDG-FE73DEN4KA4	BDG-NMR85AR TPG-NMR85AR	PKG-FRR90S1	BDG-FC6JKWA	2KG-FC2ABK	PDG-FK71DJ5K
主 要 寸 法	車両全長	mm	5,990	6,175	5,985	5,985	6,065	8,195	8,140	8,160
	車両全幅	mm	1,900	1,995	1,930	1,930	1,890	2,260	2,235	2,230
	車両全高	mm	2,670	2,640	2,560	2,560	2,645	3,070	2,985	2,440
	ホイールベース	mm	3,360	3,430	3,350	3,350	3,360	4,660	4,650	4,650
	トレッド	前	mm	1,395	1,665	1,390	1,390	1,395	1,795	1,770
		後	mm	1,425	1,480	1,435	1,435	1,425	1,640	1,660
	荷台寸法	長さ	mm	3,710	3,810	3,790	3,790	3,720	5,400	5,400
		幅	mm	1,790	1,895	1,790	1,790	1,790	2,140	2,140
		高さ	mm	380	380	380	380	400	400	390
	床面地上高	mm	895	1,000	1,005	1,005	960	1,090	1,095	1,110
性 能	最低地上高	mm	170	250-300	180	180	190	195	300	185
	登坂能力	tanθ	↙	↙	0.51	0.51	↙	↙	↙	0.61
	最小回転半径	m	5.9	5.8	6.6	6.6	6.3	6.9	6.9	7.0
	燃料消費率	km/l	10.4	9.5	8.90	8.90	10.4	7.3	6.6	7.40
	乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	2	3
重 量	最大積載量	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,850	2,750	2,850	2,400
	車両重量	kg	3,360	3,570	3,480	3,520	3,475	5,060	4,970	3,490
	車両総重量	kg	5,525	5,735	5,645	5,685	6,490	7,975	7,985	7,900
エ ン ジ ン 等	エンジン型式		4JJ1-TCS	NO4C	4M50(T4)	4M50(T4)	4JJ1-TCS	4HK1-TCC	JO5D	A05C-TG(A5-VII)
	燃料室形式		直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	↙
	総排気量	cc	2,999	4,009	4,899	4,899	2,999	5,193	4,728	5,123
	最高出力	ps/rpm	150	136	150	150	150	190	180	190
	最大トルク	kgm/rpm	38.2	36.0	45.0	45.0	38.2	53.0	50.0	72
	燃料タンク容量	ℓ	100	100	100	100	100	100	100	100
	タイヤサイズ 前/後		195/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	225/80R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5




ZR263R




URG264




URG263




URG343



ZE303



URG344



URG345

クレーンメーカー	タダノ	タダノ	タダノ	タダノ	タダノ	タダノ
型 式	ZR-263H (ZR-264H)	ZR263	ZR263R	ZE-303MH (ZE-304MH)	ZE304H	ZE304HR
最大定格総重量 t	2.63 (2.63)	2.63	2.63	2.93 (2.93)	2.93	2.93
最大作業半径 m	6.4 (8.4)	6.4	6.4	7.5 (9.8)	9.8	9.8
最大地上揚程 m	7.8 (9.7)	約7.8	約7.8	9.2 (11.4)	約11.4	約11.4
ブーム長さ m	2.85~6.60 (2.87~8.60)	2.85~6.6	2.85~6.6	3.28~7.71 (3.34~10.0)	3.34~10.0	3.34~10.0
ブーム起伏/旋回範囲 度	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~76/360°連続	1~76/360°連続	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~78/360°連続	1~78/360°連続
アウトリガー張出幅 m	3.0/1.72 (3.0/1.72)	3.0/1.72	3.0/1.72	3.4/2.0 (3.4/2.0)	3.4/2.0	3.4/2.0

クレーンメーカー	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック
型 式	URG263RA1 (URG264RA1)	URG263RA2 (URG264RA2)	URG343RA1 (URG344RA1)	URG343RA2 (URG344RA2)	URG345RA1	URG345RA2
最大定格総重量 t	2.63 (2.63)	2.63 (2.63)	2.93 (2.93)	2.93 (2.93)	2.93	2.93
最大作業半径 m	6.43 (8.43)	6.43 (8.43)	7.51 (9.81)	7.51 (9.81)	12.11	12.11
最大地上揚程 m	約7.9 (約9.8)	約7.9 (約9.8)	約9.5 (約11.7)	約9.5 (約11.7)	14.0	14.0
ブーム長さ m	2.80~6.61 (2.88~8.61)	2.80~6.61 (2.88~8.61)	3.31~7.70 (3.41~10.00)	3.31~7.70 (3.41~10.00)	3.54~12.30	3.54~12.30
ブーム起伏/旋回範囲 度	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)	1~78/360°連続	1~78/360°連続
アウトリガー張出幅 m	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.52/2.02 (3.52/2.02)	3.52/2.02 (3.52/2.02)	3.52/2.02	3.52/2.02

※型式の末尾が"RA1"はML警報型,"RA2"はML停止型クレーンです。

クレーンメーカー	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック
型 式	URG263K (URG264K)	URG263RK (URG264RK)	URG263RKA (URG264RKA)	URG343K (URG344K)	URG343RK (URG344RK)	URG343RKA (URG344RKA)
最大定格総重量 t	2.63 (2.63)	2.63 (2.63)	2.63 (2.63)	2.93 (2.93)	2.93 (2.93)	2.93 (2.93)
最大作業半径 m	6.43 (8.43)	6.43 (8.43)	6.43 (8.43)	7.51 (9.81)	7.51 (9.81)	7.51 (9.81)
最大地上揚程 m	約7.9 (約9.8)	約7.9 (約9.8)	約7.9 (約9.8)	約9.5 (約11.7)	約9.5 (約11.7)	約9.5 (約11.7)
ブーム長さ m	2.80~6.61 (2.88~8.61)	2.80~6.61 (2.88~8.61)	2.80~6.61 (2.88~8.61)	3.31~7.70 (3.41~10.00)	3.31~7.70 (3.41~10.00)	3.31~7.70 (3.41~10.00)
ブーム起伏/旋回範囲 度	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)
アウトリガー張出幅 m	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.52/2.02 (3.52/2.02)	3.52/2.02 (3.52/2.02)	3.52/2.02 (3.52/2.02)

※型式の末尾が"RKA"はセーフティ仕様,"RK"はラジコン付き仕様,"K"はマニュアル仕様クレーンです。

クレーンメーカー	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック
型 式	URG345K	URG345RK	URG345RKA	URV263K (URV264K)	URV263RSKK (URV264RSKK)	URV343K (URV344K)
最大定格総重量 t	2.93	2.93	2.93	2.63 (2.63)	2.63 (2.63)	2.93 (2.93)
最大作業半径 m	12.11	12.11	12.11	6.43 (8.43)	6.43 (8.43)	7.51 (9.81)
最大地上揚程 m	14.0	14.0	14.0	約7.9 (約9.8)	約7.9 (約9.8)	約9.5 (約11.7)
ブーム長さ m	3.54~12.30	3.54~12.30	3.54~12.30	2.79~6.60 (2.87~8.60)	2.79~6.60 (2.87~8.60)	3.31~7.70 (3.41~10.00)
ブーム起伏/旋回範囲 度	1~78/360°連続	1~78/360°連続	1~78/360°連続	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~76/360°連続 (1~76/360°連続)	1~78/360°連続 (1~78/360°連続)
アウトリガー張出幅 m	3.52/2.02	3.52/2.02	3.52/2.02	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.0/1.726 (3.0/1.726)	3.52/2.02 (3.52/2.02)

※型式の末尾が"RKA"はセーフティ仕様,"RK""RSKK"はラジコン付き仕様,"K"はマニュアル仕様クレーンです。


※3段クレーン時の性能、()内は、4段クレーン。

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

ダンプカー


BKG-NJR85AD/TPG-NJR85AD/TKG-XZC610T/PDG-FE71BBD4EA3/
BKG-NKR85AD/TKG-XZU600T/PDG-FE71BBD4JA3/BDG-NKR85AD/
TKG-XZU620T/2RG-NKR88AN-EJ6AD-M11A/2RG-XZU600



BKG-NKR85AD



2RG-NKR88AN-EJ6AD-M11A

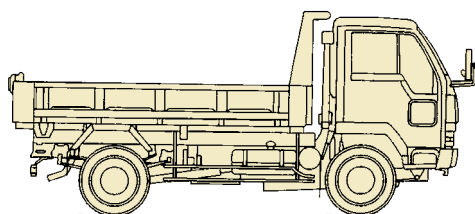

全長



三転ダンプ 2t

コ ー ド		7920			7925			7930		7931	
積 載 ク ラ ス		2t	2t	2t	2t(三転)	2t	2t(三転)	3t	3t	3t	3t
メ ー カ ー		いすゞ	日野	三菱ふそう	いすゞ	日野	三菱ふそう	いすゞ	日野	いすゞ	日野
型 式		BKG-NJR85AD TPG-NJR85AD	TKG-XZC610T	PDG-FE71BBD4EA3	BKG-NKR85AD	TKG-XZU600T	PDG-FE71BBD4JA3	BDG-NKR85AD	TKG-XZU620T	2RG-NKR88AN-EJ6AD-M11A	2RG-XZU600
主 要 寸 法	車 両 全 長 mm	4,690	4,690	4,690	4,670	4,690	4,680	4,690	4,685	4,680	4,690
	車 両 全 幅 mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,690
	車 両 全 高 mm	1,980	1,960	1,990	1,980	1,960	1,990	1,980	1,990	1,970	1,990
	ホイールベース mm	2,490	2,500	2,500	2,490	2,500	2,500	2,490	2,525	2,490	2,525
	トレッド	前 mm	1,395	1,405	1,390	1,395	1,405	1,390	1,395	1,400	1,395
		後 mm	1,240	1,245	1,235	1,240	1,245	1,235	1,240	1,245	1,245
	荷台寸法	長さ mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100(3,050)	3,050	3,050	3,050
		幅 mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		高さ mm	320	320	320	320	320	370	370	370	370
	床 面 地 上 高 mm	970(870)	840	985	985	970	1,020	980(855)	865	975	975
	最 低 地 上 高 mm	190(170)	145	180	190	145	180	190(155)	175	155	160
性 能	登 坂 能 力 tanθ	↙	↙	0.55	↙	↙	0.55	↙	↙	↙	↙
	最 小 回 転 半 径 m	4.8(4.5)	4.8	5.1	4.8	4.8	5.1	4.8(4.5)	5.2	4.5	5.2
	燃 料 消 費 率 km/l	10.4	10.40	9.50	10.4	10.40	9.50	10.4	9.60	10.60	10.6
	乗 車 定 員 名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	最 大 積 載 量 kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
重 量	車 両 重 量 kg	2,700(2,720)	2,650	2,680	2,930	2,875	2,890	2,760(2,790)	2,740	3,290	3,340
	車 両 総 重 量 kg	4,865(4,885)	4,815	4,845	5,040	5,040	5,055	5,925(5,955)	5,905	6,455	6,505
エ ン ジ ン 等	エ ン ジ ン 型 式	4JJ1-TCS	N04C-UN	4M42(T3)	4JJ1-TCS	N04C-UN	4M42(T3)	4JJ1-TCS	N04C-UN	4JJ1-TCS	N04C-WD
	燃 料 室 形 式	直接噴射式	↙	直接噴射式	直接噴射式	↙	直接噴射式	直接噴射式	↙	↙	↙
	総 排 気 量 cc	2,999	4,009	2,977	2,999	4,009	2,977	2,999	4,009	2,999	4,009
	最 高 出 力 ps/rpm	150	136	130	150	136	130	150	136	150	150
	最 大 ト ル ク kg·m/rpm	38.2	40	30.0	38.2	40	30.0	38.2	40	↙	44.9
	燃 料 タ ン ク 容 量 l	75	80	70	75	80	70	75	80	60	80
	タイヤサイズ 前/後	195/85R16 (205/70R16)	195R75R15	195/85R16	195/85R16	195/75R15	195/85R16	195/85R16 (205/75R16)	195/85R16	205/75R16	195/85R16

※()は低床車型選択時

ダンプカー

PKG-FRR90S1/2KG-FC2ABD/PDG-FK71DC5D/PDG-FK71DC5D/
PDG-FK71DC5D/PKG-FRR90S1/PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A



PDG-FK71DC5D



三転ダンプ 4t



コード

7941:4tセルフローダ
4HL1,PA-NPR81N

コ ー ド			7940				7945		7941	
積 載 ク ラ ス			4t	4t	4t	4t(Fゲート)	4t(三転)	4t(三転)	4t(スライド)	
メ ー カ ー			いすゞ	日野	三菱ふそう	三菱ふそう	三菱ふそう	いすゞ	いすゞ	
型 式			PKG-FRR90S1	2KG-FC2ABD	PDG-FK71DC5D	PDG-FK71DC5D	PDG-FK71DC5D	PKG-FRR90S1	PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A	
主 要 寸 法	車 両 全 長	mm	5,430	5,440	5,380	5,365	5,380	5,450	5,165	
	車 両 全 幅	mm	2,200	2,190	2,190	2,210	2,190	2,200	2,130	
	車 両 全 高	mm	2,500	2,505	2,520	2,520	2,520	2,470	2,360	
	ホイールベース	mm	2,880	2,890	2,910	2,910	2,910	2,880	2,795	
	トレッド	前	mm	1,795	1,800	1,790	1,790	1,790	1,795	1,675
		後	mm	1,660	1,660	1,665	1,665	1,665	1,660	1,525
	荷台寸法	長さ	mm	3,400	3,400	3,400	3,335	3,200	3,400	3,300
		幅	mm	2,060	2,060	2,060	2,000	2,060	2,060	2,000
		高さ	mm	360	320	340	360	340	330	350
		床 面 地 上 高	mm	1,140(1,070)	1,105	1,090	1,100	1,090	1,135	1,060
	最 低 地 上 高	mm	185(155)	185	185	185	185	185	190	
性 能	登 坂 能 力	tanθ	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	
	最 小 回 転 半 径	m	4.5	4.6	4.8	4.8	4.8	4.5	5.3 ^{*1}	
	燃 料 消 費 率	km/ℓ	7.3	7.40	6.70	6.70	6.70	7.3	7.2	
	乗 車 定 員	名	3	3	3	3	3	3	3	
	最 大 積 載 量	kg	3,900	3,650	3,650	3,700	3,650	3,600	3,650	
重 量	車 両 重 量	kg	3,870	4,095	4,150	4,110	4,150	4,205	4,175	
	車 両 総 重 量	kg	7,935	7,910	7,965	7,975	7,965	7,970	7,990	
エ ン ジ ン 等	エ ン ジ ン 型 式		4HK1-TCC	A05C-TG(A5-VII)	4M50(T5)	4M50(T5)	4M50(T5)	4HK1-TCC	4HK1-TCN	
	燃 料 室 形 式		直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	
	総 排 気 量	cc	5,193	5,123	4,899	4,899	4,899	5,193	5,193	
	最 高 出 力	ps/rpm	190	190	180	180	180	190	155	
	最 大 ト ル ク	kgf-m/rpm	53.0	72	54.0	54.0	54.0	53.0	42.7	
	燃料タンク容量	ℓ	100	100	100	100	100	100	100	
	タイヤサイズ 前/後		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/85R16		

※()は低床車型選択時

※1:標準出荷時は最小回転半径が5.1m、タイヤが前後ともに215/85R16となります。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

パワーゲート付トラック

2RG-FBA20B21S00K/2RG-FEA20E21S00K/2RG-FBA20B21W00P/
2RG-FEB50E21W00R/2RG-XZU710TQTMYM/2RG-XZU710PQTMYM



2RG-FBA20


コ ー ド		7967					
積 載 ク ラ ス		2tトラック(Pゲート) ショート	2tトラック(Pゲート) ロング	2tWキャブ(Pゲート) ショート	2tWキャブ(Pゲート) ワイドロング	2tトラックPG	2tWキャブPG
メ ー カ ー		三菱ふそう				日野	
型 式		2RG-FBA20B21S00K	2RG-FEA20E21S00K	2RG-FBA20B21W00P	2RG-FEB50E21W00R	2RG-XZU710TQTMYM	2RG-XZU710PQTMYM
ゲ ー ト 種 類		垂直600kg/1,200mm			垂直800kg/1,200mm	垂直600kg(1,200mm)	
車 両 全 長	mm	4,690	5,985	4,690	6,230	6,190	6,190
	mm	1,695	1,930	1,695	2,000	2,185	1,995
車 両 全 幅	mm	1,695	1,930	1,695	2,000	2,185	1,995
	mm	1,990	2,150	1,990	2,220	2,235	2,245
ホイールベース		2,500	3,400	2,500	3,400	3,430	3,430
トレッド	前 mm	1,390	1,390	1,390	1,665	1,665	1,665
	後 mm	1,235	1,435	1,235	1,495	1,480	1,480
荷台寸法	長さ mm	3,100	4,330	2,100	3,360	4,340	3,370
	幅 mm	1,615	1,790	1,615	1,900	2,085	1,895
	高さ mm	380	380	380	380	380	380
床 面 地 上 高		855	895	845	915	900	895
最 低 地 上 高		150	170	150	170	↙	↙
登 坂 能 力		tanθ	↙	↙	↙	↙	↙
最 小 回 転 半 径		m	4.5	5.9	4.5	5.8	5.7
燃 料 消 費 率		km/ℓ	11.4			11.4	
乗 車 定 員		名	3	6	7	3	4
最 大 積 載 量		kg	2,000			2,000	
車 両 重 量		kg	2,430	2,690	2,570	3,080	3,080
車 両 総 重 量		kg	4,595	4,855	4,900	5,465	5,245
エ ン ジ ン 型 式		4P10(T2)			4P10(T4)	N04C-WD	
燃 料 室 形 式		直接噴射式				↙	↙
総 排 気 量		cc	2,998			4,009	
最 高 出 力		ps/rpm	130		150	150	
最 大 ト ル ク		kgf·m/rpm	43.8			44.9	
燃 料 タ ン ク 容 量		ℓ	70	100	70	100	100
タイヤサイズ 前/後			195/75R15	195/85R15	195/75R15	205/75R16	205/70R17.5

トイレカー

EBD-DA16T



EBD-DA16T

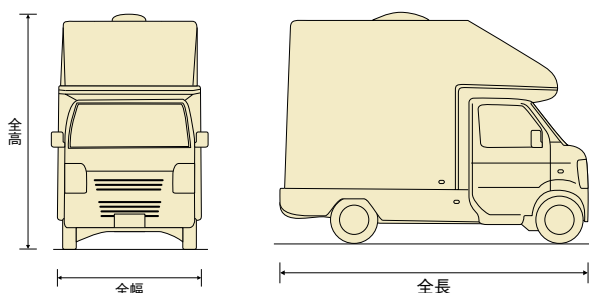

コ ー ド		5918
メ ー カ ー		プレジール
型 式		EBD-DA16T
車 両	全 長	mm 3,390
	全 幅	mm 1,475
	全 高	mm 2,650
室 内 高		mm 1,780
給 水 タ ン ク		ℓ 100
便 槽 タ ン ク		ℓ 280
ベ ー ス 車 仕 様	ベ ー ス	スズキキャリイ
	エ ン ジ ン	ガソリン
	駆 動 方 式	2WD
	定 員	2名
燃 料 タ ン ク 容 量		ℓ 40



投光車 / クレーン付トラック取付用投光器

SPL6/LB106C



SPL6

LB106C

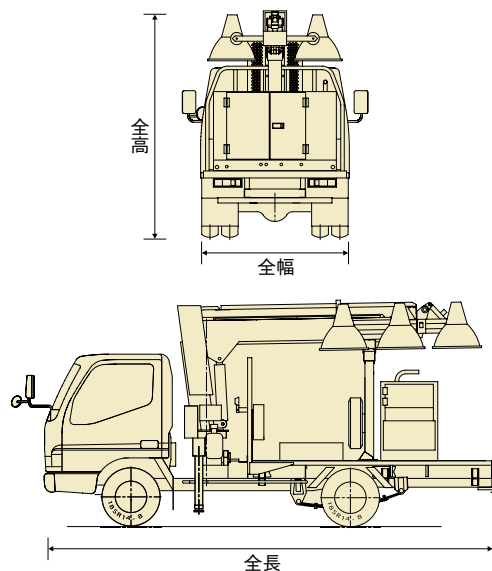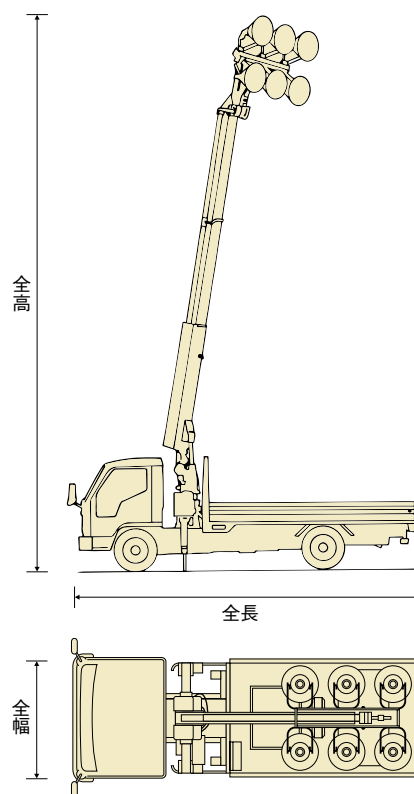

コード		2921	2912
メーカー		エスマック	ヤンマー
型式		SPL6	LB106C
照明装置	ランプ出力	水銀灯 1,000W×6灯 メタルハイドランプ 1,000W×6灯	メタルハイドランプ 1,000W×6灯
	全光束 lm	水銀灯 56,000 メタルハイドランプ 109,000	672,000
	投光器	アルミ製	アルミ製
	灯高 m	8.0 (投光器6灯中心)	8.8
本体部	投光器チルト角度 度	40	90
	ブーム型式	油圧複動シリンダ による3段伸縮	↙
	起伏角度 度	1~75	0~90
	旋回装置	油圧モータ+ウォーム減速機	↙
	旋回角度 度	300 (右90:左210)	↙
	アウトリガ型式	油圧複動シリンダ直押式	↙
	アウトリガ張出幅 m	1.54~2.60	↙
電力供給装置	装備品	作業灯、輪止め、ジャッキベース	↙
	メーカー	デンヨー	北越
	型式	DCA-13ESY	SDG13S-7B1
	出力	10.5kVA/50Hz 13.0kVA/60Hz	三相10.5kVA/50Hz 三相13.0kVA/60Hz 単相6.1kVA/50Hz 単相7.5kVA/60Hz
	燃料	軽油	軽油
	燃料タンク容量 ℓ	62	95
	燃料消費率	約2ℓ/時間 (水銀灯又はメタルハイドランプ6灯点灯時)	約2.2ℓ/時間
連続運転時間	連続運転時間	約30時間 (水銀灯又はメタルハイドランプ6灯点灯時)	約43時間
	乾燥重量 kg	490	560
投光機・車両一体型		○	—

※LB106Cは仕様によって変わります。

※投光機搭載車両に関しましては、P413トラックをご覧ください。

⑩ レンタカー・トラック

レンタカー

吸引車

GV4-R261C/GV4-W201C/GV4-W413C/GV4-W414C/MV-400S



MV-400S

I
レンタカー

コ　　ー　　ド		5926				
車　　　　格		4t車	4t車	4t車	4t車	4t車
メ　　ー　　カ　　ー		新明和				KATO
型　　　　式		GV4-R261C	GV4-W201C	GV4-W413C	GV4-W414C	MV-400S
寸 法・ 重 量	全　　　　長　mm	6,420			6,445	5,960
	全　　　　幅　mm	2,200			2,190	2,190
	全　　　　高　mm	2,600			2,650	2,680
	車　両　重　量　kg	5,200		5,300	5,540	5,370
	乗　　　　員　名	2				3
	車　両　総　重　量　kg	7,980			7,950	7,985
性 能	レシーバタンク実容積　m ³	3.25		3.15	2.8	2.95
	ブ　ロ　ワ　型　式	湿式ルーツ式	湿式・2段ルーツ式			水還流式
	理　論　風　量	26m ³ /min	24m ³ /min	45m ³ /min		50m ³ /min
	吸　引　圧　力	-69kPa[-520mmHg]		-93kPa[-700mmHg]		-90kPa[-675mmHg]
	加　圧　圧　力	59kPa[0.6kgf/cm ²]				70
吸 引 能 力	ド　ラ　イ　砂　t/時	6	5	12		12.4
	汚　　　　泥　t/時	10	15	40		
吸 引 機 器 選 定 サ イ ゼ	2次・3次一体型キャッチャ	乾式キャッチャ				2次乾式キャッチャ 3次
	4　次　キャ　ッ　チ　ャ	湿式キャッチャ				湿式キャッチャ
真 空 弁 サ イ ゼ	真　空　安　全　弁　型　式	付き(1個)				
	加　圧　安　全　弁　型　式	付き(1個)				付き(1個)
サ イ ゼ	吸　引　サ　イ　レ　ン　サ				付き	付き
	吐　出　サ　イ　レ　ン　サ		付き			
駆　動　P　T　O　仕　様		標準T/MサイドPTO、必要トルク 294Nm[30kgf/m]　以上		大容量T/MサイドPTO、必要トルク 490Nm[50kgf/m]　以上		大容量T/MサイドPTO 必要トルク 490Nm[50kgf/m] 以上

パッカー車

BKG-NKR85AN



BKG-NKR85AN

コ ー ド		5914
積 載 ク ラ ス		2t
メ ー カ ー		いすゞ
型 式		BKG-NKR85AN
主 要 寸 法	車 両 全 長	mm 5,210
	車 両 全 幅	mm 1,845
	車 両 全 高	mm 2,295
	ホイールベース	mm 2,490
	トレッド	前 mm 1,395
		後 mm 1,240
	荷台寸法	長さ mm 2,270
		幅 mm 1,730
		高さ mm 1,330
	床 面 地 上 高	mm 730 (投入口地上高)
塵 芥	最低地上高	mm
	仕 様	圧縮式
	荷 箱 容 積	m ³ 4.3
	ホ ッ パ 容 積	m ³
	積み込みサイクル	S
	排 出 方 法	押し出し式
	汚水タンク容量	ℓ
性 能	積 載 対 象 物	一般厨雑芥
	登 坂 能 力	tanθ
	最小回転半径	m 4.8
	燃 料 消 費 率	km/ℓ 10.4
	乗 車 定 員	名 3
重 量	最大積載量	kg 2,000
	車 両 重 量	kg 4,060
エ ン ジ ン 等	車 両 総 重 量	kg 6,225
	エ ン ジ ン 型 式	4JJ1-TCS
	燃 料 室 形 式	直接噴射式
	総 排 気 量	cc 2,999
	最 高 出 力	ps/rpm 150
	最 大 ト ル ク	kgf·m/rpm 38.2
	燃料タンク容量	ℓ 75
エ ン ジ ン 等	タイヤサイズ	前/後 195/85R16

散水車

PDG-FE83DCY6A4/
PKG-NPR75N



PKG-NPR75N

コ ー ド		5903	
積 載 ク ラ ス		4kℓ散水車	
メ ー カ ー		三菱ふそう	いすゞ
型 式		PDG-FE83DCY6A4	PKG-NPR75N
主 要 寸 法	車 両 全 長	mm 5,850	5,450
	車 両 全 幅	mm 2,070	2,030
	車 両 全 高	mm 2,190	2,070
	ホイールベース	mm 2,750	2,795
	トレッド	前 mm 1,665	1,680
		後 mm 1,560	1,525
	荷台寸法	長さ mm	
		幅 mm	
		高さ mm	
	床 面 地 上 高	mm	
性 能	最低地上高	mm 200	190
	登 坂 能 力	tanθ 0.45	
	最小回転半径	m 5.1	5.1
	燃 料 消 費 率	km/ℓ 7.50	10.4
	乗 車 定 員	名 2	3
	最大積載量	kg 4,000	4,000
	車 両 重 量	kg 3,540	3,480
重 量	車 両 総 重 量	kg 7,650	7,645
	エ ン ジ ン 型 式	4M50(T4)	4HK1-TCN
エ ン ジ ン 等	燃 料 室 形 式	直接噴射式	直接噴射式
	総 排 気 量	cc 4,899	5,193
	最 高 出 力	ps/rpm 150	155
	最 大 ト ル ク	kgf·m/rpm 45.0	53.0
	燃料タンク容量	ℓ 100	100
	タイヤサイズ	前/後 225/85R16	215/85R16
	メ ー カ ー	極東	
タンク仕様	タンク容量	ℓ 4,000	4,000
	エンジンポンプ	渦巻形軽油エンジン	独立型
	吸 水 口	左1ヵ所	左1ヵ所
	排 水 口	左1ヵ所	左1ヵ所
	散水方式：前方洗浄散水	左右1個	ノズル式2個
	散水方式：後方重力散水	左右1個	散水弁式2個
	散 水 幅	m 4	4

⑩ レンタカー・トラック




ウォーターパック

KS3001



コ　　ー　　ド		5912
メ　ー　カ　ー		やまびこ
型　　　　　式		KS3001
エ　ン　ジ　ン　ポ　ン　プ		SCR-50R
回　　転　　速　　度	r.p.m	4,000
最　　大　　揚　　程	m	32
吐　　　　　水　　　　　量	L/min	520(最大)
吸　　　水　　　ホ　ー　ス		φ50×7m
外形寸法(D×W×H) (広角ノズル格納時)		mm 2,810×1,630×1,445
本　　体　　重　　量	kg	450
全　　備　　重　　量	kg	3,450
広角ノズル	吐　　　　　出　　　　　量	L/min 210～220
	圧　　　　　　　　　　　力	Mpa 0.19～0.2
	個　　　　　　　　　　　数	2
可変式散水ノズル	吐　　　　　出　　　　　量	L/min 180～220
	圧　　　　　　　　　　　力	Mpa 0.2～0.23
	個　　　　　　　　　　　数	1
	ホ　　　　　　　　　　　ス	φ40×20m
	ホ　ー　ス　ジ　ョ　イ　ン　ト	カムロック

コの雪運びマス

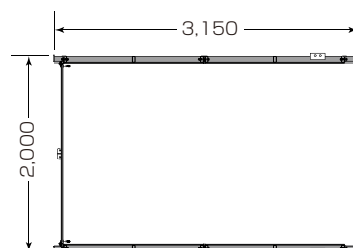

コ ー ド	7984
メ ー カ ー	カナテック
型 式	コの雪運びマス(4tダンプ仕様)
構 造	軽量鉄骨構造
アオリパネル	カラーコンパネ厚12mm
床	スチールプレート厚2.3mm
外 寸	W2,000×L3,150×H1,065mm(アオリ立込時)
重 量	320kg

除排雪時に使用する場合アオリ高までの積載で
積載重量≒3,200kg(排雪単位重量500kg/m³想定)
※2tダンプ仕様も製作可能です。
※砂利等の建築土木資材の運搬には使用できません。



折り畳み
重ね置きが可能



ISUZU

運ぶ人たちに、新たな安心と信頼を。

FORWARD



クラストップ※の燃費
中型ディーゼルトラック

燃費No.1※

ディーゼル車重量車モード燃費値

8.1km/ℓ

※車両総重量8トンの154kW(210PS)エコストップ装着車



燃費基準達成度は
車型により異なります。

※車両総重量7.5トン超～14トン以下(2WD) 中型トラック重量車モード燃費値での比較。
2022年1月現在、いすゞ調べ

エコカー減税に対応

GVW8～14.5トンクラス ecostop付車(2RG)

自動車税環境性能割※1

重量税※2

非課税

75%減税

※1:2023年3月31日まで。※2:2023年4月30日まで。



SAFETY

-歩行者、ドライバーにやさしい「安全性能」-

中型トラックの事故実態を分析し

最適な機能を装備することで、

歩行者やドライバーにやさしいトラックを

目指しました。

北海道いすゞ自動車株式会社

本社・特販部/札幌市白石区本通20丁目北1番68号 TEL/011-558-0050
支店/札幌西・札幌・恵庭・小樽・函館・旭川・苫小牧・室蘭・空知・静内
営業所/稚内

東北海道いすゞ自動車株式会社

本社/帯広市西20条北1丁目3-2 TEL/0155-58-1211
支店/帯広・北見・釧路・中標津
営業所/本別・紋別・網走

これからはみんなでいっしょに

We Can Be Better.

いまを走るのに、ふさわしいトラックとは。

排気ガスのない、クリーンな走り。

騒音もなく、ひとの営みに寄りそう。

低振動で、ドライバーにもうれしい。



2017年の発売以来eCanterは日本をはじめ
世界中のさまざまな輸送現場で活躍中。

国内初量産型電気小型トラック

eCANTER

シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。



三菱ふそうトラック・バス株式会社

www.mitsubishi-fuso.com

EVERY

たっぷり荷物を運ぶエブリイ&キャリイ

3つのおすすめ!

1

AT車
荷物を積んでも
パワフルな
走り

2

キャビンが
広い♪

3

予防安全
装備が充実



SUPER
CARRY



スーパーキャリイは軽トラックでも
機能もスペースも充実している

1

シート
スライド

2

シート
リクライニング

3

シートバック
スペース

営業活動ももっと楽に安心に!

3つのおすすめ!

1

クラストップの
燃費
27.7km/L

2

100万円を
切る
ハイブリット車

3

予防安全
装備が充実
※HYBRID S
グレードについて


(HYBRID) ALTO



スズキの予防安全装備は

- ① デュアルカメラブレーキサポート
- ④ 後方誤発進抑制機能
- ⑦ 先行車発進お知らせ機能
- ② 後退時ブレーキサポート
- ⑤ 車線逸脱警報機能
- ⑧ ハイビームアシスト
- ③ 誤発進抑制機能
- ⑥ ふらつき警報機能

※車種により安全装備の内容が異なります。

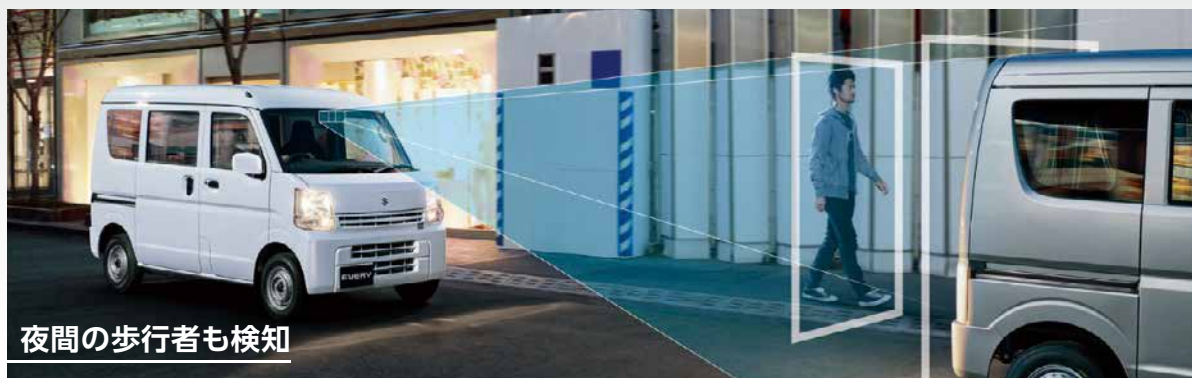

夜間の歩行者も検知

 SUZUKI

インフラ整備の スペシャリスト。

安全・品質・効率を追求し
みなさまのニーズにお応えします。

BT-200

最大地下深さ：5.4m
最大地上高：7.0m
最大作業半径：5.1m
デッキ積載荷重：200kg

AT-120SRM<モバイルローラ>

最大地上高：11.9m(9.9m仕様あり)
最大作業半径：8.3m(100kg積載時)
デッキ積載荷重：1,000kg

BT-400

最大地下深さ：17.4m
最大地上高：16.1m
最大作業半径：11.4m
デッキ積載荷重：300kg または 3名

ZX304

最大地上揚程：約11.4m
最大作業半径：9.8m
つり上げ荷重：2,930kg

AT-400CG

最大地上高：40.0m
最大作業半径：19.0m
デッキ積載荷重：360kg

AT-121TG(R)

最大地上高：12.3m
最大作業半径：10.2m
バスケット積載荷重：200kg または 2名

AT-200S

最大地上高：19.7m
最大作業半径：11.4m
デッキ積載荷重：1,000kg

あなたの「TADANO」という選択が、いつも素晴らしい成果を生むために。

株式会社 タダノ

本 社 / 香川県高松市新田町甲34番地 TEL.(087)839-5555(代表)

北海道支店 011(861)9030

東北支店 022(288)5550

北陸支店 076(436)1555

関東支店 048(780)7711

東京支店 03(3621)7790

中部支店 0586(76)1181

関西支店 072(221)2727

四国支店 087(839)5777

中国支店 082(884)0255

九州支店 092(503)7821

<http://www.tadano.co.jp>

いろいろな現場で 活躍しています。



三転ダンプ(上開きゲート付)



2t リヤダンプ



4t リヤダンプ(耐摩耗鋼板仕様)



エンジンポンプ付散水車



PTO式散水車



ごみ収集車



脱着ボデー車

極東開発工業株式会社

本社／兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL.(0798)66-1000
東京本部／東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL.(03)5781-9821

●北海道支店 ☎(011)251-5701
●北関東支店 ☎(048)668-7712
●中国支店 ☎(082)232-8358

●東北支店 ☎(022)236-6692
●中部支店 ☎(0568)71-2231
●九州支店 ☎(092)471-1001

●首都圏支店 ☎(03)5781-9825
●関西支店 ☎(0798)66-1011

ホームページ・アドレス
www.kyokuto.com

札幌トヨタ



ALPHARD

NOAH

AQUA

LAND CRUISER
PRADO

YARIS CROSS

アソベ! 北の箱庭

Northern
BOX

ノーザン ボックス

季節のドライブスポットや
グルメ・アクティビティをご紹介します!
最新情報はこちらから▶



札幌トヨタ

お客様相談テレホン/フリーダイヤル
☎ 0120-030040
〒060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目3-8

