


Modular housing units *Toilet/Bottom board*

仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

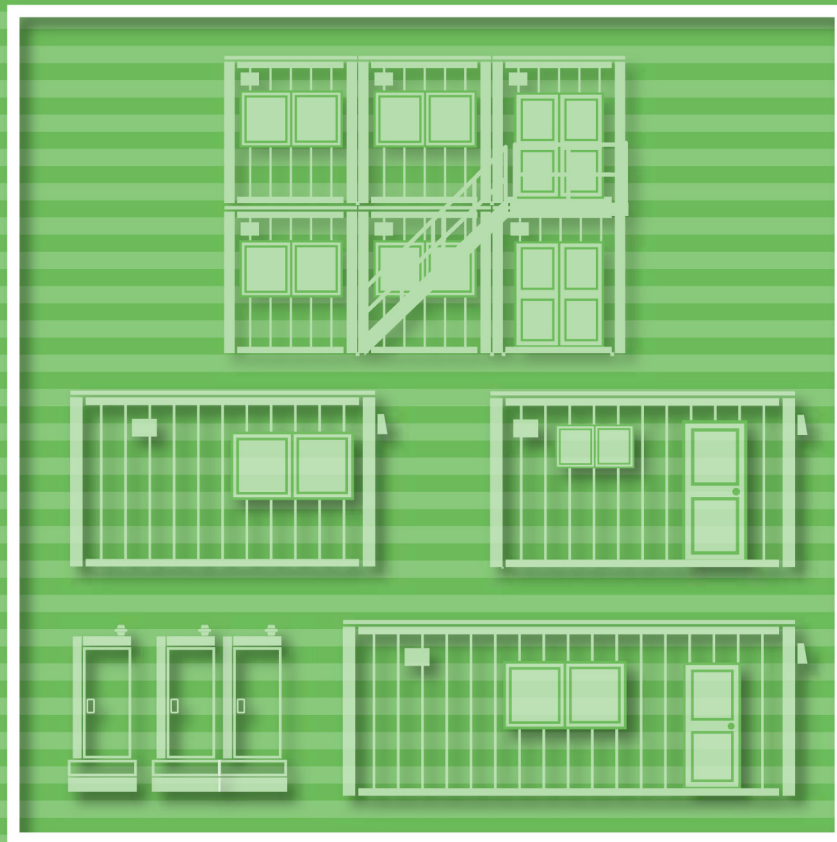

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

KKハウスを安全にご利用いただくにあたって

この注意事項は、お客様がKKハウスを安全にご利用いただくためのものです。
誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を「⚠警告」「⚠注意」の
2つに分け、掲載しています。必ずお守り下さい。



警告

使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容




注意

使用者がけがをしたり、物的損傷を受ける恐れがある内容



ご使用にあたっての警告


①交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。タコ足配線はしないで下さい。

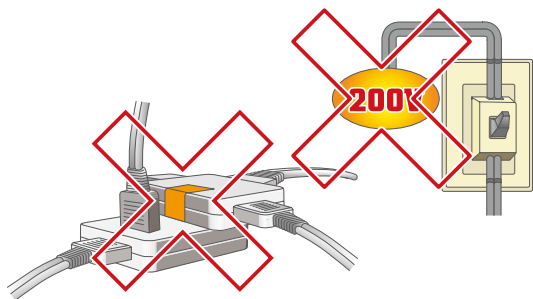


②KKハウスシリーズを、2階建てご利用される場合は、2階部階段の無いドアは常に施錠し、誤って転落しないよう、心掛けて下さい。




③内外装には不燃材を使用していないので、火気のご使用にあたっては火災にご注意下さい。ポータブル型の白灯油ストーブ等をご利用の場合、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、1時間毎に窓を開けて換気して下さい。

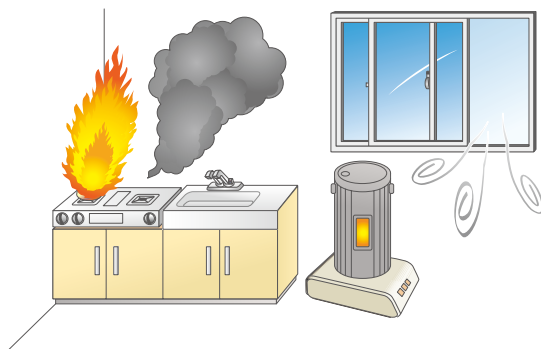

④換気孔・換気扇をテープで防がないで下さい。

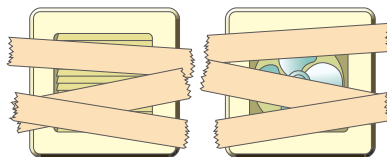


⑤積雪地域でご利用になる場合は、屋根に降り積もった雪が1m以上(単棟型ハウスは50cm以上)になりましたら、雪下しを行って下さい。
屋根の上は滑りやすいので、屋根の上で作業される場合は、命綱等で安全を確認して下さい。

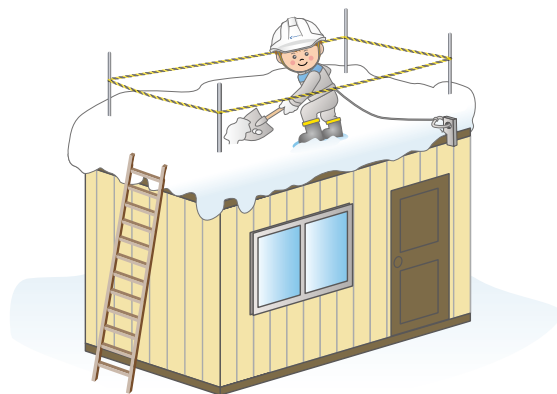


⚠ 輸送または設置にあたっての警告


- ⑥ 輸送の際、荷台からずり落ちないようにレバブロック等で KKハウス本体のピースと荷台4ヶ所すべてをしっかりと固定して下さい。

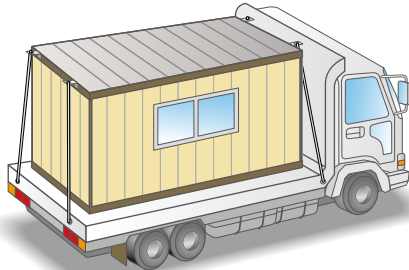


- ⑦ KKハウスを吊り上げる場合は、2本または4本のワイヤーロープをピースに掛け、4点吊りにして下さい。

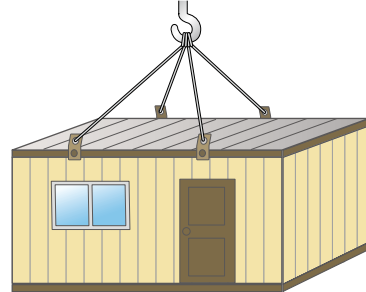


- ⑧ KKハウス内に什器備品や重量物を入れたまま吊り上げないで下さい。

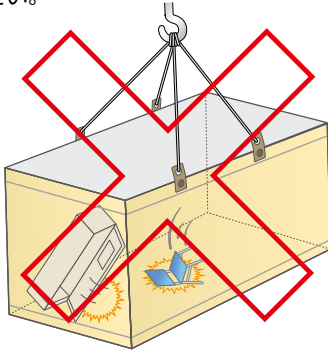

- ⑨ 連棟型のKKハウスを組立状態のまま吊り上げるとピースが破損し落下する恐れがありますので、吊り上げないで下さい。

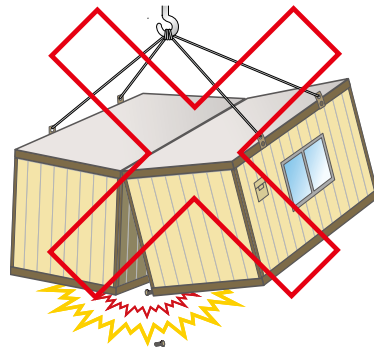

- ⑩ 強風が強く吹く地域ではトラワイヤーを4点以上張って固定して下さい。
2階建ての場合は専用のボルトで上下階を固定して下さい。

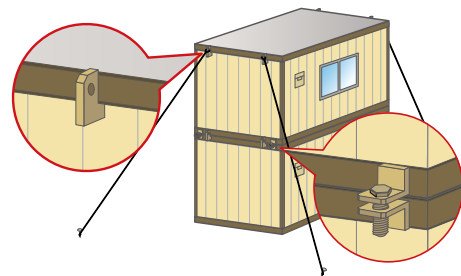

⚠ 注意

- 電気1次側引き込み工事は、電気工事店の技術者に依頼して下さい。
- 照明器具等の標準設備の改造はしないで下さい。
- 換気扇を使用中、中に手や物を入れないで下さい。
- 蛍光管・電球・窓ガラスを破損しないように、十分気をつけて下さい。ガラスの破片でけがをする恐れがあります。
- KKハウスは木材や鉄板などによって作られています。トゲや釘、また鋭利になっている鉄板折り込み部などで怪我をする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 輸送中、移動・衝撃により、窓・ドアのガラスが破損する恐れがありますので、窓はクレセント部をロックし、ドアは必ず施錠して下さい。

- 連棟型のKKハウスを輸送する場合、風圧により窓ガラスが外れ飛ぶ恐れがありますので、専用ハウスシートをご利用下さい。
- ハウス内部に備品(机・椅子等)を入れたまま輸送しますと、内装を破損させたり、窓から外部に落下する恐れがありますので、物を入れたままでは輸送しないで下さい。
- 輸送される際、車種の違いにより車高が高くなる場合がありますので、3.8mを超えないように十分高さに注意して下さい。
- KKハウスを設置する場合は、平坦な場所、もしくは木杭・束石等により水平に設置して下さい。

建築確認申請について

1. 確認申請の必要な建築物

- 都市計画区域内の建築物 ※ただし増築用途で10㎡未満の建築物は除く
- 防火地域・準防火地域は全ての建築物

2. 仮設建築物許可申請+確認申請

現場敷地外に工事現場事務所を設ける場合、仮設店舗、仮設興行場等に類する仮設建築物の場合

- 上記の場合1年以内の期間もしくは当該工事の施工上必要と認める期間
- 上記の場合市街化調整区域でも建設可能

3. その他注意事項

- 建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合(開発行為の申請が必要)
- 防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制がある
- 建築確認申請にあたり建設する土地や建築物の用途等によっては建築基準法のみならず消防法や浄化槽法等、数多くの関係法令がございますので事前の協議、調査が必要となります。ご注意ください。

※建築基準法の改正により変わる場合があります。




⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RSシリーズ

対応地区: 北海道 東北

RS-20/RS-30

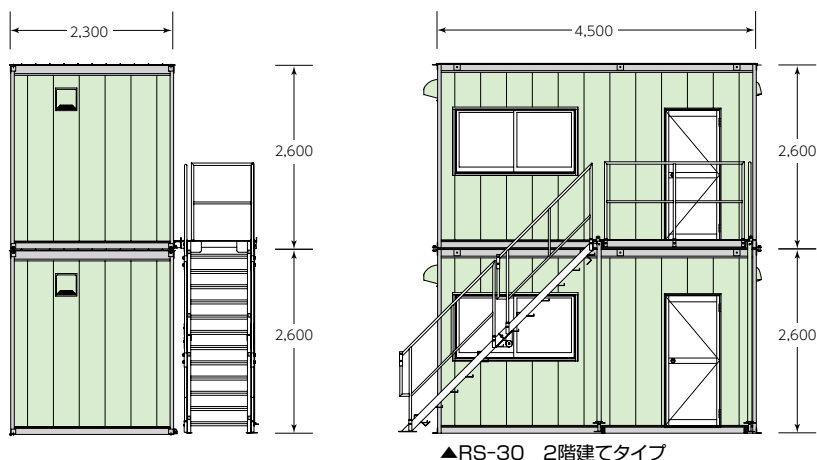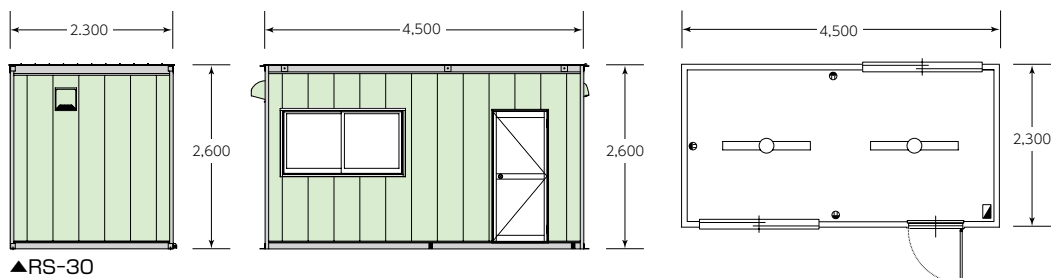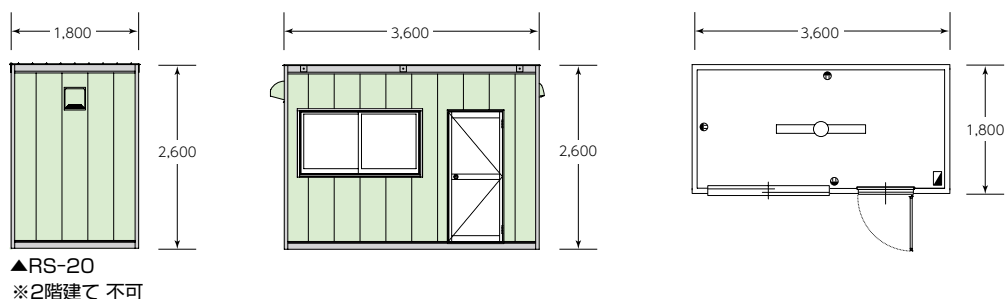


コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
型 式				RS-20	RS-30
外部寸法仕様	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		720	1,040
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁			金属サイディング	
	窓 (アルミサッシ)			1	2
内部寸法仕様	ドア (アルミサッシ)			框×1	框×1
	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		1,652	2,152
	奥 行	mm		3,452	4,352
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			1	2
	コ ン セ ン ト			3	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



KKハウス RSシリーズ

対応地区: **北海道** **東北**






RS-40/RS-50



▲RS-40

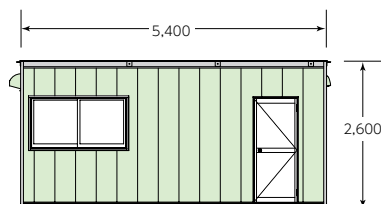

▲RS-50

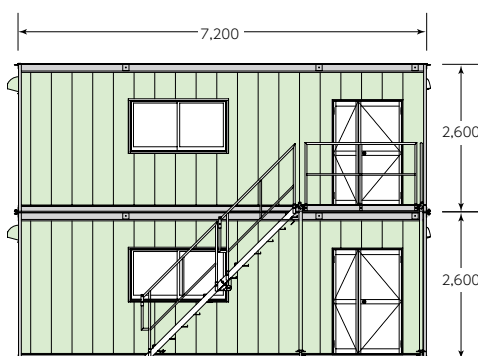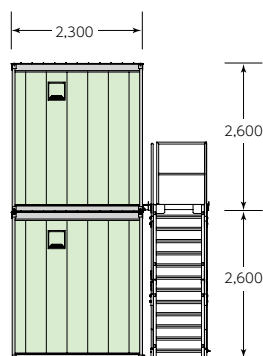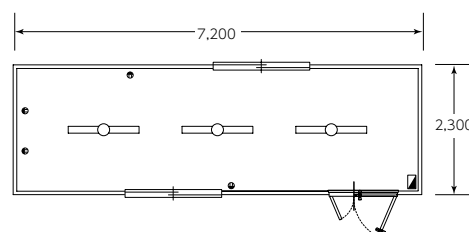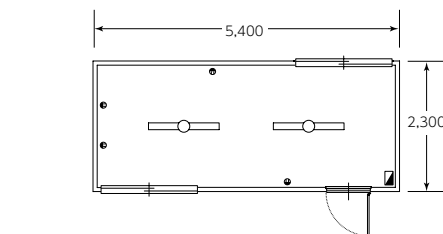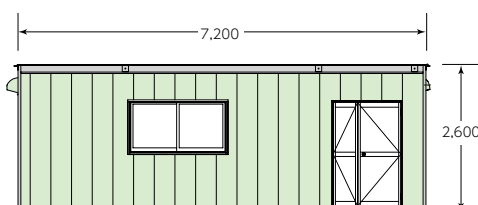

▲RS-50 2階建てタイプ



KKハウス RS-50 1階

コ ー ド				7740	7753
メ ー カ ー				カナデック	
外部寸法仕様	型 式			RS-40	RS-50
	全 長	D	mm	2,300	2,300
	全 幅	W	mm	5,400	7,200
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg	1,170	1,530
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁			金属サイディング	
内部寸法仕様	窓 (アルミサッシ)			2	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	親子×1
	天 井 高		mm	2,349	2,349
	間 口		mm	2,152	2,152
	奥 行		mm	5,252	7,052
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			2	3
	コ ン セ ン ト			4	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RSシリーズ/関東仕様




対応地区: 関東甲信越 西日本

RS-20/RS-30





▲RS-20

※2階建て 不可

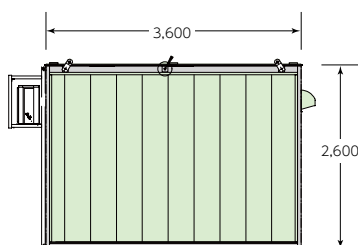

▲RS-30

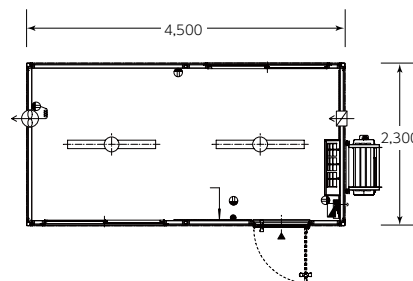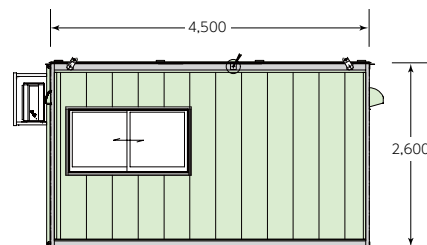

KKハウス RS-30


コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
外部寸法仕様	型 式			RS-20	RS-30
	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg	770	1,090
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法仕様	外 壁			金属サイディング	
	窓 (アルミサッシ)			1	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	框×1
	天 井 高		mm	2,349	2,349
	間 口		mm	1,652	2,152
	奥 行		mm	3,452	4,352
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			1	2
	コ ン セ ン ト			4	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




KKハウス RSシリーズ/関東仕様

対応地区: 関東甲信越地区 西日本地区



RS-40/RS-50



▲RS-40

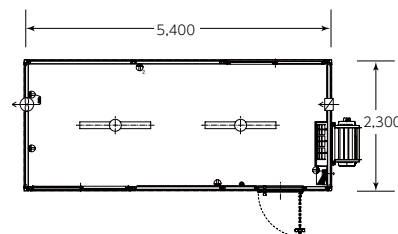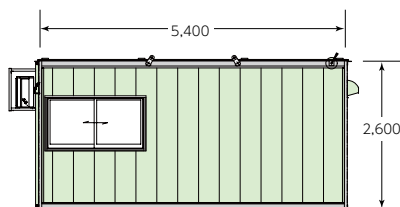

▲RS-50

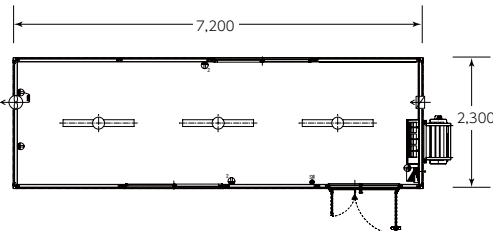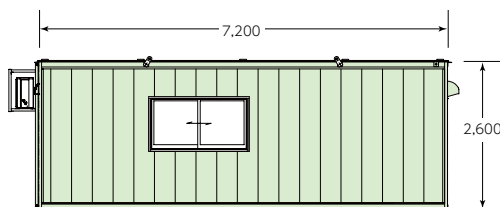

KKハウス RS-40

コ ー ド				7740	7753
メ ー カ ー				カナテック	
型 式				RS-40	RS-50
外 部 寸 法 仕 様	全 長	D	mm	2,300	2,300
	全 幅	W	mm	5,400	7,200
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		1,220	1,580
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板			
	外 壁	金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)	2			
	ドア (アルミサッシ)	框×1			
内 部 寸 法 仕 様	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		2,152	2,152
	奥 行	mm		5,252	7,052
	床	合板 t12			
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8			
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1			
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	2			
コ ン セ ン ト				5	5

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RCシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

RC-30 (E1/E2/C1/C2) ※各ハウスは180°回転させても連結できます



▲RC-30 連棟タイプ

◁RC-30E1 ▷RC-30E2 ▷RC-30C1 ▷RC-30C2

▲ 出入口を示す



KKハウス RC-50+風除室階段ユニット 2階建て


コ ー ド				7735	7735	7735	7735
メ ー カ ー				カナテック			
型 式				RC-30E1	RC-30E2	RC-30C1	RC-30C2
外部寸法仕様	全 長	D	mm	4,500			
	全 幅	W	mm	2,300			
	全 高	H	mm	2,600			
	乾 燥 重 量	kg		1,080	1,080	850	850
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板					
	外 壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2		1		1	
内部寸法仕様	ドア (アルミサッシ)	引き違×1		引き違×1		引き違×1	
	天 井 高	mm		2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm		2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm		4,192	4,192	4,192	4,192
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8					
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1		1/1		1/1	
	照 明 (LED/蛍光灯)	2		2		2	
	コ ン セ ン ト	4		5		2	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



KKハウス RCシリーズ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**


RC-40/RC-50(E1/E2/C1/C2)※各ハウスは180°回転させても連結できます

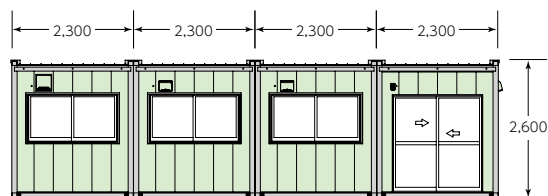

▲RC-40/50

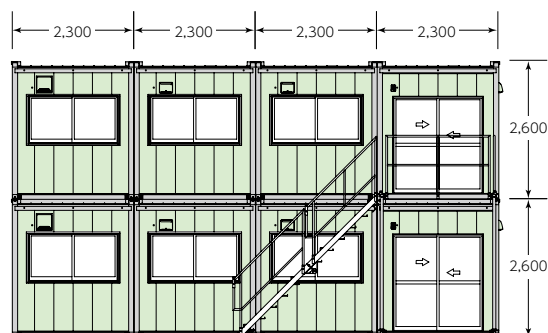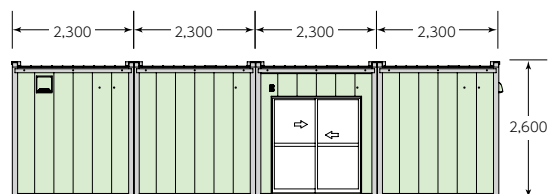


▲RC-40/50 連棟タイプ

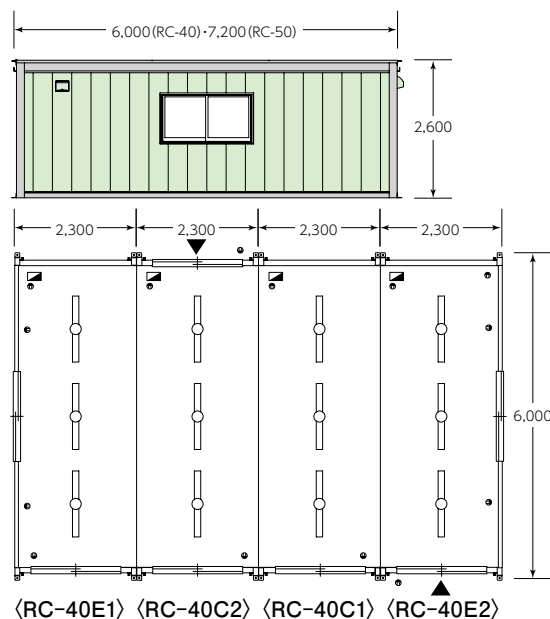

〈RC-40E1〉〈RC-40C2〉〈RC-40C1〉〈RC-40E2〉

▲ 出入口を示す

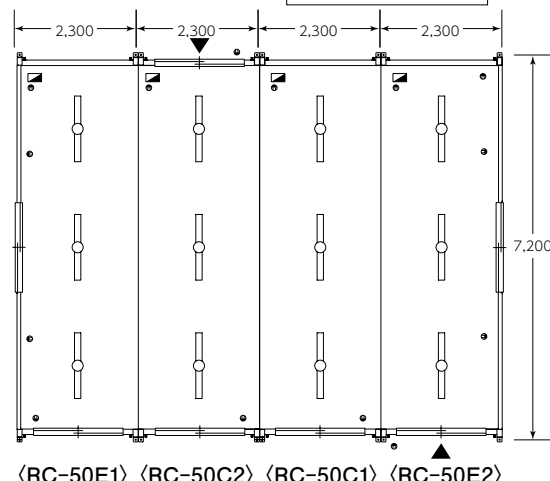

〈RC-50E1〉〈RC-50C2〉〈RC-50C1〉〈RC-50E2〉

▲ 出入口を示す

コ ー ド			7745	7745	7745	7745	7754	7754	7754	7754
メ ー カ ー			カナテック							
外部寸法仕様	型 式		RC-40E1	RC-40E2	RC-40C1	RC-40C2	RC-50E1	RC-50E2	RC-50C1	RC-50C2
	全 長	D mm	6,000				7,200			
	全 幅	W mm	2,300				2,300			
	全 高	H mm	2,600				2,600			
	乾 燥 重 量	kg	1,580	1,580	1,420	1,420	1,870	1,870	1,700	1,700
内部寸法仕様	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板							
	外 壁		金属サイディング							
	窓 (アルミサッシ)		2	1	1	1	2	1	1	1
	ドア (アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1
	天 井 高	mm	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm	2,226	2,226	2,300	2,300	2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm	5,692	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892	6,892
	床 壁 / 天 井		カラー合板 t12 エンビ合板 t3.8							
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)		3	3	3	3	3	3	3	3
	コ ン セ ン ト		4	5	2	3	4	5	2	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

風除室ユニット (RC用)

WD-W/WD-WL




風除室ユニット (WD-W)

対応地区:




コード		7704	7704
メーカー		カナテック	
型 式		WD-W	WD-WL
外部寸法仕様	全 長 D mm	1,050	2,200
	全 幅 W mm	2,050	1,950
	全 高 H mm	2,350	2,275
	乾 燥 重 量 kg	350	540
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法仕様	外 壁	金属サイディング	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	引き違×2	引き違×2
	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	引き違×1
	天 井 高 mm	2,054	2,066
	間 口 mm	1,942	1,792
	奥 行 mm	1,001	2,101
	床	カラー合板 t12	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8	エンビ合板 t3.8
	給 気 口	1	1
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
	コ ン セ ント	1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

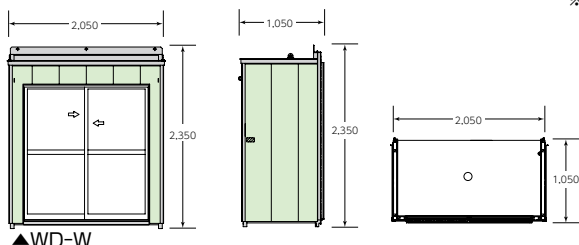

▲WD-W

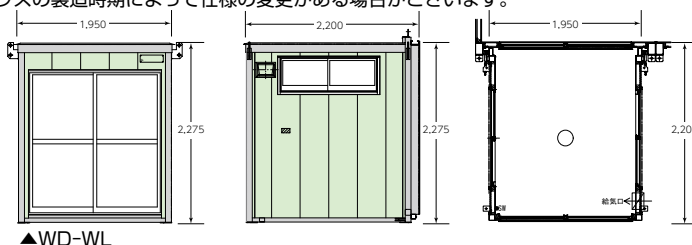


▲WD-WL

渡り廊下ユニット (RC用)

WD-C

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

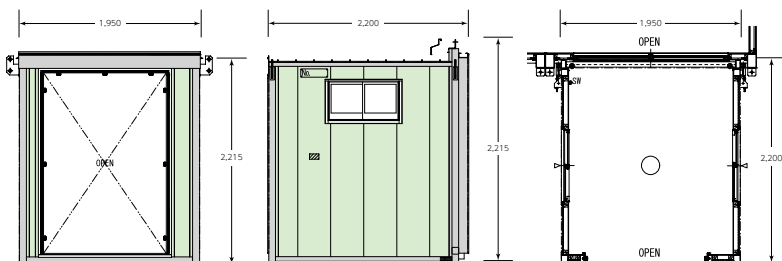

▲WD-C

コード		7704
メーカー		カナテック
型 式		WD-C
外部仕上	全 長 D mm	2,200
	全 幅 W mm	1,950 (最大幅2,226.4)
	全 高 H mm	2,215 (最大高さ2,465)
	構 造	軽量鉄骨
	屋 根	野地板 (OSBt9)、アスファルトフェルト、ソフトロンの上、ガルバリウム鋼板t0.35縦掛置き
内部仕上	外 壁	金属サイディングt15 木目 縦張 (動幅365)
	窓	アルミ製0704 引き違×2 (ガラス: FLt3)
	天 井 mm	2,031
	間 口 mm	1,792
	奥 行 mm	2,101
	床	カラー合板 t12
	内 壁	塩ビ合板 t3.8
	天 井	塩ビ合板 t3.8
	照明(LED/蛍光灯)	1


キッチンユニット (RC用)

UK

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



キッチンユニット (UK)

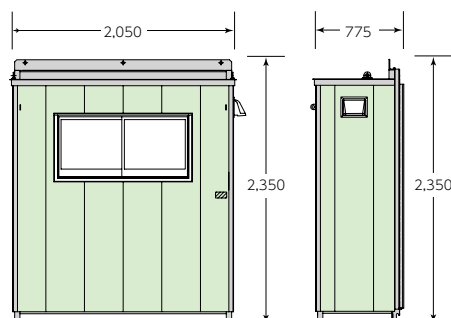

▲UK


コード		7774
メーカー		カナテック
型 式		UK
外部寸法仕様	全 長 D mm	775
	全 幅 W mm	2,050
	全 高 H mm	2,350
	乾 燥 重 量 kg	280
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法仕様	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	1
	ドア(アルミサッシ)	1
	天 井 高 mm	2,054
	間 口 mm	1,797
	奥 行 mm	764
	床	カラー合板
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
	コ ン セ ント	2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


トイレユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

UT

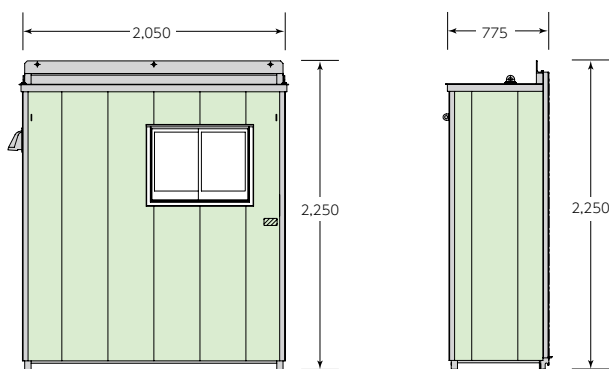

▲UT



トイレユニット (UT)


コード		7773
メーカー		カナテック
型 式		UT
外部寸法仕様	全 長	D mm 775
	全 幅	W mm 2,050
	全 高	H mm 2,250
	乾 燥 重 量	kg 320
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	1
内部寸法仕様	ドア(アルミサッシ)	框×1
	天 井 高	mm 2,038
	間 口	mm 1,897
	奥 行	mm 677
	床	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
	コ ン セ ント	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

風除室階段ユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

WBS1/WBS2

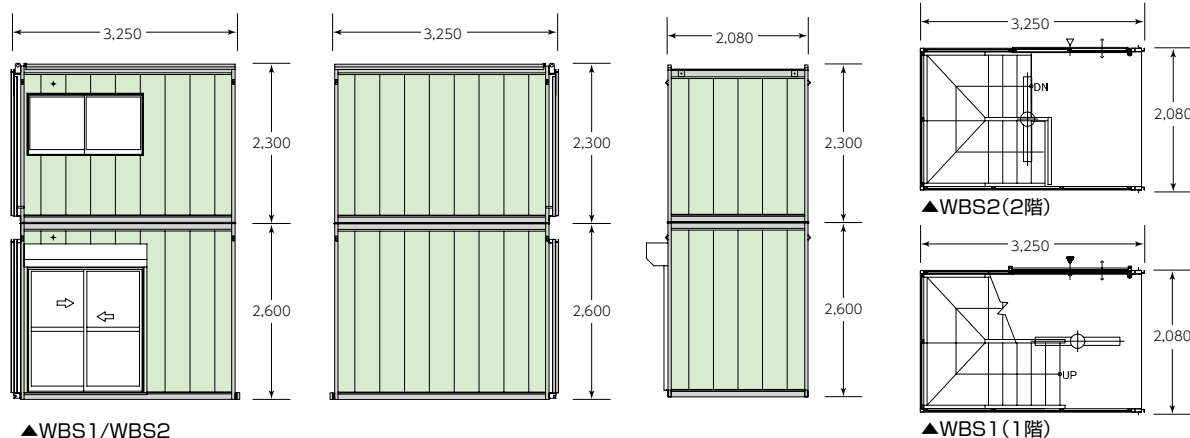

▲WBS1/WBS2



風除室階段ユニットWBS1/WBS2

コード		7711	7712
メーカー		カナテック	
型 式		WBS1 (1階)	WBS2 (2階)
外部寸法仕様	全 長	D mm 2,080	2,080
	全 幅	W mm 3,250	3,250
	全 高	H mm 2,600	2,300
	乾 燥 重 量	kg 1,060	820
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	
	外 壁	金属サイディング	
	窓(アルミサッシ)	1	1
内部寸法仕様	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	1
	シャッター	軽量シャッター×1	1
	天 井 高	mm 2,296	2,096
	間 口	mm 1,980	1,980
	奥 行	mm 3,100	3,100
	床	チェッカープレート表し/縞鋼板塗装仕上	
	壁 / 天 井	ガルバリウム鋼板/野地板表し	
	給 気 口	1	1
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
	コ ン セ ント	2	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス


KKハウス FEシリーズ

対応地区: 製造終了

FE-20/FE-30/FE-40/FE-50

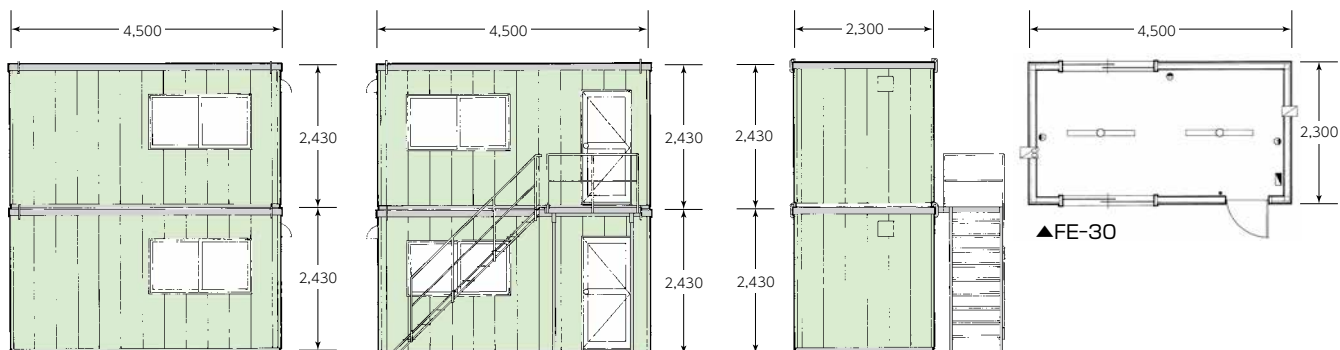

▲FE-30

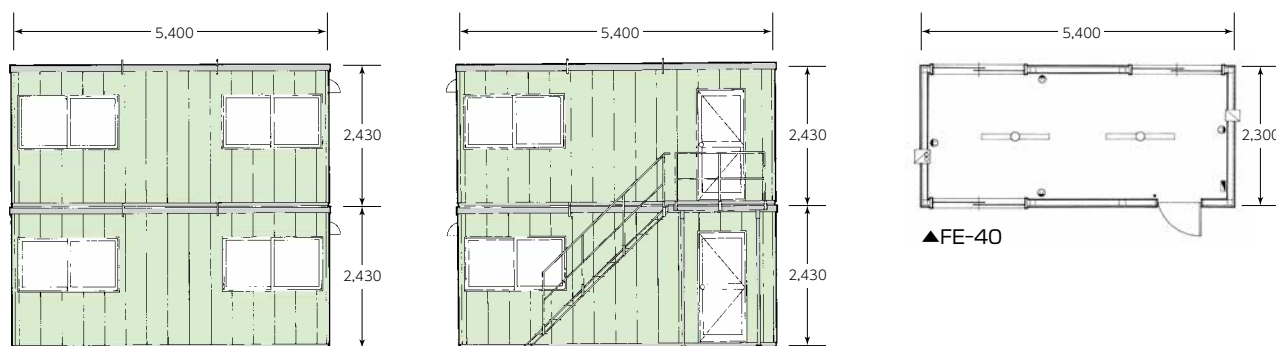

▲FE-40



KKハウス FE-40



KKハウス FE-50 2階建て


コード			7724	7732	7741	7751
メーカ			カナデック			
外部寸法仕様	型式		FE-20	FE-30	FE-40	FE-50
	全長	D mm	1,800	2,300	2,300	2,300
	全幅	W mm	3,600	4,500	5,400	7,200
	全高	H mm	2,430	2,430	2,430	2,430
	2階建全高	mm	↗	4,895	4,895	4,895
	乾燥重量	kg	680	920	1,150	1,480
	構造 / 屋根		軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板			
内部寸法仕様	外壁		金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)		2	2	3	3
	ドア (アルミサッシ)		框×1	框×1	框×1	親子×1
	天井高	mm	2,209	2,209	2,209	2,209
	間口	mm	1,692	2,192	2,192	2,192
	奥行	mm	3,492	4,392	5,292	7,092
	床		合板 t12			
	壁 / 天井		プリント合板 t3.8			
	給気口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1	1/1
	照明 (蛍光灯)		40W×1	40W×2	40W×2	40W×3
	コンセント		3	3	4	4
	FFストーブ排気口		↗	1	1	1
	排水口		↗	1	1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了


KD-34R/KD-34L/KD-34C

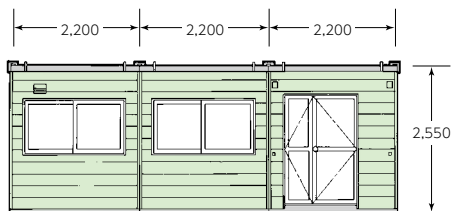




▲KD-34 L・C・R



KKハウス KD-34 連棟タイプ

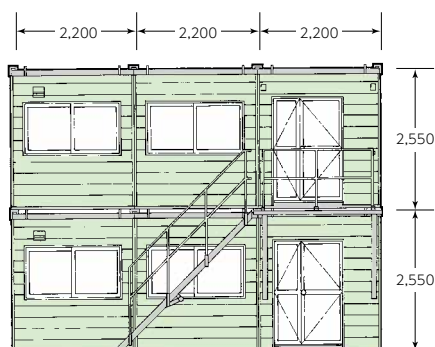

▲KD-34 L・C・R 2階建て

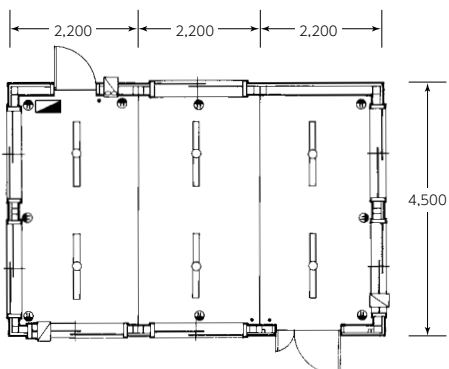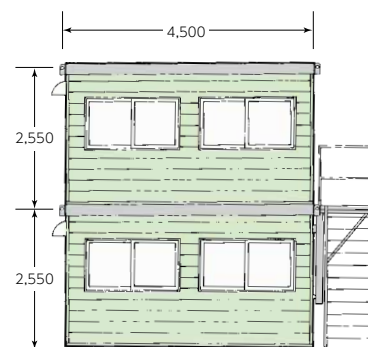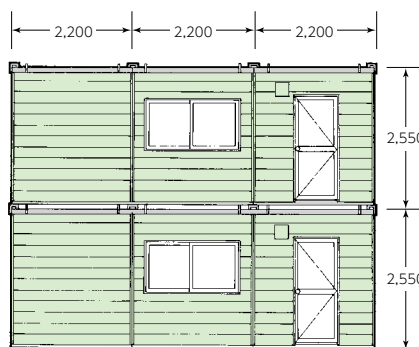

〈KD-34L〉 〈KD-34C〉 〈KD-34R〉



KKハウス KD-34 2階建て

コ ー ド			7734	7734	7734
メ ー カ ー			カナテック		
外部寸法仕様	型 式		KD-34R	KD-34L	KD-34C
	全 長	D mm	4,500	4,500	4,500
	全 幅	W mm	2,200	2,200	2,200
	全 高	H mm	2,550	2,550	2,550
	2 階 建 全 高	mm	5,100	5,100	5,100
	乾 燥 重 量	kg	1,250	1,250	1,170
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板		
内部寸法仕様	外 壁		金属サイディング		
	窓 (アルミサッシ)		2	3	2
	ドア (アルミサッシ)		親子×1	框×1	2
	天 井 高	mm	2,209	2,209	2,209
	間 口	mm	2,136	2,136	2,200
	奥 行	mm	4,192	4,192	4,192
	床		カラー合板 t12		
	壁 / 天 井		エンビ合板 t3.8		
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	2/1
	照 明 (蛍 光 灯)		40W×2	40W×2	40W×2
	コ ン セ ン ト		3	4	2
	F F ス ト ー プ 排 気 口		1	1	2
	排 水 口		1	1	2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス




KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了

KD-44R/KD-44L/KD-44C/KD-55R/KD-55L/KD-55C



▲KD-55 L・C・R

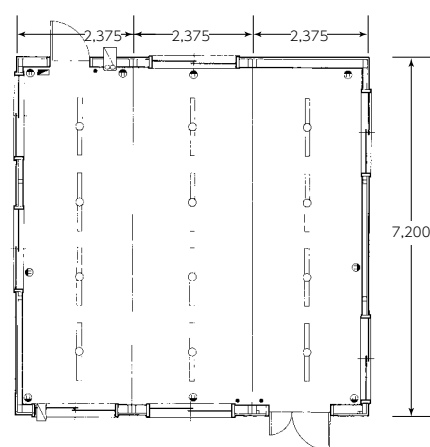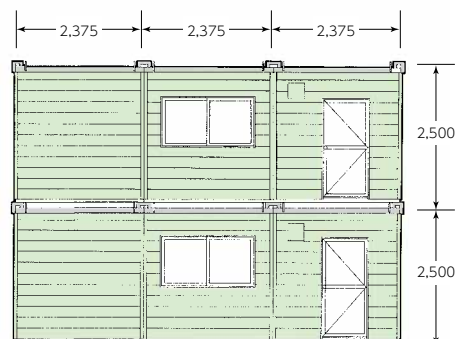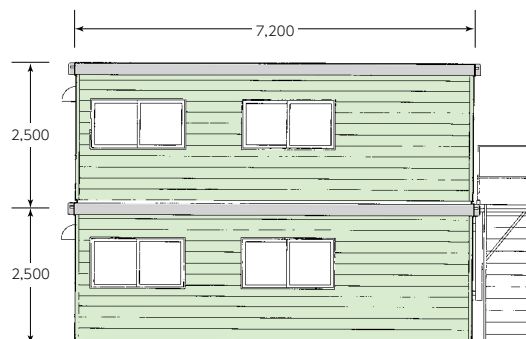

〈KD-55L〉〈KD-55C〉〈KD-55R〉



KKハウス KD-55 2階建て


コード		7744	7744	7744	7755	7755	7755
メーカ		カナテック					
外部寸法仕様	型	KD-44R	KD-44L	KD-44C	KD-55R	KD-55L	KD-55C
	全 長 D mm	6,000	6,000	6,000	7,200	7,200	7,200
	全 幅 W mm	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
	全 高 H mm	2,550	2,550	2,550	2,500	2,500	2,500
	2 階 建 全 高 mm	5,100	5,100	5,100	5,000	5,000	5,000
	乾 燥 重 量 kg	1,720	1,740	1,630	2,050	1,950	1,950
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板					
内部寸法仕様	外 壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2	3	2	2	3	2
	ドア (アルミサッシ)	親子×1	框×1	↙	親子×1	框×1	↙
	天 井 高 mm	2,223	2,223	2,223	2,172	2,172	2,172
	間 口 mm	2,311	2,311	2,375	2,311	2,311	2,375
	奥 行 mm	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8					
	給気口／電動換気扇	1/1	1/1	2/↙	1/1	1/1	2/↙
	照 明 (蛍光灯)	40W×3	40W×3	40W×3	40W×4	40W×4	40W×4
	コ ン セ ン ト	3	4	2	3	4	2
	FFストーブ排気口	1	1	↙	1	1	↙
	排 水 口	1	1	↙	1	1	↙

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

風除室ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

風除室ユニット

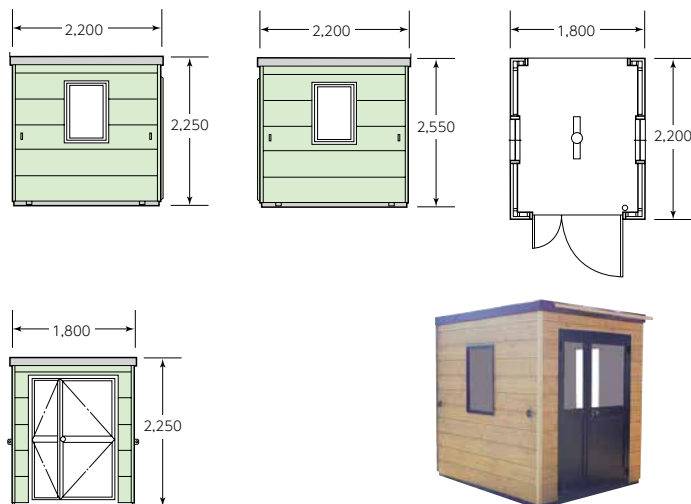

▲風除室 (KDシリーズ用アクセサリ)

風除室


コード	7706
メーカー	カナテック
型式	風除室ユニット
全長 D mm	2,200
全幅 W mm	1,800
全高 H mm	2,250
乾燥重量 kg	450
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板
外壁	金属サイディング
窓 (アルミサッシ)	2
ドア (アルミサッシ)	親子×1
天井高 mm	1,989
間口 mm	1,672
奥行 mm	2,072
床	合板 t12
壁 / 天井	エンビ合板 t3.8
給気口	←
照明 (蛍光灯)	1
コンセント	←

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

階段ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

階段ユニット

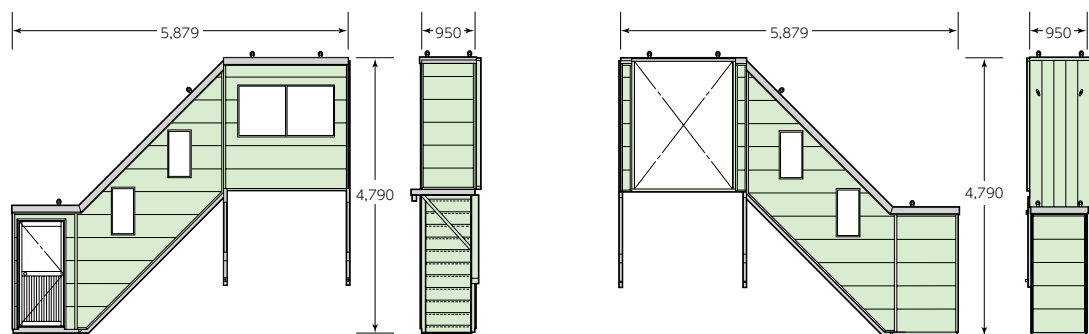

▲階段ユニット

コード	7707
メーカー	カナテック
型式	階段ユニット
全長 D mm	5,879
全幅 W mm	950
全高 H mm	4,790
乾燥重量 kg	1,150
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板
外壁	金属サイディング
窓 (アルミサッシ)	引き違×1 FIX×4
ドア (アルミサッシ)	框×1
床	縞鋼板塗装仕上
壁	外壁内面表し
天井	コンクリート型枠用合板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス

風除室階段ユニット (KD用)


対応地区: 製造終了

風除室階段ユニット1F/風除室階段ユニット2F

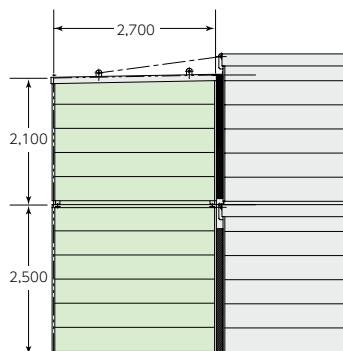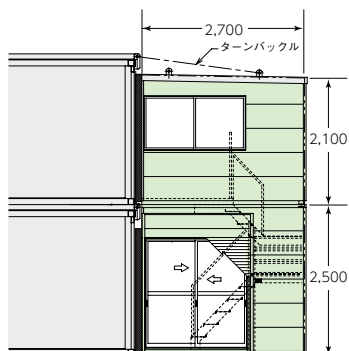


KD-55 R+L
2階建て

風除室階段ユニット
(KD用) 1階/2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 1階


コード			7708	7709
メーカー			カナテック	
型 式			風除室階段ユニット(KD用)1階	風除室階段ユニット(KD用)2階
外部寸法仕様	全 長	D mm	2,195	2,195
	全 幅	W mm	2,700	2,700
	全 高	H mm	2,500	2,100
	乾 燥 重 量	kg	↙	↙
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁		金属サイディング	
内部仕様	窓(アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1
	ドア(アルミサッシ)		引き違×1	↙
	シャッター		軽量シャッター×1	↙
	床		編鋼板塗装仕上	
	壁		ガルバリウム鋼板	
	天 井		↙	野地板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

GH-Ⅲ



▲GH-Ⅲ



ガードマンボックス GH-Ⅲ

コード			7770
メーカー			カナテック
型 式			GH-#
外部寸法仕様	全 長	D mm	1,900
	全 幅	W mm	1,900
	全 高	H mm	2,150
	乾 燥 重 量	kg	600
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外 壁		金属サイディング
内部仕様	窓(アルミサッシ)		2
	ドア(アルミサッシ)		框×1
	天 井 高	mm	1,925
	間 口	mm	1,772
	奥 行	mm	1,772
	床		合板 t12
	壁 / 天 井		プリント合板 t3.8
	給 気 口		1
内部仕様	照明(LED/蛍光灯)		1
	コン セ ント		2


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

屋根付階段ユニット (Rシリーズ用)

R型ハウス用階段ユニット SC・SS・SSR・SCR

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

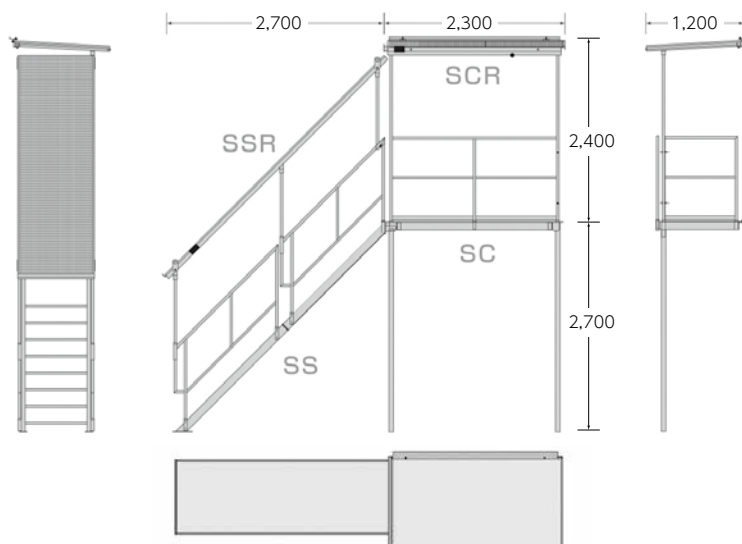

階段段部屋根ユニット SSR

コ ー ド			7713
メ ー カ ー			カナテック
型 式			SSR
外部寸法仕様	全 長	D mm	940
	全 幅	W mm	2,700
	全 高	H mm	40
	乾 燥 重 量	kg	40
	構 造		軽量鉄骨
	主 要 部 材		アルミ屋根 AL2

※連棟 RC 専用部材

階段段部ユニット SS

コ　　ー　　ド				7779
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				SS
外部寸法仕様	全　　長	D	mm	900
	全　　幅	W	mm	2,700
	全　　高	H	mm	
	乾燥重量		kg	220
	構　　　　　造	軽量鉄骨		
	主　要　部　材	手摺×4		

階段踊場部ユニット SC

コ　　ー　　ド				7772
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				SC
外部寸法仕様	全　　長	D	mm	1,140
	全　　幅	W	mm	2,290
	全　　高	H	mm	2,700
	乾燥重量		kg	220
	構　　　　造	軽量鉄骨		
	主　要　部　材	鉄骨柱×2　手摺×2		

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

階段踊場部屋根ユニット SCR



コ ー ド			7714
メ ー カ ー			カナテック
型 式			SCR
外部寸法仕様	全 長	D mm	1,200
	全 幅	W mm	2,300
	全 高	H mm	2,400
	乾 燥 重 量	kg	47
	構 造		軽量鉄骨
	主 要 部 材		アルミ屋根 AL1

※連棟 RC 専用部材

ハウス用階段 (FEシリーズ用)

対応地区: 製造終了

FE用階段

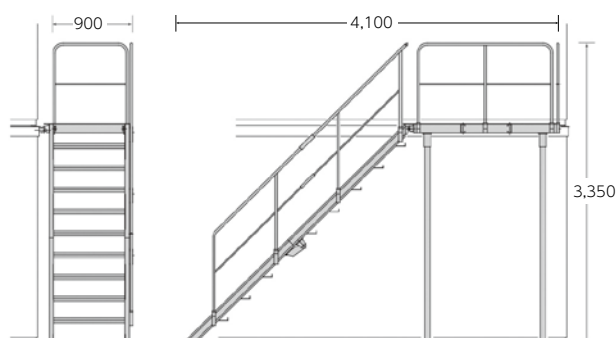

コ　　ー　　ド		7776
メ　　ー　　カ　　ー		カナテック
型　　　　　式		FE用階段
外部寸法仕様	全　　長　　D　　　mm	900
	全　　幅　　　W　　　mm	4,100
	全　　高　　　H　　　mm	3,350
	乾　燥　重　量　kg	250
	構　　　　　造	軽量鉄骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。

Ⅲ
仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用
金属製階段


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

ハウス用階段 (KDシリーズ用)

対応地区: 製造終了

KD用階段

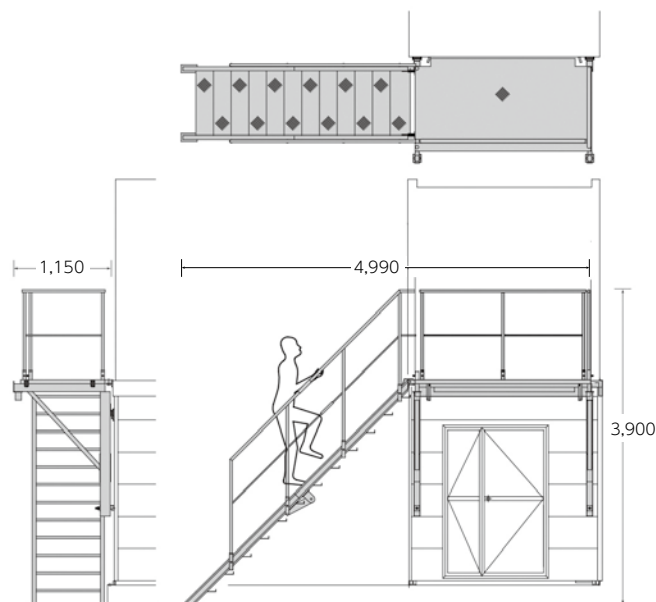


コ　　ー　　ド		7777	
メ　　ー　　カ　　ー		カナテック	
型　　　　　式		KD用階段	
外部寸法仕様	全　　長　　D	mm	1,150
	全　　幅　　W	mm	4,990
	全　　高　　H	mm	3,900
	乾　　燥　　重　　量	kg	430
	構　　　　　造	軽量鉄骨	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。

ハウス用階段 (P型用)

対応地区: 製造終了

アルミ階段

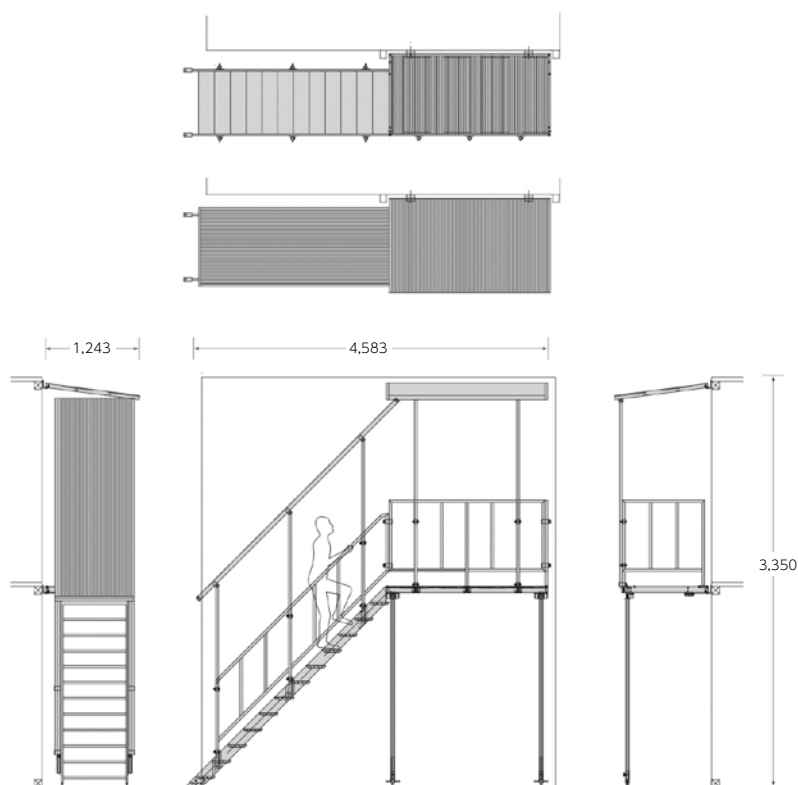

コ　　ー　　ド			7700	
メ　　ー　　カ　　ー			カナテック	
型　　　　　式			アルミ階段	
外部寸法仕様	全　　長	D	mm	1,243
	全　　幅	W	mm	4,583
	全　　高	H	mm	3,350
	乾　　燥	重　　量	kg	160
	構　　　　　造			軽量アルミ骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

Ⅲ

仮設ユニットハウスR・FE・KDシリーズ用
金属製階段


物置ハウス他

ぶんべつくん (3連)


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



ぶんべつくん (3連)

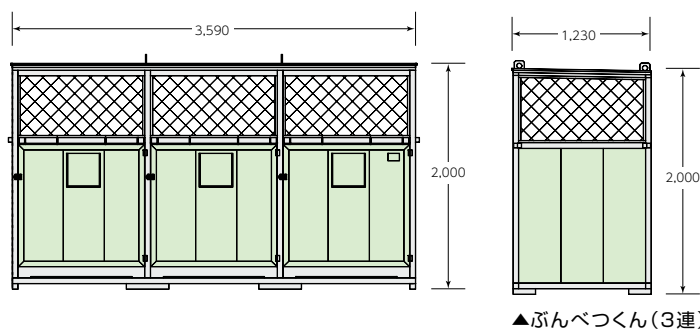

▲ぶんべつくん (3連)

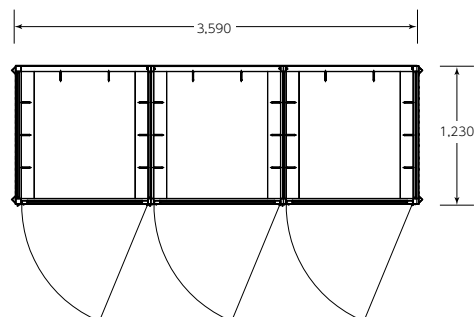


コ	ー	ド	7769
メ	ー	カ	カナテック
型	式		ぶんべつくん (3連)
全	長	D mm	1,230
全	幅	W mm	3,590
全	高	H mm	2,000
乾	燥	重 量 kg	380
構	造 / 屋 根		軽量鉄骨 / 複合合板
外	壁		金属サイディング
ド	ア (スチール品)		3
内	天 井 高	mm	1,830
部	間	口 mm	1,130
寸	奥 行	mm	1,130
法	床		カラー合板
仕	壁 / 天 井		ガルバリウム鋼板 / 複合合板


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

ぶんべつくん (4連)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

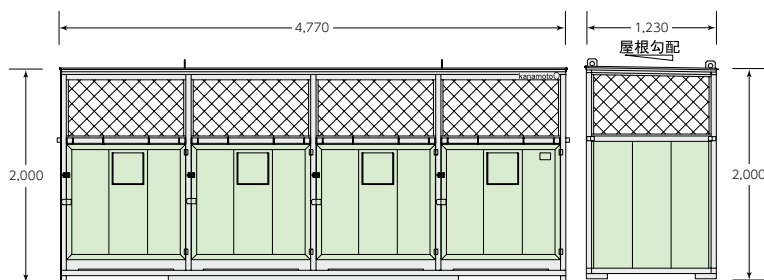

▲ぶんべつくん (4連)

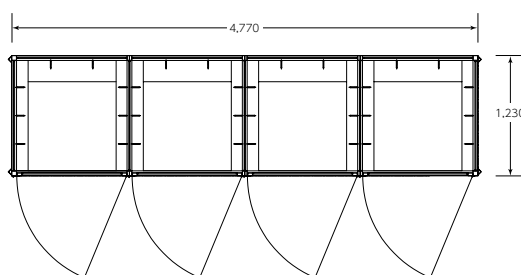

コ	ー	ド	7769
メ	ー	カ	カナテック
型	式		ぶんべつくん (4連)
全	長	D mm	1,230
全	幅	W mm	4,770
全	高	H mm	2,000
乾	燥	重 量 kg	500
構	造 / 屋 根		軽量鉄骨 / 複合合板
外	壁		金属サイディング
ド	ア (スチール品)		4
内	天 井 高	mm	1,830
部	間	口 mm	1,205 / 1,180
寸	奥 行	mm	1,130
法	床		カラー合板
仕	壁 / 天 井		ガルバリウム鋼板 / 野地板

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

IV

物置ハウス他

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

物置ハウス他

物置ハウス

SH1.0/SH2.0


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本






物置ハウス SH1.0





物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH1.0




コ ー ド			7794	7796
メ ー カ ー			カナテック	
型 式			SH1.0	SH2.0
外部寸法仕様	全 長	D mm	1,800	1,800
	全 幅	W mm	1,830	3,600
	全 高	H mm	2,450	2,450
	乾 燥 重 量	kg	390	800
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法仕様	外 壁	金属サイディング		
	シ ャ ッ タ ー	1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)	
	天 井 高	mm	2,270	2,270
	間 口	mm	1,700	1,700
	奥 行	mm	1,730	3,500
床給気口	合板 t12			
	1	1		

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

快適KKトイレ (ハイグレード仕様)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

HGR-01

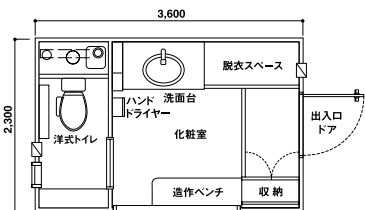

コード			7719
メーカー			カナテック
型式			HGR-01
基本仕様	全長	W mm	3,600(柱外寸)
	全幅	D mm	2,300(柱外寸)
	全高	H mm	2,600(天井高1,980)
	構造		軽量鉄骨構造
仕上表	床面積(外寸面積)		8.28㎡ (2.5坪)
	乾燥重量	kg	1,800
	屋根		野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁		金属サイディング t18
仕上表	床		コンクリートバネ t12
	壁		仕上げ:長尺ビニール床材
	天井		特殊アクリルUVコート t3
	照明器具		LED照明(全灯)
仕上表	便座		洋式洗浄暖房便座
	洗面台		特注ドレッサー W1,200/自動水栓
	フィッティングスペース		仕上げ/タイルカーペット
	給水タンク		電動ポンプ付 50ℓ
便槽			1,200ℓ

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

IV

物置ハウス他

KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

KⅢ-01



コード	7719
メーカー	カナテック
型式	KⅢ-01
基本仕様	
全長 W mm	2,600(柱外寸)
全幅 D mm	2,200(柱外寸)
全高 H mm	2,650(天井高2,020)
構造	軽量鉄骨構造
床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
乾燥重量 kg	800
屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
外壁	金属サイディング
床	合板 t12 仕上げ:長尺ビニール床材
壁 / 天井	エンビ合板 t3.8
建具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
照明器具	LED照明
便器	洋式暖房便座
洗面台	鏡付洗面台
給水タンク	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ
便槽	350ℓ
フィッティングスペース	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更
※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

快適KKトイレ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

KⅢ-02



コード	7719
メーカー	カナテック
型式	KⅢ-02
基本仕様	
全長 W mm	2,600(柱外寸)
全幅 D mm	2,200(柱外寸)
全高 H mm	2,650(天井高2,020)
構造	軽量鉄骨構造
床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
乾燥重量 kg	900
屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
外壁	金属サイディング
床	合板 t12 仕上げ:長尺ビニール床材
壁 / 天井	エンビ合板 t3.8
建具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
照明器具	LED照明
便器	洋式暖房便座/小便器
洗面台	鏡付洗面台
給水タンク	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ
便槽	350ℓ×2/小便器タンク容量45ℓ
フィッティングスペース	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更
※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

⑭仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

KKトイレ


非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ（シングル・ダブル）

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**



NUT-01/NUT-02/NUT-03/V1-03/NUT-04/V1-04




簡易水洗トイレ V1-03





▲V1-03




簡易水洗トイレ V1-04





▲V1-04




簡易水洗トイレ NUT-03





▲NUT-01/NUT-03



簡易水洗トイレ NUT-04



▲NUT-02/NUT-04



コード		7780	7781	7782	7782	7783	7783
メーカー		カナテック					
仕様	型式	NUT-01	NUT-02	NUT-03	V1-03	NUT-04	V1-04
	水 洗	非水洗	非水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗
	使用形式	大小兼用×1	小用×1 大小兼用×1	和式/洋式便器×各1	和式/洋式便器×各1	小用×1 和式/洋式便器×各1	小用×1 洋式便器×1
	窓 数	1	2	1	1	1	1
	ドア 数	1	2	1	1	2	2
	照明 W	60×1	60×2	60×1	40×1	60×2	40×2
	臭気 装置	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×2
	外内 壁	金属サイディング	金属サイディング	金属サイディング	FRP	金属サイディング	FRP
	便槽 容量 ℓ	590	710	650	530	850	1,080
	水タンク 容量 ℓ	50	50	50	60	50	60×2
外部寸法仕様	全長 D mm	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
	全幅 W mm	1,150	2,000	1,150	1,000	2,000	2,000
	全高 H mm	2,546	2,546	2,593	2,625	2,593	2,625
	乾燥重量 kg	570	880	620	260 (槽無) / 350	940	640

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

簡易水洗トイレ・本水洗トイレ

FR-22/FE-20(特注品)

対応地区:



簡易水洗トイレ FR-22 レストルーム

コード	7784
メーカー	カナテック
型 式	FR-22
水 洗	簡易水洗
使用形式	小用×1 和式/洋式便器×各1
照 明 W	20×1 40×1
臭気抜装置	電動ファン×1
給 気 口	3
便 槽 容 量 ℓ	1,215
水タンク容量 ℓ	トイレ用55/手洗用30
全 長 D mm	2,200
全 幅 W mm	3,100
全 高 H mm	2,650
乾 燥 重 量 kg	1,700
構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
外 壁	金属サイディング
窓(アルミサッシ)	2
点検窓(アルミサッシ)	1
入ロドア(アルミサッシ)	1
兼用側入ロドア	1
天 井 高 mm	2,416
床	綿鋼板
壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
照明(蛍光灯)	2
コンセント	1
換 気 扇	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

コード	7784
メーカー	カナテック
型 式	FE-20(特注品)
水 洗	本水洗
使用形式	小用×2 大小兼用×2
照 明 W	40×3
給 気 口	3
全 長 D mm	1,800
全 幅 W mm	3,600
全 高 H mm	2,630
構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
外 壁	金属サイディング
窓(アルミサッシ)	2
入ロドア(アルミサッシ)	1
兼用側入ロドア	2
天 井 高 mm	2,209
床	クッションフロア
壁 / 天 井	プリント合板 t3.8
照明(蛍光灯)	2
コンセント	5
換 気 扇	1

※特注製作のため仕様の変更がある場合がございます。


バイオトイレ

対応地区: 製造終了


KBTレスト型/KBT水洗式



KBT レスト型

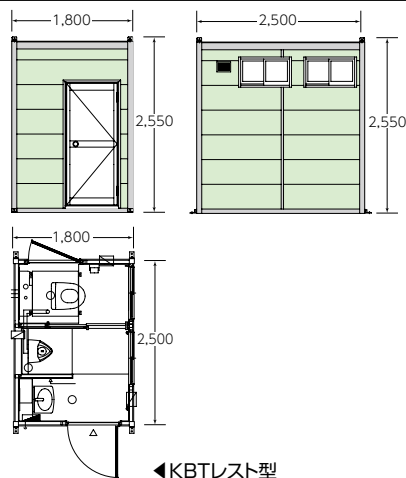

◀KBTレスト型

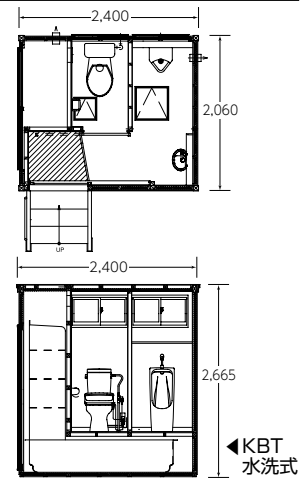

◀KBT水洗式



KBT 水洗式

コ ー ド			7785	
メ ー カ ー			カナテック	
型 式			KBTレスト型	KBT水洗式
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,500	2,060
	全 幅	W mm	1,800	2,400
	全 高	H mm	2,550	2,665
	乾 燥 重 量	kg	950	1,100
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外 壁		金属サイディング	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)		2	2
	ドア(アルミサッシ)		2	1
内部寸法・仕様	天 井 高	mm	1,954	1,954
	間 口	mm	1,642	2,400
	奥 行	mm	2,342	2,060
	床		合板下地、シート仕上	合板下地、シート仕上
	壁 / 天 井		エンビ合板	エンビ合板
	給 気 口		2	1
	照 明 (蛍 光 灯)		12W×3	12W×3
	コ ン セ ント		3	3
	換 気 扇		1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

トイレ

簡易水洗・本水洗・身障者簡易水洗・快適トイレ・車載トイレ

TU-V1F4KM/TU-V1F4WKM/TU-L3F4W/TU-CTLF4/TU-V1JKM/TU-V1WKM/
TU-S3F4W/TU-CTiXF4/TU-CTiXFUM/TU-L3F4W/TU-CTLF4/GT-QT/
GX-ACP/GX-WR

対応地区: 北海道地区 東北地区 関東甲信越地区 西日本地区



簡易水洗タイプ



身障者簡易水洗タイプ TU-S3F4W

コ　　ー　　ド			7782		7782		7782		7784	
メ　　ー　　カ　　ー			ハマネツ							
型　　　　　式			TU-V1F4KM	TU-V1F4WKM	TU-L3F4W	TU-CTLF4	TU-V1JKM	TU-V1WKM	TU-S3F4W	
仕 様	水　　　　　洗		簡易水洗和式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	本水洗和式	本水洗洋式	身障者簡易水洗洋式	
	様　　　　　式		兼用		洋式		兼用		兼用	
	給水タンク容量 ℓ		60		40		↖		↖	
	便　槽　容　量 ℓ		360		120		↖		↖	
外部寸法仕様	寸　法	H mm	2,470		1,783		2,420		1,994	
		W mm	840		1,470		840		1,456	
		L mm	1,550		1,160		1,340		1,431	
	重　　　　　量	kg	91		140	135	94	84	121	
内部仕様	凍結防止ヒーター性能		出力(60W～209W) 電源(AC100V50/60Hz)			↖		↖		↖
	電動ベンチレーター性能		出力(8W/10W) 電源(AC100V50/60Hz)			↖		↖		↖



快適トイレ



車載快適トイレ TU-CTLF4



GT-QT

コ ー ド		7719	8344	7788		7788	7782	
メ ー カ ー		ハマネツ					日野興業	
型 式		TU-CTiXF4	TU-CTiXFUM	TU-L3F4W	TU-CTLF4	GT-QT	GX-ACP	GX-WR
仕 様	水 洗	簡易水洗洋式	簡易水洗手洗	簡易水洗洋式		簡易水洗洋式	プラスチック/和式/簡易水洗	プラスチック/洋式/本水洗
	様 式	洋式	手洗	洋式		洋式	和式	洋式
	給水タンク容量 ℓ	60	20	40		20	↙	↙
	便 槽 容 量 ℓ	330	330	120		80	↙	↙
外 部 寸 法 仕 様	寸 法 H mm	2,470	2,470	2,064		1,746~2,090	2,590	2,240
	W mm	845	845	1,470		850	850	850
	L mm	1,555	1,555	1,160		1,125	1,590	1,125
	重 量 kg	93	85	140	135	97	99	81
仕 内 様 部	凍結防止ヒーター性能	↙	↙	↙		↙	↙	↙
	電動ベンチレーター性能	↙	↙	↙		↙	↙	↙



仮設ユニットハウス
シリーズ

TECH HOUSE

RC series & RS series

「R」という名の
到達点。
ここに誕生。



■テックハウスRC型(4連棟2階建風、居室階段ユニット付)

TECH HOUSE
オリジナル加工
ユニットハウス
製作例

※ほんの一例です。

「テックハウス」は、
オリジナル加工の
外装・内装による
ユニットハウス製作も
可能です。



事務所



トレーラーハウス



部室



喫煙所



倉庫



トイレ

※本広告掲載商品以外でもカナテックでは様々なユニットハウスを取り揃えております。お気軽にご相談ください。

kanamoto ALLIANCE GROUP
ユニットハウスの総合メーカー
株式会社カナテック

札幌市中央区北2条東2丁目1番地16 キョウエイ札幌ビル7F
TEL:011-271-5121
www.kanatec.com



NETIS
登録製品

快適トイレ適合品×NETIS取得！現場の快適環境を御提案します

TU-iX シリーズ CTWiX

洋式・手洗を標準装備

グラウンド、
工事現場、
工場など屋外の
あらゆる場所に



- ★ゆったりとした室内
- ★デザインパネル採用
- ★衛生的で使いやすいフットレバー
- ★リフトの爪全挿入可能

W1869×D1573×H2530／約192kg
便槽320L／給水 洋60L,手10L

移動を必要とする工事に最適
車載トイレ

道路工事や河川敷等護岸工事など
移動を必要とする工事に

- ★道路交通法を遵守
- ★トイレに見えないデザイン
- ★ゆったりとした室内
- ★洋式便器・除菌クリーナー
・手洗器を標準装備

W1470×D1160×H2064
(屋根閉時全高H1783)／約135kg
便槽120L／給水 洋40L,手10L



Hamanetsu 株式会社 ハマネツ

東京本社 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勤業ビルディング 4F TEL. 03-4329-1010
仙台営業所 宮城県仙台市太白区富沢 4-18-11 パンセイビル 1F TEL. 022-398-5281

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

物置ハウス他

物置ハウス

対応地区: 九州圏


SHK1.0/SHK2.0





物置ハウス SHK1.0






物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK1.0




コード			7794	7796
メーカー			カナテック	
型 式			SHK1.0	SHK2.0
外部寸法仕様	全 長	D mm	1,800	1,800
	全 幅	W mm	1,950	3,750
	全 高	H mm	2,450	2,450
	乾 燥 重 量	kg	390	800
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法仕様	外 壁		金属サイディング	
	シャ ッ タ ー		1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)
	天 井 高	mm	2,270	2,270
	間 口	mm	1,700	1,700
	奥 行	mm	1,730	3,500
床 給			コンクリート型枠用合板	
	給 気 口		1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 九州圏

GHK-Ⅲ



▲GHK-Ⅲ



ガードマンボックス GHK-Ⅲ

コ　　ー　　ド				7770
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				GHK-#
外部寸法・仕様	全　　長	D	mm	2,000
	全　　幅	W	mm	2,000
	全　　高	H	mm	2,260
	乾　　燥　　重　　量		kg	600
	構　　造　　/　　屋　　根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外　　　　　壁			金属サイディング
内部寸法・仕様	窓(アルミサッシ)			2
	ドア(アルミサッシ)			框×1
	天　　　井	高	mm	1,925
	間	口	mm	1,772
	奥	行	mm	1,772
	床			コンクリート型枠用合板
	壁　　/　　天　　井			プリント合板
	給　　　気	口		1
照明(蛍光灯)			20W×1	
コ　ン　セ　ン　ト			2	






※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区: **九州地区**

KⅢ-02P

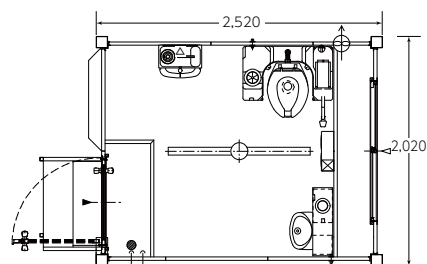

コード		7719
メーカー		カナテック
型式		K #-02P
基本仕様	全 長	D mm 2,520 (柱外寸)
	全 幅	W mm 2,020 (柱外寸)
	全 高	H mm 2,760 (天井高1,980)
	構 造	軽量鉄骨構造
仕上表	床 面 積	m ² 5.09(1.5坪)
	屋 根	野地板 (OSB) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外 壁	金属パネル t30
	床	合板t12 仕上:長尺ビニール床材
	壁 / 天 井	エンビ合板 t4.0
	建 具	アルミドア (外部:2重ロック) /アルミサッシ
	照 明 器 具	LED照明
	便 器	洋式便座
	洗 面 台	鏡付洗面台
	給 水 タ ン ク	トイレ70ℓ/手洗10ℓ
	便 槽 ℓ	350
	フィッティングスペース	フィッティングボード (オプション品)
	エ ア コ ン	オプション品

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

VIII
KKトイレ
(九州地区)


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RPKシリーズ

KKハウス RPKシリーズ

対応地区: 九州圏

RPK-30 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です

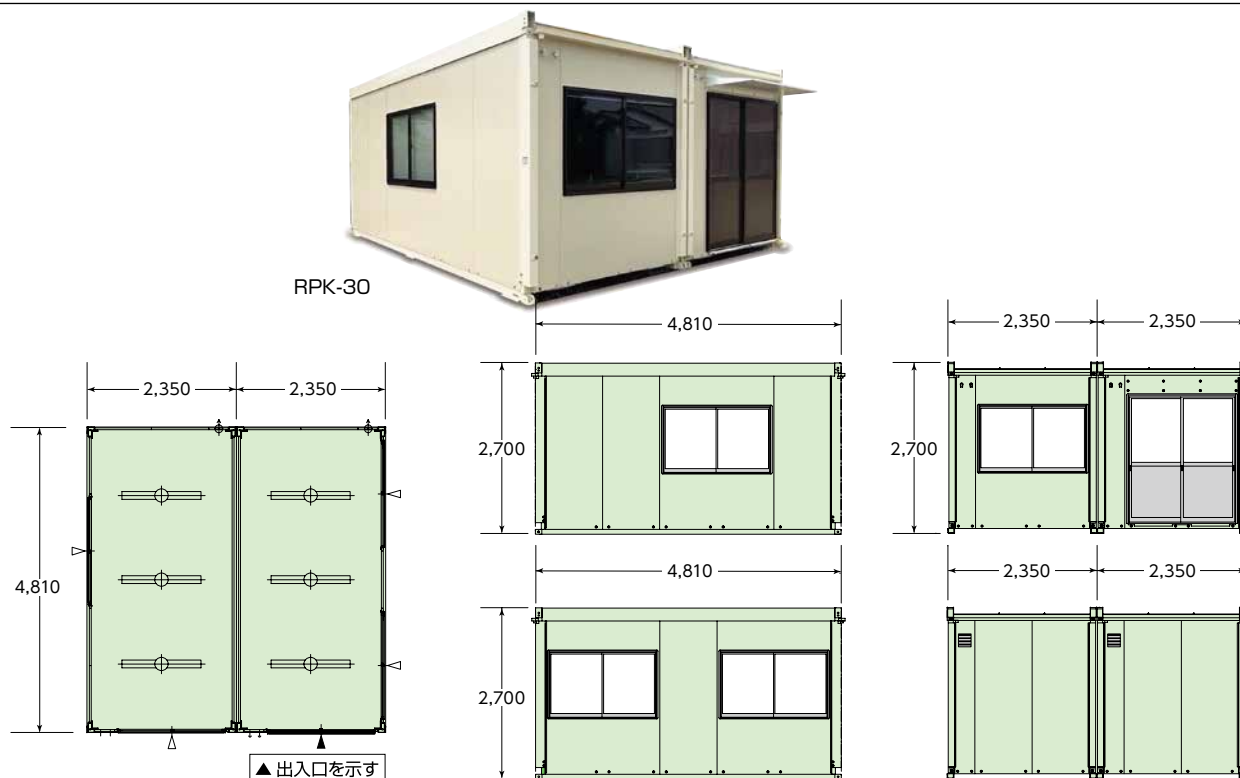

コ				7739	7749
メ				カナテック	
型				RPK-30	RPK-40
外部寸法・仕様	全長	W	mm	4,810 (柱外寸)	5,710 (柱外寸)
	全幅	D	mm	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)
	全高	H	mm	2,700	2,700
	乾燥重量	kg		900	1,000
	構造 / 屋根			軽量鉄骨構造 / 野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.3	
	外壁			断熱材充填パネル t33 (表面材: カラー鋼板 t0.3)	
	窓 (アルミサッシ)			2	4
内部寸法・仕様	ドア (アルミサッシ)			引き違×1	引き違×1
	天井高	mm		2,330	2,330
	間口	mm		2,230	2,230
	奥行	mm		4,610	5,510
	床			カラーコンパネ t12	
	壁 / 天井			熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5	
	給気口 / 電動換気扇			1/1	1/1
	照明 (蛍光灯)			2	3
	コンセント			3	3

■RPKオプションパネル

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

オプション壁パネル						
名称	壁パネル	サイドパネル	換気扇壁パネル	ブレーカー壁パネル	ドアパネル	窓パネル
サイズ	W900	W300	W300	W300	W900	W1,800
付属品	無し	無し	外部フード・内部電動換気扇	接地ダラルコンセント	アルミ製扉戸	無し
オプション壁パネル						
名称	引き違い戸パネル	キッチンユニットパネル	スペースユニット	トイレユニットパネル	間仕切りパネル	
サイズ	W1,800	W1,800	W1,800	W1,800	W900	
付属品	アルミ製引違戸 (半外付け)	流し台・15cm電動換気扇・アルミ製引違戸 (半外付け)	無し	洋式水洗トイレ・15cm電動換気扇・アルミ製引違戸 (外付け) アルミ製扉戸 (内付け)	無し	


KKハウス RPKシリーズ

対応地区: 九州地区

RPK-40 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です



RPK-40

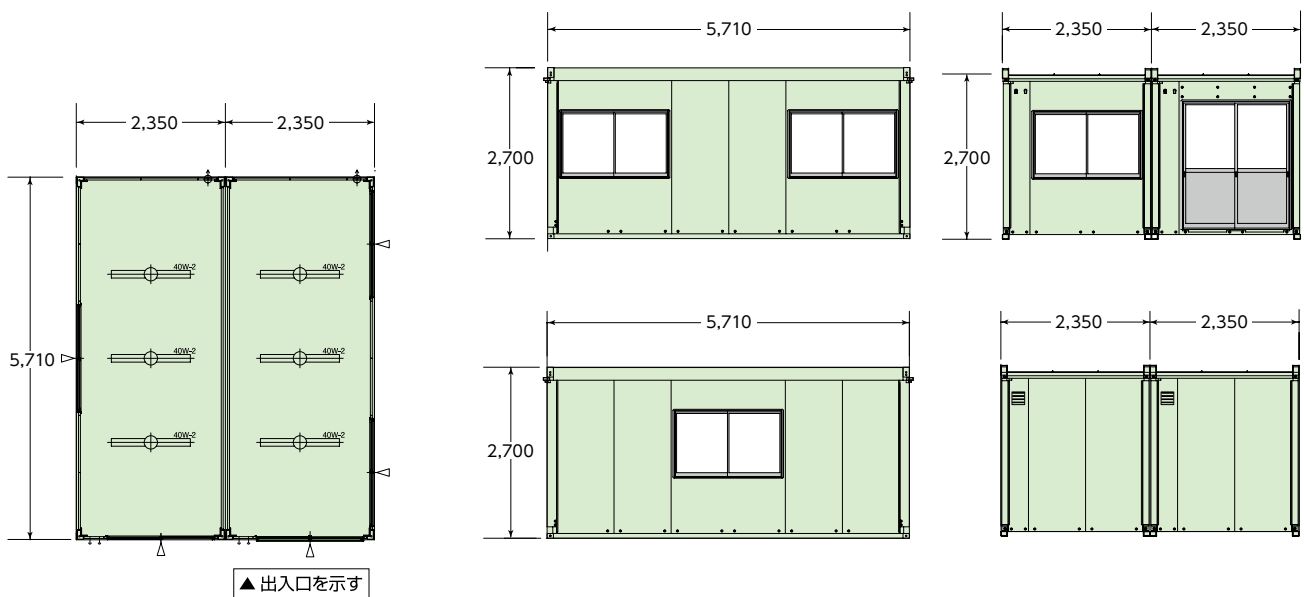

■RPKオプションパネル

オプション 壁パネル	3.6kw		
名称	エアコンパネル1		
サイズ	W900		
付属品	無し		
オプション 壁パネル	5.6kw		
名称	エアコンパネル2		
サイズ	W1,800		
付属品	無し		
		RPK用 階段	入口用 庇
		W5,655×H600×D1,285	W1,750
		無し	無し

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RSKシリーズ

KKハウス RSKシリーズ


対応地区: 九州圏

RSK-20/RSK-30




KKハウス RSK-30

■RSK-20

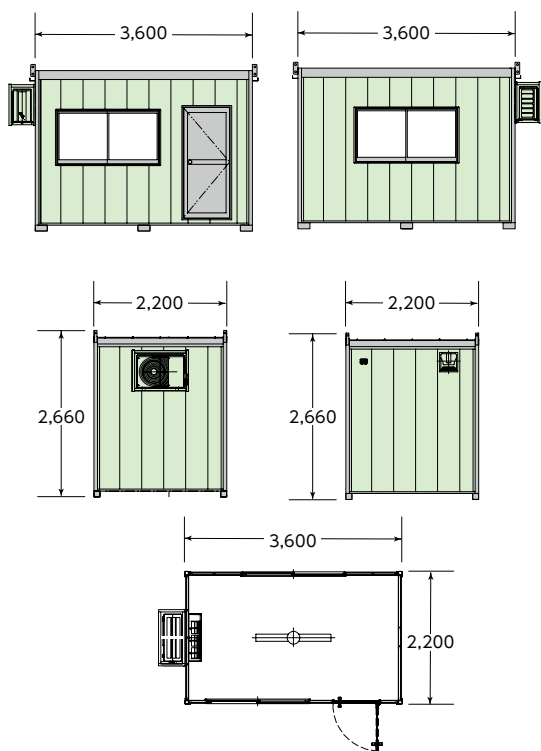

■RSK-30

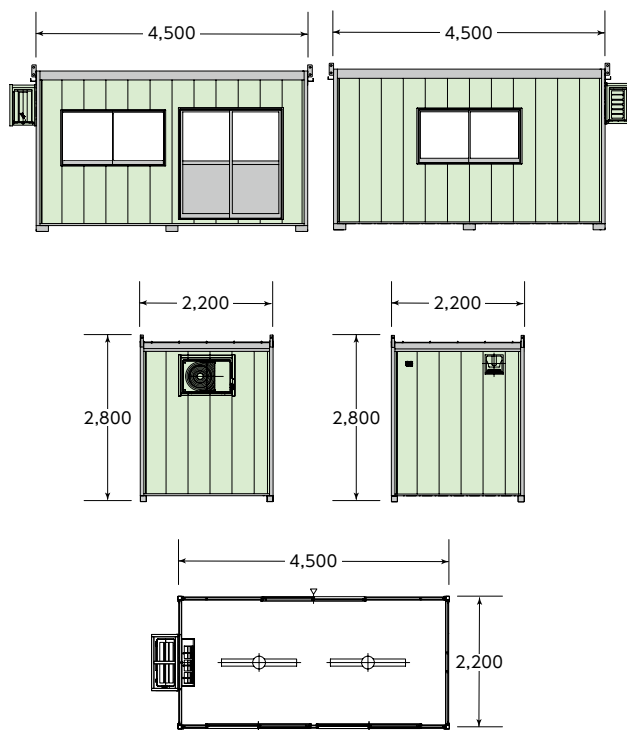

コード				7723	7731	7740
メーカー					カナテック	
型式				RSK-20	RSK-30	RSK-40
外部寸法・仕様	全長	W	mm	3,600	4,500	5,600
	全幅	D	mm	2,200	2,200	2,200
	全高	H	mm	2,560+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)
	乾燥重量	kg		720	1,040	1,170
	構造 / 屋根					
内部寸法・仕様	軽量鉄骨/野地板 (OSBt9)、アスファルトの上、ガルバリウム鋼板t0.4 立ハゼ葺き					
	金属サイディングt15 木目 縦貼 (幅365)					
	窓 (アルミサッシ)	アルミ製引き違い窓×2		アルミ製引き違い窓×2		アルミ製引き違い窓×2
	ドア (アルミサッシ)	アルミ製框戸×1		アルミ製框戸×1		アルミ製框戸×1
	天井高	mm		2,345	2,510	2,510
	間口	mm		2,075	2,075	2,075
	奥行	mm		3,475	4,375	5,475
	床	塗装合板t12				
	壁・天井	化粧合板t2.5/化粧合板t2.5				
	エアコン	2.8kw 1セット		2.8kw 1セット		3.6kw 1セット
	給気口/電動換気扇	1/1		1/1		1/1
	照明 (蛍光灯)	40Wダブル×1灯		40Wダブル×2灯		40Wダブル×2灯
	コンセント	3		3		4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。





KKハウス RSKシリーズ

対応地区: 九州地区

RSK-40



KKハウス RSK-40

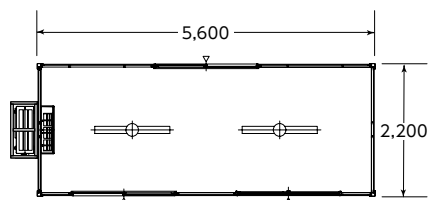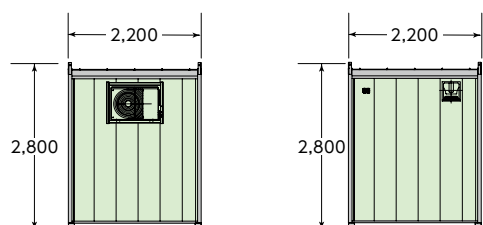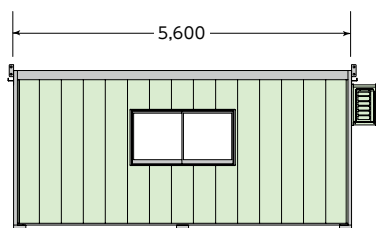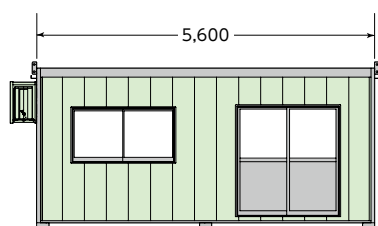

RSK-30

RSK-40



IX
仮設ユニットハウス
RSKシリーズ
(九州地区)

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板


養生機材

敷板(鉄製)


5×10/5×20

●荷重に対する許容掘削幅Aとその時の最大たわみ幅B(mm)

		5×20尺	
		22mm	25mm
20tの場合	A	1,520	1,520
	B	8.4	5.7
25tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.5	7.1
30tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.7	8.6
35tの場合	A	1,520	1,520
	B	14.6	10.0
40tの場合	A	1,490	1,520
	B	15.8	11.4

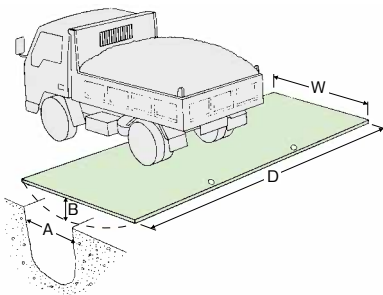

ブラシキ

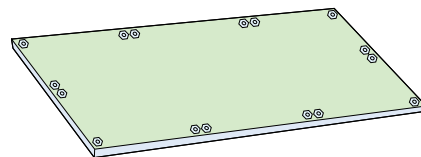

コード	7876	7877
呼称	ブラシキ 4×8	ブラシキ 3×6
板厚 mm	13	12.7
寸法 (W×D) mm	1,220×2,440	915×1,830
面積 m ²	2.98	1.6
耐荷重 t	最大車輛重量60	最大車輛重量60
材質	ポリエチレン (リサイクル可能)	100%ポリエチレン (リサイクル可能)
穴径	25mm×16個	22mm×四隅4個(丸穴) 37×120mm4個(手持用長穴)
重量 kg	39	22

■敷板(鉄製)

コ　　ー　　ド	7870		7875	
メ　　ー　　カ　　ー	カナモト			
型　　　　　式	5×10 (尺)		5×20 (尺)	
板　　　厚　mm	22	25	22	25
寸法 (W×D) mm	1,524×3,048		1,524×6,096	
面　　　　　積　㎡	4.65		9.29	
重　　　　　量　kg	802	911	1,604	1,823

ゴムマット

コード	9940
呼称	ゴムマット
板厚 mm	15
寸法 (W×D) mm	1,000×2,000

X

養生機材



おかげさまで
A→VEに！

当社商品の登録番号が
「評価の確定した技術」
VE に更新されました！

HINO KOGYO

快適トイレ®

ポリエチレン製小型車載トイレ

のせるくん

簡易
水洗式

洋式

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能。
エコノミーで効率的です。

※軽トラックは別途ご用意下さい



※ステップはオプション品です。

■NETIS登録番号:KT-130107-VE

■新技術名称:小型車載トイレ「のせるくん」



GT-QTLH快適
(手洗付き)



GT-QT快適

屋根クローズ時:W910×D1,209×H1,772
屋根オープン時:W910×D1,262×H2,156

オールインワンのレストルーム

WGXシリーズ

簡易
水洗式

水洗式

洋式

洋式トイレと手洗器が一体化し、感染症対策にも最適です。
従来のトイレの2倍の広さで快適な室内。
照明、棚やフック等、設備も充実。

■NETIS登録番号:KT-180110-VE

■新技術名称:快適オールインワンレストルーム



WGX-WOLHP快適
W1,919×D1,590×H2,590

樹脂製ルーバー型フェンス

ルーバーフェンス

仮設トイレの目隠し、男女トイレの間仕切り等にも。
イベント等での動線確保にも。

■NETIS登録番号:KT-180127-VE

■新技術名称:樹脂製フェンス ルーバーフェンス



※L字型 2スパン[施工例]



※L字型 3スパン[施工例]

日野興業株式会社

70
SINCE 1959

設立70周年を迎えました

本社 営業企画部

〒272-0004 千葉県市川市原木3024番地

TEL 047-318-8761 FAX 047-318-8758

www.hinokogyo.co.jp

支店: 札幌・仙台・東京・埼玉・神奈川・名古屋・大阪・福岡

営業所: 盛岡・秋田・山形・郡山・宇都宮・長野・新潟・茨城・静岡・神戸・京滋
岡山・広島・山口・高松・徳島・高知・松山・西九州・熊本・宮崎・鹿児島



マンガで
「快適トイレ」
解説中!