



kanamoto ALLIANCE GROUP

kanamoto



CONSTRUCTION  
EQUIPMENT  
HYPER GUIDE  
2024

14

# Modular housing units Toilet/bottom board

仮設ユニットハウス・  
トイレ・敷板



# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## KKハウスを安全にご利用いただくにあたって

この注意事項は、お客様がKKハウスを安全にご利用いただくためのものです。  
誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を「⚠警告」「⚠注意」の  
2つに分け、掲載しています。必ずお守り下さい。



警告

使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容




注意

使用者がけがをしたり、物的損傷を受ける恐れがある内容



### ご使用にあたっての警告


①交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。タコ足配線はしないで下さい。

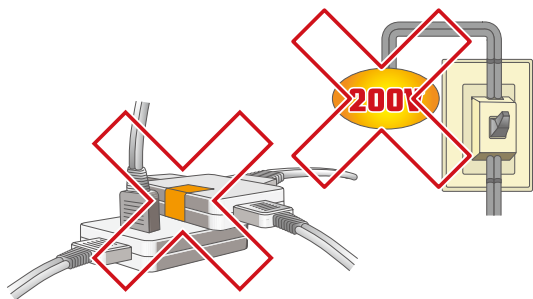


②KKハウスシリーズを、2階建てご利用される場合は、2階部階段の無いドアは常に施錠し、誤って転落しないよう、心掛けて下さい。



③内外装には不燃材を使用していないので、火気のご使用にあたっては火災にご注意下さい。ポータブル型の白灯油ストーブ等をご利用の場合、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、1時間毎に窓を開けて換気して下さい。

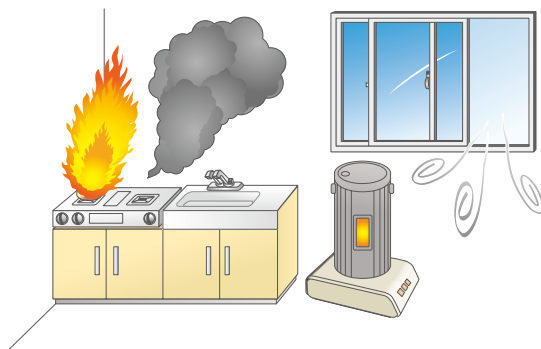

④換気孔・換気扇をテープで防がないで下さい。




⑤積雪地域でご利用になる場合は、屋根に降り積もった雪が1m以上(単棟型ハウスは50cm以上)になりましたら、雪下しを行って下さい。  
屋根の上は滑りやすいので、屋根の上で作業される場合は、命綱等で安全を確認して下さい。




## ⚠ 輸送または設置にあたっての警告


- ⑥ 輸送の際、荷台からずり落ちないようにレバブロック等で KKハウス本体のピースと荷台4ヶ所すべてをしっかりと固定して下さい。

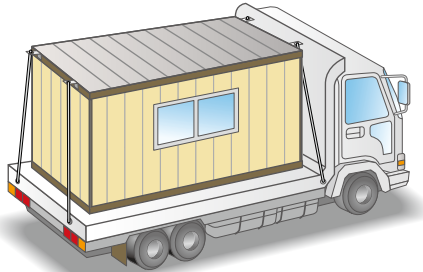


- ⑦ KKハウスを吊り上げる場合は、2本または4本のワイヤーロープをピースに掛け、4点吊りにして下さい。

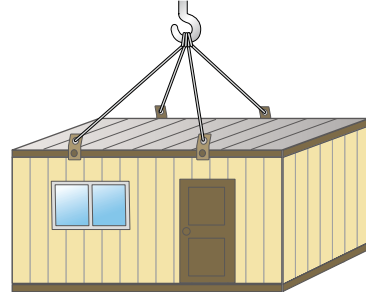


- ⑧ KKハウス内に什器備品や重量物を入れたまま吊り上げないで下さい。

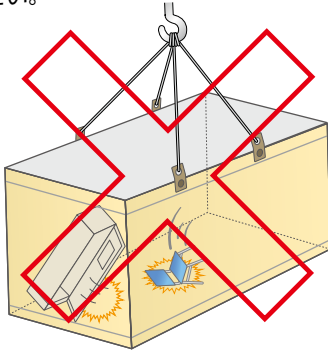

- ⑨ 連棟型のKKハウスを組立状態のまま吊り上げるとピースが破損し落下する恐れがありますので、吊り上げないで下さい。

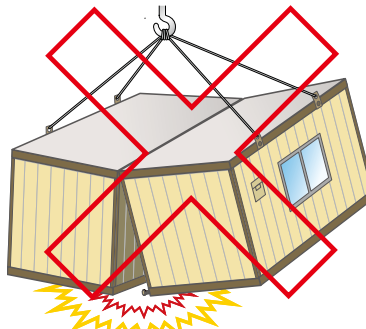

- ⑩ 強風が強く吹く地域ではトラワイヤーを4点以上張って固定して下さい。  
2階建ての場合は専用のボルトで上下階を固定して下さい。

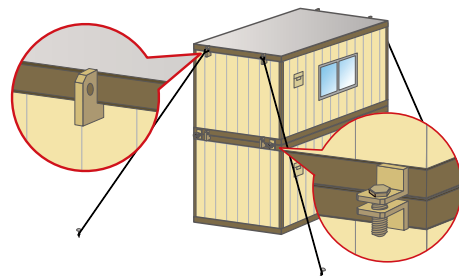

## ⚠ 注意

- 電気1次側引き込み工事は、電気工事店の技術者に依頼して下さい。
- 照明器具等の標準設備の改造はしないで下さい。
- 換気扇を使用中、中に手や物を入れないで下さい。
- 蛍光管・電球・窓ガラスを破損しないように、十分気をつけて下さい。ガラスの破片でけがをする恐れがあります。
- KKハウスは木材や鉄板などによって作られています。トゲや釘、また鋭利になっている鉄板折り込み部などで怪我をする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 輸送中、移動・衝撃により、窓・ドアのガラスが破損する恐れがありますので、窓はクレセント部をロックし、ドアは必ず施錠して下さい。

- 連棟型のKKハウスを輸送する場合、風圧により窓ガラスが外れ飛び恐れがありますので、専用ハウスシートをご利用下さい。
- ハウス内部に備品(机・椅子等)を入れたまま輸送しますと、内装を破損させたり、窓から外部に落下する恐れがありますので、物を入れたままでは輸送しないで下さい。
- 輸送される際、車種の違いにより車高が高くなる場合がありますので、3.8mを超えないように十分高さに注意して下さい。
- KKハウスを設置する場合は、平坦な場所、もしくは木杭・束石等により水平に設置して下さい。

## 建築確認申請について

### 1. 確認申請の必要な建築物

- 都市計画区域内の建築物 ※ただし増築用途で10㎡未満の建築物は除く
- 防火地域・準防火地域は全ての建築物

### 2. 仮設建築物許可申請+確認申請

現場敷地外に工事現場事務所を設ける場合、仮設店舗、仮設興行場等に類する仮設建築物の場合

- 上記の場合1年以内の期間もしくは当該工事の施工上必要と認める期間
- 上記の場合市街化調整区域でも建設可能

### 3. その他注意事項

- 建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合(開発行為の申請が必要)
- 防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制がある
- 建築確認申請にあたり建設する土地や建築物の用途等によっては建築基準法のみならず消防法や浄化槽法等、数多くの関係法令がございますので事前の協議、調査が必要となります。ご注意ください。

※建築基準法の改正により変わる場合があります。


# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス Rシリーズ


KKハウス RSシリーズ

対応地区: 北海道 東北


RS-20/RS-30

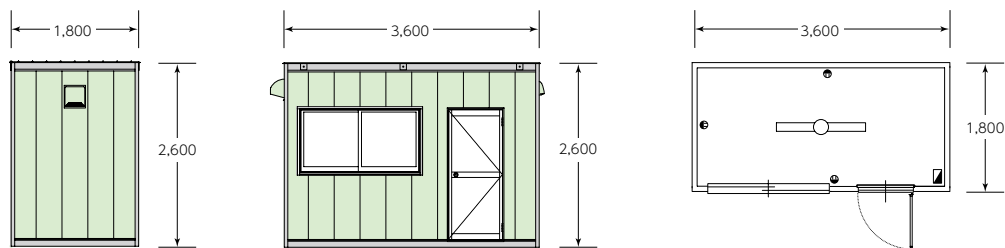

▲RS-20  
※2階建て 不可

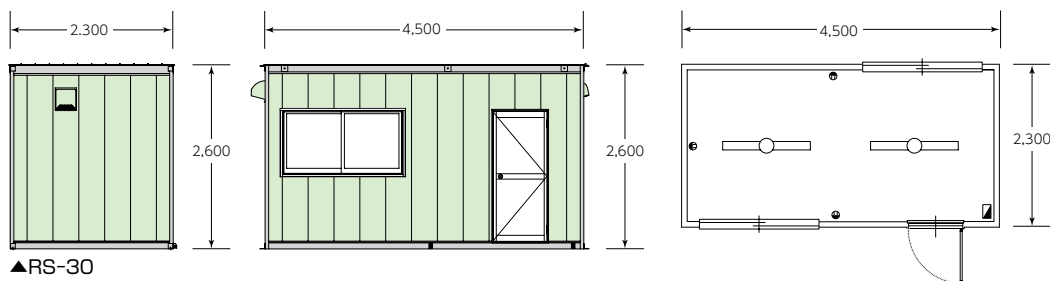

▲RS-30

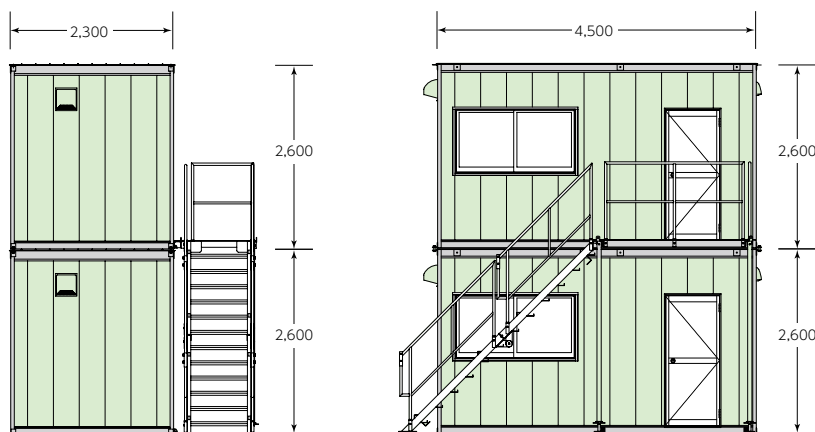

▲RS-30 2階建てタイプ


| コ ー ド   |                   |   |    | 7723          | 7731  |
|---------|-------------------|---|----|---------------|-------|
| メ ー カ ー |                   |   |    | カナテック         |       |
| 外部寸法・仕様 | 型 式               |   |    | RS-20         | RS-30 |
|         | 全 長               | D | mm | 1,800         | 2,300 |
|         | 全 幅               | W | mm | 3,600         | 4,500 |
|         | 全 高               | H | mm | 2,600         | 2,600 |
|         | 乾 燥 重 量           |   | kg | 720           | 1,040 |
|         | 構 造 / 屋 根         |   |    | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |       |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁               |   |    | 金属サイディング      |       |
|         | 窓 (アルミサッシ)        |   |    | 1             | 2     |
|         | ドア (アルミサッシ)       |   |    | 框×1           | 框×1   |
|         | 天 井 高             |   | mm | 2,349         | 2,349 |
|         | 間 口               |   | mm | 1,652         | 2,152 |
|         | 奥 行               |   | mm | 3,452         | 4,352 |
|         | 床                 |   |    | 合板 t12        |       |
|         | 壁 / 天 井           |   |    | エンビ合板 t3.8    |       |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |   |    | 1/1           | 1/1   |
|         | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) |   |    | 1             | 2     |
|         | コ ン セ ン ト         |   |    | 3             | 3     |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




## KKハウス RSシリーズ

対応地区: **北海道** **東北**





### RS-40/RS-50



▲RS-40

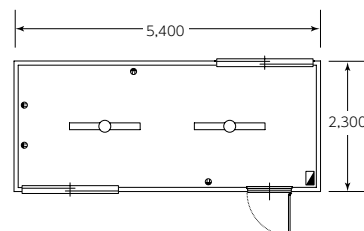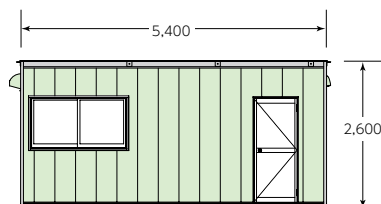

▲RS-50

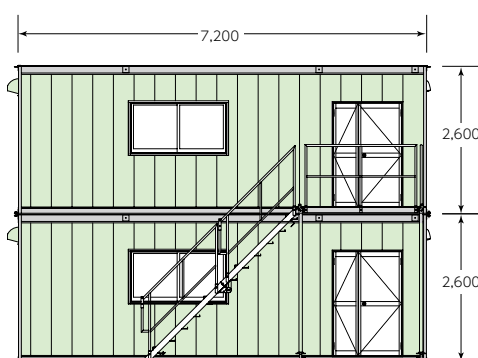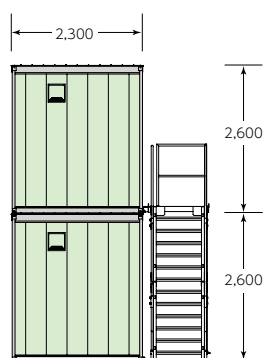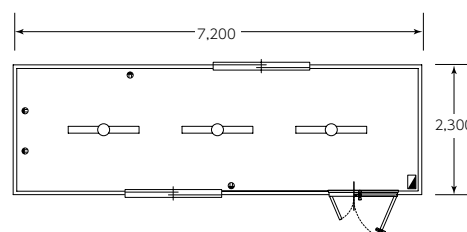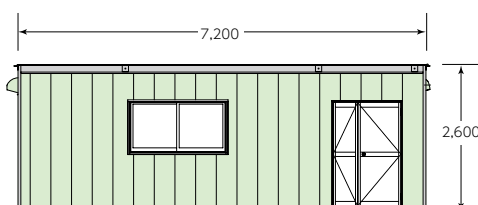

▲RS-50 2階建てタイプ



KKハウス RS-50 1階

| コ ー ド   |                   |    |    | 7740          | 7753  |
|---------|-------------------|----|----|---------------|-------|
| メ ー カ ー |                   |    |    | カナデック         |       |
| 型 式     |                   |    |    | RS-40         | RS-50 |
| 外部寸法・仕様 | 全 長               | D  | mm | 2,300         | 2,300 |
|         | 全 幅               | W  | mm | 5,400         | 7,200 |
|         | 全 高               | H  | mm | 2,600         | 2,600 |
|         | 乾 燥 重 量           | kg |    | 1,170         | 1,530 |
|         | 構 造 / 屋 根         |    |    | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |       |
|         | 外 壁               |    |    | 金属サイディング      |       |
|         | 窓 (アルミサッシ)        |    |    | 2             | 2     |
|         | ドア (アルミサッシ)       |    |    | 框×1           | 親子×1  |
| 内部寸法・仕様 | 天 井 高             | mm |    | 2,349         | 2,349 |
|         | 間 口               | mm |    | 2,152         | 2,152 |
|         | 奥 行               | mm |    | 5,252         | 7,052 |
|         | 床                 |    |    | 合板 t12        |       |
|         | 壁 / 天 井           |    |    | エンビ合板 t3.8    |       |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |    |    | 1/1           | 1/1   |
|         | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) |    |    | 2             | 3     |
|         | コ ン セ ン ト         |    |    | 4             | 4     |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


# 14 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス Rシリーズ




KKハウス RSシリーズ/関東仕様

対応地区: 関東甲信越 西日本



RS-20/RS-30



▲RS-20  
※2階建て 不可

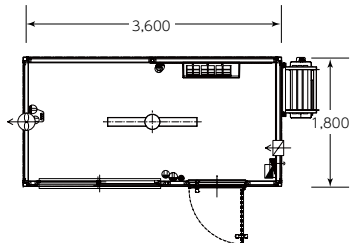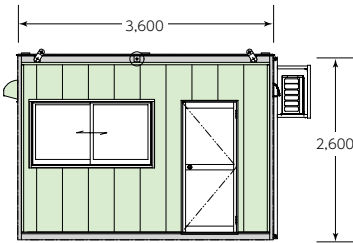

▲RS-30

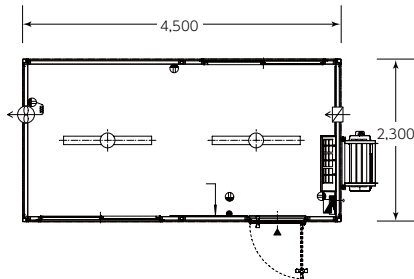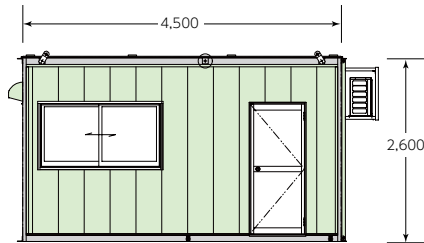

KKハウス RS-30


| コ ー ド   |                   |   |    | 7723          | 7731  |
|---------|-------------------|---|----|---------------|-------|
| メ ー カ ー |                   |   |    | カナテック         |       |
| 外部寸法・仕様 | 型 式               |   |    | RS-20         | RS-30 |
|         | 全 長               | D | mm | 1,800         | 2,300 |
|         | 全 幅               | W | mm | 3,600         | 4,500 |
|         | 全 高               | H | mm | 2,600         | 2,600 |
|         | 乾 燥 重 量           |   | kg | 770           | 1,090 |
|         | 構 造 / 屋 根         |   |    | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |       |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁               |   |    | 金属サイディング      |       |
|         | 窓 (アルミサッシ)        |   |    | 1             | 2     |
|         | ドア (アルミサッシ)       |   |    | 框×1           | 框×1   |
|         | 天 井 高             |   | mm | 2,349         | 2,349 |
|         | 間 口               |   | mm | 1,652         | 2,152 |
|         | 奥 行               |   | mm | 3,452         | 4,352 |
|         | 床                 |   |    | 合板 t12        |       |
|         | 壁 / 天 井           |   |    | エンビ合板 t3.8    |       |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |   |    | 1/1           | 1/1   |
|         | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) |   |    | 1             | 2     |
|         | コ ン セ ン ト         |   |    | 4             | 4     |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




## KKハウス RSシリーズ/関東仕様

対応地区: 関東甲信越地区 西日本地区



### RS-40/RS-50



▲RS-40

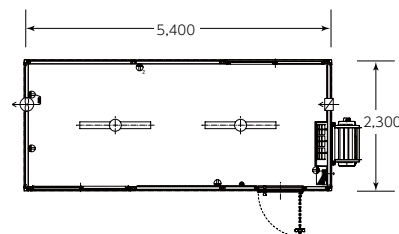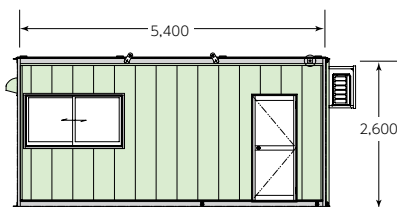

▲RS-50

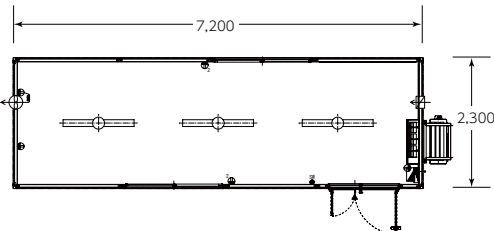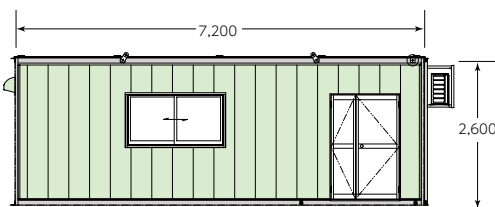

KKハウス RS-40

| コード       |                   |               |    | 7740  | 7753  |
|-----------|-------------------|---------------|----|-------|-------|
| メーカ       |                   |               |    | カナテック |       |
| 型 式       |                   |               |    | RS-40 | RS-50 |
| 外部寸法・仕様   | 全 長               | D             | mm | 2,300 | 2,300 |
|           | 全 幅               | W             | mm | 5,400 | 7,200 |
|           | 全 高               | H             | mm | 2,600 | 2,600 |
|           | 乾 燥 重 量           | kg            |    | 1,220 | 1,580 |
|           | 構 造 / 屋 根         | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |    |       |       |
|           | 外 壁               | 金属サイディング      |    |       |       |
|           | 窓 (アルミサッシ)        | 2             |    |       |       |
|           | ドア (アルミサッシ)       | 框×1           |    |       |       |
| 内部寸法・仕様   | 天 井 高             | mm            |    | 2,349 | 2,349 |
|           | 間 口               | mm            |    | 2,152 | 2,152 |
|           | 奥 行               | mm            |    | 5,252 | 7,052 |
|           | 床                 | 合板 t12        |    |       |       |
|           | 壁 / 天 井           | エンビ合板 t3.8    |    |       |       |
|           | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 | 1/1           |    |       |       |
|           | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) | 2             |    |       |       |
| コ ン セ ン ト |                   |               |    | 5     | 5     |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RCシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

RC-30 (E1/E2/C1/C2) ※各ハウスは180°回転させても連結できます



KKハウス RC-50+風除室階段ユニット 2階建て


| コ ー ド   |                   |               |    | 7735    | 7735    | 7735    | 7735    |
|---------|-------------------|---------------|----|---------|---------|---------|---------|
| メ ー カ ー |                   |               |    | カナテック   |         |         |         |
| 型 式     |                   |               |    | RC-30E1 | RC-30E2 | RC-30C1 | RC-30C2 |
| 外部寸法・仕様 | 全 長               | D             | mm | 4,500   |         |         |         |
|         | 全 幅               | W             | mm | 2,300   |         |         |         |
|         | 全 高               | H             | mm | 2,600   |         |         |         |
|         | 乾 燥 重 量           | kg            |    | 1,080   | 1,080   | 850     | 850     |
|         | 構 造 / 屋 根         | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |    |         |         |         |         |
|         | 外 壁               | 金属サイディング      |    |         |         |         |         |
| 内部寸法・仕様 | 窓 (アルミサッシ)        | 2             |    | 1       |         | 1       |         |
|         | ドア (アルミサッシ)       | 引き違×1         |    | 引き違×1   |         | 引き違×1   |         |
|         | 天 井 高             | mm            |    | 2,267   | 2,267   | 2,267   | 2,267   |
|         | 間 口               | mm            |    | 2,226   | 2,226   | 2,300   | 2,300   |
|         | 奥 行               | mm            |    | 4,192   | 4,192   | 4,192   | 4,192   |
|         | 床                 | カラー合板 t12     |    |         |         |         |         |
|         | 壁 / 天 井           | エンビ合板 t3.8    |    |         |         |         |         |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 | 1/1           |    | 1/1     |         | 1/1     |         |
|         | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) | 2             |    | 2       |         | 2       |         |
|         | コ ン セ ン ト         | 4             |    | 5       |         | 2       |         |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


## KKハウス RCシリーズ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**


RC-40/RC-50(E1/E2/C1/C2)※各ハウスは180°回転させても連結できます

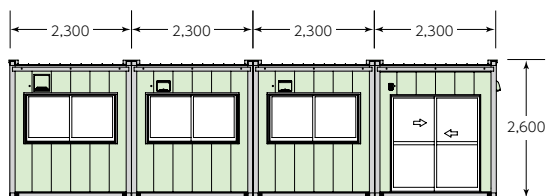

▲RC-40/50

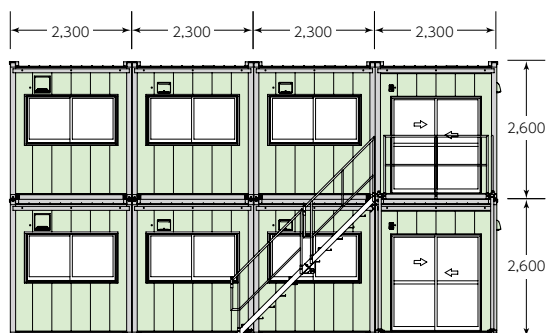


▲RC-40/50 連棟タイプ

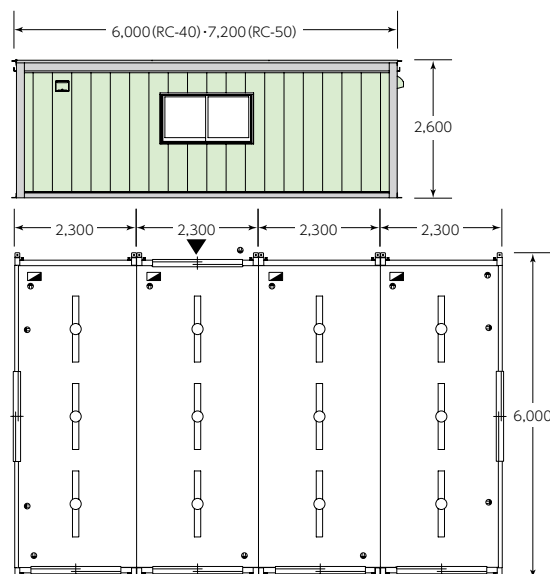

〈RC-40E1〉〈RC-40C2〉〈RC-40C1〉〈RC-40E2〉

▲ 出入口を示す

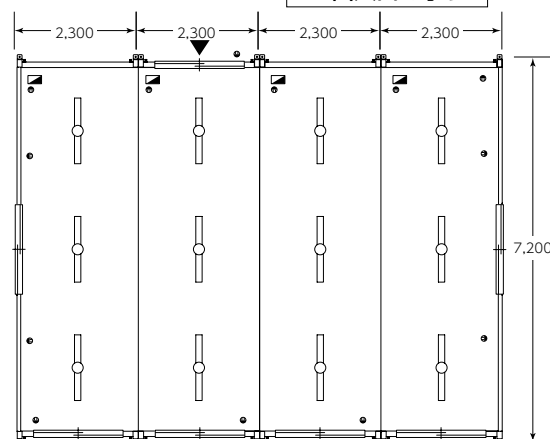

〈RC-50E1〉〈RC-50C2〉〈RC-50C1〉〈RC-50E2〉

▲ 出入口を示す

| コ ー ド   |                   |      | 7745          | 7745    | 7745    | 7745    | 7754    | 7754    | 7754    | 7754    |
|---------|-------------------|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| メ ー カ ー |                   |      | カナテック         |         |         |         |         |         |         |         |
| 型 式     |                   |      | RC-40E1       | RC-40E2 | RC-40C1 | RC-40C2 | RC-50E1 | RC-50E2 | RC-50C1 | RC-50C2 |
| 外部寸法・仕様 | 全 長               | D mm | 6,000         |         |         |         | 7,200   |         |         |         |
|         | 全 幅               | W mm | 2,300         |         |         |         | 2,300   |         |         |         |
|         | 全 高               | H mm | 2,600         |         |         |         | 2,600   |         |         |         |
|         | 乾 燥 重 量           | kg   | 1,580         | 1,580   | 1,420   | 1,420   | 1,870   | 1,870   | 1,700   | 1,700   |
|         | 構 造 / 屋 根         |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |         |         |         |         |         |         |         |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁               |      | 金属サイディング      |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 窓 (アルミサッシ)        |      | 2             | 1       | 1       | 1       | 2       | 1       | 1       | 1       |
|         | ドア (アルミサッシ)       |      | 引き違×1         | 引き違×1   | 引き違×1   | 引き違×1   | 引き違×1   | 引き違×1   | 引き違×1   | 引き違×1   |
|         | 天 井 高             | mm   | 2,267         | 2,267   | 2,267   | 2,267   | 2,267   | 2,267   | 2,267   | 2,267   |
|         | 間 口               | mm   | 2,226         | 2,226   | 2,300   | 2,300   | 2,226   | 2,226   | 2,300   | 2,300   |
|         | 奥 行               | mm   | 5,692         | 5,692   | 5,692   | 5,692   | 6,892   | 6,892   | 6,892   | 6,892   |
|         | 床                 |      | カラー合板 t12     |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 壁 / 天 井           |      | エンビ合板 t3.8    |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |      | 1/1           | 1/1     | 1/1     | 1/1     | 1/1     | 1/1     | 1/1     | 1/1     |
|         | 照 明 (LED / 蛍 光 灯) |      | 3             | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
|         | コ ン セ ン ト         |      | 4             | 5       | 2       | 3       | 4       | 5       | 2       | 3       |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス Rシリーズ

### 風除室ユニット (RC用)

#### WD-W/WD-WL




風除室ユニット (WD-W)

対応地区:




| コード      |             | 7704          | 7704          |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| メーカー     |             | カナテック         |               |
| 型 式      |             | WD-W          | WD-WL         |
| 外部寸法・仕様  | 全 長 D mm    | 1,050         | 2,200         |
|          | 全 幅 W mm    | 2,050         | 1,950         |
|          | 全 高 H mm    | 2,350         | 2,275         |
|          | 乾 燥 重 量 kg  | 350           | 540           |
|          | 構 造 / 屋 根   | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
| 内部寸法・仕様  | 外 壁         | 金属サイディング      | 金属サイディング      |
|          | 窓(アルミサッシ)   | 引き違×2         | 引き違×1         |
|          | ドア(アルミサッシ)  | 引き違×1         | 引き違×1         |
|          | 天 井 高 mm    | 2,054         | 2,066         |
|          | 間 口 mm      | 1,942         | 1,792         |
| 内部寸法・仕様  | 奥 行 mm      | 1,001         | 2,101         |
|          | 床           | カラー合板 t12     | カラー合板 t12     |
|          | 壁 / 天 井     | エンビ合板 t3.8    | エンビ合板 t3.8    |
|          | 給 気 口       | 1             | 1             |
|          | 照明(LED/蛍光灯) | 1             | 1             |
| コ ン セ ント |             | 1             | 1             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

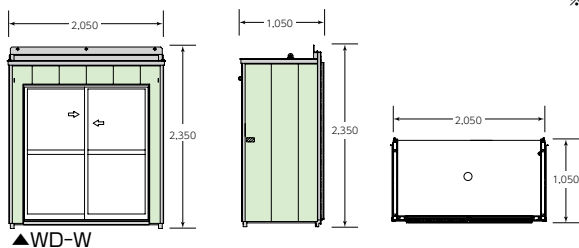

▲WD-W

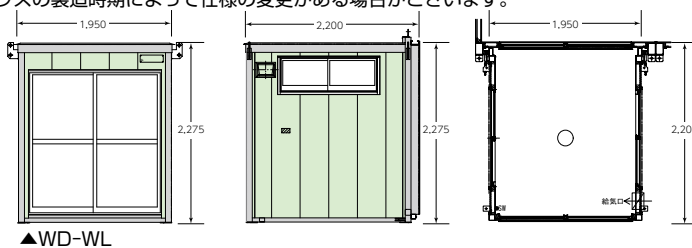


▲WD-WL

### 渡り廊下ユニット (RC用)

#### WD-C

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

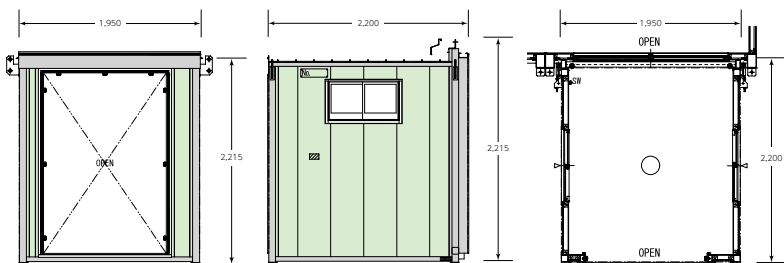

▲WD-C

| コード  |             | 7704                                             |
|------|-------------|--------------------------------------------------|
| メーカー |             | カナテック                                            |
| 型 式  |             | WD-C                                             |
| 外部仕上 | 全 長 D mm    | 2,200                                            |
|      | 全 幅 W mm    | 1,950 (最大幅2,226.4)                               |
|      | 全 高 H mm    | 2,215 (最大高さ2,465)                                |
|      | 構 造         | 軽量鉄骨                                             |
|      | 屋 根         | 野地板 (OSBt9)、アスファルトフェルト、ソフトロンの上、ガルバリウム鋼板t0.35縦掛置き |
| 内部仕上 | 外 壁         | 金属サイディングt15 木目 縦張 (動幅365)                        |
|      | 窓           | アルミ製0704 引き違×2 (ガラス: FLt3)                       |
|      | 天 井 mm      | 2,031                                            |
|      | 間 口 mm      | 1,792                                            |
|      | 奥 行 mm      | 2,101                                            |
| 内部仕上 | 床           | カラー合板 t12                                        |
|      | 内 壁         | 塩ビ合板 t3.8                                        |
|      | 天 井         | 塩ビ合板 t3.8                                        |
|      | 照明(LED/蛍光灯) | 1                                                |


### キッチンユニット (RC用)

#### UK

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



キッチンユニット (UK)

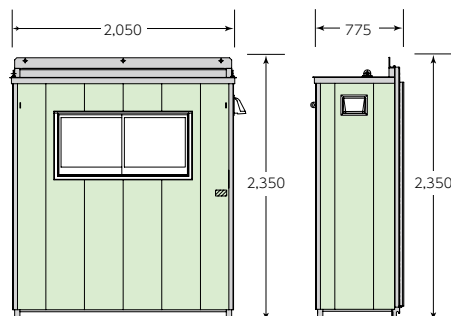

▲UK


| コード      |             | 7774          |
|----------|-------------|---------------|
| メーカー     |             | カナテック         |
| 型 式      |             | UK            |
| 外部寸法・仕様  | 全 長 D mm    | 775           |
|          | 全 幅 W mm    | 2,050         |
|          | 全 高 H mm    | 2,350         |
|          | 乾 燥 重 量 kg  | 280           |
|          | 構 造 / 屋 根   | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
| 内部寸法・仕様  | 外 壁         | 金属サイディング      |
|          | 窓(アルミサッシ)   | 1             |
|          | ドア(アルミサッシ)  | 1             |
|          | 天 井 高 mm    | 2,054         |
|          | 間 口 mm      | 1,797         |
| 内部寸法・仕様  | 奥 行 mm      | 764           |
|          | 床           | カラー合板         |
|          | 壁 / 天 井     | エンビ合板 t3.8    |
|          | 電 動 換 気 扇   | 1             |
|          | 照明(LED/蛍光灯) | 1             |
| コ ン セ ント |             | 2             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


## トイレユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

### UT

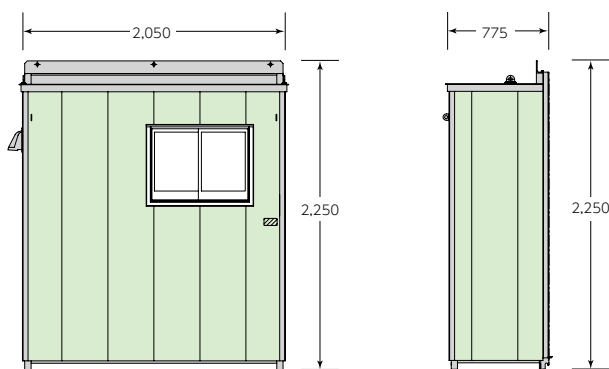

▲UT



トイレユニット (UT)


| コード     |             | 7773          |
|---------|-------------|---------------|
| メーカー    |             | カナテック         |
| 型 式     |             | UT            |
| 外部寸法・仕様 | 全 長         | D mm 775      |
|         | 全 幅         | W mm 2,050    |
|         | 全 高         | H mm 2,250    |
|         | 乾 燥 重 量     | kg 320        |
|         | 構 造 / 屋 根   | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
|         | 外 壁         | 金属サイディング      |
|         | 窓(アルミサッシ)   | 1             |
| 内部寸法・仕様 | ドア(アルミサッシ)  | 框×1           |
|         | 天 井 高       | mm 2,038      |
|         | 間 口         | mm 1,897      |
|         | 奥 行         | mm 677        |
|         | 床           | カラー合板 t12     |
|         | 壁 / 天 井     | エンビ合板 t3.8    |
|         | 電 動 換 気 扇   | 1             |
|         | 照明(LED/蛍光灯) | 1             |
|         | コ ン セ ン ト   | 3             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

## 風除室階段ユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

### WBS1/WBS2

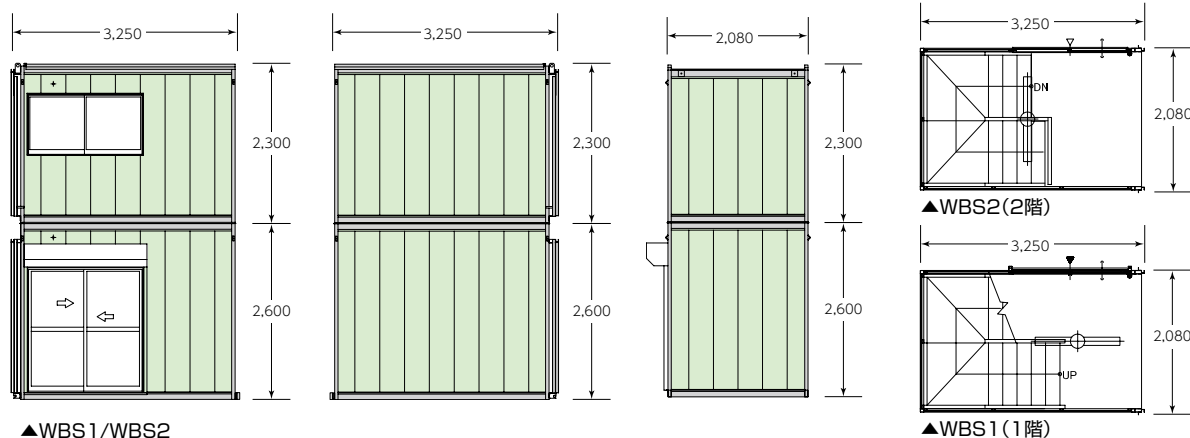

▲WBS1/WBS2



風除室階段ユニットWBS1/WBS2

| コード     |             | 7711                | 7712      |
|---------|-------------|---------------------|-----------|
| メーカー    |             | カナテック               |           |
| 型 式     |             | WBS1 (1階)           | WBS2 (2階) |
| 外部寸法・仕様 | 全 長         | D mm 2,080          | 2,080     |
|         | 全 幅         | W mm 3,250          | 3,250     |
|         | 全 高         | H mm 2,600          | 2,300     |
|         | 乾 燥 重 量     | kg 1,060            | 820       |
|         | 構 造 / 屋 根   | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板       |           |
|         | 外 壁         | 金属サイディング            |           |
|         | 窓(アルミサッシ)   | 1                   | 1         |
| 内部寸法・仕様 | ドア(アルミサッシ)  | 引き違×1               | 1         |
|         | シャ ッ タ ー    | 軽量シャッター×1           | 1         |
|         | 天 井 高       | mm 2,296            | 2,096     |
|         | 間 口         | mm 1,980            | 1,980     |
|         | 奥 行         | mm 3,100            | 3,100     |
|         | 床           | チェッカープレート表し/縞鋼板塗装仕上 |           |
|         | 壁 / 天 井     | ガルバリウム鋼板/野地板表し      |           |
|         | 給 気 口       | 1                   | 1         |
|         | 照明(LED/蛍光灯) | 1                   | 1         |
|         | コ ン セ ン ト   | 2                   | 1         |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス


KKハウス FEシリーズ

対応地区: 製造終了

FE-20/FE-30/FE-40/FE-50

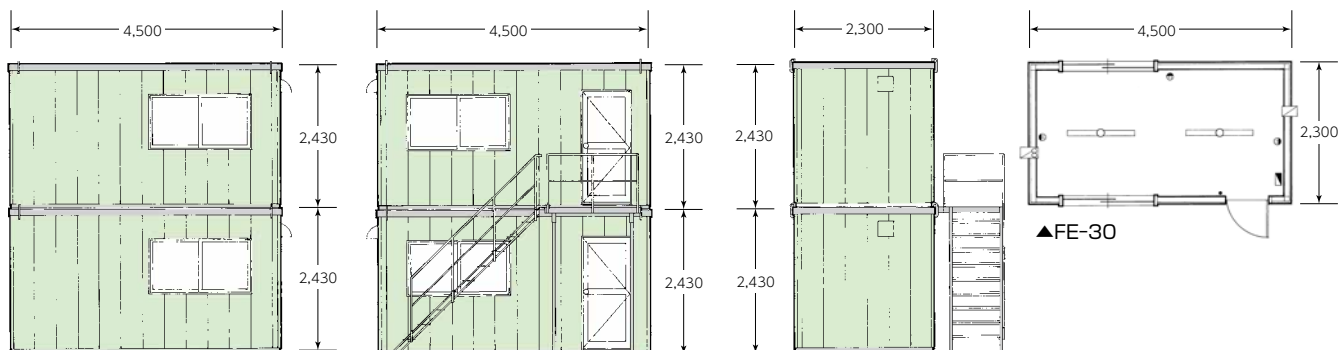

▲FE-30

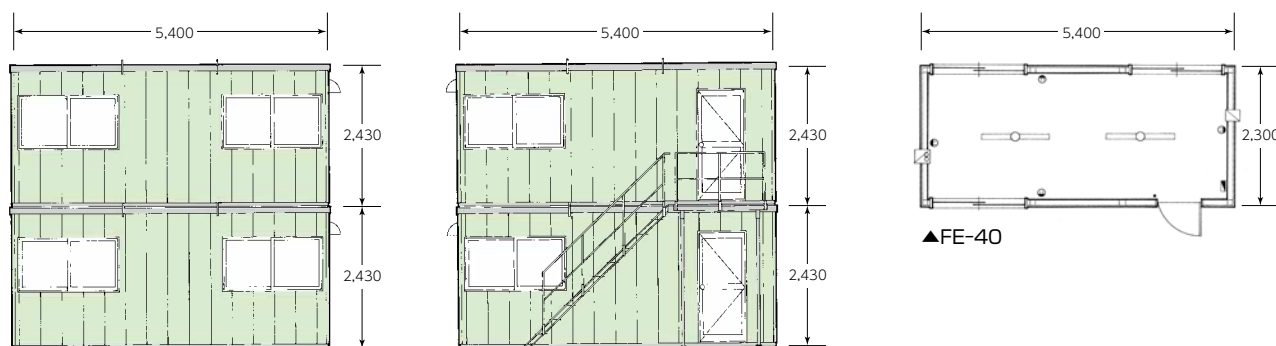

▲FE-40



KKハウス FE-40



KKハウス FE-50 2階建て


| コード     |                   |      | 7724          | 7732  | 7741  | 7751  |
|---------|-------------------|------|---------------|-------|-------|-------|
| メーカ     |                   |      | カナテック         |       |       |       |
| 外部寸法・仕様 | 型                 | 式    | FE-20         | FE-30 | FE-40 | FE-50 |
|         | 全 長               | D mm | 1,800         | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|         | 全 幅               | W mm | 3,600         | 4,500 | 5,400 | 7,200 |
|         | 全 高               | H mm | 2,430         | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
|         | 2 階 建 全 高         | mm   | ↗             | 4,895 | 4,895 | 4,895 |
|         | 乾 燥 重 量           | kg   | 680           | 920   | 1,150 | 1,480 |
|         | 構 造 / 屋 根         |      | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |       |       |       |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁               |      | 金属サイディング      |       |       |       |
|         | 窓 (アルミサッシ)        |      | 2             | 2     | 3     | 3     |
|         | ドア (アルミサッシ)       |      | 框×1           | 框×1   | 框×1   | 親子×1  |
|         | 天 井 高             | mm   | 2,209         | 2,209 | 2,209 | 2,209 |
|         | 間 口               | mm   | 1,692         | 2,192 | 2,192 | 2,192 |
|         | 奥 行               | mm   | 3,492         | 4,392 | 5,292 | 7,092 |
|         | 床                 |      | 合板 t12        |       |       |       |
|         | 壁 / 天 井           |      | プリント合板 t3.8   |       |       |       |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |      | 1/1           | 1/1   | 1/1   | 1/1   |
|         | 照 明 ( 蛍 光 灯 )     |      | 40W×1         | 40W×2 | 40W×2 | 40W×3 |
|         | コ ン セ ン ト         |      | 3             | 3     | 4     | 4     |
|         | F F ス ト ー プ 排 気 口 |      | ↗             | 1     | 1     | 1     |
|         | 排 水 口             |      | ↗             | 1     | 1     | 1     |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


## KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了


### KD-34R/KD-34L/KD-34C

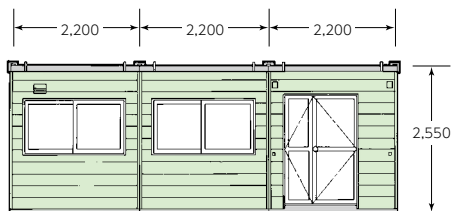




▲KD-34 L・C・R



KKハウス KD-34 連棟タイプ

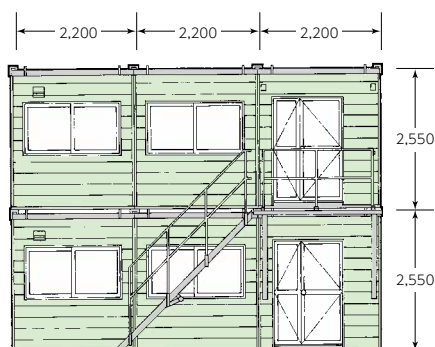

▲KD-34 L・C・R 2階建て

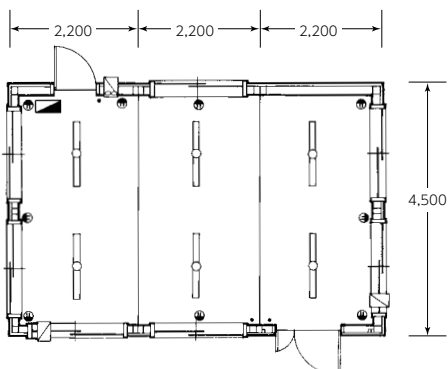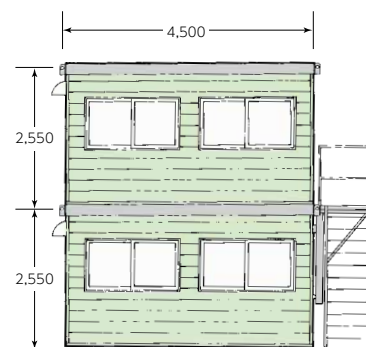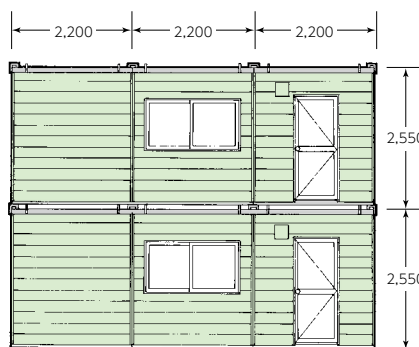

〈KD-34L〉 〈KD-34C〉 〈KD-34R〉



KKハウス KD-34 2階建て

| コ ー ド   |                   |      | 7734          | 7734   | 7734   |
|---------|-------------------|------|---------------|--------|--------|
| メ ー カ ー |                   |      | カナテック         |        |        |
| 型 式     |                   |      | KD-34R        | KD-34L | KD-34C |
| 外部寸法・仕様 | 全 長               | D mm | 4,500         | 4,500  | 4,500  |
|         | 全 幅               | W mm | 2,200         | 2,200  | 2,200  |
|         | 全 高               | H mm | 2,550         | 2,550  | 2,550  |
|         | 2 階 建 全 高         | mm   | 5,100         | 5,100  | 5,100  |
|         | 乾 燥 重 量           | kg   | 1,250         | 1,250  | 1,170  |
|         | 構 造 / 屋 根         |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |        |        |
|         | 外 壁               |      | 金属サイディング      |        |        |
| 内部寸法・仕様 | 窓 (アルミサッシ)        |      | 2             | 3      | 2      |
|         | ドア (アルミサッシ)       |      | 親子×1          | 框×1    | 2      |
|         | 天 井 高             | mm   | 2,209         | 2,209  | 2,209  |
|         | 間 口               | mm   | 2,136         | 2,136  | 2,200  |
|         | 奥 行               | mm   | 4,192         | 4,192  | 4,192  |
|         | 床                 |      | カラー合板 t12     |        |        |
|         | 壁 / 天 井           |      | エンビ合板 t3.8    |        |        |
|         | 給 気 口 / 電 動 換 気 扇 |      | 1/1           | 1/1    | 2/1    |
|         | 照 明 ( 蛍 光 灯 )     |      | 40W×2         | 40W×2  | 40W×2  |
|         | コ ン セ ン ト         |      | 3             | 4      | 2      |
|         | F F ス ト ー プ 排 気 口 |      | 1             | 1      | 2      |
|         | 排 水 口             |      | 1             | 1      | 2      |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス




KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了

KD-44R/KD-44L/KD-44C/KD-55R/KD-55L/KD-55C



▲KD-55 L・C・R

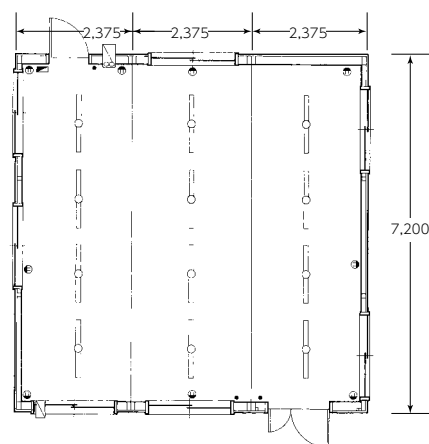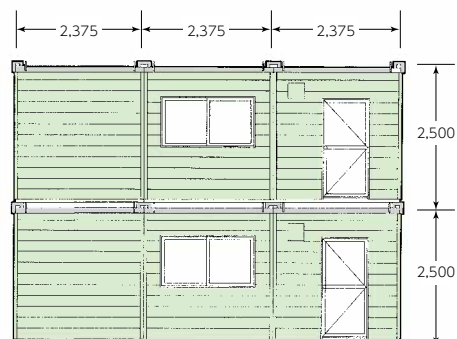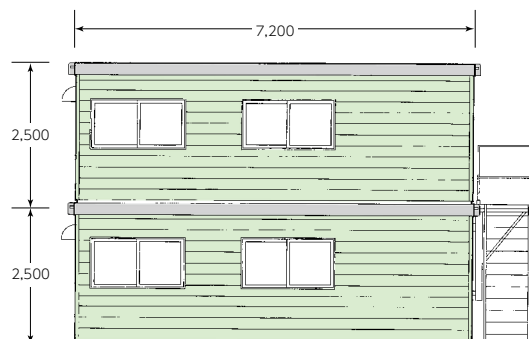

〈KD-55L〉〈KD-55C〉〈KD-55R〉



KKハウス KD-55 2階建て


| コード     |             | 7744            | 7744   | 7744   | 7755   | 7755   | 7755   |
|---------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| メーカー    |             | カナテック           |        |        |        |        |        |
| 外部寸法・仕様 | 型式          | KD-44R          | KD-44L | KD-44C | KD-55R | KD-55L | KD-55C |
|         | 全長 D mm     | 6,000           | 6,000  | 6,000  | 7,200  | 7,200  | 7,200  |
|         | 全幅 W mm     | 2,375           | 2,375  | 2,375  | 2,375  | 2,375  | 2,375  |
|         | 全高 H mm     | 2,550           | 2,550  | 2,550  | 2,500  | 2,500  | 2,500  |
|         | 2階建全高 mm    | 5,100           | 5,100  | 5,100  | 5,000  | 5,000  | 5,000  |
|         | 乾燥重量 kg     | 1,720           | 1,740  | 1,630  | 2,050  | 1,950  | 1,950  |
|         | 構造 / 屋根     | 軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板 |        |        |        |        |        |
| 内部寸法・仕様 | 外壁          | 金属サイディング        |        |        |        |        |        |
|         | 窓 (アルミサッシ)  | 2               | 3      | 2      | 2      | 3      | 2      |
|         | ドア (アルミサッシ) | 親子×1            | 框×1    | 2      | 親子×1   | 框×1    | 2      |
|         | 天井高 mm      | 2,223           | 2,223  | 2,223  | 2,172  | 2,172  | 2,172  |
|         | 間口 mm       | 2,311           | 2,311  | 2,375  | 2,311  | 2,311  | 2,375  |
|         | 奥行 mm       | 5,692           | 5,692  | 5,692  | 6,892  | 6,892  | 6,892  |
|         | 床           | カラー合板 t12       |        |        |        |        |        |
|         | 壁 / 天井      | エンビ合板 t3.8      |        |        |        |        |        |
|         | 給気口 / 電動換気扇 | 1/1             | 1/1    | 2/2    | 1/1    | 1/1    | 2/2    |
|         | 照明 (蛍光灯)    | 40W×3           | 40W×3  | 40W×3  | 40W×4  | 40W×4  | 40W×4  |
|         | コンセント       | 3               | 4      | 2      | 3      | 4      | 2      |
|         | FFストーブ排気口   | 1               | 1      | 2      | 1      | 1      | 2      |
|         | 排水口         | 1               | 1      | 2      | 1      | 1      | 2      |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

## 風除室ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

### 風除室ユニット

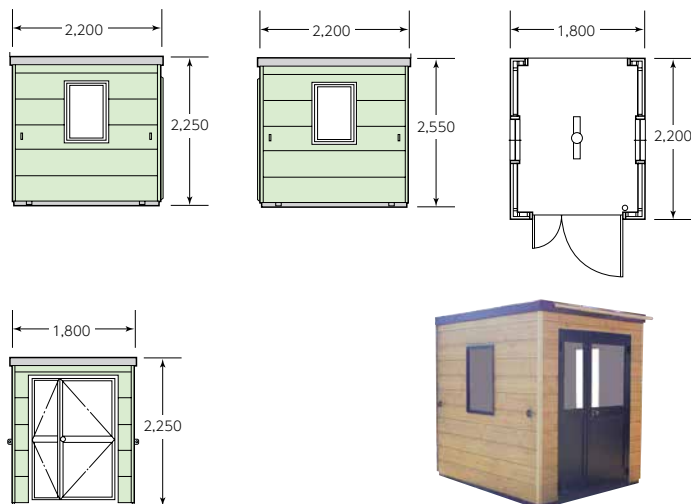

▲風除室 (KDシリーズ用アクセサリ)

風除室


| コード     |             | 7706          |
|---------|-------------|---------------|
| メーカー    |             | カナテック         |
| 型 式     |             | 風除室ユニット       |
| 外部寸法・仕様 | 全 長 D mm    | 2,200         |
|         | 全 幅 W mm    | 1,800         |
|         | 全 高 H mm    | 2,250         |
|         | 乾 燥 重 量 kg  | 450           |
|         | 構 造 / 屋 根   | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
|         | 外 壁         | 金属サイディング      |
|         | 窓(アルミサッシ)   | 2             |
| 内部寸法・仕様 | ドア(アルミサッシ)  | 親子×1          |
|         | 天 井 高 mm    | 1,989         |
|         | 間 口 mm      | 1,672         |
|         | 奥 行 mm      | 2,072         |
|         | 床           | 合板 t12        |
|         | 壁 / 天 井     | エンビ合板 t3.8    |
|         | 給 気 口       | ←             |
|         | 照 明 (蛍 光 灯) | 1             |
|         | コ ン セ ント    | ←             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

## 階段ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

### 階段ユニット

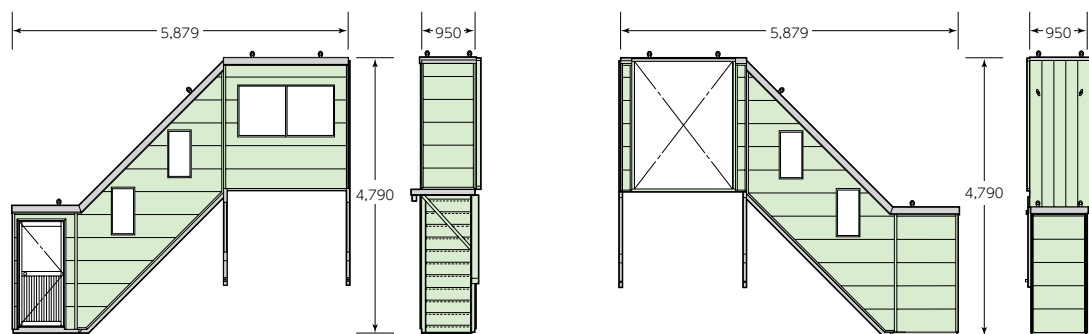

▲階段ユニット

| コード     |            | 7707          |
|---------|------------|---------------|
| メーカー    |            | カナテック         |
| 型 式     |            | 階段ユニット        |
| 外部寸法・仕様 | 全 長 D mm   | 5,879         |
|         | 全 幅 W mm   | 950           |
|         | 全 高 H mm   | 4,790         |
|         | 乾 燥 重 量 kg | 1,150         |
|         | 構 造 / 屋 根  | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
|         | 外 壁        | 金属サイディング      |
|         | 窓(アルミサッシ)  | 引き違×1 FIX×4   |
| 内部仕様    | ドア(アルミサッシ) | 框×1           |
|         | 床          | 鋼鋼板塗装仕上       |
|         | 壁          | 外壁内面表し        |
|         | 天 井        | コンクリート型枠用合板表し |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

Ⅲ  
仮設ユニットハウスFE・  
KDシリーズ／  
ガードマンボックス




# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス

風除室階段ユニット (KD用)


対応地区: 製造終了

風除室階段ユニット1F/風除室階段ユニット2F

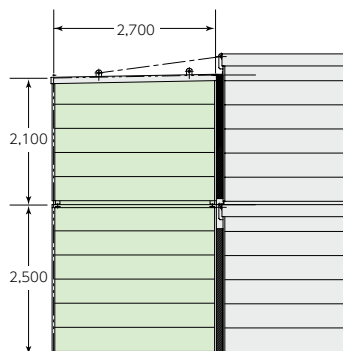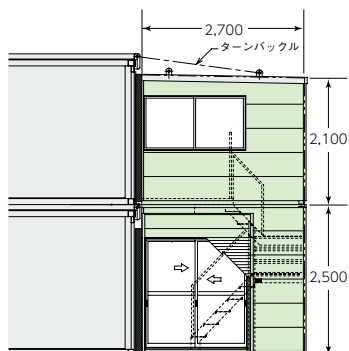


KD-55 R+L  
2階建て

風除室階段ユニット  
(KD用) 1階/2階



▲風除室階段ユニット  
(KD用) 2階



▲風除室階段ユニット  
(KD用) 1階


| コード     |            |      | 7708              | 7709              |
|---------|------------|------|-------------------|-------------------|
| メーカー    |            |      | カナテック             |                   |
| 型 式     |            |      | 風除室階段ユニット(KD用) 1階 | 風除室階段ユニット(KD用) 2階 |
| 外部寸法・仕様 | 全 長        | D mm | 2,195             | 2,195             |
|         | 全 幅        | W mm | 2,700             | 2,700             |
|         | 全 高        | H mm | 2,500             | 2,100             |
|         | 乾 燥 重 量    | kg   | ←                 | ←                 |
|         | 構 造 / 屋 根  |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板     |                   |
|         | 外 壁        |      | 金属サイディング          |                   |
| 内部仕様    | 窓(アルミサッシ)  |      | 引き違×1             | 引き違×1             |
|         | ドア(アルミサッシ) |      | 引き違×1             | ←                 |
|         | シャッター      |      | 軽量シャッター×1         | ←                 |
|         | 床          |      | 編鋼板塗装仕上           |                   |
|         | 壁          |      | ガルバリウム鋼板          |                   |
|         | 天 井        |      | ←                 | 野地板表し             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



## ガードマンボックス

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

GH-Ⅲ



▲GH-Ⅲ



ガードマンボックス GH-Ⅲ

| コード     |             |      | 7770          |
|---------|-------------|------|---------------|
| メーカー    |             |      | カナテック         |
| 型 式     |             |      | GH-Ⅲ          |
| 外部寸法・仕様 | 全 長         | D mm | 1,900         |
|         | 全 幅         | W mm | 1,900         |
|         | 全 高         | H mm | 2,150         |
|         | 乾 燥 重 量     | kg   | 600           |
|         | 構 造 / 屋 根   |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |
|         | 外 壁         |      | 金属サイディング      |
| 内部仕様    | 窓(アルミサッシ)   |      | 2             |
|         | ドア(アルミサッシ)  |      | 框×1           |
|         | 天 井 高       | mm   | 1,925         |
|         | 間 口         | mm   | 1,772         |
|         | 奥 行         | mm   | 1,772         |
|         | 床           |      | 合板 t12        |
|         | 壁 / 天 井     |      | プリント合板 t3.8   |
|         | 給 気 口       |      | 1             |
| 内部仕様    | 照明(LED/蛍光灯) |      | 1             |
|         | コン セ ント     |      | 2             |


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# 仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

## 屋根付階段ユニット (Rシリーズ用)

### R型ハウス用階段ユニット SC・SS・SSR・SCR

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

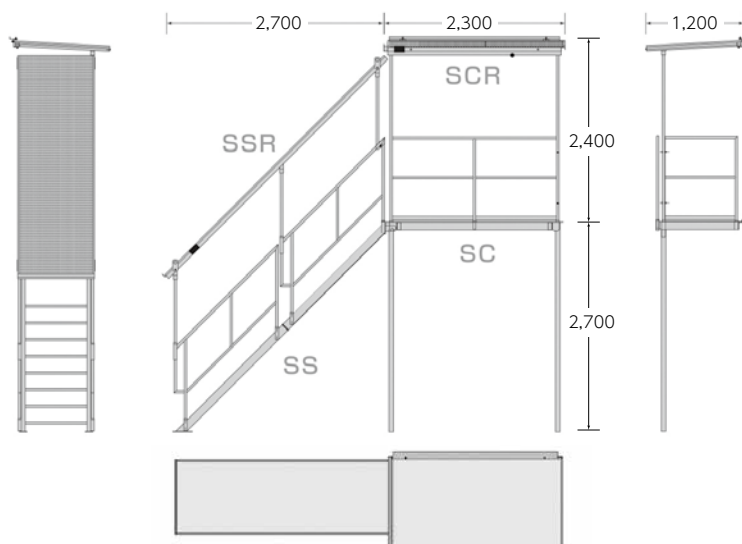

#### 階段段部屋根ユニット SSR

|         |   |   |        |           |
|---------|---|---|--------|-----------|
|         | コ | ー | ド      | 7713      |
|         | メ | ー | カ      | カナテック     |
|         | 型 |   | 式      | SSR       |
| 外部寸法・仕様 | 全 | 長 | D mm   | 940       |
|         | 全 | 幅 | W mm   | 2,700     |
|         | 全 | 高 | H mm   | 40        |
|         | 乾 | 燥 | 重 量 kg | 40        |
|         | 構 |   | 造      | 軽量鉄骨      |
|         | 主 | 要 | 部 材    | アルミ屋根 AL2 |

※連棟 RC 専用部材

#### 階段段部ユニット SS

| コ　　ー　　ド    |            | 7779  |       |
|------------|------------|-------|-------|
| メ　　ー　　カ　　ー |            | カナテック |       |
| 型　　　　　式    |            | SS    |       |
| 外部寸法・仕様    | 全　　長　　D    | mm    | 900   |
|            | 全　　幅　　W    | mm    | 2,700 |
|            | 全　　高　　H    | mm    | 220   |
|            | 乾　　燥　　重　　量 | kg    | 220   |
|            | 構　　　　　造    |       | 軽量鉄骨  |
|            | 主　　要　　部　　材 |       | 手摺×4  |
|            |            |       |       |

#### 階段踊場部ユニット SC

| コ　　ー　　ド    |   |       |        | 7772       |
|------------|---|-------|--------|------------|
| メ　　ー　　カ　　ー |   |       |        | カナテック      |
| 型　　　　　式    |   |       |        | SC         |
| 外部寸法・仕様    | 全 | 長     | D mm   | 1,140      |
|            | 全 | 幅     | W mm   | 2,290      |
|            | 全 | 高     | H mm   | 2,700      |
|            | 乾 | 燥     | 重 量 kg | 220        |
|            | 構 | 造     |        | 軽量鉄骨       |
|            | 主 | 要 部 材 |        | 鉄骨柱×2 手摺×2 |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

#### 階段踊場部屋根ユニット SCR



| コ ー ド   |         |      | 7714      |
|---------|---------|------|-----------|
| メ ー カ ー |         |      | カナテック     |
| 型 式     |         |      | SCR       |
| 外部寸法・仕様 | 全 長     | D mm | 1,200     |
|         | 全 幅     | W mm | 2,300     |
|         | 全 高     | H mm | 2,400     |
|         | 乾 燥 重 量 | kg   | 47        |
|         | 構 造     |      | 軽量鉄骨      |
|         | 主 要 部 材 |      | アルミ屋根 AL1 |

※連棟 RC 専用部材

## ハウス用階段 (FEシリーズ用)

対応地区: **製造終了**

### FE用階段

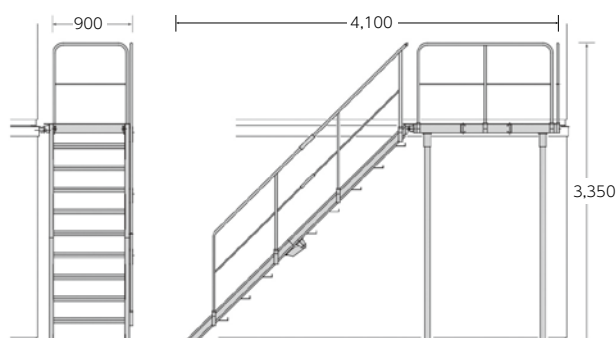

| コ　　ー　　ド    |               | 7776  |
|------------|---------------|-------|
| メ　　ー　　カ　　ー |               | カナテック |
| 型　　　　　式    |               | FE用階段 |
| 外部寸法・仕様    | 全　　長　　D　　　mm  | 900   |
|            | 全　　幅　　　W　　　mm | 4,100 |
|            | 全　　高　　　H　　　mm | 3,350 |
|            | 乾　燥　重　量　kg    | 250   |
|            | 構　　　　　造       | 軽量鉄骨  |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。  
※段部と踊場部はセットです。

Ⅲ  
仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用  
金属製階段


# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

ハウス用階段 (KDシリーズ用)

対応地区: 製造終了

KD用階段

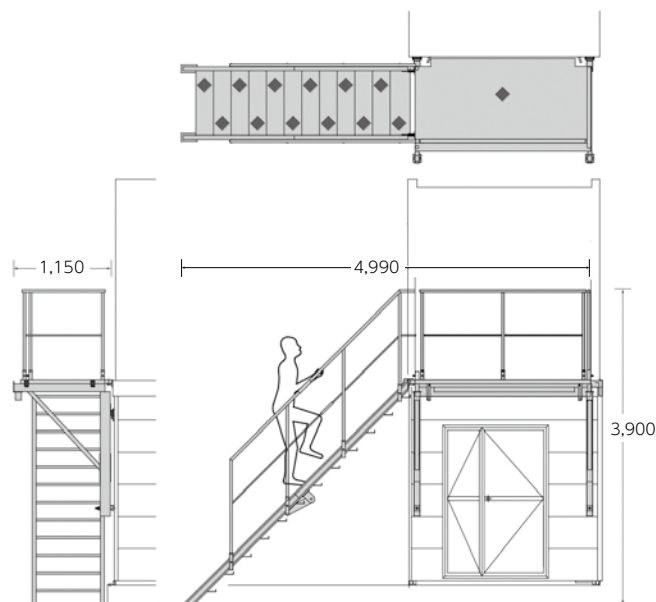


| コ　ー　ド   |            | 7777  |
|---------|------------|-------|
| メ　ー　カ　ー |            | カナテック |
| 型　　　式   |            | KD用階段 |
| 外部寸法・仕様 | 全　長　D　　　mm | 1,150 |
|         | 全　幅　W　　　mm | 4,990 |
|         | 全　高　H　　　mm | 3,900 |
|         | 乾　燥　重　量　kg | 430   |
|         | 構　　　　　造    | 軽量鉄骨  |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。  
※段部と踊場部はセットです。

ハウス用階段 (P型用)

対応地区: 製造終了

アルミ階段

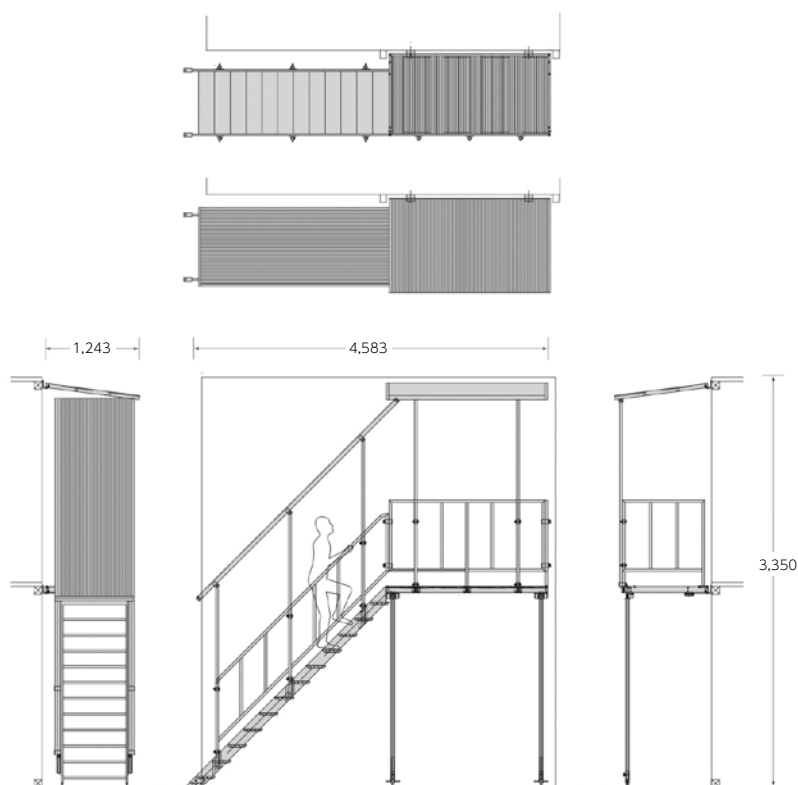

| コ　　ー　　ド    |         |      |    | 7778   |
|------------|---------|------|----|--------|
| メ　　ー　　カ　　ー |         |      |    | カナテック  |
| 型　　　　　式    |         |      |    | アルミ階段  |
| 外部寸法・仕様    | 全　　長    | D    | mm | 1,243  |
|            | 全　　幅    | W    | mm | 4,583  |
|            | 全　　高    | H    | mm | 3,350  |
|            | 乾　　燥    | 重　　量 | kg | 160    |
|            | 構　　　　　造 |      |    | 軽量アルミ骨 |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

Ⅲ

仮設ユニットハウスR・FE・KDシリーズ用  
金属製階段


## 物置ハウス他

### ぶんべつくん (3連)


対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**



ぶんべつくん (3連)

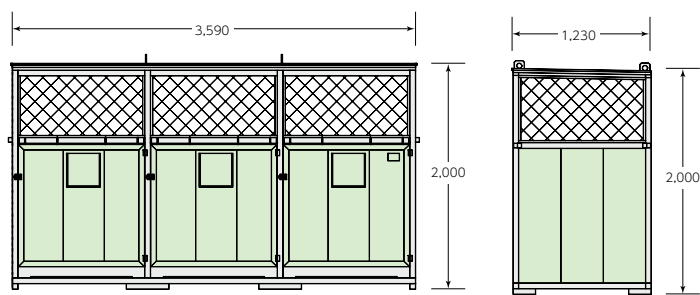

▲ぶんべつくん (3連)

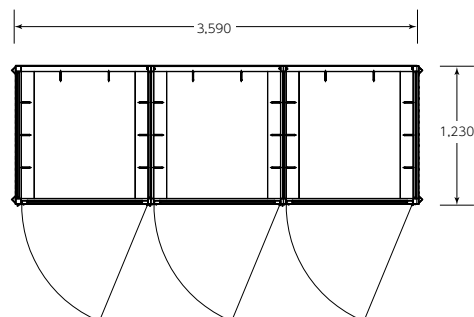


| コ ー ド      |                 | 7769        |
|------------|-----------------|-------------|
| メ ー カ ー    |                 | カナテック       |
| 型 式        |                 | ぶんべつくん (3連) |
| 全 長        | D mm            | 1,230       |
| 全 幅        | W mm            | 3,590       |
| 全 高        | H mm            | 2,000       |
| 乾 燥 重 量    | kg              | 380         |
| 構 造 / 屋 根  | 軽量鉄骨 / 複合合板     |             |
| 外 壁        | 金属サイディング        |             |
| ドア (スチール品) | 3               |             |
| 内 部 寸 法    | 天 井 高           | mm 1,830    |
|            | 間 口             | mm 1,130    |
|            | 奥 行             | mm 1,130    |
| 床          | カラー合板           |             |
| 壁 / 天 井    | ガルバリウム鋼板 / 複合合板 |             |


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

### ぶんべつくん (4連)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

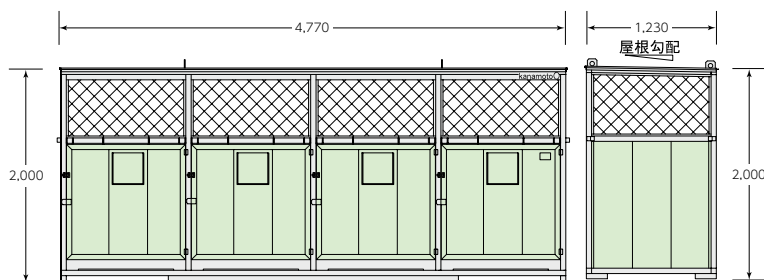

▲ぶんべつくん (4連)

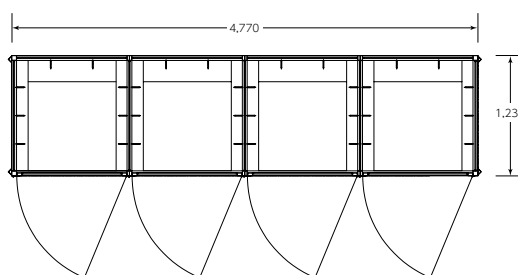

| コ ー ド      |                | 7769           |
|------------|----------------|----------------|
| メ ー カ ー    |                | カナテック          |
| 型 式        |                | ぶんべつくん (4連)    |
| 全 長        | D mm           | 1,230          |
| 全 幅        | W mm           | 4,770          |
| 全 高        | H mm           | 2,000          |
| 乾 燥 重 量    | kg             | 500            |
| 構 造 / 屋 根  | 軽量鉄骨 / 複合合板    |                |
| 外 壁        | 金属サイディング       |                |
| ドア (スチール品) | 4              |                |
| 内 部 寸 法    | 天 井 高          | mm 1,830       |
|            | 間 口            | mm 1,205/1,180 |
|            | 奥 行            | mm 1,130       |
| 床          | カラー合板          |                |
| 壁 / 天 井    | ガルバリウム鋼板 / 野地板 |                |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 物置ハウス他

### 物置ハウス

SH1.0/SH2.0


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本






物置ハウス SH1.0





物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH1.0




| コード     |      |      | 7794               | 7796               |
|---------|------|------|--------------------|--------------------|
| メーカー    |      |      | カナテック              |                    |
| 型式      |      |      | SH1.0              | SH2.0              |
| 外部寸法・仕様 | 全長   | D mm | 1,800              | 1,800              |
|         | 全幅   | W mm | 1,830              | 3,600              |
|         | 全高   | H mm | 2,450              | 2,450              |
|         | 乾燥重量 | kg   | 390                | 800                |
| 構造 / 屋根 |      |      | 軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板    |                    |
| 外壁      |      |      | 金属サイディング           |                    |
| シャッター   |      |      | 1(開口H1,878×W1,500) | 1(開口H1,878×W1,500) |
| 内部寸法・仕様 | 天井高  | mm   | 2,270              | 2,270              |
|         | 間口   | mm   | 1,700              | 1,700              |
|         | 奥行   | mm   | 1,730              | 3,500              |
|         | 床    |      | 合板 t12             |                    |
| 給気口     |      |      | 1                  | 1                  |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

### 快適KKトイレ (ハイグレード仕様)

対応地区: 北海道

HGR-01

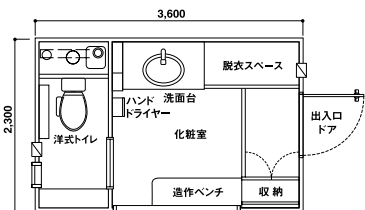

| コード         |           |      | 7719                          |
|-------------|-----------|------|-------------------------------|
| メーカー        |           |      | カナテック                         |
| 型式          |           |      | HGR-01                        |
| 基本仕様        | 全長        | W mm | 3,600(柱外寸)                    |
|             | 全幅        | D mm | 2,300(柱外寸)                    |
|             | 全高        | H mm | 2,600(天井高1,980)               |
|             | 構造        |      | 軽量鉄骨構造                        |
| 仕上表         | 床面積(外寸面積) |      | 8.28㎡ (2.5坪)                  |
|             | 乾燥重量      | kg   | 1,800                         |
|             | 屋根        |      | 野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35     |
|             | 外壁        |      | 金属サイディング t18                  |
| 仕上表         | 床         |      | コンクリートパネル t12<br>仕上げ:長尺ビニール床材 |
|             | 壁         |      | 特殊アクリルUVコート t3                |
|             | 天井        |      | ロックウール吸音板 t9.0                |
|             | 照明器具      |      | LED照明(全灯)                     |
| 便座          |           |      | 洋式洗浄暖房便座                      |
| 洗面台         |           |      | 特注ドレジャー W1,200/自動水栓           |
| フィッティングスペース |           |      | 仕上げ/タイルカーペット                  |
| 給水タンク       |           |      | 電動ポンプ付 50ℓ                    |
| 便槽          |           |      | 1,200ℓ                        |

オプション対応品

・フィッティングボード ・擬音装置 ・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

IV

物置ハウス他

# KKトイレ

## 快適KKトイレ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

### KⅢ-01



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| コード         | 7719                      |
| メーカー        | カナテック                     |
| 型式          | KⅢ-01                     |
| 基本仕様        |                           |
| 全長 W mm     | 2,600(柱外寸)                |
| 全幅 D mm     | 2,200(柱外寸)                |
| 全高 H mm     | 2,650(天井高2,020)           |
| 構造          | 軽量鉄骨構造                    |
| 床面積(外寸面積)   | 5.72㎡(1.7坪)               |
| 乾燥重量 kg     | 800                       |
| 屋根          | 野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35 |
| 外壁          | 金属サイディング                  |
| 床           | 合板 t12<br>仕上げ:長尺ビニール床材    |
| 壁 / 天井      | エンビ合板 t3.8                |
| 建具          | アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ    |
| 照明器具        | LED照明                     |
| 便器          | 洋式暖房便座                    |
| 洗面台         | 鏡付洗面台                     |
| 給水タンク       | トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ           |
| 便槽          | 350ℓ                      |
| フィッティングスペース | フィッティングボード(オプション品)        |

オプション対応品  
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。  
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

## 快適KKトイレ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

### KⅢ-02



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| コード         | 7719                         |
| メーカー        | カナテック                        |
| 型式          | KⅢ-02                        |
| 基本仕様        |                              |
| 全長 W mm     | 2,600(柱外寸)                   |
| 全幅 D mm     | 2,200(柱外寸)                   |
| 全高 H mm     | 2,650(天井高2,020)              |
| 構造          | 軽量鉄骨構造                       |
| 床面積(外寸面積)   | 5.72㎡(1.7坪)                  |
| 乾燥重量 kg     | 900                          |
| 屋根          | 野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35    |
| 外壁          | 金属サイディング                     |
| 床           | 合板 t12<br>仕上げ:長尺ビニール床材       |
| 壁 / 天井      | エンビ合板 t3.8                   |
| 建具          | アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ       |
| 照明器具        | LED照明                        |
| 便器          | 洋式暖房便座/小便器                   |
| 洗面台         | 鏡付洗面台                        |
| 給水タンク       | トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ/小便器タンク容量 45ℓ |
| 便槽          | 350ℓ×2                       |
| フィッティングスペース | フィッティングボード(オプション品)           |

オプション対応品  
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。  
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

# ⑭仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## KKトイレ


非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ（シングル・ダブル）

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**



NUT-01/NUT-02/NUT-03/V1-03/NUT-04/V1-04




簡易水洗トイレ V1-03





▲V1-03




簡易水洗トイレ V1-04





▲V1-04




簡易水洗トイレ NUT-03





▲NUT-01/NUT-03



簡易水洗トイレ NUT-04



▲NUT-02/NUT-04



| コード    |          | 7780     | 7781        | 7782       | 7782           | 7783            | 7783        |
|--------|----------|----------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| メーカー   |          | カナテック    |             |            |                |                 |             |
| 仕様     | 型式       | NUT-01   | NUT-02      | NUT-03     | V1-03          | NUT-04          | V1-04       |
|        | 水        | 非水洗      | 非水洗         | 簡易水洗       | 簡易水洗           | 簡易水洗            | 簡易水洗        |
|        | 使用形式     | 大小兼用×1   | 小用×1 大小兼用×1 | 和式/洋式便器×各1 | 和式/洋式便器×各1     | 小用×1 和式/洋式便器×各1 | 小用×1 洋式便器×1 |
|        | 窓数       | 1        | 2           | 1          | 1              | 1               | 1           |
|        | ドア数      | 1        | 2           | 1          | 1              | 2               | 2           |
|        | 照明       | 1        | 2           | 1          | 1              | 2               | 2           |
|        | 臭気装置     | 電動ファン×1  | 電動ファン×1     | 電動ファン×1    | 電動ファン×1        | 電動ファン×1         | 電動ファン×2     |
|        | 内外壁      | 金属サイディング | 金属サイディング    | 金属サイディング   | FRP            | 金属サイディング        | FRP         |
|        | 便槽容量 ℓ   | 590      | 710         | 650        | 530            | 850             | 1,080       |
|        | 水タンク容量 ℓ | 50       | 50          | 50         | 60             | 50              | 60×2        |
| 外部寸法仕様 | 全長 D mm  | 1,640    | 1,640       | 1,640      | 1,640          | 1,640           | 1,640       |
|        | 全幅 W mm  | 1,150    | 2,000       | 1,150      | 1,000          | 2,000           | 2,000       |
|        | 全高 H mm  | 2,546    | 2,546       | 2,593      | 2,625          | 2,593           | 2,625       |
|        | 乾燥重量 kg  | 570      | 880         | 620        | 260 (槽無) / 350 | 940             | 640         |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

## 簡易水洗トイレ・本水洗トイレ

### FR-22/FE-20(特注品)

対応地区:

北海道 東北 関東甲信越 西日本



簡易水洗トイレ FR-22 レストルーム

| コード          | 7784            |
|--------------|-----------------|
| メーカー         | カナテック           |
| 型 式          | FR-22           |
| 水 洗          | 簡易水洗            |
| 使用形式         | 小用×1 和式/洋式便器×各1 |
| 照 明          | 2               |
| 臭気抜装置        | 電動ファン×1         |
| 給 気 口        | 3               |
| 便 槽 容 量 ℓ    | 1,215           |
| 水タンク容量 ℓ     | トイレ用55/手洗用30    |
| 全 長 D mm     | 2,200           |
| 全 幅 W mm     | 3,100           |
| 全 高 H mm     | 2,650           |
| 乾 燥 重 量 kg   | 1,700           |
| 構 造 / 屋 根    | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板   |
| 外 壁          | 金属サイディング        |
| 窓(アルミサッシ)    | 2               |
| 点検窓(アルミサッシ)  | 1               |
| 入ロドア(アルミサッシ) | 1               |
| 兼用側入ロドア      | 1               |
| 天 井 高 mm     | 2,416           |
| 床            | 綿鋼板             |
| 壁 / 天 井      | エンビ合板 t3.8      |
| 照明(蛍光灯)      | 2               |
| コ ン セ ント     | 1               |
| 換 気 扇        | 1               |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

| コード          | 7784          |
|--------------|---------------|
| メーカー         | カナテック         |
| 型 式          | FE-20(特注品)    |
| 水 洗          | 本水洗           |
| 使用形式         | 小用×2 大小兼用×2   |
| 照 明          | 3             |
| 給 気 口        | 3             |
| 全 長 D mm     | 1,800         |
| 全 幅 W mm     | 3,600         |
| 全 高 H mm     | 2,630         |
| 構 造 / 屋 根    | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
| 外 壁          | 金属サイディング      |
| 窓(アルミサッシ)    | 2             |
| 入ロドア(アルミサッシ) | 1             |
| 兼用側入ロドア      | 2             |
| 天 井 高 mm     | 2,209         |
| 床            | クッションフロア      |
| 壁 / 天 井      | プリント合板 t3.8   |
| 照明(蛍光灯)      | 2             |
| コ ン セ ント     | 5             |
| 換 気 扇        | 1             |

※特注製作のため仕様の変更がある場合がございます。


## バイオトイレ

対応地区: 製造終了


### KBTレスト型/KBT水洗式



KBT レスト型

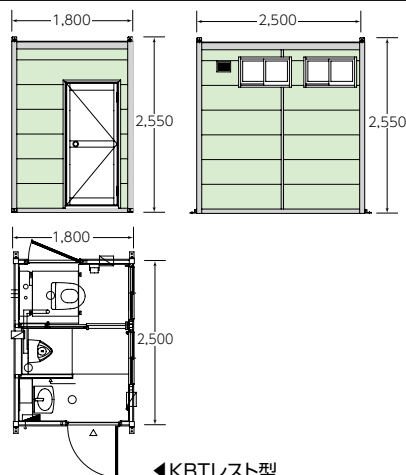

◀KBTレスト型

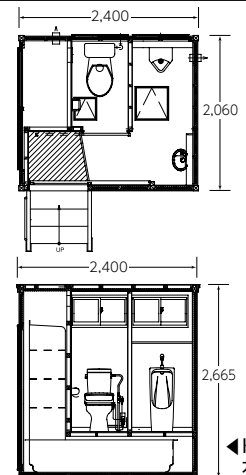

◀KBT水洗式



KBT 水洗式

| コード           | 7785                        |
|---------------|-----------------------------|
| メーカー          | カナテック                       |
| 型 式           | KBTレスト型 KBT水洗式              |
| 全 長 D mm      | 2,500 2,060                 |
| 全 幅 W mm      | 1,800 2,400                 |
| 全 高 H mm      | 2,550 2,665                 |
| 乾 燥 重 量 kg    | 950 1,100                   |
| 構 造 / 屋 根     | 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板 |
| 外 壁           | 金属サイディング 金属サイディング           |
| 窓(アルミサッシ)     | 2 2                         |
| ドア(アルミサッシ)    | 2 1                         |
| 天 井 高 mm      | 1,954 1,954                 |
| 間 口 mm        | 1,642 2,400                 |
| 奥 行 mm        | 2,342 2,060                 |
| 床             | 合板下地、シート仕上 合板下地、シート仕上       |
| 壁 / 天 井       | エンビ合板 エンビ合板                 |
| 給 気 口         | 2 1                         |
| 照 明 ( 蛍 光 灯 ) | 3 3                         |
| コ ン セ ント      | 3 3                         |
| 換 気 扇         | 1 1                         |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## トイレ

簡易水洗・本水洗・身障者簡易水洗・快適トイレ・車載トイレ

TU-V1F4KM/TU-V1F4WKM/TU-L3F4W/TU-CTLF4/TU-V1JKM/TU-V1WKM/  
TU-S3F4W/GT-QT/GX-ACP/GX-WR/TU-CTiXF4/TU-CTiXFUM/TU-CTWiXF4/  
TU-L3F4W/TU-CTLF4

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



簡易水洗タイプ



身障者簡易水洗タイプ TU-S3F4W



GT-QT

製造終了

| コ　　ー　　ド                    |             | 7782                               |            | 7782     |          | 7782     |          | 7784      |  | 7788        |               | 7782         |  |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|---------------|--------------|--|
| メ　　ー　　カ　　ー                 |             | ハマネツ                               |            |          |          |          |          |           |  | 日野興業        |               |              |  |
| 型　　　　　式                    |             | TU-V1F4KM                          | TU-V1F4WKM | TU-L3F4W | TU-CTLF4 | TU-V1JKM | TU-V1WKM | TU-S3F4W  |  | GT-QT       | GX-ACP        | GX-WR        |  |
| 仕<br>様                     | 水　　　洗       | 簡易水洗和式                             | 簡易水洗洋式     | 簡易水洗洋式   | 簡易水洗洋式   | 本水洗和式    | 本水洗洋式    | 身障者簡易水洗洋式 |  | 簡易水洗洋式      | アラシック/和式/簡易水洗 | アラシック/洋式/本水洗 |  |
|                            | 様　　　式       | 兼用                                 |            | 洋式       |          | 兼用       |          | 兼用        |  | 洋式          | 和式            | 洋式           |  |
|                            | 給水タンク容量 ℓ   | 60                                 |            | 40       |          | ↘        |          | ↘         |  | 20          | ↘             | ↘            |  |
|                            | 便　槽　容　量 ℓ   | 360                                |            | 120      |          | ↘        |          | ↘         |  | 80          | ↘             | ↘            |  |
| 外<br>部<br>寸<br>法<br>仕<br>様 | 寸　法　　H mm   | 2,470                              |            | 1,783    |          | 2,420    |          | 1,994     |  | 1,746～2,090 | 2,590         | 2,240        |  |
|                            | W mm        | 840                                |            | 1,470    |          | 840      |          | 1,456     |  | 850         | 850           | 850          |  |
|                            | L mm        | 1,550                              |            | 1,160    |          | 1,340    |          | 1,431     |  | 1,125       | 1,590         | 1,125        |  |
|                            | 重　　　　　量 kg  | 91                                 |            | 140      | 135      | 94       | 84       | 121       |  | 97          | 99            | 81           |  |
| 内<br>部<br>仕<br>様           | 凍結防止ヒーター性能  | 出力(60W～209W)<br>電源(AC100V/50/60Hz) |            | ↘        |          | ↘        |          | ↘         |  | ↘           | ↘             | ↘            |  |
|                            | 電動ベンチレーター性能 | 出力(8W/10W)<br>電源(AC100V/50/60Hz)   |            | ↘        |          | ↘        |          | ↘         |  | ↘           | ↘             | ↘            |  |



快適トイレ TU-CTiXF4/  
快適トイレ TU-CTiXFUM





快適トイレ TU-CTWiXF4



車載快適トイレ TU-CTLF4

| コード     |             | 7719      | 8344       | 7719           | 7788              |
|---------|-------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
| メーカー    |             | ハマネツ      |            |                |                   |
| 仕様      | 型式          | TU-CTiXF4 | TU-CTiXFUM | TU-CTWiXF4     | TU-L3F4W TU-CTLF4 |
|         | 水 洗         | 簡易水洗洋式    |            | 簡易水洗洋式+手洗      | 簡易水洗洋式            |
|         | 様 式         | 洋式        |            | 洋式+手洗          | 洋式                |
|         | 給水タンク容量 ℓ   | 60        |            | 洋式60/手洗給水タンク10 | 40                |
| 外部寸法・仕様 | 便 槽 容 量 ℓ   | 330       |            | 330            | 120               |
|         | 寸 法 H mm    | 2,470     |            | 2,470          | 2,064             |
|         | W mm        | 845       |            | 1,869          | 1,470             |
|         | L mm        | 1,555     |            | 1,555          | 1,160             |
| 仕内様部    | 重 量 kg      | 93        |            | 85             | 140 135           |
|         | 凍結防止ヒーター性能  | ↙         |            | ↙              | ↙                 |
|         | 電動ベンチレーター性能 | ↙         |            | ↙              | ↙                 |

## ルーバーフェンス/ハマネツ

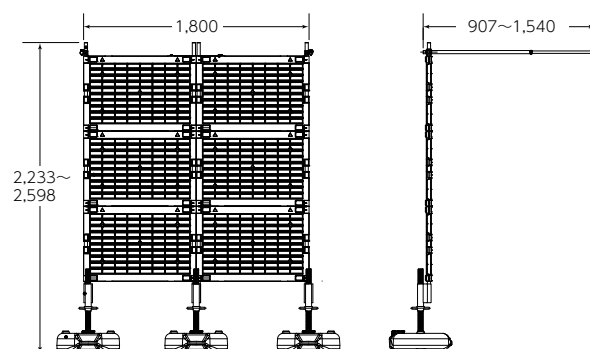

### POINT 01 スピード施工 部品点数を最適化し、業界トップクラスの施工性

施工時間約10分(L字3スパンの場合)

トイレとの固定




### POINT 02 優れた意匠性と耐久性

パネルカラーをトイレの側面と合わせ統一感をもたせました。縦リブを増やして強度アップ。ウェイトタンクは円形構造のため、向きの調整は必要ありません。積み重ねできるので、強風の地域でも安心です。



### POINT 03 専用金具でしっかり固定

専用金具を使って、パネルや補強枠をしっかりと固定し、ぐらつきを抑えます。



NETIS  
登録製品

**快適トイレ適合品×NETIS取得！現場の快適環境を御提案します**

### TU-iX シリーズ CTWiX

洋式・手洗を標準装備

グラウンド、工事現場、工場など屋外のあらゆる場所に

- ★ゆったりとした室内
- ★デザインパネル採用
- ★衛生的で使いやすいフットレバー
- ★リフトの爪全挿入可能

W1869×D1573×H2530／約192kg  
便槽320L／給水 洋60L,手10L



### 移動を必要とする工事に最適 車載トイレ

道路工事や河川敷等護岸工事など移動を必要とする工事に

- ★道路交通法を遵守
- ★トイレに見えないデザイン
- ★ゆったりとした室内
- ★洋式便器・除菌クリーナー・手洗器を標準装備

W1470×D1160×H2064  
(屋根開時全高H1783)／約135kg  
便槽120L／給水 洋40L,手10L



**Hamanetsu**

**株式会社 ハマネツ**

東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勧業ビルディング 4F TEL. 03-4329-1010

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 物置ハウス他

### 物置ハウス

対応地区: 九州圏


#### SHK1.0/SHK2.0





物置ハウス SHK1.0






物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK1.0




| コード     |           |      | 7794               | 7796               |
|---------|-----------|------|--------------------|--------------------|
| メーカー    |           |      | カナテック              |                    |
| 型 式     |           |      | SHK1.0             | SHK2.0             |
| 外部寸法・仕様 | 全 長       | D mm | 1,800              | 1,800              |
|         | 全 幅       | W mm | 1,920              | 3,750              |
|         | 全 高       | H mm | 2,450              | 2,450              |
|         | 乾 燥 重 量   | kg   | 390                | 800                |
|         | 構 造 / 屋 根 |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板      |                    |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁       |      | 金属サイディング           |                    |
|         | シャ ッ タ ー  |      | 1(開口H1,878×W1,500) | 1(開口H1,878×W1,500) |
|         | 天 井 高     | mm   | 2,270              | 2,270              |
|         | 間 口       | mm   | 1,700              | 1,700              |
|         | 奥 行       | mm   | 1,730              | 3,500              |
| 床 給     |           |      | コンクリート型枠用合板        |                    |
|         | 給 気 口     |      | 1                  | 1                  |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



### ガードマンボックス

対応地区: 九州圏

#### GHK-Ⅲ



▲GHK-Ⅲ



ガードマンボックス GHK-Ⅲ

| コード     |            |      | 7770          |
|---------|------------|------|---------------|
| メーカー    |            |      | カナテック         |
| 型 式     |            |      | GHK-Ⅲ         |
| 外部寸法・仕様 | 全 長        | D mm | 2,000         |
|         | 全 幅        | W mm | 2,000         |
|         | 全 高        | H mm | 2,260         |
|         | 乾 燥 重 量    | kg   | 600           |
|         | 構 造 / 屋 根  |      | 軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板 |
| 内部寸法・仕様 | 外 壁        |      | 金属サイディング      |
|         | 窓(アルミサッシ)  |      | 2             |
|         | ドア(アルミサッシ) |      | 框×1           |
|         | 天 井 高      | mm   | 1,925         |
|         | 間 口        | mm   | 1,772         |
| 床 給     | 奥 行        | mm   | 1,772         |
|         |            |      | コンクリート型枠用合板   |
|         | 壁 / 天 井    |      | プリント合板        |
|         | 給 気 口      |      | 1             |
| 照明(蛍光灯) |            |      | 1             |
|         | コ ン セ ン ト  |      | 2             |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

VII

物置ハウス他

ポリエチレン製車載トイレ

## のせるくん W

簡易  
水洗式

洋式

従来品（のせるくん）の2倍の広さを実現！

■NETIS登録番号:KT-180110-VE

■新技術名称:快適オールインワンレストルーム

※軽トラックは別途ご用意ください



※ステップはオプション品です



WGT-QTLH 快適



屋根クローズ時: W1,775×D1,226×H1,750  
屋根オープン時: W1,775×D1,271×H2,090

鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ

## Pitta-N

簡易  
水洗式

洋式

使いやすさとデザインにこだわった現場にピッタリなトイレ。

■NETIS登録番号:KT-180110-VE

■新技術名称:快適オールインワンレストルーム



W2,380×D1,870×H2,700

オールインワンのレストルーム

## WGX シリーズ

簡易  
水洗式

水洗式

洋式

従来品のGXシリーズ2倍の広さを確保した快適な室内！

■NETIS登録番号:KT-180110-VE

■新技術名称:快適オールインワンレストルーム



WGX-WCLHP 快適  
W1,919×D1,590×H2,590

## 快適トイレ 対策商品

樹脂製シンク

## Re:sinK

耐久性に優れた樹脂製シンク。  
特許出願中！

Re:sinK K（簡易水洗式）  
本体サイズ: W500×D600×H1,244



樹脂製ルーバー型フェンス

## ルーバーフェンス

仮設トイレの目隠しに。  
男女トイレの間仕切りや  
イベント等での動線確保にも！

※1スパン=W900  
※写真はL字3スパン  
(ウォーターウェイト仕様)



## 日野興業株式会社

本社

〒272-0004 千葉県市川市原木 3024 番地

営業企画部

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町 7-1 KABUTO ONE9F

TEL 03-6627-0783

支店: 札幌・仙台・東京・埼玉・神奈川・名古屋・大阪・福岡

営業所: 盛岡・秋田・山形・郡山・宇都宮・茨城・群馬・長野・新潟・静岡・神戸・京滋  
岡山・広島・山口・高松・徳島・高知・松山・西九州・熊本・宮崎・鹿児島



マンガで  
【快適トイレ】  
解説中！






# ⑭仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区: 九州圏

KⅢ-02P

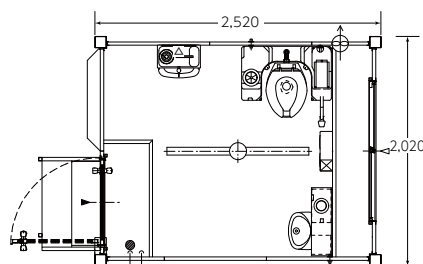

| コード  |             | 7719                      |
|------|-------------|---------------------------|
| メーカー |             | カナテック                     |
| 型式   |             | KⅢ-02P                    |
| 基本仕様 | 全 長         | D mm 2,520 (柱外寸)          |
|      | 全 幅         | W mm 2,020 (柱外寸)          |
|      | 全 高         | H mm 2,760 (天井高1,980)     |
|      | 構 造         | 軽量鉄骨構造                    |
|      | 床 面 積       | m <sup>2</sup> 5.09(1.5坪) |
| 仕上表  | 屋 根         | 野地板 (OSB) ガルバリウム鋼板 t0.35  |
|      | 外 壁         | 金属パネル t30                 |
|      | 床           | 合板t12 仕上:長尺ビニール床材         |
|      | 壁 / 天 井     | エンビ合板 t4.0                |
|      | 建 具         | アルミドア (外部:2重ロック) /アルミサッシ  |
|      | 照 明 器 具     | LED照明                     |
|      | 便 器         | 洋式便座                      |
|      | 洗 面 台       | 鏡付洗面台                     |
|      | 給 水 タ ン ク   | トイレ70ℓ/手洗10ℓ              |
|      | 便 槽 ℓ       | 350                       |
|      | フィッティングスペース | フィッティングボード (オプション品)       |
|      | エ ア コ ン     | オプション品                    |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

VIII

KKトイレ

# RPKトイレ

## KKハウス RPKレストルーム

対応地区: 九州圏


RPK40本水洗/RPK50本水洗




RPK50レストルーム




RPK40レストルーム

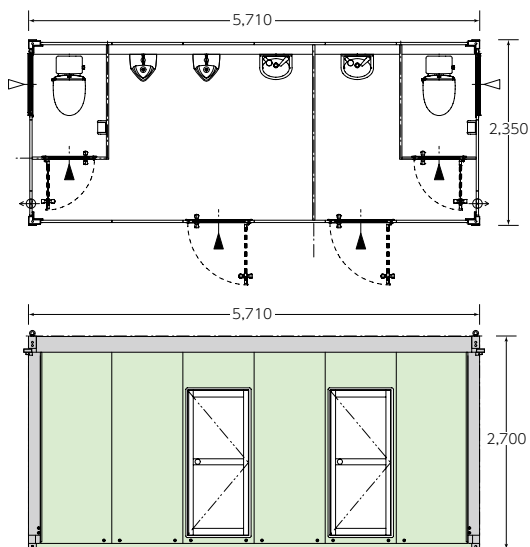

RPK50レストルーム

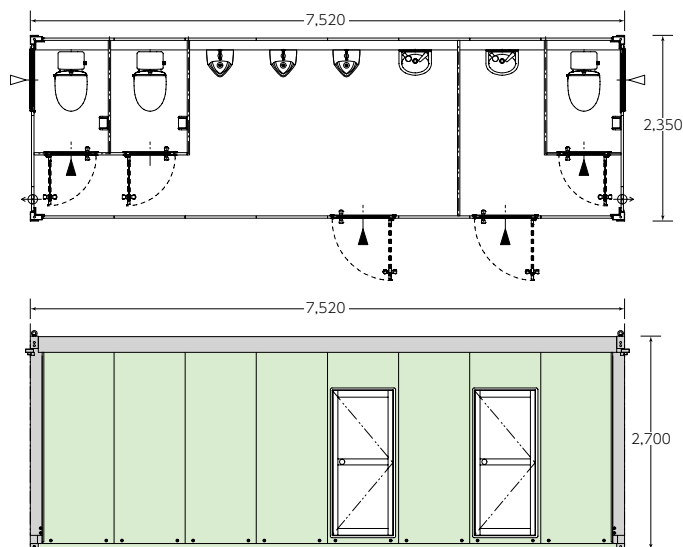

レストルーム共通

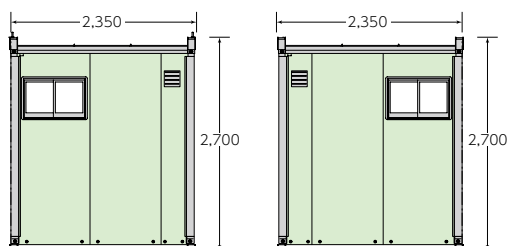

| コード     |           | 7784                                   |                        |
|---------|-----------|----------------------------------------|------------------------|
| メーカー    |           | カナテック                                  |                        |
| 型       | 式         | RPK40レストルーム                            | RPK50レストルーム            |
| 基本仕様    | 全 長       | W mm 5,710 (柱外寸)                       | 7,520 (柱外寸)            |
|         | 全 幅       | D mm 2,350 (柱外寸)                       | 2,350 (柱外寸)            |
|         | 全 高       | H mm 2,700                             | 2,700                  |
|         | 構 造 / 屋 根 | 軽量鉄骨造/野地板 (OSB t9) ガルバリウム鋼板 t0.35      |                        |
| 仕上表     | 外 壁       | 断熱材充填パネル t33(表面材:カラー鋼板 t0.3)           |                        |
|         | 床         | カラーコンパネ t12                            |                        |
|         | 壁 / 天 井   | 断熱材充填パネル t33 / グラスウール 25mm プリント合板 t2.5 |                        |
|         | 建 具       | アルミドア×4枚/<br>アルミサッシ×2枚                 | アルミドア×5枚/<br>アルミサッシ×2枚 |
|         | 照 明 器 具   | LED照明                                  |                        |
|         | 便 器       | 洋式便器×2/小便器×2                           | 洋式便器×3/小便器×3           |
| 手 洗 器   |           | 2                                      | 2                      |
| エ ア コ ン |           | オプション品                                 |                        |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス RPKシリーズ

KKハウス RPKシリーズ

対応地区:

東北<sup>地区</sup>


西日本<sup>地区</sup>

九州<sup>地区</sup>

RPK-30 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です



RPK-30

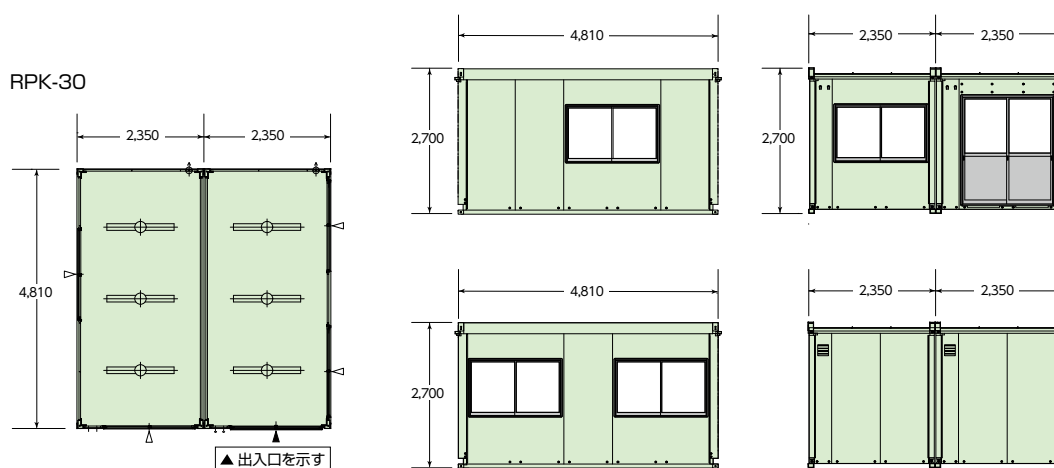

| コ ー ド     |               |      | 7739                               | 7749        | 7759        |
|-----------|---------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|
| メ ー カ ー   |               |      | カナテック                              |             |             |
| 型 式       |               |      | RPK-30                             | RPK-40      | RPK-50      |
| 外部寸法・仕様   | 全 長           | W mm | 4,810 (柱外寸)                        | 5,710 (柱外寸) | 7,710 (柱外寸) |
|           | 全 幅           | D mm | 2,350 (柱外寸)                        | 2,350 (柱外寸) | 2,350 (柱外寸) |
|           | 全 高           | H mm | 2,700                              | 2,700       | 2,700       |
|           | 乾 燥 重 量       | kg   | 850                                | 930         | 1,050       |
|           | 構 造 / 屋 根     |      | 軽量鉄骨構造/野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.3   |             |             |
| 内部寸法・仕様   | 外 壁           |      | 断熱材充填パネル t33 (表面材: カラー鋼板 t0.3)     |             |             |
|           | 窓 (アルミサッシ)    |      | 2                                  | 4           | 4           |
|           | ドア (アルミサッシ)   |      | 引き違×1                              | 引き違×1       | 引き違×1       |
|           | 天 井 高         | mm   | 2,330                              | 2,330       | 2,330       |
|           | 間 口           | mm   | 2,230                              | 2,230       | 2,230       |
|           | 奥 行           | mm   | 4,610                              | 5,510       | 7,510       |
|           | 床             |      | カラーコンパネ t12                        |             |             |
|           | 壁 / 天 井       |      | 熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5 |             |             |
|           | 給 気 口 / 電動換気扇 |      | 1/1                                | 1/1         | 1/1         |
|           | 照 明 ( 蛍 光 灯 ) |      | 2                                  | 3           | 4           |
| コ ン セ ン ト |               |      | 3                                  | 3           | 3           |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

## KKハウス RPKシリーズ

対応地区:

東北<sup>※</sup>

西日本<sup>※</sup>


九州<sup>※</sup>

RPK-40 (2連棟) / RPK-50 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です




RPK-40

RPK-40

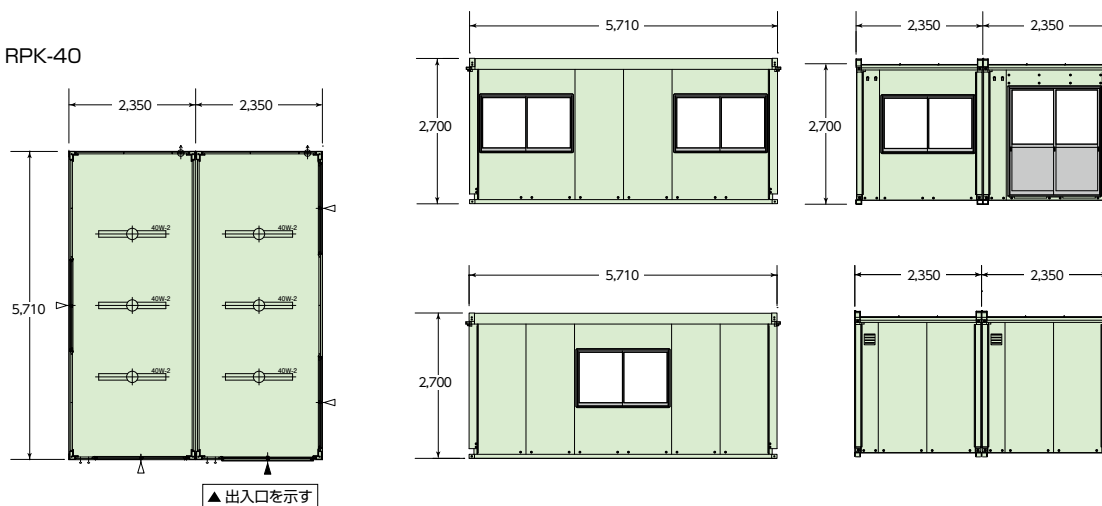

▲ 出入口を示す

RPK-50

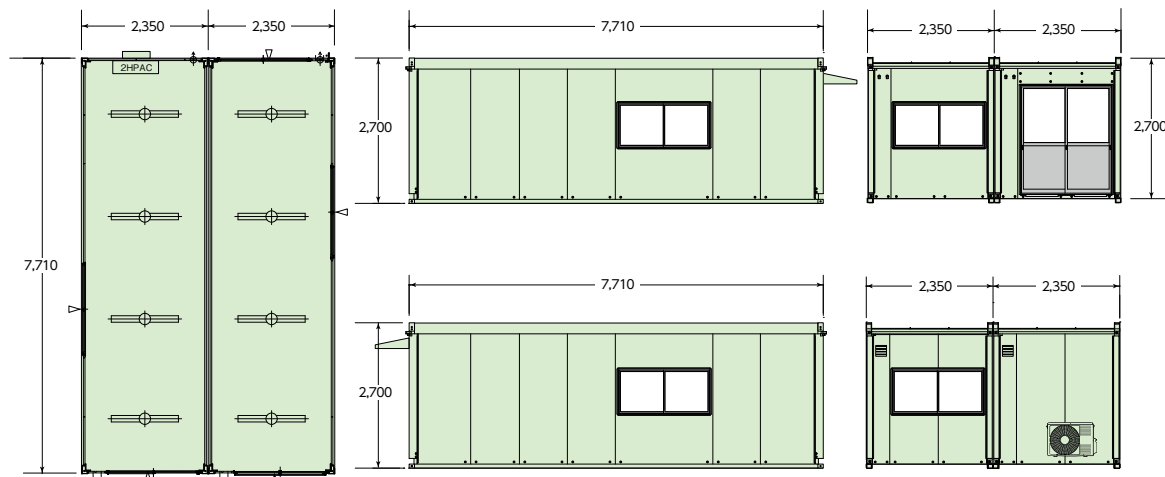

▲ 出入口を示す

X  
仮設ユニットハウス  
RPKシリーズ

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス RPKシリーズ オプションパネル

### ●壁パネル



| コード     | 7760 |
|---------|------|
| 名 称     | 壁パネル |
| サ イ ズ ㎜ | W900 |
| 付 属 品   | 無し   |

### ●換気扇壁パネル




| コード     | 7765          |
|---------|---------------|
| 名 称     | 換気扇壁パネル       |
| サ イ ズ ㎜ | W300          |
| 付 属 品   | 外部フード・内部電動換気扇 |

### ●ブレーカー壁パネル




| コード     | 7766       |
|---------|------------|
| 名 称     | ブレーカー壁パネル  |
| サ イ ズ ㎜ | W300       |
| 付 属 品   | 接地ダブルコンセント |

### ●ドアパネル




| コード     | 7764   |
|---------|--------|
| 名 称     | ドアパネル  |
| サ イ ズ ㎜ | W900   |
| 付 属 品   | アルミ製框戸 |

### ●窓パネル

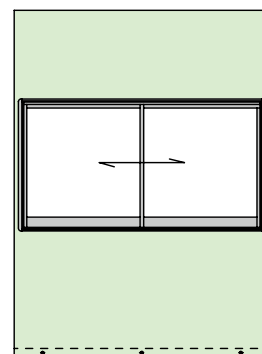


| コード     | 7762   |
|---------|--------|
| 名 称     | 窓パネル   |
| サ イ ズ ㎜ | W1,800 |
| 付 属 品   | 無し     |

### ●引違い戸パネル



| コード     | 7763           |
|---------|----------------|
| 名 称     | 引違い戸パネル        |
| サ イ ズ ㎜ | W1,800         |
| 付 属 品   | アルミ引違い戸 (半外付け) |

### ●キッチンユニット/UK




| コード     | 7774                          |
|---------|-------------------------------|
| 名 称     | キッチンユニット                      |
| サ イ ズ ㎜ | W1,800                        |
| 付 属 品   | 流し台・15cm電動換気扇・アルミ製引違い戸 (半外付け) |

### ●スペースユニット/WD




| コード     | 7738     |
|---------|----------|
| 名 称     | スペースユニット |
| サ イ ズ ㎜ | W1,800   |
| 付 属 品   | 無し       |

### ● トイレユニット/UT




| コード     | 7773                                            |
|---------|-------------------------------------------------|
| 名 称     | トイレユニット                                         |
| サ イ ズ ■ | W1,800                                          |
| 付 属 品   | 洋式水洗トイレ・150W電動換気扇<br>アルミ製引違戸 (外付け) アルミ製框戸 (内付け) |

### ● 間仕切りパネル

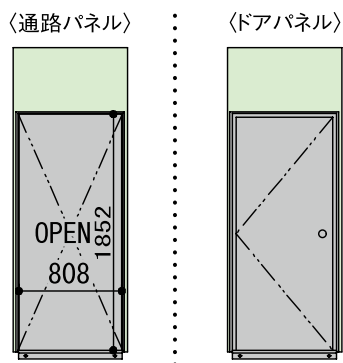


| コード     | 7764    |
|---------|---------|
| 名 称     | 間仕切りパネル |
| サ イ ズ ■ | W900    |
| 付 属 品   | 無し      |

### ● エアコンパネル1 3.6kw




| コード     | 7761    |
|---------|---------|
| 名 称     | エアコンパネル |
| サ イ ズ ■ | W900    |
| 付 属 品   | 無し      |

### ● エアコンパネル2 5.6kw




| コード     | 7761     |
|---------|----------|
| 名 称     | エアコンパネル2 |
| サ イ ズ ■ | W1,800   |
| 付 属 品   | 無し       |

### ● 入口用 庇

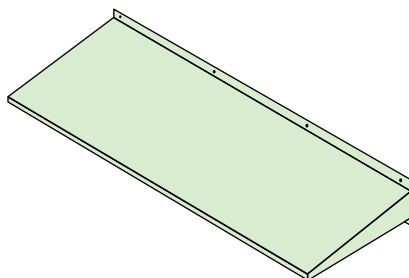

| コード     | 7767   |
|---------|--------|
| 名 称     | 入口用 庇  |
| サ イ ズ ■ | W1,750 |
| 付 属 品   | 無し     |

### ● RPK用 階段

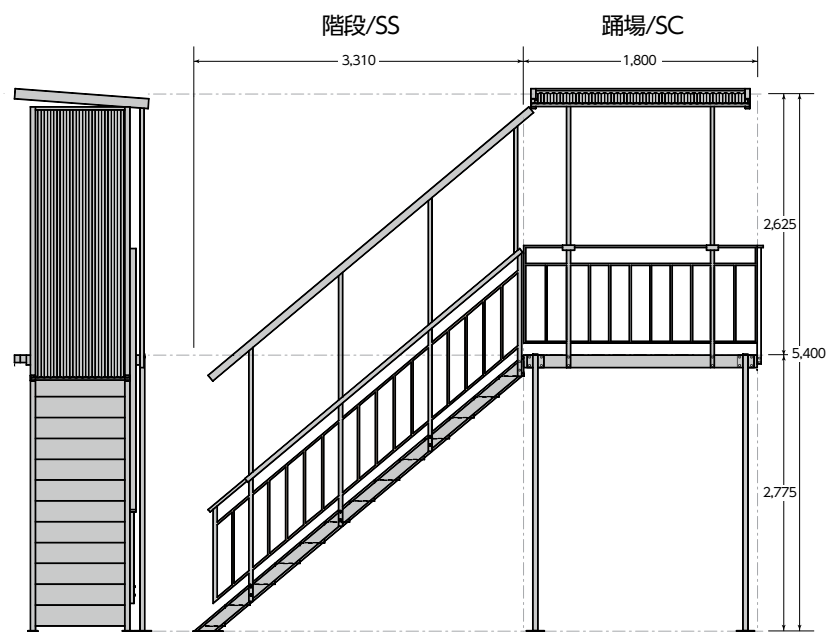

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

## 仮設ユニットハウス RSKシリーズ

KKハウス RSKシリーズ


対応地区: 九州圏

RSK-20/RSK-30




KKハウス RSK-30

### ■RSK-20

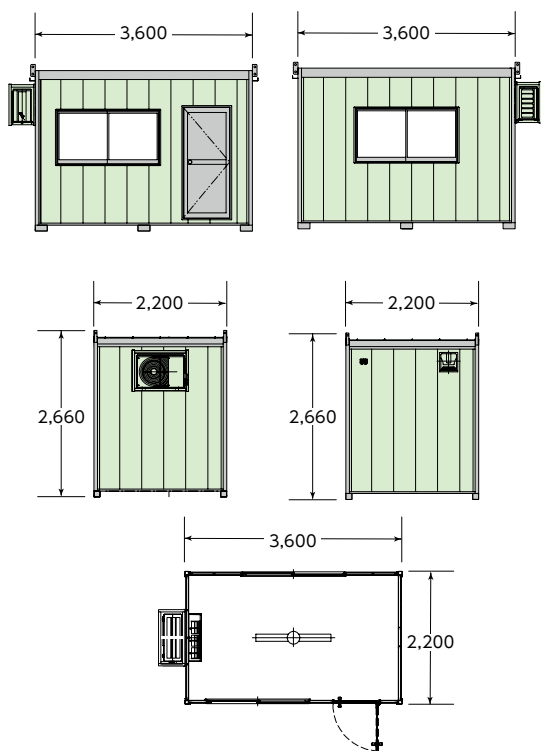

### ■RSK-30

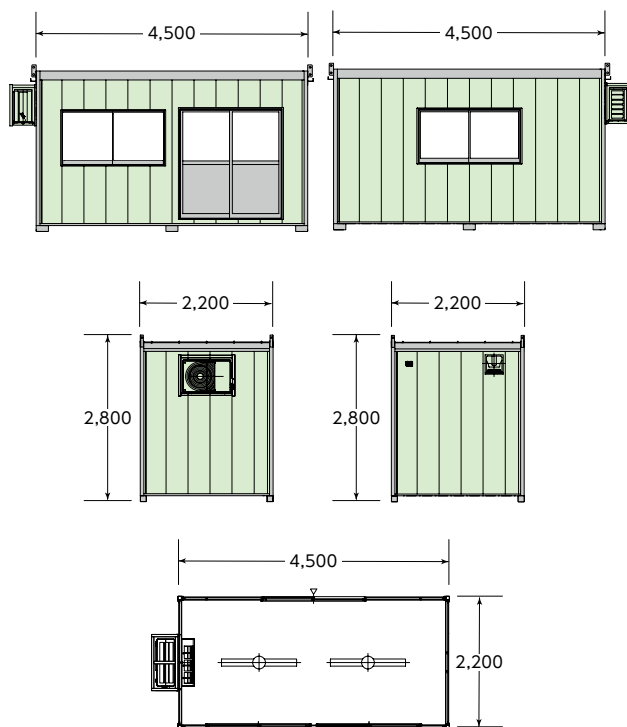

| コード     |             |    |    | 7723                                         | 7731            | 7740            |
|---------|-------------|----|----|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| メーカー    |             |    |    | カナテック                                        |                 |                 |
| 型式      |             |    |    | RSK-20                                       | RSK-30          | RSK-40          |
| 外部寸法・仕様 | 全長          | W  | mm | 3,600                                        | 4,500           | 5,600           |
|         | 全幅          | D  | mm | 2,200                                        | 2,200           | 2,200           |
|         | 全高          | H  | mm | 2,560+100 (ゲタ分)                              | 2,700+100 (ゲタ分) | 2,700+100 (ゲタ分) |
|         | 乾燥重量        | kg |    | 720                                          | 1,040           | 1,170           |
|         | 構造 / 屋根     |    |    | 軽量鉄骨/野地板 (OSBt9)、アスファルトの上、ガルバリウム鋼板t0.4 立ハゼ葺き |                 |                 |
| 内部寸法・仕様 | 外壁          |    |    | 金属サイディングt15 木目 縦貼 (幅365)                     |                 |                 |
|         | 窓 (アルミサッシ)  |    |    | アルミ製引き違い窓×2                                  | アルミ製引き違い窓×2     | アルミ製引き違い窓×2     |
|         | ドア (アルミサッシ) |    |    | アルミ製框戸×1                                     | アルミ製框戸×1        | アルミ製框戸×1        |
|         | 天井高         | mm |    | 2,345                                        | 2,510           | 2,510           |
|         | 間口          | mm |    | 2,075                                        | 2,075           | 2,075           |
|         | 奥行          | mm |    | 3,475                                        | 4,375           | 5,475           |
|         | 床           |    |    | 塗装合板t12                                      |                 |                 |
|         | 壁・天井        |    |    | 化粧合板t3.8/化粧合板t3.8                            |                 |                 |
|         | エアコン        |    |    | 2.8kw 1セット                                   | 2.8kw 1セット      | 3.6kw 1セット      |
|         | 給気口/電動換気扇   |    |    | 1/1                                          | 1/1             | 1/1             |
|         | 照明 (蛍光灯)    |    |    | 1                                            | 2               | 2               |
|         | コンセント       |    |    | 3                                            | 3               | 4               |

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。





## KKハウス RSKシリーズ

対応地区: 九州圏

### RSK-40



KKハウス RSK-40

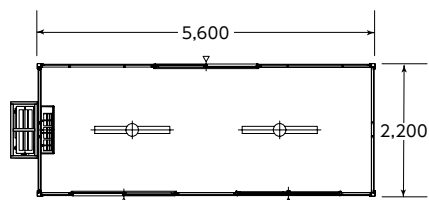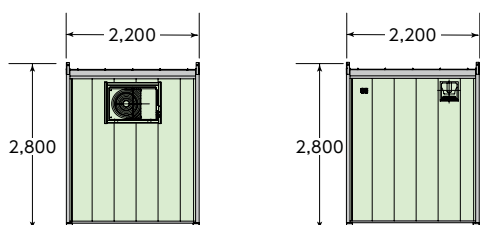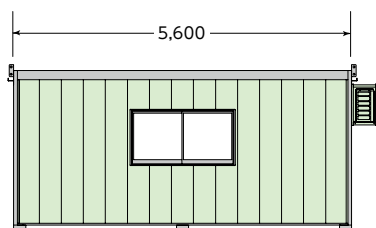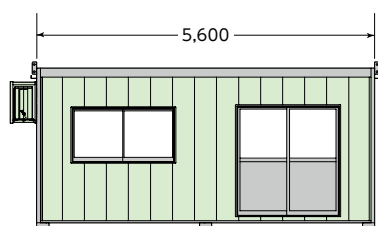

RSK-30

RSK-40



X  
仮設ユニットハウス  
RSKシリーズ

# ⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板


## 養生機材

### 敷板(鉄製)


5×10/5×20

●荷重に対する許容掘削幅Aとその時の最大たわみ幅B(mm)

| 5×20尺  |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
|        |   | 22mm  | 25mm  |
| 20tの場合 | A | 1,520 | 1,520 |
|        | B | 8.4   | 5.7   |
| 25tの場合 | A | 1,520 | 1,520 |
|        | B | 10.5  | 7.1   |
| 30tの場合 | A | 1,520 | 1,520 |
|        | B | 10.7  | 8.6   |
| 35tの場合 | A | 1,520 | 1,520 |
|        | B | 14.6  | 10.0  |
| 40tの場合 | A | 1,490 | 1,520 |
|        | B | 15.8  | 11.4  |

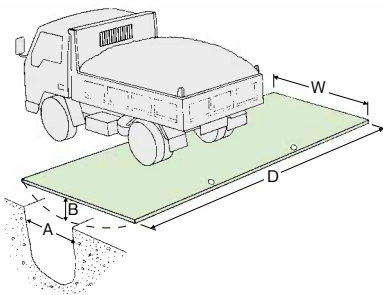

### ブラシキ



| コード               | 7876                | 7877                               |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 呼称                | ブラシキ 4×8            | ブラシキ 3×6                           |
| 板厚 mm             | 13                  | 12.7                               |
| 寸法 (W×D) mm       | 1,220×2,440         | 915×1,830                          |
| 面積 m <sup>2</sup> | 2.98                | 1.6                                |
| 耐荷重 t             | 最大車輛重量60            | 最大車輛重量60                           |
| 材質                | ポリエチレン<br>(リサイクル可能) | 100%ポリエチレン<br>(リサイクル可能)            |
| 穴径                | 25mm×16個            | 22mm×四隅4個(丸穴)<br>37×120mm4個(手持用長穴) |
| 重量 kg             | 39                  | 22                                 |

■敷板(鉄製)

|             |             |     |             |       |
|-------------|-------------|-----|-------------|-------|
| コ　　ー　　ド     | 7870        |     | 7875        |       |
| メ　　ー　　カ　　ー  | カナモト        |     |             |       |
| 型　　　　　式     | 5×10 (尺)    |     | 5×20 (尺)    |       |
| 板　　　厚　mm    | 22          | 25  | 22          | 25    |
| 寸法 (W×D) mm | 1,524×3,048 |     | 1,524×6,096 |       |
| 面　　　　　積　㎡   | 4.65        |     | 9.29        |       |
| 重　　　　　量　kg  | 802         | 911 | 1,604       | 1,823 |

### ゴムマット

| コード         | 9940        |
|-------------|-------------|
| 呼称          | ゴムマット       |
| 板厚 mm       | 15          |
| 寸法 (W×D) mm | 1,000×2,000 |

XI

養生機材

## 販売品

### プレシャスエヴァン

3つの金属イオン(銀・チタン・亜鉛)の力で、  
ニオイ・菌・カビを根本から分解・除去  
花粉やインフルエンザなどの対策に！



ボトル (300ml)    ゲルタイプ    超音波加湿器  
パワーミスト mini

### プレシャスエヴァン カーエアコン用

ダクト内をコーティングし、カビやニオイを除去  
カーエアコンのフィルター口からスプレーするだけ！ 簡単・気軽・早い！

持続期間：約6ヵ月  
使用状況により異なります。




1回につき1本/台



#### 【ご使用方法】

- ① エアコンフィルターをはずしてください。
  - ② エアコン温度を「MAX冷却/ファン強」にしてください。
  - ③ ノズルをエアコンファンに近づけ  
スプレーしてください。(2分間程で液がなくなります。)
- ※作業時には換気を十分に行ってください。  
※全てのエアコンの吹き出し口を全開にしてください。

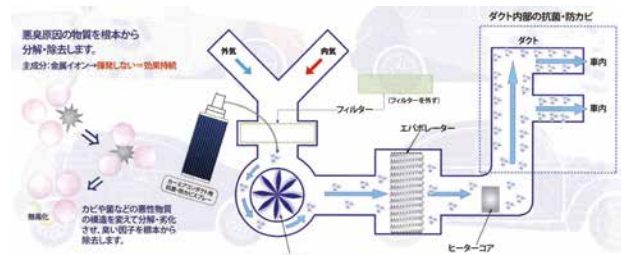

### イオン玉

仮設トイレの便槽のニオイを封じ込め  
3つの金属イオン(銀・チタン・亜鉛)の力で  
ニオイを根本から分解・除去

便槽にポンッと入れるだけ！

持続期間は約2週間～約4週間



1袋 6個入



### プレシャスブランカ

近くに手洗い場が無いときでも洗える  
水のいらないハンドクリーナー

重機のメンテナンス後や車両の運転  
書類を扱う前の洗浄時に効果バツグン！



チューブ (90g)

ボトル (300ml)

詰め替え (1ℓ)



# TECH HOUSE

## RC series & RS series



■ テックハウスRS型



■ テックハウスRC型 [4連棟2階建風除室階段ユニット付]



※本広告掲載商品以外でもカナテックでは様々なユニットハウスを取り揃えております。お気軽にご相談ください。

## TECH HOUSE オリジナル加工 ユニットハウス 製作例

※ほんの一例です。

「テックハウス」は、  
オリジナル加工の  
外装・内装による  
ユニットハウス製作も  
可能です。

■ おもな営業・製作拠点

■ 旭川製作所

■ 本社・営業／管理部門

■ 札幌製作所

■ 南幌製作所

■ 北見製作所

■ 長沼製作所

■ 苫小牧製作所

■ 八戸製作所


■ 一関製作所

■ 栃木製作所

■ つくば製作所

■ 京都製作所

■ 鳥栖製作所

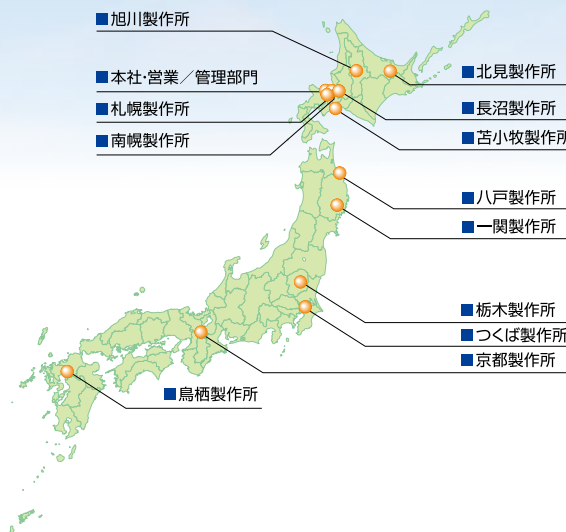

kanamoto ALLIANCE GROUP  
ユニットハウスの総合メーカー  
株式会社カナテック

札幌市中央区北2条東2丁目1番地16 キョウエイ札幌ビル7F  
TEL:011-271-5121  
www.kanatec.com