


# 01

## Air compressor Air Blower

コンプレッサ・送風機器

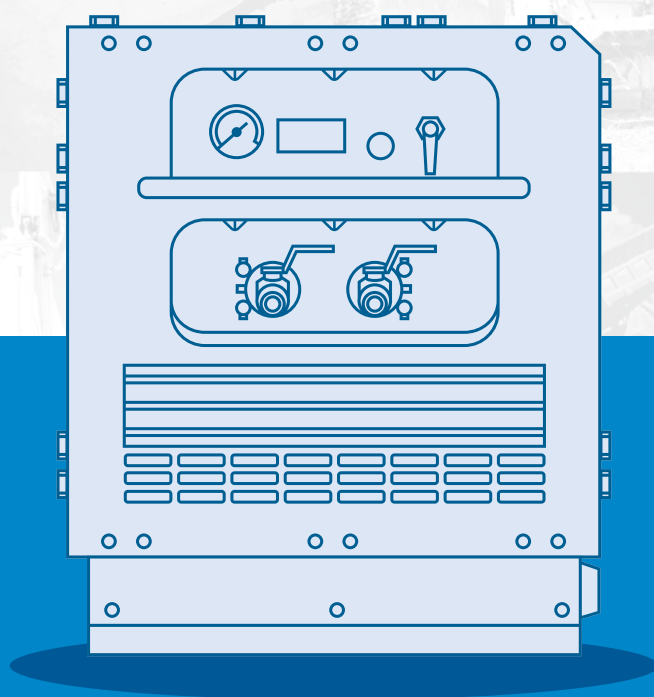

# kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025



## コンプレッサ

### エンジンコンプレッサ(定置式)

PDS50S/PDS75S/PDS75SC/PDC80LC/PDS90S/PDS90SC/  
PDS100S/PDS100SC/PDS100LC



PDS100SC-5C5

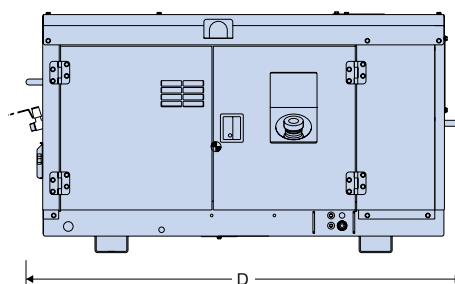

| コ　　ー　　ド    |               | 1118        | 1125           |                |              |                | 1130           |               |               |               |            |
|------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| メ　　ー　　カ　　ー |               | 北越工業        |                |                |              |                |                |               |               |               |            |
| 型　　式       |               | PDS50S      | PDS75S         | PDS75SC        | PDC80LC      | PDS90S         | PDS90SC        | PDS100S       | PDS100SC      | PDS100LC      |            |
| 仕　　様       |               | 標準          | 標準             | アフタークーラ        | アフタークーラ/防油   | 標準             | アフタークーラ        | 標準            | アフタークーラ       | アフタークーラ/防油    |            |
| コンプレッサ     | 形　　　　　式       | スクロール1段圧縮   | スクロール1段圧縮      | スクロール1段圧縮      | スクロール1段圧縮    | スクロール1段圧縮      | スクロール1段圧縮      | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮     |            |
|            | 吐　出　空　気　量     | m³/min      | 1.4            | 2.1            | 2.1          | 2.3            | 2.5            | 2.5           | 2.8           | 2.8           |            |
|            | 吐　出　圧　力       | kgf/cm²     | 7              | 7              | 7            | 7              | 7              | 7             | 7             | 7             |            |
|            | 空　気　槽　容　量     | m³          | 0.017          | 0.02           | 0.02         | 0.014          | 0.02           | 0.02          | 0.017         | 0.017         |            |
|            | エアコックサイズ×数量   | inch        | 3/4"×1         | 3/4"×2         | 3/4"×2       | 3/4"×2         | 3/4"×2         | 3/4"×2        | 3/4"×2        | 3/4"×2        |            |
|            | 潤　滑　油　量       | ℓ           | 8.3            | 11             | 11           | 8              | 11             | 11            | 9             | 9             | 9          |
| エンジン       | 名　　　　　称       | いすゞ3YA1     | シバウラ S753-D    | シバウラ S753-D    | クボタ D902-K3A | いすゞ3LB1        | いすゞ3LB1        | クボタ D1105-K3B | クボタ D1105-K3B | クボタ D1105-K3B |            |
|            | 形　　　　　式       | 水冷4サイクル過流室式 | 水冷4サイクル屢上弁過流室式 | 水冷4サイクル屢上弁過流室式 | 水冷4サイクル過流室式  | 水冷4サイクル屢上弁過流室式 | 水冷4サイクル屢上弁過流室式 | 水冷4サイクル過流室式   | 水冷4サイクル過流室式   | 水冷4サイクル過流室式   |            |
|            | 総　排　気　量       | cc          | 676            | 954            | 954          | 898            | 1,124          | 1,124         | 1,123         | 1,123         |            |
|            | 定　格　出　力       | PS/rpm      | 16/3,500       | 20.7/3,500     | 20.7/3,500   | 23.1/3,600     | 26.0/3,150     | 26.0/3,150    | 26.0/3,400    | 26.0/3,400    | 27.8/3,400 |
|            | 燃料・タンク容量      | ℓ           | 18             | 28             | 28           | 33             | 26             | 26            | 28            | 28            | 33         |
|            | 燃料消費量(70%負荷時) | ℓ/h         | 2.9            | 4.0            | 4.0          | 3.5            | 4.1            | 4.1           | 4.2           | 4.2           | 4.2        |
|            | 潤滑油/冷却水量      | ℓ           | 2.8/3.8        | 4.2/4.3        | 4.2/4.3      | 3.7/3.5        | 6/4.5          | 6/4.5         | 4.5/4.1       | 4.5/4.1       | 4.5/4.1    |
| 寸法重量       | 形　　　　　状       | ボックス        | ボックス           | ボックス           | 防油ボックス       | ボックス           | ボックス           | ボックス          | ボックス          | 防油ボックス        |            |
|            | 全　　　　長 D      | mm          | 1,420          | 1,580          | 1,580        | 1,395          | 1,600          | 1,600         | 1,460         | 1,460         | 1,505      |
|            | 全　　　　幅 W      | mm          | 1,300          | 750            | 750          | 770            | 750            | 750           | 770           | 770           | 800        |
|            | 全　　　　高 H      | mm          | 800            | 865            | 865          | 880            | 865            | 865           | 900           | 900           | 905        |
|            | 整　備　重　量       | kg          | 350            | 465            | 475          | 460            | 505            | 515           | 500           | 510           | 565        |



## エンジンコンプレッサ(定置式)



PDS130SC-5C3/PDS140LC-5C5/PDS175SC-5C3/  
PDS185SC-7C5/PDS185SC-5C5



PDS140LC-5C5



PDS130SC-5C3

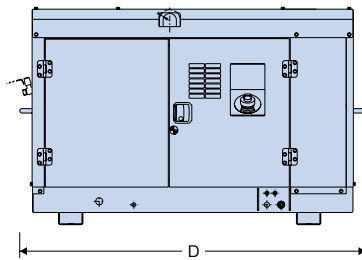

| コ　　ー　　ド    |                      | 1140                |                    | 1150             |                  |                  |            |
|------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| メ　　ー　　カ　　ー |                      | 北越工業                |                    |                  |                  |                  |            |
| 型　　　式      |                      | PDS130SC-5C3        | PDS140LC-5C5       | PDS175SC-5C3     | PDS185SC-7C5     | PDS185SC-5C5     |            |
| 仕　　　様      |                      | アフタークーラ             | アフタークーラ/防油堤        | アフタークーラ          | アフタークーラ          | アフタークーラ          |            |
| コンプレッサ     | 形　　　　　式              | スクリュ1段圧縮            | スクリュ1段圧縮           | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         |            |
|            | 吐 出 空 気 量            | m <sup>3</sup> /min | 3.7                | 4.0              | 5.0              | 5.2              | 5.2        |
|            | 吐 出 圧 力              | kgf/cm <sup>2</sup> | 7.0                | 7.1              | 7.0              | 7.1              | 7.0        |
|            | 空気槽容量                | m <sup>3</sup>      | 0.02               | 0.02             | 0.02             | 0.02             | 0.02       |
|            | エアコックサイズ×数量          |                     | 3/4"×4             | 20A×2, 10A×1     | 3/4"×3           | 20A×3            | 3/4"×3     |
|            | 潤 滑 油 量              | ℓ                   | 15                 | 14               | 15               | 15               | 15         |
| エンジン       | 名　　　　　称              | ヤンマー 3TNV88         | ヤンマー 3TNV88        | ヤンマー 4TNV88      | ヤンマー 4TNV88      | ヤンマー 4TNV88      |            |
|            | 形　　　　　式              | 水冷4サイクル<br>直接噴射式    | 水冷4サイクル<br>3気筒過流室式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 |            |
|            | 総 排 気 量              | cc                  | 1,642              | 1,642            | 2,189            | 2,189            | 2,189      |
|            | 定 格 出 力              | PS/rpm              | 36.6/3,000         | 26.9/3,000       | 47.5/3,000       | 47.5/3,000       | 47.5/3,000 |
|            | 燃料・タンク容量             | ℓ                   | 軽油・70              | 軽油・69            | 軽油・90            | 軽油・92            | 軽油・90      |
|            | 燃 料 消 費 量<br>(70%負荷) | ℓ/h                 | 5.0                | 4.9              | 6.3              | 6.3              | 6.3        |
|            | 潤滑油/冷却水料             | ℓ                   | 6.7/4.5            | 6.7/4.5          | 7.4/5.9          | 7.4/5.8          | 7.4/5.8    |
| 寸法重量       | 形　　　　　状              | ボックス                | ボックス               | ボックス             | ボックス             | ボックス             |            |
|            | 全　　　　長 D             | mm                  | 1,580              | 1,700            | 1,970            | 1,970            | 1,970      |
|            | 全　　　　幅 W             | mm                  | 890                | 890              | 950              | 950              | 950        |
|            | 全　　　　高 H             | mm                  | 1,080              | 1,130            | 1,080            | 1,300            | 1,080      |
|            | 整 備 重 量              | kg                  | 730.0              | 780.0            | 850.0            | 935.0            | 860.0      |

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。



## コンプレッサ

### エンジンコンプレッサ(定置式)

PDS265S/PDS265SC/PDS265SD/PDS265SD-5C5/PDS390S/  
PDS390SC/PDS390SD/PDS390S-5C1



PDS390SC-5B1

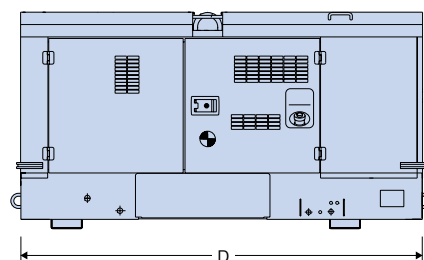

| コ ー ド   |               | 1155             |                  |                  |                  | 1160          |               |               |                         |              |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| メ ー カ ー |               | 北越工業             |                  |                  |                  |               |               |               |                         |              |
| 型 式     |               | PDS265S          | PDS265SC         | PDS265SD         | PDS265SD-5C5     | PDS390S       | PDS390SC      | PDS390SD      | PDS390S-5C1             |              |
| 仕 様     |               | 標準型              | アフタークーラ          | ドライエア            | ドライエア            | 標準型           | アフタークーラ       | ドライエア         | 標準型                     |              |
| コンプレッサ  | 形 式           | スクロール型1段圧縮       | スクロール1段圧縮        | スクロール1段圧縮        | スクロール1段圧縮        | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮     | スクロール回転形1段圧縮油冷式         |              |
|         | 吐 出 空 気 量     | m³/min           | 7.5              | 7.5              | 7.5              | 11.0          | 11.0          | 11.0          | 11.0                    |              |
|         | 吐 出 圧 力       | kgf/cm²          | 7                | 7                | 7                | 7             | 7             | 7             | 7                       |              |
|         | 空 気 槽 容 量     | m³               | 0.069            | 0.069            | 0.069            | 0.069         | 0.098         | 0.098         | 0.098                   |              |
|         | エアコックサイズ×数量   | inch             | 3/4"×4           | 3/4"×4           | 3/4"×4           | 3/4"×4        | 3/4"×4 2"×1   | 3/4"×4 2"×1   | 3/4"×4 2"×1             | 20A×4 50A×1  |
|         | 潤 滑 油 量       | ℓ                | 30               | 30               | 30               | 30            | 50            | 50            | 50                      | 50           |
| エンジン    | 名 称           | ヤンマー-KDP-4TNV98T | ヤンマー-KDP-4TNV98T | ヤンマー-KDP-4TNV98T | ヤンマー-KDP-4TNV98T | いすゞ CI-4JJ1X  | いすゞ CI-4JJ1X  | いすゞ CI-4JJ1X  | いすゞ CI-4JJ1X            |              |
|         | 形 式           | 水冷4サイクル 直接噴射式    | 水冷4サイクル 直接噴射式    | 水冷4サイクル 直接噴射式    | 水冷4サイクル 直接噴射式    | 水冷4サイクル 直接噴射式 | 水冷4サイクル 直接噴射式 | 水冷4サイクル 直接噴射式 | 水冷4サイクル4気筒直噴式 過給器空気冷却器付 |              |
|         | 総 排 気 量       | cc               | 3,318            | 3,318            | 3,318            | 3,318         | 2,999         | 2,999         | 2,999                   | 2,999        |
|         | 定 格 出 力       | PS/rpm           | 83.2/2,500       | 83.2/2,500       | 83.2/2,500       | 83.2/2,500    | 114.8/2,200   | 114.8/2,200   | 114.8/2,200             | 84.4/2,200   |
|         | 燃料・タンク容量      | ℓ                | 115              | 115              | 115              | 115           | 180           | 180           | 180                     | 180          |
|         | 燃料消費量(70%負荷時) | ℓ/h              | 10.0             | 10.0             | 10.0             | 10.0          | 15.5          | 15.5          | 15.5                    | 15.5         |
|         | 潤滑油/冷却水量      | ℓ                | 11/10            | 11/10            | 11/10            | 11/10         | 15/11         | 15/11         | 15/11                   | 15/11        |
| 寸法重量    | 形 状           | ボックス/トレーラ        | ボックス/トレーラ        | ボックス/トレーラ        | ボックス/トレーラ        | ボックス/トレーラ     | ボックス/トレーラ     | ボックス/トレーラ     | ボックス                    |              |
|         | 全 長 D         | mm               | 2,175/2,400      | 2,175/2,400      | 2,175/2,400      | 2,175/2,400   | 2,680/3,065   | 2,680/3,065   | 2,680/3,075             | 2,810(2,680) |
|         | 全 幅 W         | mm               | 1,200/1,570      | 1,200/1,570      | 1,200/1,570      | 1,200/1,570   | 1,300/1,415   | 1,300/1,415   | 1,300/1,415             | 1,300        |
|         | 全 高 H         | mm               | 1,250/1,650      | 1,250/1,650      | 1,250/1,650      | 1,250/1,650   | 1,870/1,400   | 1,400/1,870   | 1,400/1,870             | 1,400        |
|         | 整 備 重 量       | kg               | 1,290/1,490      | 1,310/1,510      | 1,350/1,510      | 1,350/1,510   | 1,870/2,175   | 1,910/2,215   | 1,980/2,285             | 1,660(1,870) |




## エンジンコンプレッサ(けん引式)


PDS390S/PDS390SC/PDS390SD/PDS655S/PDS670SD/  
PDS670S-4C5



PDS670SD-4C5

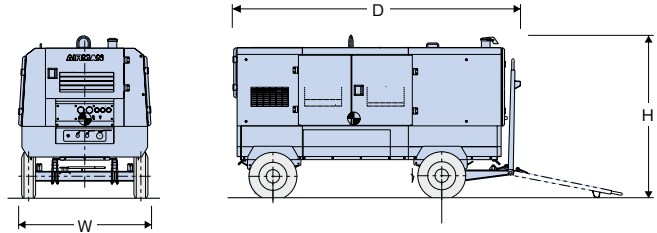

PDS390SD-4B1

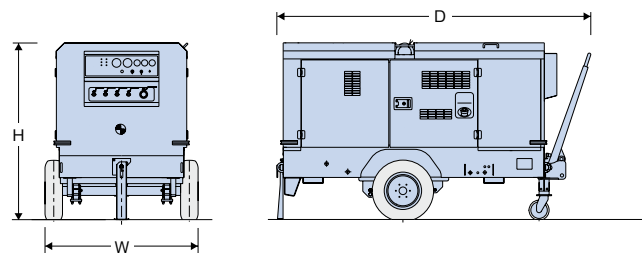

| コ　ー　ド   |               | 1160                |                  |                  | 1185             |                  |                  |               |
|---------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| メ　ー　カ　ー |               | 北越工業                |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 型　　式    |               | PDS390S             | PDS390SC         | PDS390SD         | PDS655S          | PDS670SD         | PDS670S-4C5      |               |
| 仕　　様    |               | 標準                  | アフタークーラ          | ドライエア            | 標準               | ドライエア            | 標準               |               |
| コンプレッサ  | 形　　　　　式       | スクリュ1段圧縮            | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         | スクリュ1段圧縮         |               |
|         | 吐 出 空 気 量     | m <sup>3</sup> /min | 11               | 11               | 11               | 18.5             | 19               | 19            |
|         | 吐 出 圧 力       | kgf/cm <sup>2</sup> | 7                | 7                | 7                | 7                | 7                | 7             |
|         | 空 気 槽 容 量     | m <sup>3</sup>      | 0.098            | 0.098            | 0.098            | 0.19             | 0.184            | 0.184         |
|         | エアコックサイズ×数量   | inch                | 3/4"×4　2"×1      | 3/4"×4　2"×1      | 3/4"×4　2"×1      | 3/4"×4　2"×1      | 3/4"×2　2"×1      | 3/4"×2　2"×1   |
|         | 潤 滑 油 量       | ℓ                   | 50               | 50               | 50               | 97               | 97               | 97            |
| エンジン    | 名　　　　　称       | いすゞ CI-4JJ1X        | いすゞ CI-4JJ1X     | いすゞ CI-4JJ1X     | いすゞ AI-4HK1X     | いすゞ AI-4HK1X     | いすゞ AI-4HK1X     |               |
|         | 形　　　　　式       | 水冷4サイクル<br>直接噴射式    | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 |               |
|         | 総 排 気 量       | cc                  | 2,999            | 2,999            | 2,999            | 7,961            | 5,193            | 5,193         |
|         | 定 格 出 力       | PS/rpm              | 114.8/2,200      | 114.8/2,200      | 114.8/2,200      | 161/2,000        | 156.2/2,000      | 161/2,000     |
|         | 燃料・タンク容量      | ℓ                   | 180              | 180              | 180              | 270              | 310              | 310           |
|         | 燃料消費量(70%負荷時) | ℓ/h                 | 15.5             | 15.5             | 15.5             | 20.5             | 20.5             | 20.5          |
|         | 潤滑油/冷却水量      | ℓ                   | 15/11            | 15/11            | 15/11            | 24/29            | 20.5/26          | 20.5/26       |
| 寸法重量    | 形　　　　　状       | ボックス/トレーラ           | ボックス/トレーラ        | ボックス/トレーラ        | トレーラ             | トレーラ             | トレーラ             |               |
|         | 全　　　　長 D      | mm                  | 2,680/3,000      | 2,680/3,000      | 2,680/3,000      | 3,650            | 3,690            | 3,690         |
|         | 全　　　　幅 W      | mm                  | 1,300/1,415      | 1,300/1,415      | 1,300/1,415      | 1,685            | 1,680            | 1,680         |
|         | 全　　　　高 H      | mm                  | 1,400/1,870      | 1,400/1,870      | 1,400/1,870      | 2,095            | 2,145            | 2,145         |
|         | 重　　　　　量       | kg                  | 1,870/2,175      | 1,910/2,215      | 1,980/2,285      | 3,260            | 3,430            | 3,310         |
|         | タイヤサイズ        |                     | 175R13 8PR 4輪    | 175R12 8PR 2輪    | 175R13 8PR 4輪    | 175R13 8PR 4輪    | 175R13 8PR 4輪    | 175R13 8PR 4輪 |

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。



## コンプレッサ

### エンジンコンプレッサ



PDS750S/PDSF530S/PDSF550S-4C5/PDSG750S/PDSG750VRSD-4C5/DIS-200VPS/  
PDSG820S-4B1/PDSG1300S/DIS-330VPB/DIS-1070XS/PDSG1400LVR/PDSK900S-422



PDSG1300S-5B1

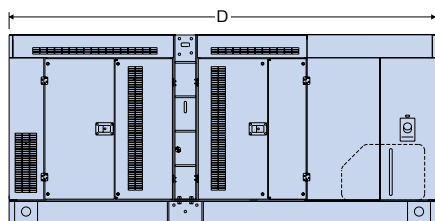

DIS-1070XS

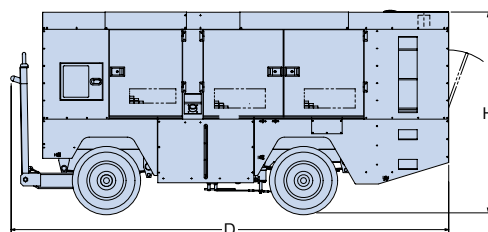

| コ ー ド   |               | 1190                | 1367             | 1366             |                  | 1365             | 1360             |                  | 1361             | 1370             | 1364                                |                    |                         |                         |           |      |
|---------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------|
| メ ー カ ー |               | 北越工業                |                  |                  |                  |                  | デンヨー             | 北越工業             |                  | デンヨー             |                                     | 北越工業               |                         |                         |           |      |
| 型 式     |               | PDS750S             | PDSF530S         | PDSF550S-4C5     | PDSG750S         | PDSG750VRSD-4C5  | DIS-200VPS       | PDSG820S-4B1     | PDSG1300S        | DIS-330VPB       | DIS-1070XS                          | PDSG1400LVR        | PDSK900S-422            |                         |           |      |
| 仕 様     |               | 標準                  | 標準               | 可変圧力             | 標準               | 可変圧力/ドライエ        | 無段階可変圧力式         | 圧力2段切替           | 圧力2段切替           | 無段階可変圧式          | 高圧切替仕様                              | 可変圧                | 高圧仕様                    |                         |           |      |
| コンプレッサ  | 形 式           | スクロール回転型1段圧縮        | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール1段圧縮        | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール回転型1段圧縮     | スクロール1段圧縮        | スクロール2段圧縮                           | スクロール1段圧縮          | スクロール2段圧縮               |                         |           |      |
|         | 吐出空気量         | m <sup>3</sup> /min | 21.2             | 15.0             | 15.6/17          | 21.2~25.5        | 21.2~25.5        | 25.5~21.2        | 26.0             | 23.2             | 36                                  | 35.4~42.5          | 30.3                    | 42.5~39.7               | 25.5      |      |
|         | 吐出圧力          | kgf/cm <sup>2</sup> | 7                | 10.3             | 10.3/7           | 14~5             | 14~5             | 7.1~13           | 10.3             | 12.7             | 13                                  | 10.5               | 8.5~13                  | 13.0/24.5               | 6.6~14.2  | 24.6 |
|         | 空気槽容量         | m <sup>3</sup>      | 0.189            | 0.188            | 0.186            | 0.213            | 0.213            | 0.25             | 0.258            | 0.54             | 0.52                                | 0.33               | 0.384                   | 0.219                   |           |      |
|         | 1700サイズ×数量    | inch                | 3/4×2 2×1        | 3/4×2 2×1        | 3/4×2 2×1        | 3/4×1 2×1        | 3/4×1 2×1        | 3/4×2 2×1        | 3/4×1 2×1        | 3×1              | 3×1                                 | 3/4×1 2×1          | 3×1 3/4×1               | 2×1 3/4×2               |           |      |
|         | 潤滑油量          | ℓ                   | 80               | 97               | 97               | 82               | 82               | 90               | 120              | 220              | 230                                 | 210                | 200                     | 120                     |           |      |
| エンジン    | 名 称           | 日野自動車 J08C-UT       | いすゞ AI-4HK1X     | いすゞ AI-4HK1X     | 日野 J08E-UK       | 日野 J08E-UK       | 日野 J08E-UK       | 三菱 6D24-TL2A     | 三菱重工業 S6B3-PTA   | ボルボTAD1344VE     | 三菱 S6B3-PTA                         | コマ SA60 140CE      | 三菱 S6B3-PTA             |                         |           |      |
|         | 形 式           | 水冷4サイクル<br>直接噴射式    | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>直接噴射式 | 水冷4サイクル<br>水冷上昇式過給機付                | 水冷4サイクル<br>直噴式過給機付 | 水冷4サイクル直噴式<br>過給機給気冷却機付 | 水冷4サイクル直噴式<br>過給機給気冷却機付 |           |      |
|         | 総排気量          | cc                  | 7,961            | 5,193            | 5,193            | 7,684            | 7,684            | 7,684            | 11,940           | 14,600           | 12,780                              | 14,600             | 15,240                  | 14,600                  |           |      |
|         | 定格出力          | PS/rpm              | 280.0/2,200      | 161.0/2,000      | 161.0/2,000      | 268.0/2,100      | 268.0/2,200      | 268/2,100        | 320.0/2,000      | 324.0/2,200      | 495.0/1,800                         | 342/1,800          | 465/1,800               | 418/2,000               | 445/1,800 |      |
|         | 燃料タンク容量       | ℓ                   | 400              | 294              | 310              | 400              | 400              | 軽油 400           | 560              | 700              | 軽油 680                              | 軽油 680             | 780                     | 軽油 613                  |           |      |
|         | 燃料消費量(70%負荷時) | ℓ/h                 | 27               | 21.5             | 21.5             | 30.5             | 32.8             | 25.3~32.8        | 39.0             | 40.0             | 52.7/57.5                           | 42.7~53.5          | 56.0/61.0               | 65.0                    | —         |      |
| 寸法重量    | 潤滑油/冷却水量      | ℓ                   | 23/29            | 24.5/26          | 20.5/26          | 23.5/42          | 23.5/54          | 25.5/28          | 49/45            | 85/55            | 36/64                               | 85/75              | —/68                    | 85/70                   |           |      |
|         | 形 状           | トレーラ                | トレーラ             | トレーラ             | トレーラ             | トレーラ             | トレーラ             | トレーラ             | ボックス             | ボックス             | トレーラ                                | ボックス               | ボックス                    | ボックス                    |           |      |
|         | 全 長 D         | mm                  | 3,650            | 3,690            | 3,690            | 3,830            | 3,830            | 3,915            | 4,300            | 4,650            | 4,510                               | 5,160              | 4,750                   | 4,350                   |           |      |
|         | 全 幅 W         | mm                  | 1,685            | 1,680            | 1,680            | 1,730            | 1,730            | 1,680            | 2,000            | 1,870            | 1,870                               | 2,200              | 1,950                   | 2,100                   |           |      |
|         | 全 高 H         | mm                  | 2,095            | 2,120            | 2,145            | 2,325            | 2,325            | 2,050            | 2,445            | 2,050            | 2,210                               | 2,370              | 2,050                   | 2,200                   |           |      |
|         | 重 量           | kg                  | 3,370            | 3,330            | 2,980            | 3,870            | 4,040            | 3,950            | 5,300            | 8,000            | 7,950                               | 7,500              | 7,530                   | 7,350                   |           |      |
| タイヤサイズ  |               | 175R13 8PR-4輪       | 175R13 8PR-4輪    | 175R13 8PR-4輪    | 185R14 8PR-4輪    | 185R14 8PR-4輪    | 6.50-10 10PR-4輪  | 7.50-16 10PR-4輪  | —                | —                | 前7.50-16 12PR-2輪<br>後7.50-16 8PR-2輪 | —                  | —                       |                         |           |      |



## モーターコンプレッサ

SMS75S/SMS75RD-5E/6/SMS75RD-5E/6E/SMS37RD-5E/6E/  
SMS22RD-5E/6E/MWH200SD-5E/6E



SMS37RD-5E/6E



SMS75RD-5E



| コード                           | 1260        |              |               |                 |               |                | 1261      |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
|                               | メーカー        |              |               |                 |               |                |           |
| 型 式                           | SMS75S      | SMS75RD-5E/6 | SMS75RD-5E/6E | SMS37RD-5E/6E   | SMS22RD-5E/6E | MWH200SD-5E/6E |           |
| 仕 様                           | 標準          | ドライ          | ドライ           | ドライ             | ドライ           | ドライ            |           |
| 形 式                           | スクロール1段圧縮   | スクロール1段圧縮    | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮       | スクロール1段圧縮     | スクロール1段圧縮      | スクロール1段圧縮 |
| 吐 出 空 気 量 m <sup>3</sup> /min | 12.3        | 13.9         | 13.9          | 6.9             | 4.1           | 20             |           |
| 吐 出 圧 力 kgf/cm <sup>2</sup>   | 7           | 7            | 7             | 7               | 7             | 16             |           |
| 空 気 槽 容 量 m <sup>3</sup>      | 0.057       | 0.057        | 0.057         | 0.025           | 0.017         | 0.210          |           |
| エアコックサイズ×数量 inch              | 2"×1 3/4"×2 | 2"×1 3/4"×2  | 2"×1 3/4"×2   | 1-1/4"×1 3/4"×1 | 1"×1 3/4"×1   | 2"×1           |           |
| 潤 滑 油 量 ℓ                     | 73          | 42           | 42            | 15              | 11            | 132            |           |
| 出 力 kW                        | 75          | 75           | 75            | 37              | 22            | 200            |           |
| 周 波 数 Hz                      | 50 60       | 50 60        | 50 60         | 50 60           | 50 60         | 50 60          |           |
| 電 源 V                         | 200 220     | 200 220      | 200 220       | 200 220         | 200 220       | 400 440        |           |
| 極 数                           | 2           | 2            | 2             | 4               | 4             | 2              |           |
| 始 動 方 式                       | Y-Δ         | Y-Δ          | Y-Δ           | Y-Δ             | Y-Δ           | スターデルタ         |           |
| 全 長 mm                        | 2,400       | 2,590        | 2,590         | 2,110           | 1,900         | 1,700          |           |
| 全 幅 mm                        | 1,350       | 1,250        | 1,250         | 1,030           | 910           | 3,800          |           |
| 全 高 mm                        | 1,750       | 1,690        | 1,690         | 1,380           | 1,250         | 2,050          |           |
| 整 備 重 量 kg                    | 2,060       | 1,900        | 1,900         | 1,195           | 800           | 5,600          |           |

## エアブロー用オイルフリーコンプレッサ

コン太くん SADR08P-II



SADR08P-II



| コード                         | 7003            |  |
|-----------------------------|-----------------|--|
|                             | メーカー            |  |
| 型 式                         | SADR08P-II      |  |
| 形 式                         | レシプロ            |  |
| 吐 出 空 気 量 ℓ/min             | 80              |  |
| 吐 出 圧 力 kgf/cm <sup>2</sup> | 7               |  |
| アンローダー形式                    | 自動発停            |  |
| レシーバータンク容量 ℓ                | 39              |  |
| エアーガン×数量                    | 水噴霧器×1本エアフロー×1本 |  |
| 出 力 kW                      | 0.75            |  |
| 周 波 数 Hz                    | 50 60           |  |
| 電 源 V                       | 100 110         |  |
| 全幅(ボンネットのみ) W mm            | 720             |  |
| 全 長 D mm                    | 630             |  |
| 全 高 H mm                    | 750             |  |
| 重 量 kg                      | 90              |  |
| 全 幅 mm                      | 690             |  |
| 奥 行 mm                      | 600             |  |
| 全 高 mm                      | 312             |  |
| 質 量 kg                      | 13              |  |
| 水タンク容量 ℓ                    | 20              |  |

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

## エアツール

### チッパー(ライトピックハンマー)

AA-0B/AA-1.3B/CH55-II/CH80-II/G-9



AA-1.3B

CH80-II

| コード          | 1541  |         |         |         |     |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-----|
| メーカー         | 東空    |         | 古河      |         | 東空  |
| 型式           | AA-0B | AA-1.3B | CH55-II | CH80-II | G-9 |
| ピストン径 mm     | 20    | 24      | —       | —       | 28  |
| ピストンストローク mm | 50    | 58      | —       | —       | 97  |
| 空気消費量 m³/min | 0.35  | 0.45    | 0.4     | 0.7     | 1.2 |
| 全長 mm        | 254   | 320     | 355     | 355     | 470 |
| 全重量 kg       | 2.7   | 5.2     | 5.3     | 6.0     | 9.3 |
| シャンクサイズ mm   | 15φ   | 17.5φ   | 17.45φ  | 17.45φ  | 26φ |

### コールピック

TCA-7/CA-7



TCA-7

| コード          | 1530   |        |
|--------------|--------|--------|
| メーカー         | 東空     | 古河     |
| 型式           | TCA-7  | CA-7   |
| ピストン径 mm     | 35     | —      |
| ピストンストローク mm | 120    | —      |
| 空気消費量 m³/min | 1      | 1.2    |
| 全長 mm        | 465    | 470    |
| 全重量 kg       | 7.2    | 7.0    |
| シャンクサイズ mm   | 26φ×80 | 26φ×80 |

### ブレーカー

TCB-130B/FCB15/TCB-200/FCB20-II/TCB-300



TCB-200

TCB-300

| コード          | 1518     |        | 1521    | 1522     |         |
|--------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| メーカー         | 東空       | 古河     | 東空      | 古河       | 東空      |
| 型式           | TCB-130B | FCB15  | TCB-200 | FCB20-II | TCB-300 |
| ピストン径 mm     | 35       | —      | 40      | —        | 45      |
| ピストンストローク mm | 130      | —      | 166     | —        | 180     |
| 空気消費量 m³/min | 1.05     | 0.8    | 1.5     | 1.65     | 1.6     |
| 全長 mm        | 490      | 492    | 556     | 556      | 610     |
| 全重量 kg       | 15       | 15     | 21.2    | 21.2     | 30      |
| シャンクサイズ mm   | 26φ×80   | 26φ×80 | 30φ×88  | 30φ×87   | 35φ×88  |



## ロートハンマー

TH5-S/TH5-H



TH5-S

| コード          | 1539  |       |
|--------------|-------|-------|
| メーカー         | 東空    |       |
| 型式           | TH5-S | TH5-H |
| ピストン径 mm     | 38×22 | 38×22 |
| ストローク mm     | 31    | 31    |
| 質量 kg        | 5.8   | 5.8   |
| 全長 mm        | 425   | 425   |
| 打撃数 b.p.m    | 3,400 | 3,400 |
| 回転数 rpm      | 420   | 420   |
| 空気消費量 ml/min | 0.85  | 0.85  |
| エアインレット pt   | 3/8   | 3/8   |
| ホース内径 mm     | 12.7  | 12.7  |
| 回転方向         | 右     | 右     |

## ジャックハンマー

TJ-15/TJ-15AV/TJ-20SBS/TJ-20AV/112D




TJ-15

| コード          | 1510  |         | 1511     |         |       |
|--------------|-------|---------|----------|---------|-------|
| メーカー         | 東空    |         | 古河       |         |       |
| 型式           | TJ-15 | TJ-15AV | TJ-20SBS | TJ-20AV | 112D  |
| ピストン径 mm     | 54    | 54      | 68       | 68      | —     |
| ストローク mm     | 45    | 45      | 49       | 49      | —     |
| 質量 kg        | 14    | 16.5    | 18       | 21.5    | 13.6  |
| 全長 mm        | 468   | 523     | 585      | 585     | 485   |
| 打撃数 b.p.m    | 2,450 | 2,450   | 2,400    | 2,400   | 2,400 |
| 回転数 rpm      | 250   | 250     | 200      | 200     | —     |
| 空気消費量 ml/min | 1.6   | 1.6     | 2.5      | 2.5     | 2.1   |
| エアインレット pt   | 3/4   | 3/4     | 3/4      | 3/4     | 3/4   |
| ホース内径 mm     | 19    | 19      | 19       | 19      | 19    |

## レッグドリル

322D

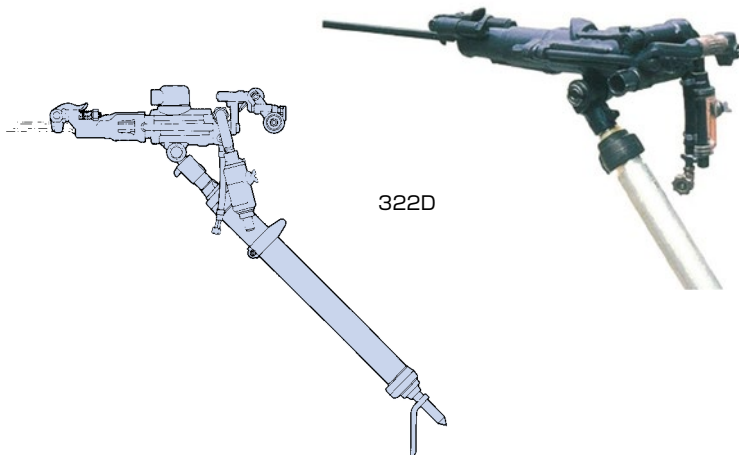


322D


| コード          | 1506    |
|--------------|---------|
| メーカー         | 古河      |
| 型式           | 322D    |
| シリンダー径 mm    | —       |
| ピストンストローク mm | —       |
| 空気消費量 ml/min | 3.5     |
| 全長 mm        | 705     |
| 重量 kg        | 26.9    |
| 打撃数 b.p.m    | 1,850   |
| 回転数 rpm      | —       |
| シャンクサイズ mm   | H22×108 |

## エアツール用アクセサリ

### チゼルタガネ 販売品

ピックスチール/ピックハンマ用アスファルトカッタ/ブレーカ用チゼル (丸) /  
 ブレーカ用アスファルトカッタ (丸) /ブレーカ用チゼル (丸) /ブレーカ用アスファルトカッタ (丸) /  
 ライトピックハンマ用小型スチール (丸) /ライトピックハンマ用小型スチール (六角) /  
 ライトピックハンマ用アスファルトカッタ (丸) /ライトピックハンマ用アスファルトカッタ (六角) /  
 ライトピックハンマ用ストレート平/ブレーカ用タンパ/チップング・コーキングチゼル/  
 ライトピックハンマ用ビシャン




| 品 名                                                                                                                                                                                                         | シャंक<br>スタイル   | シャंकサイズ<br>(D)又(H) (ℓ)                                                                                                                                                                                                                                      |     | 全 長<br>(L)<br>mm | カッタ/ハット寸法<br>(W)<br>mm | 適用機種                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                | mm                                                                                                                                                                                                                                                          | mm  |                  |                        |                                                        |
| 【ピックスチール】<br>                                                                                                              | 丸<br>○         | 26φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 80  | 400-450-600      |                        | TCA-7・TCA-7AV・TCB-130B・<br>G-9・TCB-130BAV              |
| 【ピックハンマ用アスファルトカッタ】<br>                                                                                                     | 丸<br>○         | 26φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 80  | 450              | 75                     | TCA-7・TCA-7AV<br>※G-9・TCB-130B・TCB-130BAV用はスプリング無し     |
| 【ブレーカ用チゼル】<br>                                                                                                             | 丸<br>○         | 30φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  | 400-450-600      |                        | TCB-200                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 35φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  | 465-600          |                        | TCB-300                                                |
| 【ブレーカ用アスファルトカッタ】<br>                                                                                                     | 丸<br>○         | 30φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  | 400-450          | 75                     | TCB-200                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 35φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  | 465              | 75                     | TCB-300                                                |
| 【ブレーカ用チゼル】<br>                                                                                                           | 丸<br>○         | 25.4H                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 | 450              |                        | TPB-40・TPB-40SV                                        |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 31.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 | 540-600          |                        | TPB-73・TPB-90                                          |
| 【ブレーカ用アスファルトカッタ】<br>                                                                                                     | 丸<br>○         | 25.4H                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 | 450              | 75                     | TPB-40・TPB-40SV                                        |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 31.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 | 540              | 75                     | TPB-73・TPB-90                                          |
| 【ライトピックハンマ用小型スチール】<br>                                                                                                   | 丸<br>○         | 15φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 52  | 220              |                        | AA-0B                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 17.45φ                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 250-300-350      |                        | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
| 【ライトピックハンマ用小型スチール】<br>                                                                                                   | 六角<br>⬡        | 12.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 52  | 220              |                        | AA-0B                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 14.75H                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 250-300-350      |                        | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
| 【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】<br>                                                                                                | 丸<br>○         | 15φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 52  | 220              | 50                     | AA-0B                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 17.45φ                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 300              | 40,60                  | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
| 【ライトピックハンマ用アスファルトカッタ】<br>                                                                                                | 六角<br>⬡        | 12.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 52  | 220              | 50                     | AA-0B                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 14.75H                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 300              | 40,60                  | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
| 【ライトピックハンマ用ストレート平】<br>                                                                                                   | 丸・六角<br>○<br>⬡ | 15φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 52  | 220              | 16                     | AA-0B                                                  |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 12.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 52  |                  |                        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 17.45φ                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 250-300-350      | 20                     | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 14.75H                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  |                  |                        |                                                        |
| 【ブレーカ用タンバ】<br>                                                                                                           | 丸・六角<br>○<br>⬡ | 30φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  | 330              | 150,200                | TCB-200                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 35φ                                                                                                                                                                                                                                                         | 88  |                  |                        | TCB-300                                                |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 31.7H                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 |                  |                        | TPB-73・TPB-90                                          |
| 【チップング・コーキングチゼル】<br>                                                                                                     | 丸・六角<br>○<br>⬡ | 17.45φ                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | 250-300          |                        | チップングハンマ                                               |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 14.75H                                                                                                                                                                                                                                                      | 60  |                  |                        |                                                        |
| 【ライトピックハンマ用ビシャン】<br>ビシャンセット<br>  ビシャン | 丸・六角<br>○<br>⬡ |    |     |                  |                        | AA-1.3B・AA-3B・AHR-3B・TYC-6B・N-3P・<br>AA-1.3BAV・AA-3BAV |
|                                                                                                                                                                                                             |                | 9ポイント式 5ポイント式 4ポイント式                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |                        |                                                        |

●上記形状・寸法以外のチゼル類も準備できますのでご用命ください。



## 空気接管具 販売品

### 【ホースカップリング】

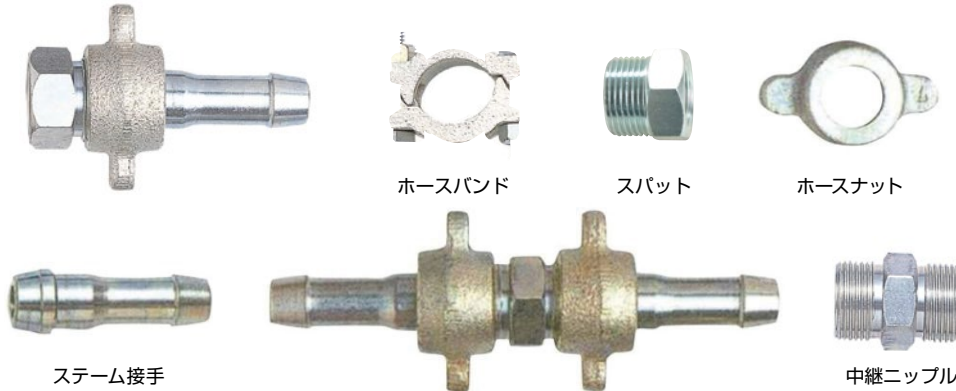

＜サイズ＞ 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 用各種

## ビット&ロッド 販売品

### 【さく岩機用テーパークロスビット】

|  |               |                                        |
|--|---------------|----------------------------------------|
|  | 3/4" (19mm) 用 | 26 28 30 32 34 36                      |
|  | 7/8" (22mm) 用 | 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65 |
|  | 1" (25mm) 用   | 38 40 42 44 46 48 50                   |

### 【さく岩機用テーパードロッド】



＜シャンク寸法:  $\phi$  (mm)＞ 83 (S), 108 (L)  
 ＜H (mm)＞ 3/4"…19, 7/8"…22

＜全長: L (mm)＞ 600・900・1,000・1,200・1,500・1,800・2,000・2,100・2,200・2,400・  
 2,500・2,700・3,000・3,500・4,000・4,500・5,000

## ケレンハンマー

### TFC257K-800



TFC257K-800

| 型 式         | 質 量<br>(kg) | 全 長<br>(mm) | 打撃数<br>(b.p.m) | 空気消費量<br>(ml/min) | エアインレット<br>(PT) | ホース内径<br>(mm)(in) |
|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TFC257K-800 | 3.5         | 800         | 3,200          | 0.42              | 3/8             | 12.7(1/2)         |

## エアツール

### エアーくい打ち機

DPD-80X



DPD-80X

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| コード                     | 3928                                |
| メーカー                    | IKK                                 |
| 型式                      | DPD-80X                             |
| 打込能力                    | ガードレール mm $\phi 139.8 \times 2,550$ |
|                         | 松杭丸太 m $\phi 0.17 \times 4$         |
|                         | H型鋼 H-B/m $0.2 \times 0.2 \times 6$ |
| 空気消費量                   | m <sup>3</sup> /min 3.5             |
| 使用圧力                    | MPa 0.68                            |
| 適合コンプレッサー               | HP 35HP以上                           |
| 打撃力(エアー0.54MPa) J(kg・m) | 735(75)                             |
| 本体寸法                    | mm(L×W×H) 310×360×700               |
| 質量                      | kg 80                               |

### エアーインパクト

MI-17



MI-17

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| コード       | 1548                     |
| メーカー      | 東空                       |
| 型式        | MI-17                    |
| 差込角       | in(mm) 1/2(12.7)         |
| 能力(ボルト径)  | mm 16                    |
| 最大トルク     | N・m 540                  |
| 質量        | kg 2.4                   |
| 全長        | mm 175                   |
| 無負荷回転数    | rpm 6,500                |
| 無負荷時空気消費量 | m <sup>3</sup> /min 0.74 |
| 負荷時空気消費量  | m <sup>3</sup> /min 0.5  |
| エアインレット   | PT 1/4                   |
| ホース内径     | mm 9.5                   |

### エアー式靴洗浄機

WMS105/SADR08P-52



WMS105



SADR08P-52

|         |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| コード     | 7003                 | 7003          |
| メーカー    | やまびこジャパン             | 北越工業          |
| 型式      | WMS105               | SADR08P-52    |
| コンプレッサ  | 空気量 ℓ/min 97         | 80            |
|         | 最高使用圧力 MPa 0.78      | 0.69          |
|         | 空気槽容量 ℓ 20           | 39            |
|         | エアーガン数 水噴射×1/エアブロー×1 | 水噴射×1/エアブロー×1 |
| モーター    | 出力 kW 770            | 750           |
|         | 周波数 Hz Hz兼用          | 50Hz/60Hz専用   |
|         | 電源 V 100             | 100           |
| 寸法重量    | 全幅 mm 682            | 720           |
|         | 全長 mm 400            | 630           |
|         | 全高 mm 794            | 750           |
|         | 質量 kg 57             | 90            |
| ダストステップ | 全幅 mm 572            | 600           |
|         | 奥行 mm 407            | 600           |
|         | 全高 mm 237            | 312           |
|         | 質量 kg 11             | 13            |
|         | 水タンク容量 ℓ 1           | 20            |



## 集塵機

### 集塵機

EJD1N/EJD3H/EJD5A/CLV2S40/GT5000/RG500



EJD1N

| コード           |        | 7611                     |                          |                    |                |                  |                  |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| メーカー          |        | 荏原製作所                    |                          |                    |                | 日立               |                  |
| 型 式           |        | EJD1N                    | EJD3H                    | EJD5A              | CLV2S40        | GT5000           | RG500            |
| 電 源           |        | 単相100V 50/60Hz           | 3相200V 50/60Hz           | 3相200V 50/60Hz     | 単相100V         | 3相200V 50Hz      | 3相200V 50Hz      |
| ファンモーター       | kW     | 0.6                      | 2.2                      | 3.7                | 1.2(±10%)      | 2.2              | 2.2              |
| 最 大 風 量       | m³/min | 11.0/12.5                | 33/40                    | 60/70              | 2.3(±10%)      | 50               | 50               |
| 最 大 静 圧       | kPa    | 2.5/3.5                  | 2.64/3.72                | 3.13/4.41          | 22(±15%)       | 2.94             | 2.94             |
| フィルタ構成        | 1次     | ポリエステルフィルタ               | ステンシルフィルタ                | ステンシルフィルタ          | 布フィルタ          | —                | —                |
|               | 2次     | —                        | ポリエステルフィルタ               | バグフィルタ             | ペーパーマイクロフィルタ   | —                | —                |
|               | 3次     | —                        | —                        | —                  | —              | —                | —                |
|               | 4次     | —                        | —                        | —                  | —              | —                | —                |
| 捕 集 効 率       |        | 0.5μ×95%                 | 0.5μ×95%                 | 0.5μ×95%           | —              | —                | —                |
| ダ ク ト         | mm     | 吸込口:125                  | 吸込口:200                  | 吸込口:250            | —              | —                | —                |
| 設 置 場 所       |        | 屋内                       | 屋内                       | 屋内                 | 屋内             | —                | —                |
| 外 形 寸 法       | mm     | φ620×935H                | 600W×869H×1,135L         | 720W×1,090H×1,285L | 402W×825H×615L | 600W×1,405H×600L | 600W×1,405H×600L |
| 本 体 質 量       | kg     | 48.2                     | 135                      | 178                | 17             | 145              | 145              |
| 内 蔵 ・ 保 護 装 置 |        | サーマル付                    | 過電流保護装置                  | 過電流保護装置            | —              | —                | —                |
|               |        | —                        | 逆転防止装置                   | 逆転防止装置             | —              | —                | —                |
|               |        | —                        | 目詰検知差圧計                  | 目詰検知差圧計            | —              | —                | —                |
| 標 準 附 属 品     |        | ケーブル×5m                  | ケーブル×5m                  | ケーブル×5m            | コード×7m         | 5m               | 5m               |
|               |        | 吸込ダクト<br>φ130×5m(11"×5付) | 吸込ダクト<br>φ200×5m(11"×5付) | 吸込ダクト<br>φ250×5m   | —              | —                | —                |

上記 集塵機他、アスベスト対策機器としての集塵機も取り揃えております。別冊、アスベスト対策機器レンタルカタログをご覧ください。

## 業務用掃除機

### 業務用掃除機

490S/CLV2S40/VC1500/NT35/1TACT



CLV2S40



VC1500

| コード     |    | 7610        |             |             |             |
|---------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| メーカー    |    | マキタ         | 荏原          | マキタ         | ケルヒャー       |
| 型 式     |    | 490S        | CLV2S40     | VC1500      | NT35/1TACT  |
| 電 源     | V  | 単相100       | 単相100       | 単相100       | 単相100       |
| 消 費 電 力 | W  | 1,050       | 1,200       | 1,050       | 1,300       |
| 集 じ ん 量 | L  | 32          | 40          | 40          | 34          |
| 寸 法     | mm | 552×398×685 | 615×402×825 | 366×334×418 | 520×380×580 |
| 質 量     | kg | 13          | 17          | 7.1         | 11.5        |

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

## 送風機

### 充電式ブロワ

UB185DRF/UB144DRF/MUB001GRDX



UB144DRF



MUB001GRDX

| コード  |          | 1719     |          |            |
|------|----------|----------|----------|------------|
| メーカー |          | マキタ      |          |            |
| 型    | 式        | UB185DRF | UB144DRF | MUB001GRDX |
| 風    | 量 m³/min | 0~3.2    | 0~3.1    | 1.6        |
| 風    | 速 m/s    | 0~98     | 0~96     | 64         |
| 電    | 源 V      | 直流18     | 直流14.4   | 直流36       |
| 質    | 量 kg     | 1.8      | 1.7      | 3.1        |

### ハンドブロワ

UB1103



UB1103

| コード     |          | 1719   |
|---------|----------|--------|
| メーカー    |          | マキタ    |
| 型       | 式        | UB1103 |
| 風       | 量 m³/min | 4.1    |
| 風       | 速 m/s    | 91     |
| 電       | 源 V      | 100    |
| 電       | 流 A      | 6.3    |
| 消 費 電 力 | W        | 600    |
| 質       | 量 kg     | 1.8    |
| コ       | ー ド m    | 5      |

### ハンディブロワ

BB221S/BG86C-E



BG86C-E

| コード     |                 | 1719   |         |
|---------|-----------------|--------|---------|
| メーカー    |                 | やまびこ   | スチール    |
| 型       | 式               | BB221S | BG86C-E |
| 仕様      | 最 大 風 速 m/s     | 63.9   | 89      |
|         | 風 量 m³/min      | —      | 10.2    |
|         | 最 大 風 量 m³/min  | 10     | 13.5    |
|         | 質 量 kg          | 3.1    | 4.4     |
|         | 最大音響出力レベル dB(A) | —      | 103     |
| エンジン排気量 |                 | cc     | 21.1    |
|         |                 |        | 27.2    |

### 背負い式ブロワ

BR600



BR600

| コード     |      | 1719  |
|---------|------|-------|
| メーカー    |      | スチール  |
| 型       | 式    | BR600 |
| 最 大 風 速 | m/s  | 90    |
| 風 量     | m³/h | 1,210 |
| 最 大 風 量 | m³/h | 1,720 |
| 質 量     | kg   | 9.5   |
| エンジン排気量 | cc   | 64.8  |



## 送風機

F200/F-300KN/APM6/MPF-300A/EPF300A/SW-150B



MPF-300A



APM6

| コード  |                        | 1708        | 1710        |             |                         | 1713                    |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| メーカー |                        | 静岡          | 静岡          | 荏原製作所       | 三笠産業                    | やまびこ 大西電機工業             |
| 型式   |                        | F200        | F-300KN     | APM6        | MPF-300A                | EPF300A SW-150B         |
| 仕様   | ファン口径 mm               | 200         | 300         | 300         | 300                     | 300 600                 |
|      | 風量 m <sup>3</sup> /min | 26          | 48/58       | 47/57       | 47(50Hz)・54(60Hz)       | 47/54 320               |
|      | 風圧 Pa                  | 265         | 471         | 520/650     | 431/392                 | 431/392 -               |
|      | 周囲温度 ℃                 | -10~40℃     | -10~40℃     | -10~40℃     | 10~40℃                  | 10~40℃ -                |
|      | プロペラ回転数 rpm            | 2,908/3,439 | 2,932/3,458 | 2,885/3,380 | 2,850(50Hz)・3,300(60Hz) | 2,850/3,300 1,500/1,800 |
| モーター | モーター出力(50Hz) kW        | 0.15        | 0.5         | 0.55        | 0.23(50Hz)・0.32(60Hz)   | 0.23 1.5                |
|      | 電圧 V                   | 100         | 100         | 100 50/60Hz | 100(単相交流)               | 100 200                 |
|      | 極数 P / 相数 φ            | 2/1         | 2/1         | 2/1         | 2/1                     | 2/1 4/3                 |

## マンホール送風機

HAST



### ホールエアストリーマ

| コード       | 1717     |
|-----------|----------|
| メーカー      | イービストレード |
| 型式        | HAST     |
| 寸法(内径) mm | 600      |
| 総重量 kg    | 45       |

※送風量1.4~3.7m<sup>3</sup>/minのコンプレッサー別途用意

### エアデフレクタ

| 寸法 mm  | 1,100×750×300 |
|--------|---------------|
| 総重量 kg | 3             |

### 遮音シート

| 寸法 mm  | 1,023×1,049×850 |
|--------|-----------------|
| 総重量 kg | 17              |

## 風管(ダクト)

200mm/300mm/400mm/500mm/600mm



| コード   | 9905 |     |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| 口径 mm | 200  | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 長さ m  | 5    |     |     |     |     |



## 送風機

### サイレントファン

SF500-10B-5.5(2)RR/  
SF600-13B-7.5(2)RR



SF500-10B-5.5(2)RR  
キャスター架台付

| コード                                        |        | 1760               |                    |
|--------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| メーカー                                       |        | タニヤマ               |                    |
| 型 式                                        |        | SF500-10B-5.5(2)RR | SF600-13B-7.5(2)RR |
| S F ファン 仕 様<br>(50/60Hz)                   | 風力×圧力  | 260×800            | 350×800            |
|                                            | モーター   | 5.5×2P             | 7.5×2P             |
|                                            | サイレンサー | R-1.4D×2           | R-1.5D×2           |
|                                            | フレーム   | アングル               | アングル               |
|                                            |        | 質 量                | 275kg 380kg        |
| S F ファン 到 達 距 離<br>ノズル吹き出しの場合<br>(50/60Hz) | 風速6m/s | 20                 | 23                 |
|                                            | 風速4m/s | 30                 | 35                 |
|                                            | 風速3m/s | 45                 | 48                 |
|                                            | 風速2m/s | 56                 | 60                 |
|                                            | 風速1m/s | 65                 | 72                 |
| S F ファン 到 達 距 離<br>風管接続の場合(50/60Hz)        | 風管径    | 600                | 700                |
|                                            | 最長距離   | 330/430            | 200/200            |
| S F ファン 騒 音 値<br>(距離:1m) 50Hz              | 吸込正面   | 82                 | 85                 |
|                                            | 側 面    | 74                 | 75                 |
|                                            | 斜め45°  | 76                 | 76                 |
| S F ファン 騒 音 値<br>(距離:1m) 60Hz              | 吸込正面   | 84                 | 89                 |
|                                            | 側 面    | 76                 | 77                 |
|                                            | 斜め45°  | 78                 | 79                 |

### ボルテックスブロウ

VB-040-E4



VB-040-E4

| コード            |     | 1718      |        |
|----------------|-----|-----------|--------|
| メーカー           |     | 日立産機      |        |
| 型 式            |     | VB-040-E4 |        |
| 電 圧            | V   | 200       |        |
|                | 相   | 3         |        |
| 銘板値<br>(吸込み特性) | 風 量 | m³/min    | 2.0    |
|                | 静 圧 | mmAq      | —      |
|                | 静 圧 | Pa        | 8,800  |
|                | 静 圧 | mmAq      | —      |
|                | 静 圧 | Pa        | 16,000 |
|                | 出 力 | kW        | 2.4    |
|                | 電 流 | A         | 9.8    |
|                | 電 流 | A         | 11.1   |
| 吐出し特性          | 静 圧 | mmAq      | —      |
|                | 静 圧 | Pa        | 20,000 |
|                | 出 力 | kW        | 2.8    |
|                | 電 流 | A         | 11.1   |
| 最 大 風 量        |     | m³/min    | 6.7    |
| 騒 音            |     | dB(A)     | 70.5   |

機種選定のポイント エアツールを使用する時には空気量と圧力がポイントとなります。余裕ある選定をしましょう。

配管径と消費空気量 (m³/min) による圧力損失 (MPa)

(ゴムホース100mにおける圧力損失の計算値:MPa)

| 呼 び 径 |     |      | 消費空気量 (m³/min) <0.7MPa時> |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-----|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インチ   | mm  | 内径   | 1.0                      | 1.5   | 2.0   | 2.5   | 3.0   | 3.5   | 4.0   | 4.5   | 5.0   |
| 3/4B  | 20A | 19mm | 0.031                    | 0.071 | 0.126 | 0.196 | 0.281 | 0.383 | 0.501 | —     | —     |
| 1B    | 25A | 25mm | 0.009                    | 0.020 | 0.035 | 0.055 | 0.079 | 0.108 | 0.140 | 0.178 | 0.220 |
| 2B    | 50A | 50mm | 0.0001                   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |

エアツール

| 空気工具の例     | 使用空気量<br>(m³/min) | 一般適応機種(空気量) |        |        |        |
|------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|
|            |                   | PDS80       | PDS100 | PDS130 | PDS185 |
| チップングハンマ   | 0.4~0.8           | ●           | ●      | ●      |        |
| ピックハンマ     | 0.7~1.0           | ●           | ●      | ●      |        |
| コンクリートブレーカ | 1.0~1.5           |             | ●      | ●      | ●      |



**AIRMAN®**



ホイール/クローラ式  
高所作業車  
ENTL/ENCLシリーズ



リークガード  
エンジンコンプレッサ  
PDS-L/PDS-LCシリーズ



リークガード・大容量燃料タンク搭載  
エンジン発電機  
SDG-LXシリーズ



モータ駆動  
スクリュ  
コンプレッサ  
SMSシリーズ

豊かなまち、豊かなくらしを支える

**AIRMAN®**

信頼に応えるラインナップ

わたしたちAIRMANは創業から85年、  
建設・産業機械のリーディングカンパニーとして、様々な現場をサポートしています。  
お客様のニーズに応える製品を取り揃え、課題を解決するパートナーであり続けられるように、  
開発・製造に全力で取り組んでいきます。

リース・レンタルをお考えなら、信頼と実績の「AIRMAN」をご指定ください。



**北越工業株式会社**

東京本社 営業本部 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル8階  
TEL:03(3348)7251(代表)

ホームページ <https://www.airman.co.jp>

北海道支店 011(222)1122  
東北支店 022(258)9321  
北関東支店 027(347)5612  
新潟営業所 0256(97)3707

東京支店 03(3348)8563  
千葉営業所 043(223)1092  
沖縄営業所 098(879)3311  
西関東支店 042(700)5020

静岡営業所 054(264)1512  
中部支店 0586(77)8851  
金沢営業所 076(233)1152  
大阪支店 06(6349)3631

高松営業所 087(841)6101  
中国支店 082(292)1122  
九州支店 092(504)1831  
南九州営業所 0995(62)4166

Handwriting practice lines consisting of 25 sets of three horizontal dashed lines.