



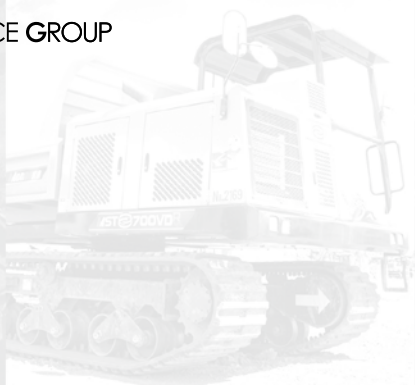

02

Generator Welder·Lighting

発電機・溶接機・照明機器

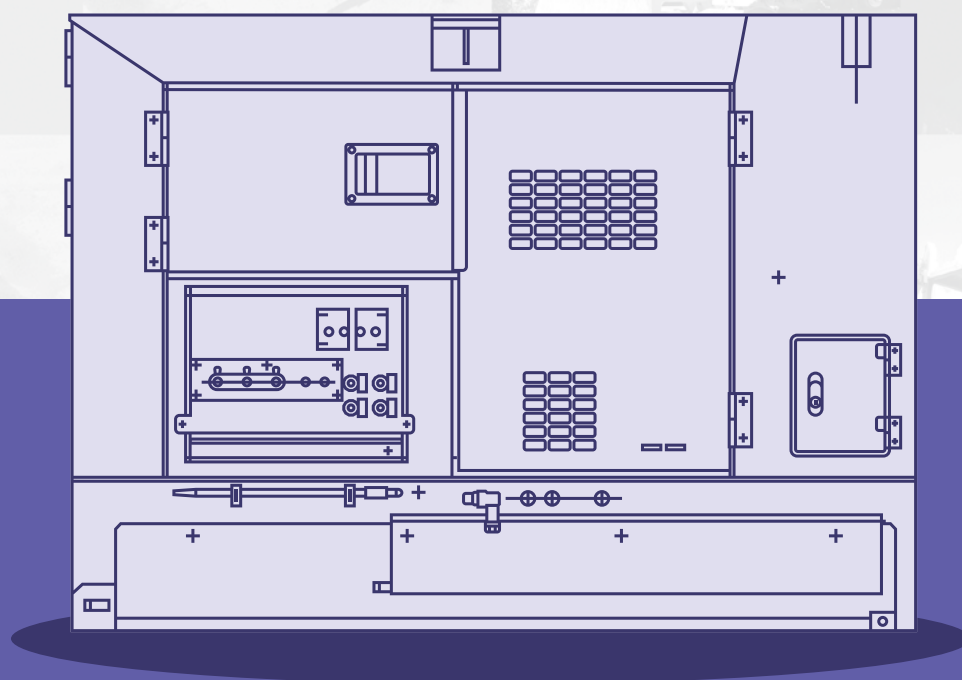

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

発電機

ハンディタイプ

iEG900M/GV-9i/IEG1600M-Y/HP1600SV/GE-900SS-IV/
GE-1600SS-IV/GV-16i

■GV-9iの特長

- 片手で持てる大きさ
- 超低騒音設計
- インバーター内蔵



GV-9i

■IEG1600M-Yの特長

- 片手で持てる大きさ
- 防音型
- エコノミークントロール付
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



IEG1600M-Y

■HP1600SVの特長

- 片手で持てる大きさ
- 防音型
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



HP1600SV

コード	2010		2016		2010	2016	
メーカー	やまびこ	工進	やまびこ	北越工業	デンヨー	デンヨー	工進
型 式	iEG900M	GV-9i	IEG1600M-Y	HP1600SV	GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV	GV-16i
定 格 電 圧 V	単相100	100	単相100	単相100	単相2線式	単相2線式	100
周 波 数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60 (ワンタッチ切替)	50/60 (ワンタッチ切替)	50/60
定 格 出 力 kVA	0.9	0.9	1.6	1.6	0.9	1.6	1.6
定 格 電 流 A	9	9	16	16	9	16	16
エンジン(名称)	ヤマハ4サイクル MZ50	工進 K60i	ヤマハ4サイクル MZ80V-20i	ホンダ4サイクル GX100	ヤマハMZ50	ヤマハ MZ80V3-20i	工進 K80i
使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛レギュラー ガソリン	無鉛レギュラー ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	2.5	2.6	4.2	4.1	2.5	4.2	4.2
燃 料 消 費 ℓ/h	0.58	3.7~7.9	0.4~1.0	0.41~1.0	1.85	1.85	4~10.5
騒 音 値 dB/7m	57	65~58	87.5	54~59	60.5	61	65~59
外形寸法(D×W×H) mm	450×240×380	260×455×398	490×280×455	510×290×425	450×240×380	490×280×455	293×498×467
乾 燥 重 量 kg	13	14	20	21	12.7	20	22
特 長・備 考	防音型	超低騒音	超低騒音	超低騒音・ パソコンOK	インバータ	インバータ	超低騒音

小型発電機

YDG250VS/YDG300VS/GA-2605U3/EGR-2600/
HP2400SV/IEG2000M/IEG2801M/GV-30is

■YDG250VSの特長

- 超低騒音型
- ディーゼルエンジン
- 2kVAと2.5kVA
- セル付



YDG250VS

■GA-2605U3の特長

- シンプルで頑丈なボディ設計
- 高効率ブラシレス発電機
- オイル不足警告非常停止付



GA-2605U3

■EGR-2600の特長

- ハイパワー&高耐久
- オイル不足警告非常停止付
- 自動電圧調整装置付



EGR-2600

■IEG2801Mの特長

- 軽くて丈夫な樹脂ボディ
- 防音型
- 小型軽量 61kg
- インバーター内蔵でパソコン使用OK



IEG2801M

コ	ー	ド	2020		2030		2024								2028			
メーカ			ヤンマー				デンヨー		やまびこ		北越工業		やまびこ		やまびこ		工進	
型 式			YDG250VS		YDG300VS		GA-2605U3		EGR-2600		HP2400SV		IEG2000M		IEG2801M		GV-30is	
定 格 電 圧 V			単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100		単相100	
周 波 数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50/60		50	60
定 格 出 力 kVA			2.0	2.5	2.7	3.0	2.2	2.6	2.2	2.6	2.4		2.0		2.8		3.0	
定 格 電 流 A			20	25	27	30	22	26	22	26	24		20		28		30	
エンジン(名称)			L70V		L70V		ヤマハMW175		ロビンEX17D		ホンダGX160T2		ヤマハMZ175		ヤマハMZ200		ー	
使 用 燃 料			ディーゼル軽油(JIS2号)		ディーゼル軽油(JIS2号)		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 ℓ			15.0		15.0		9.0		8.3		12.7		6.0		8.4		9.8	
燃 料 消 費 ℓ/h			0.95	1.24	1.15	1.40	1.32	1.70	1.45	1.66	0.51~1.57		1.20		0.60~1.40		0.73	
騒 音 値 dB/7m			61	63	61	6	66	70	67	70	51~58		58~64		56~62		60~67	
外形寸法(D×W×H) mm			713×598×687		713×598×687		510×410×460		540×410×465		658×482×570		527×419×461		635×466×562		590×510×615	
乾 燥 重 量 kg			145.0		146.0		48.0		43.0		55.9		32.0		61.0		52.5	
特 長・備 考			低騒音		低騒音		パイプフレーム		パイプフレーム		超低騒音/インバーター		超低騒音/インバーター		超低騒音/インバーター		セル/インバーター	



小型常用発電機

IEG5500M-Y/YDG600VST



IEG5500M-Y



YDG600VST

コード	2050		2055	
メーカー	やまびこジャパン		ヤンマー	
型式	IEG5500M-Y		YDG600VST	
定格電圧 V	単相100	単相100/200	100/200	110/220
周波数 Hz	50/60		50	60
定格出力 kVA	5.5		4.7	5.5
定格電流 A	55.0	27.5	13.6	14.7
エンジン(名称)	ヤマハ空冷4サイクル		ヤンマー-L100V	
使用燃料	レギュラーガソリン		ディーゼル軽油(JIS2号)	
燃料タンク容量 ℓ	17		15.5	
燃料消費量 ℓ/h	—		1.6	2.0
騒音値 dB/7m	62~70		72	73
外形寸法(D×W×H) mm	780×616×692		910×527×740	
乾燥重量 kg	97		180	
特長・備考	インバーター		小型ディーゼル・軽量・コンパクト	

中型発電機

DCA-13LSY/SDG13S/DCA-25LSK/SDG25S

■DCA-13LSYの特長

- 単相・三相ワンタッチ切替
- 第3次排出ガス対策型
- 超低騒音型対応機

DCA-25LSK



DCA-13LSY



コード		2125				2214			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-13LSY		SDG13S		DCA-25LSK		SDG25S	
周波数	出力 kVA	10.5	13.0	10.5	13.0	20.0	25.0	20.0	25.0
	電圧 V	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
	電流 A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6
三相	出力 kVA	6.1	7.5	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	力率	1.0		1.0		1.0		1.0	
	電流 A	30.2×2/30.3	34.1×2/34.1	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
エンジン	名称	ヤンマー3TNV84-G		クボタD1503-K3A		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A	
	型式	直接噴射式		過流室式		過流室式		過流室式	
	総排気量 ℓ	1.496		1.499		2.434		2.434	
	定格出力 kW/pm	11.3	13.5	11.5	13.7	19.1	23.7	19.1	23.7
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	62		58		70		70	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	1.6	2.0	1.8	2.2	2.9	3.8	3.0	3.8
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	2.1	2.7	2.4	3.0	3.9	4.9	4.0	5.0
外形寸法(D×W×H) mm		1,390×650×900		1,480×650×950		1,540×700×950		1,550×700×980	
乾燥質量 kg		490		520		615		610	
整備質量 kg		555		580		700		680	
騒音値 LwA		87.0		83.0		89.0		90.0	
(7m4方向、無負荷)		61	62	55	57	59	64	59	63

※その他機種は次ページへ続く

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

発電機

中型発電機

DCA-45LSK/DCA-45LSKE2/SDG45L-5B2/DCA-60LSI/
DCA-60LSIE/SDG60L-5B1



DCA-45LSKE2



SDG60L-5B1

コード		2220		2221				2226		2227			
メーカー		デンヨー				北越工業		デンヨー		北越工業			
型式		DCA-45LSK		DCA-45LSKE2		SDG45L-5B2		DCA-60LSI		DCA-60LSIE		SDG60L-5B1	
三相	周波数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	出力 kVA	37	45	37	45	37	45	50	60	50	60	50	60
	電圧 V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単相	出力 kVA	21.4	26.0	21.4	26.0	—	—	28.9	34.6	28.9	34.6	—	—
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—	100/200	110/220	100/200	110/220	100	110
	力率	1.0		1.0		—		1.0		1.0		1.0	
電流 A		107	118	107/53.4	118/59.0	107/53.4	118/59.0	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
エンジン	名称	クボタV3800-DI-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		クボタV3600-T-K3A		いすゞBJ-4JJ1X		いすゞBJ-4JJ1X		いすゞBJ-4JJ1X	
	型式	直接噴射式・過給機付		渦流室式・過給機付		4気筒渦流室式・過給器付		コモンレール・直接噴射式・過給機・吸気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・過給機・吸気冷却器付		4気筒直噴式過給機・給気冷却器付	
	総排気量 ℓ	3.769		3.620		3.620		2.999		2.999		2.999	
	定格出力 kW/pm	38.0	45.6	33.1	37.7	35.0/1,500	42.5/1,800	47.9	57.1	47.9	57.1	51.6/1,500	61.0/1,800
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	100		350		110		140		140		140	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	5.1	6.6	4.9	6.2	4.9	6.1	5.8	7.2	5.8	7.2	5.7	7.0
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	7.0	8.8	7.1	8.8	7.0	8.5	8.6	10.3	8.6	10.3	8.3	10.1
外形寸法(D×W×H) mm		1,850×880×1,250		1,850×880×1,600		1,850×860×1,350		2,090×950×1,280		2,090×980×1,350		2,080×1,000×1,350	
乾燥質量 kg		985		1,150		990		1,160		1,260		1,200	
整備質量 kg		1,100		1,470		1,100		1,310		1,410		1,340	
騒音値 LwA		87.0		87.0		88.0		91.0		90.0		89.0	
(7m4方向、無負荷)		58	61	56	59	57	60	61	65	59	63	59	62
特長		ノーマル/100Vコンセント×4口装備		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク		ノーマル/コモンレールディーゼルエンジン		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク	

※その他機種は次ページへ続く



中型発電機

DCA-100LSI/DCA-100LSIE/NES100TI2/SDG100L-5B1



DCA-100LSIE



SDG100L-5B1

I
発
電
機

コ ー ド		2236				2237			
メ ー カ ー		デンヨー				日本車輛		北越工業	
型 式		DCA-100LSI		DCA-100LSIE		NES100TI2		SDG100L-5B1	
周 波 数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出 力 kVA	80	100	80	100	80	100	80	100
	電 圧 V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
	力 率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8	
単 相	出 力 kVA	46.2	57.7	46.2	57.7	—	—	—	—
	電 圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—	—	—
	力 率	1.0		1.0		—		—	
電 流 A		231×2/231	262×2/262	231×2/231	262×2/262	231	262	231/115	262/131
エ ン ジ ン	名 称	いすゞBI-4HK1X		いすゞBI-4HK1X		いすゞBI-4HK1X		いすゞBI-4HK1X	
	型 式	コモンレール直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		水冷4サイクル4気筒直噴式・ 過給機・給気冷却器付	
	総 排 気 量 ℓ	5.193		5.193		5.193		5.193	
	定 格 出 力 kW/rpm	91.6	113.6	91.6	113.6	95.8	113.6	96.3	113.6
	燃 料	軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	225		250		250		250	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	9.5	12.6	9.5	12.6	9.5	12.3	9.9	12.8
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	14.0	18.1	14.0	18.1	13.6	17.4	14.5	18.2
外形寸法(D×W×H) mm		2,550×1,080×1,500		2,550×1,080×1,600		2,720×1,130×1,550		2,530×1,150×1,580	
乾 燥 質 量 kg		1,770		1,880		1,900		1,830	
整 備 質 量 kg		2,020		2,150		2,150		2,080	
騒 音 値 LwA		92.0		91.0		91.0		91.0	
(7m4方向、無負荷)		60	64	61	64	60	64	60	63
特 長		ノーマル/手動並列運転装置		防油堤付/標準タンク		防油堤付 / 標準タンク		防油堤付/標準タンク	

発電機

中型発電機（極超低騒音）

DCA-25USIE/SDG25AS-7B1/SDG25ZLX-5B1/SDG45AS-7B1/DCA-60USIB3/
DCA-100USI3

■SDG25・45ASの特長

- 極超低騒音機なので住宅街でも安心。
- 特殊な性能を有する製品が多いシリーズです。
- 在庫は要確認をお願いします。



SDG45AS-7B1



SDG25AS-7B1

コード		2215						2221		2227		2236	
メーカー		デンヨー		北越工業						デンヨー			
型式		DCA-25USIE		SDG25AS-7B1		SDG25ZLX-5B1		SDG45AS-7B1		DCA-60USIB3		DCA-100USI3	
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相	出力 kVA	20	25	20	25	20	25	37	45	50	60	80	100
	電圧 V	200/400	220/440	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単相	出力 kVA	11.5	14.4	11.5	14.4	11.5	14.4	21.4	26.0	28.9	34.6	—	—
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—
	力率	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		—	
電流 A		57.7x2/57.7	65.6x2/65.6	57.7x2/57.7	65.6x2/65.6	57.7x2/57.7	65.6x2/65.6	107x2/107	118x2/118	144x2/144	157x2/157	231/115	262/131
エンジン	名称	いすゞBV-4LE2		クボタV2403-K3A		クボタV2403-K3A		クボタV3800T-DI-T-K3A		いすゞBJ-4JJ1X		いすゞBI-4HK1X	
	型式	直接噴射式		4気筒過流室式		4気筒過流室式		4気筒直噴式・過給機付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却機付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却機付	
	総排気量 ℓ	2.179		2.434		2.434		3.769		2.999		5.193	
	定格出力 kW/gpm	19.1/1,500	22.9/1,800	19.1/1,500	23.7/1,800	19.1/1,500	23.7/1,800	38.0	45.6	47.9	57.1	96.5	114.8
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	80		195		190		325		420		225	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	2.5	3.2	3.0/4.0	3.8/5.0	3.1	3.9	4.7/6.5	5.9/8.2	6.0	7.2	9.2	12.1
燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	3.5	4.5	65.0/49.0	51.0/39.0	4.2	5.2	69.0/49.0	55.0/40.0	8.6	10.2	13.6	17.4	
外形寸法(D×W×H) mm		1,570×790×1,100		1,570×800×1,380		1,570×800×1,350		1,995×950×1,670		2,350×1,000×1,680		2,900×1,240×1,500	
乾燥質量 kg		710		800		830		1,210		1,440		2,040	
整備質量 kg		795		980		1,010		1,500		1,830		2,290	
騒音値 LwA		80.0		82.0		79.0		82.0		83.0		85.0	
(7m4方向、無負荷)		51	53	51	54	49	52	52	54	51	55	53	57
特長		防油堤付 / 標準タンク		防油堤付 / ビッグタンク仕様		防油堤付 / ビッグタンク仕様		防油堤付 / ビッグタンク仕様		防油堤付 / ビッグタンク仕様		ノーマル / コモンレールディーゼルエンジン	



中型発電機（防油堤付ビッグタンク発電機）

DCA-13LSYB/SDG13LX-5B1/DGM130MK/
DCA-25LSKB/SDG25LX-5B1/DGM250MK-P/
DCA-45LSKB2/DCA-45LSKB/SDG45LX-5B2



DCA-45LSKB2



SDG13LX-5B1

コード		2126						2215						2221					
メーカー		デンヨー		北越工業		やまびこ		デンヨー		北越工業		やまびこ		デンヨー		北越工業			
型式		DCA-13LSYB		SDG13LX-5B1		DGM130MK		DCA-25LSKB		SDG25LX-5B1		DGM250MK-P		DCA-45LSKB2		DCA-45LSKB		SDG45LX-5B2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相	出力 kVA	10.5	13	10.5	13	11	13	20	25	20	25	20	25	37	45	37	45	37	45
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単相	出力 kVA	6.1	7.5	6.1	7.5	6.5	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	12.0	15.0	21.4	26.0	21.4	26.0	—	—
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—
	力率	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		—	
エンジン	電流 A	30.3x2/34.1x2 30.3 34.1	30.3x2/34.1x2 30.3 34.1	32.5x2/34.1x2 31.8 34.1	32.5x2/34.1x2 31.8 34.1	57.7x2/65.6x2 57.7 65.6	57.7x2/65.6x2 57.7 65.6	60x2/68.2x2 57.7 65.6	60x2/68.2x2 57.7 65.6	107x2/118x2 107 118	107x2/118x2 107 118	107x2/118x2 107 118	107x2/118x2 107 118	107/53.4	118/59.0	107/53.4	118/59.0	—	—
	名称	ヤンマー 3TNV84-G	クボタ D1503-K3A	クボタ D1503	クボタ V2403-K3A	クボタ V2403-K3A	クボタ V2403-K3A	クボタ V2403-K3A	クボタ V2403-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3800-DI-T-K3A	クボタ V3800-DI-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A	クボタ V3600-T-K3A
	型式	直接噴射式	3気筒過流室式	渦流室式	渦流室式	4気筒過流室式	渦流室式	4気筒過流室式	渦流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式	過流室式
	総排気量 ℓ	1,496	1,499	1,499	1,499	2,434	2,434	2,434	2,434	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620
	定格出力 kW/rpm	11.3/13.5	11.5/13.7 1,500 1,800	11.5/14.5 1,500 1,800	11.5/14.5 1,500 1,800	19.1/23.7 1,500 1,800	19.1/23.7 1,500 1,800	19.1/23.7 1,500 1,800	19.1/23.7 1,500 1,800	33.1/37.7 1,500 1,800	33.1/37.7 1,500 1,800	33.1/37.7 1,500 1,800	33.1/37.7 1,500 1,800	38.0/45.6	38.0/45.6	35.0/42.5	35.0/42.5	35.0/42.5	35.0/42.5
	燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 ℓ	100	100	62	62	175	175	180	180	198	198	350	350	350	350	350	350	350	350
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	1.6	2.0	2.0	2.4	1.9	2.2	2.9	3.8	3.1	3.9	3.1	3.9	4.9	6.2	5.1	6.5	4.9	6.1
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	2.1	2.7	2.6	3.2	2.4	2.8	3.9	4.9	4.2	5.2	4.1	5.1	7.1	8.8	6.9	8.8	7.0	8.6
外形寸法(D×W×H) mm		1,390×650 ×1,160	1,390×650 ×1,160	1,390×704 ×1,012	1,390×704 ×1,012	1,540×700 ×1,260	1,540×700 ×1,260	1,540×700 ×1,250	1,540×700 ×1,250	1,500×700 ×1,275	1,500×700 ×1,275	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600	1,850×880 ×1,600
乾燥質量 kg		565	580	570	570	735	735	720	720	695	695	1,150	1,150	1,160	1,160	1,160	1,160	1,070	1,070
整備質量 kg		660	675	645	645	905	905	890	890	885	885	1,470	1,470	1,490	1,490	1,490	1,490	1,390	1,390
騒音値 LwA		87.0	84.0	84.0	84.0	87.0	87.0	90.0	90.0	89.0	89.0	87.0	87.0	86.0	86.0	86.0	86.0	88.0	88.0
(7m4方向、無負荷)		58	60	55	58	55	58	57	61	59	63	58	62	56	59	56	58	57	60

※その他機種は次ページへ続く

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

発電機

中型発電機(防油堤付ビッグタンク発電機)

SDG60S-7A6/DCA-60LSIB/NES60TKL2/SDG100S-F/
DGM1000MI/DCA-100LSIB/DCA-125LSIB/DCA-150LSKB/
SDG150S-F/DCA-220LSIE



SDG60S-7A6



DCA-125LSIB



DCA-150LSKB

コ　　ー　　ド		2227						2237						2247		2249				2256	
メ　　ー　　カ　　ー		北越工業		デンヨー		日本車輛		北越工業		やまびこ				デンヨー				北越工業		デンヨー	
型　　　式		SDG60S-7A6		DCA-60LSIB		NES60TKL2		SDG100S-F		DGM1000MI		DCA-100LSIB		DCA-125LSIB		DCA-150LSKB		SDG150S-F		DCA-220LSIE	
周　　　波　　　数　Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出　　　力　kVA	50	60	50	60	50	60	80	100	80	100	80	100	100	125	125	150	125	150	200	220
	電　　　圧　V	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220
	力　　　率	0.8		0.8(遅れ)		0.8		0.8		0.8		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8		0.8	
単 相	出　　　力　kVA	7.5x2	8.25x2	28.9	34.6	28.9/14.4	34.6/17.3	10x2	11x2	47	58	46.2	57.7	57.7	72.2	72.2	86.6	10x2	11x2	115.4	127.0
	電　　　圧　V	単相100		100/200	110/220	100/200	110/220	単相100		100	110	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	単相100		100/200	110/220
	力　　　率	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
電　　　　　流　A		144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	三相231 単相235	三相262 単相264	231x2/231	262x2/262	289x2/289	328x2/328	361x2/361	394x2/394	361/180	394/197	577/289	
名　　　称		いすゞ BB-4BG1T		いすゞ BJ-4JJ1X		外・DI-V3800- DL-TTK3A		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ B1-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		コマツ SAA6D107E-1-C		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6UZ1X	
型　　　式		直噴式・過給機付		コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直噴式・過給機 吸気冷却器付		直接噴射式 (過給機付)		コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付		直噴式・過給機 吸気冷却器付		コモンレール・直接噴射式 過給機・給気冷却器付	
総　排　気　量　cc		4,329		2,999		3,769		5,193		5,193		5,193		5,193		6,690		7,790		9,839	
エ ン ジ ン	定　格　出　力　kW/rpm	48.1/1,500		57.4/1,800		47.9/1,500		57.1/1,800		73.6/1,500		113.6/1,800		91.6/1,500		113.6/1,800		113/1,500		135/1,800	
	燃　　　料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量　ℓ	400		420		400		740		230		750		750		900		815		400	
	燃料消費量50%負荷時　ℓ/hr	6.0	7.5	5.8	7.2	5.8	7.2	10.5	12.9	23	18	9.5	12.6	11.6	15.4	17.0	22.2	15.1	18.2	22.0	24.6
	燃料消費量75%負荷時　ℓ/hr	8.6	10.5	8.6	10.3	8.4	10.3	15.0	18.6	16	13	14.0	18.1	17.1	21.7	24.2	30.7	19.9	24.9	33.1	36.0
外形寸法(D×W×H)　mm		2,050×860 ×1,630		2,090×980 ×1,540		2,050×930 ×1,600		2,450×1,180 ×1,830		2,550×1,150 ×1,600		2,550×1,150 ×1,800		2,550×1,150 ×1,800		3,180×1,150 ×2,000		3,190×1,180 ×2,725		3,600×1,350 ×1,750	
乾　燥　質　量　kg		1,290		1,300		1,235		2,095		1,950		2,050		2,160		2,990		2,725		3,710	
整　備　質　量　kg		1,650		1,690		1,595		2,750		2,200		2,730		2,840		3,820		3,460		4,150	
騒　　　音　値　LwA		89		90		90		91		91		90		91		94		94		93	
(7m4方向、無負荷)		59	61	59	62	60	63	60	64	59	63	59	63	59	63	60	65	63	66	63	65



エコベース発電機

DCA-125LSIE/DCA-150LSKE/DCA-220LSIE/DCA-300LSKE/
DCA-400LSKE

I
発
電
機



DCA-125LSIE



DCA-150LSKE



DCA-220LSIE

コ　　ー　　ド		2247		2249		2256		2261		2273	
メ　　ー　　カ　　ー		デンヨー									
型　　　　式		DCA-125LSIE		DCA-150LSKE		DCA-220LSIE		DCA-300LSKE		DCA-400LSKE	
周	波　　　　数 Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相	出　　　　力 kVA	100	125	125	150	200	220	270	300	350	400
	電　　　　圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	力　　　　率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単相	出　　　　力 kVA	57.7	72.2	72.2	86.6	115.4	127.0	－	－	－	－
	電　　　　圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	－	－	－	－
	力　　　　率	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0	
電　　　　　　流 A		289x2/289	328x2/328	361x2/361	394x2/394	577x2/577	577x2/577	－	－	－	－
エ ン ジ ン	名　　　　称	いすゞBI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X		コマツSAA6D125E-5-B		コマツSAA6D140E-5-C	
	型　　　　式	コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付		コモンレール・直接噴射式・ 過給機・給気冷却器付	
	総　　排　　気　　量 ℓ	5.193		6.69		9.839		11.04		15.24	
	定　　格　　出　　力 kW/rpm	91.6	113.6	113	135	203	230	234	259	310	357
	燃　　　　　　料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃　料タンク容量 ℓ	250		250		400		490		490	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	11.6	15.4	17.0	22.2	22.0	24.6	32.0	37.6	42.9	51.3
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	17.1	21.7	24.2	30.7	33.1	36.0	45.7	52.0	58.9	70.4
外形寸法(D×W×H)　mm		2,650×1,080×1,600		3,250×1,150×1,650		3,600×1,350×1,750		4,000×1,470×1,850		4,500×1,500×2,250	
乾　　燥　　質　　量 kg		2,020		2,550		3,710		4,900		6,360	
整　　備　　質　　量 kg		2,290		2,820		4,150		5,450		6,950	
騒　　　　音　　値 LwA		92		94		93		100		100	
(7m4方向、無負荷)		60	63	63	66	63	65	68	72	66	71

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

発電機

大型発電機

DCA-125LSI/DCA-125LSIE/NES125TI2/DCA-150LSK/DC-150LSKE/
NES150TI2/SDG150S-7B1/SDG150LX-5B1/DCA-220LSI



DCA-150LSK



DCA-220LSI

■特長

- 200V/400Vの切替ができます。
- 一部の商品については、積み下ろしにクレーン車が必要になるものがあります。

コード			2246				2247				2248				2249								2255								
メーカー			デンヨー						日本車輛				デンヨー				日本車輛				北越工業				デンヨー						
型式			DCA-125LSI		DCA-125LSIE		NES125TI2		DCA-150LSK		DC-150LSKE		NES150TI2		SDG150S-7B1		SDG150LX-5B1		DCA-220LSI												
周波数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60							
三相	出力 kVA	100	125	100	125	100	125	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150	125	150	200	220	200	220								
	電圧 V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440								
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)									
単相	出力 kVA	57.7	72.2	57.7	72.2	—	—	72.2	86.6	72.2	86.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—	100/200	110/220	100/200	110/220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	力率	1.0		1.0		—		1.0		1.0		—		—		—		—		—		—									
エンジン	電流 A	289x2/289		328x2/328		289/144		328/164		361/180		394/197		361x2/361		394x2/394		361x2/361		394x2/394		361/180		394/197		361/180		394/197		577	289
	名称	いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		いすゞ BI-4HK1X		コマツ SAA6D107E-1-C		コマツ SAA6D107E-1-C		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6HK1X		いすゞ BH-6HK1X		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コマシール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付	
	型式	コモンレール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給油冷却器付		直接噴射式・過給機・給油冷却器付		直接噴射式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給油冷却器付			
	総排気量 ℓ	5.193		5.193		5.193		6.690		6.690		7.790		7.790		7.790		7.790		9.839											
	定格出力 kW/rpm	91.6	113.6	91.6	113.6	95.8	113.6	113.0	135.0	113.0	135.0	135.2	166.5	119.0	142.0	119.0	142.0	119.0	142.0	203.0	230.0										
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油											
	燃料タンク容量 ℓ	250		250		250		250		250		250		250		815		900		990											
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	11.6	15.4	11.6	15.4	14.1	18.0	17.0	22.2	17.0	22.2	15.6	18.4	15.8	18.5	15.8	18.5	22.0	24.6												
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	17.1	21.7	17.1	21.7	19.9	24.5	24.2	30.7	24.2	30.7	22.4	25.0	22.8	26.1	22.8	26.1	33.1	36.0												
	外形寸法(D×W×H) mm	2,650×1,080×1,500		2,650×1,080×1,600		2,720×1,130×1,550		3,250×1,080×1,550		3,250×1,150×1,650		3,250×1,130×1,650		3,250×1,130×1,650		3,190×1,180×1,880		3,100×1,180×1,850		3,600×1,350×1,650											
乾燥質量 kg	1,920		2,020		1,940		2,390		2,550		2,420		2,725		2,570		3,430														
整備質量 kg	2,190		2,290		2,190		2,660		2,820		2,700		3,460		3,370		3,850														
騒音値 LwA	92.0		92.0		93.0		94.0		94.0		96.0		94.0		95.0		93.0														
(7m4方向、無負荷)	60	64	60	63	61	64	61	65	63	66	64	67	62	65	62	66	62	66													
特長	ノーマル/コモンレール・ディーゼルエンジン		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク		ノーマル/コモンレール・ディーゼルエンジン		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		防油堤付/ビッグタンク		

※その他機種は次ページへ続く



大型発電機

DCA-220LSIB/DCA-220LSIE2/SDG220L-5B1/NES300EH/
DCA-300LSKE/NES300TK/DCA-400LSK/DCA-400LSKE/SDG400L-5B1

I 発電機



DCA-300LSKE



DCA-400LSK

コード		2256						2260		2261				2272		2273			
メーカー		デンヨー						北越工業		日本車輛		デンヨー		日本車輛		デンヨー		北越工業	
型式		DCA-220LSIB		DCA-220LSIE2		SDG220L-5B1		NES300EH		DCA-300LSKE		NES300TK		DCA-400LSK		DCA-400LSKE		SDG400L-5B1	
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相	出力 kVA	200	220	200	220	200	220	270	300	270	300	270	300	350	400	350	400	350	400
	電圧 V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
	力率	0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8	
単相	出力 kVA	115.4	127.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	電圧 V	100/200	110/220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	力率	1.0		—		—		—		—		—		—		—		—	
電流 A		577	289	577	289	577	289	779/390	787/394	779/390	787/394	779/390	787/394	1,010/505	1,050/525	1,010/505	1,050/525	1,010/505	1,050/525
エンジン	名称	いすゞ BH-6UZ1X		いすゞ BH-6UZ1X		いすゞ BH-6UZ1X		日野K13C-TY		コマツ SAA6D125E-5B		コマツ SAA6D125E-5B		コマツ SAA6D140E-5C		コマツ SAA6D140E-5C		コマツ SAA6D140E-5C	
	型式	コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		6気筒直噴式・過給機・給気冷却器付		直接噴射式・過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		コモンレール直接噴射式・過給機・給気冷却器付		水冷4サイクル6気筒直噴式・過給機・給気冷却器付	
	総排気量 ℓ	9.839		9.839		9.839		12.900		11.040		11.040		15.240		15.240		15.240	
	定格出力 kW/pm	203.0	230.0	203.0	230.0	203.0	230.0	242.0	269.0	234.0	259.0	234.0	259.0	310.0	357.0	310.0	357.0	310.0	357.0
	燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	990		400		400		490		490		490		490		490		490	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	22.0	24.6	22.0	24.6	22.9	26.9	29.0	36.0	32.0	37.6	29.5	32.5	42.9	51.3	42.9	51.3	40.0	46.3
	燃料消費量75%負荷時 ℓ/hr	33.1	36.0	33.1	36.0	33.2	37.4	42.0	52.0	45.7	52.0	42.2	46.2	58.9	70.4	58.9	70.4	60.0	69.2
外形寸法(D×W×H) mm		3,550×1,400×2,050		3,600×1,350×1,750		3,550×1,380×1,770		3,980×1,415×1,790		4,000×1,470×1,850		4,000×1,445×1,940		4,500×1,500×2,100		4,500×1,500×2,250		4,500×1,500×2,090	
乾燥質量 kg		3,860		3,350		3,250		3,940		4,650		4,830		6,040		6,360		5,860	
整備質量 kg		4,790		3,790		3,660		4,410		5,200		5,350		6,620		6,950		6,220	
騒音値 LwA		93.0		94.0		94.0		99.0		100.0		101.0		100.0		100.0		101.0	
(7m4方向、無負荷)		61	64	63	65	61	65	69	—	68	72	68	72	66	71	66	71	66	71
特長		防油堤付/ビッグタンク/3電源		防油堤付/標準タンク		ノーマル/複電圧		ノーマル/複電圧		防油堤付/標準タンク		防油堤付/標準タンク		ノーマル/並列運転装置		防油堤付/標準タンク		ノーマル/複電圧	

※その他機種は次ページへ続く ※()内は雨水カバーを除いた寸法です。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

発電機

大型発電機

DCA-500ESM/NES500EM/DCA-610SPM/DCA-610SPK/
NES610SM/DCA-800SPM/DCA-800SPK/NES800SM



DCA-800SPM



NES800SM

コ　　ー　　ド			2275				2278						2296					
メ　　ー　　カ　　ー			デンヨー		日本車輛		デンヨー			日本車輛			デンヨー			日本車輛		
型　　　　式			DCA-500ESM		NES500EM		DCA-610SPM		DCA-610SPK		NES610SM		DCA-800SPM		DCA-800SPK		NES800SM	
周　　　　波　　　　数　Hz			50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三 相	出　　　　力　kVA		450	500	450	500	554	610	554	610	554	610	700	800	700	800	700	800
	電　　　　圧　V		200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440
	力　　　　率		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)		0.8(遅れ)	
単 相	出　　　　力　kVA		3.0	3.3	－		3.0	3.3	3.0	3.3	－		3.0	3.3	3.0	3.3	－	
	電　　　　圧　V		100	110	－		100	110	100	110	－		100	110	100	110	－	
	力　　　　率		1.0		－		1.0		1.0		－		1.0		1.0		－	
電	流　　　　A		1,299/650	1,312/656	1,299/650	1,312/656	1,599/799	1,600/800	1,599/799	1,600/800	1,599/800	1,600/800	2,021/1,010	2,100/1,050	2,021/1,010	2,100/1,050	2,021/1,010	2,100/1,050
	名　　　　称		三菱S6A3-E2PTAA-1		三菱S6A3-E2PTAA-1		三菱S6R-PTA		三菱S6A3-PTA ^{コマツ} SA6D170-A-1		三菱S6R-PTA		三菱S12A2-PTA		三菱S12A2-PTA ^{コマツ} SA12V140		三菱S12A2-PTA	
	型　　　　式		直接噴射式・過給器・給気冷却器付		直接噴射式・過給機・給気冷却器付		直接噴射式・過給器・給気冷却器付		直接噴射式・過給機・給気冷却器付		直接噴射式・過給器・給気冷却器付		直接噴射式・過給器・給気冷却器付		直接噴射式・過給機・給気冷却器付		直接噴射式・過給器・給気冷却器付	
エ ン ジ ン	総　　排　　気　　量　ℓ		18.56		18.56		24.5		23.15		24.5		33.93		30.48		33.9	
	定　　格　　出　　力　kW/rpm		383/1,500	427/1,800	405/1,500	467/1,800	517/1,500	565/1,800	485	561	517/1,500	565/1,800	610/1,500	677/1,800	613	736	676/1,500	757/1,800
	燃　　　　料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
	燃料タンク容量　ℓ		490		490		490		490		580		490		490		730	
	燃料消費量50%負荷時　ℓ/hr		49.6	59.9	49	61	59.3	71.3	57.0	65.9	60	72	73.6	90.9	71.8	87.6	82	105
	燃料消費量75%負荷時　ℓ/hr		71.6	85.9	71	86	82.0	96.4	81.8	93.7	84	99	103	125	102	120	113	141
外形寸法(D×W×H)　mm			5,280(4,800)×1,650×2,400		5,270(4,790)×1,650×2,280		5,280(4,800)×1,650×2,400		5,580(5,100)×1,650×2,400		5,173(4,690)×1,650×2,400		6,210(5,600)×1,950×2,500		6,110(5,500)×1,950×2,500		6,235(5,600)×1,950×2,580	
乾　　燥　　質　　量　kg			7,920		6,810		8,700		8,860		8,190		11,350		11,200		11,000	
整　　備　　質　　量　kg			8,660		7,400		9,440		9,530		8,860		12,240		12,000		12,000	
騒　　　　音　　　　値　LwA			98		98		102		100		101		100		102		101	
(7m4方向、無負荷)			65	69	68	69	72	67	71	72	72	67	69	70	72	73	73	73
特　　　　長			－		－		－		－		－		パラレル運転可能		－		－	

※()内はバイザーなしの値です。



発電機・発電機関連商品

大型発電機(極超低騒音)

SDG-150AS/DCA-150SBH

■SDG-150ASの特長

- 400V/440V対応の極超低騒音機



SDG-150AS

コード		2248			
メーカー		北越工業		デンヨー	
型式		SDG-150AS		DCA-150SBH	
三相	周波数 Hz	50	60	50	60
	出力 kVA	125	150	125	150
	電圧 V	200/400	220/440	200/400	220/440
単相	力率	0.8		0.8	
	出力 kVA	10×2	11×2	10	10
	電圧 V	100	110	100	110
電	力率	1.0	1.0	0.8(遅れ)	
	流 A	361/180	349/197	361/180	394/197
	電	日野J08C-UD		日野J08C-UD	
エンジン	型式	直噴式・過給機・吸気冷却器付		直接噴射・過給器・給気冷却器付き	
	総排気量 ℓ	7.961		7.961	
	定格出力 kW/rpm	118/1,500	143/1,800	113/1,500	135/1,800
燃	料	軽油		軽油	
	燃料タンク容量 ℓ	265		250	
	燃料消費量50%負荷時 ℓ/hr	14.7	17.7	13.6	17.2
燃	料消費量75%負荷時 ℓ/hr	19.4	24.3	19.2	24
	外形寸法(D×W×H) mm	3,200×1,200×1,630		3,250×1,240×1,600	
	乾燥質量 kg	2,590		2,860	
整	備質量 kg	2,850		3,130	
	騒音値 LwA	88[超]		86	
	(7m4方向、無負荷)	55	55	55	58
特長		200/400複電圧仕様		—	

Ⅰ
Ⅱ
発電機
発電機
関連商品

自動電源安定装置

- 特長 ●発電機電源でパソコン、エアコン等を使用する際はご検討ください。



コード		9565
商品名		自動電源安定装置
仕様	50/60 Hz 容量3kVA	
	85V~115V対応、出力100V	
	300×210×250mm 18kg	

コードリール

- 特長 ●写真は防雨・防塵型



コード		9925
商品名		コードリール(電線長30m)
仕様	100V/(全巻時)5A・(全延時)15A	
	VCT 2.0m×3芯	
	接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)	
	コンセント数3	
	漏電しゃ断器 過負荷漏電保護兼用(15A/15mA感度)	
	温度センサー 自動復帰型	
仕	275×220×341mm	
	7.4kg	

ダウントランス

- 特長 ●写真は防水型



コード		2610
商品名		ダウントランス
仕様	200/220V入力	100/110V出力
	防水型	屋内型
	容量	3kVA

分電盤

コード		9516
商品名		100/110V分電盤 200/220V分電盤
仕様		さまざまな仕様がございますので、直接お問い合わせください。

キャブタイヤケーブル

- 特長 ●キャブタイヤケーブルもご用意しております。

コード		9972	9973	9974	9975	9977	9979	9980
商品名		キャブタイヤケーブル						
仕様	5.5SQ	8.0SQ	14.0SQ	22.0SQ	38.0SQ	60.0SQ	80.0SQ	
	4芯							
	2CT							

溶接機

エンジン溶接機

EGW160M-I/EGW190M-I/GAW-150ES/GAW-155ES/DAW-180SS/GAW-190ES2/
DLW-300ES/DLW-300LSE/DLW300LSW2/DGW340M-W/DLW400ESW/
DLW400LSWE/DGW310MC/DGW4X2DM-W/DGW400DMC-W

III 溶接機

■DGW400DMC-Wの特長

●オイルガード付



EGW160M-I



DLW-300LSE



DGW310MC



DGW400DMC-W

コ　　ド		2522	2525	2522	2525	2522	2537				2537	
メ　　ー　　カ　　ー		新ダイワ			デンヨー							やまびこ
型　　　式		EGW160M-I	EGW190M-I	GAW-150ES	GAW-155ES	DAW-180SS	GAW-190ES2	DLW-300ES	DLW-300LSE	DLW300LSW2 (1人単独使用)	DLW300LSW2 (2人同時使用)	DGW340M-W
直 流 溶 接 電 流	溶接電流範囲 A	30～160	30～190	30～150	30～155	30～180	30～190	30～280/ 300	30～280/ 30～300	60～280/ 60～300	30～150/ 30～160	40～320/ 50～340
	適用溶接棒 mm	2.0～3.2	2.0～4.0	2.0～3.2	2.0～3.2	2.0～4.0	2.0～4.0	2.0～6.0	2.0～6.0	2.0～6.0	2.0～3.2	2.0～6.0
	定　格　出　力 kW	3.2	3.5	3.58	3.58	4.5	4.56	7.90/8.74	7.90/8.74	7.90/8.74	3.28×2/ 3.58×2	8.32/9.16
	定　格　電　流 A	145	170	140	140	170	170	260/280	260/280	260/280	130/140	270/290
	定　格　電　圧 V	－	－	25.6	25.6	26.8	26.8	30.4/31.2	30.4/31.2	30.4/31.2	25.2/25.6	30.8/31.6
	定格使用率 %	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100
	周　波　数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
エ ン ジ ン	名　　　称	ヤマハMZ300	ヤマハMZ360	ロビンEX27DS	ヤマハMZ300	クボタZ402	ヤマハMZ360	ヤンマー 3TNE68-U	ヤンマー 3-3TNE68G	クボタD902-K3A		クボタ水冷 ディーゼルD722
	型　　　式	－	－	空冷4サイクル OHC	空冷4サイクル OHV	水冷4サイクル 渦流室式	空冷4サイクル OHV	水冷4サイクル 3気筒	水冷4サイクル 渦流室式	水冷4サイクル渦流室式		水冷4サイクル 渦流室式
	排　　気　　量 cc	－	－	265	296	400	358	784	784	898		719
	定　格　出　力 kW/rpm	5.8/3,600	7.1/3,600	6.9/3,600	5.8/3,600	9.8/3,600	7.3/3,600	17.5/3,000 20.5/3,600	12.5/3,000 15/3,600	14.9/3,000 17.8/3,600		12/3,000 14.4/3,600
	燃料タンク容量 ℓ	ガソリン 12	ガソリン 15	ガソリン 10	ガソリン 10	軽油 15	ガソリン 15	軽油 36	軽油 36	軽油 36		軽油 37
	外形寸法(D×W×H) mm	689×498 x625	730×545 x647	680×486 x640	687×494 x630	990×590 x750	730×555 x660	1,410×680 x760	1,410×630 x800	1,410×560×770		1,410×560 x935(※車輪付き)
重　　　　量 kg	79	96	77	95	181	118	384	460	417		353	

コ　　ド		2547				2537			2547	
メ　　カ　　ー		デンヨー				やまびこ				
型	式	DLW400ESW (1人単独使用)	DLW400LSWE (1人単独使用)	DLW400ESW (2人同時使用)	DLW400LSWE (2人同時使用)	DGW310MC	DGW4X2DM-W (1人単独使用)	DGW4X2DM-W (2人同時使用)	DGW400DMC-W (1人単独使用)	DGW400DMC-W (2人同時使用)
直 流 溶 接 電 流	溶接電流範囲 A	30~380/30~400	60~380/60~400	30~190/30~200	30~190/30~200	DC45~310	75~320/95~340	40~185/50~195	50~390/50~400	50~200/50~210
	適用溶接棒 mm	2.0~8.0	2.0~8.0	2.0~4.0	2.0~4.0	2.0~6.0	2.6~6.0	2.0~4.0	2.6~8.0	2.6~4.0
	定格出力 kW	10.96/11.90	12.9/13.9	4.39x2/4.73x2	5.07x2/5.42x2	8.74	8.3/9.1	10.4/11.4	12.9/13.9	4.9x2/5.6x2
	定格電流 A	330/350	370/390	165/175	185/195	280	270/290	160/170	330/340	180/200
	定格電圧 V	33.2/34.0	34.8/35.6	26.6/27.0	27.4/27.8	31.2	30.8/31.6	26.4/26.8	33.2/33.6	27.2/28.0
	定格使用率 %	60	100	60	100	100	100	100	60~100	100
	周 波 数 Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	－	50/60		50/60	
エ ン ジ ン	名　　称	クボタD1005-KA	クボタD1105-K3B	クボタD1005-KA	クボタD1105-K3B	クボタD722	クボタ　D722		クボタ　D902	
	型　　式	水冷4サイクル3気筒	水冷4サイクル渦流室式	水冷4サイクル3気筒	水冷4サイクル渦流室式	水冷4サイクルディーゼル	水冷ディーゼル		水冷4サイクルディーゼル	
	排　気　量 cc	1,001	1,123	1,001	1,123	719	719		898	
	定格出力 kW/rpm	22.4/3,000 25.9/3,600	17.8/3,000 20.7/3,600	22.4/3,000 25.9/3,600	17.8/3,000 20.7/3,600	19.0/3,600	12.0/3,000 14.4/3,600		15.0/3,000 17.6/3,600	
	燃料タンク容量 ℓ	軽油　42	軽油　42	軽油　42	軽油　42	軽油　37	軽油　37		軽油　37	
外形寸法(D×W×H) mm		1,520×720×770	1,520×700×820	1,520×720×770	1,520×700×820	1,410×566×760	1,410×560×935		1,410×635×778	
重　　　量 kg		460	521	460	521	333	357	357	396	



溶接機

エンジンTIG 溶接機(アルゴン溶接機)

DGT270M-W/DGT300MC-W/DAT-300LSE



DGT270M-W



DGT300MC-W

コ　　ー　　ド		2534		2537
メ　　ー　　カ　　ー		やまびこジャパン		デンヨー
型　　　　　式		DGT270M-W	DGT300MC-W	DAT-300LSE
直 流 溶 接 電 源	定　格　電　流　A	250	300	300
	定　格　電　圧　V	19	20	20
	溶接電流範囲　A	4～270	4～300	4～300
	定　格　使　用　率　%	50	40	40
	高周波発生方式	直列重畳形・火花発振式	直列重畳形・火花発振式	直列重畳形・火花発振式
交 流 電 源	ガスアダプター・アース時間　秒	0～30	0～30	2～30
	定格出力/周波数　kVA/Hz	3/50	3 50/60	3 50/60
	定　格　電　圧　V	100	100	100
	力　率　/　定　格	1.0/連続	1.0/連続	1.0/連続
エ ン ジ ン	名　称　・　型　式	クボタD722	クボタD722 水冷4サイクル3気筒	クボタD722-K3A
	排　気　量　cc	719	719	719
	定　格　出　力　kW/rpm	15.9/3,000	14.5/3,600	10.9/2,800
	燃料・タンク容量　ℓ	軽油・26	軽油・29	軽油・31
	燃　料　消　費　量　ℓ/h	1.7	1.5	1.7
寸 法	外形寸法(D×W×H)　mm	1,396×700×978	1,363×635×1,019	1,330×630×1,065
	重　　　　　量　kg	390	380	391

TIG溶接定格時(250a/50%)

www.denyo.co.jp

Denyo

精密さとパワーで建設の現場を支える

発電機・溶接機・コンプレッサのリース・レンタルは、抜群の性能を誇るデンヨー製品で!

エンジン発電機

大容量燃料タンクで長時間運転に対応
ビッグタンク搭載エコベース仕様



燃料タンク
36L

ビッグタンク搭載エコベース
DA-3100SSBIV
発電出力[50/60Hz]
単相100V 50/60Hz 3.1kVA



運転データ記録機能で、発電機の
「見える化」を実現!

運転可能時間表示付
カーボン除去推奨アラーム 表示付

NETIS登録製品
KT-220063-A

運転可能時間表示機能で、
あと何時間運転できるかわかる!

運転可能時間が「25時間」の時
燃料残量ランプが1個の時は「E」表示

発電機の検査時
運転対象に!

カーボン除去推奨
アラーム



燃料タンク
350L

ビッグタンク搭載エコベース
DCA-45LSYB
発電出力 [50/60Hz]:
単相3線式 100/110V 21.4/26.0kVA
三相4線式 200/220V・400/440V 37/45kVA



ビッグタンク搭載
エコベース発電機 **DCA-B** シリーズ **10.5~220kVA**



DCA-13LSYB DCA-25LSKB DCA-45LSKB2 DCA-60LSIB

図書館内並みの圧倒的な低騒音を実現!

静音発電機
マリーエ

Malie



驚異の低騒音
44dB(A)*

*音圧レベル・50Hz 無負荷時


3電源仕様

エコベース
DCA-45MZ
発電出力 [50/60Hz]:
単相3線式 100/110V 21.4/26.0kVA
三相4線式 200/220V・400/440V 37/45kVA



スプリットライト投光機

リチウムイオンバッテリー搭載により
点灯中のCO₂排出量をゼロに抑えます。

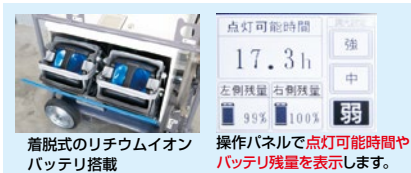

製品動画
PL-241SLB
LED 237W
全光束 22000lm
マスト最大高 2838mm



エンジン溶接機

最大溶接電流190A!
交流電源出力3.5kVA



ガソリンエンジン
GAW-190ES2

溶接電流範囲: 30~190A
溶接棒: φ2.0~4.0mm
交流電源(50/60Hz): 単相100V 3.5kVA

アイドリングストップで
CO₂排出量を約50%削減



ディーゼルエンジン<2人用>
DLW-200x2LSE

溶接電流範囲: [1人] 30~340A [2人] 30~200A
溶接棒: [1人] φ2.0~6.0mm [2人] φ2.0~4.0mm
交流電源(50/60Hz): [三相] 10.4/11.4kVA [単相] 7.0/7.7kVA

使用率
100%

エンジンコンプレッサ

エコベースを搭載した
アフタクーラタイプ

アフタクーラドレン
排水不要!



アフタクーラタイプ
DAS-100LBE-C

吐出圧力: 0.70MPa
吐出空気量: 2.8m³/min

現場に応じて思いのまま!
可変圧・可変容量システム

0.01MPa 単位で吐出圧力を
設定できます!



ドライエアタイプ
DIS-200VPS-D

吐出圧力: 0.70~1.27MPa
吐出空気量: 42.0~46.5m³/min

●技術で明日を築く
デンヨー株式会社
本社: 〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL: 03(6861)1122 FAX: 03(6861)1182

札幌営業所 011(862)1221 東京支店 03(6861)1122
東北営業所第1課 019(647)4611 横浜営業所 045(774)0321
東北営業所第2課 022(254)7311 静岡営業所 054(261)3259
信越営業所 025(268)0791 名古屋営業所 052(856)7222
北関東営業所 027(360)4570 金沢営業所 076(269)1231

大阪支店 06(6488)7131
広島営業所 082(278)3350
高松営業所 087(874)3301
九州営業所 092(935)0700



溶接機

交流アーク溶接機

AD2YK-256AD2/AD2YK-255AD2/AK2YK-306AK2/AK2YK-305AK2/AJ2YK-306AJ2/
AJ2YK-305AJ2/FLDシリーズYK-506FL3D4/FLDシリーズYK-505FL3D4/FLシリーズYK-506FL4/
FLシリーズYK-505FL4/ミニコンビアークYK-306AH1/ミニコンビアークYK-305AH1/
コンビアークYK-506FL3L/コンビアークYK-505FL3L/コンビアークYK-506FL3H/コンビアークYK-505FL3H



YK-305AK3

Ⅲ
溶接機

コ　　ド		2416		2418				2422				2418		2422				
メ　　カ　　ー		パナソニック																
型　　　式		AD2 YK-256AD2	AD2 YK-255AD2	AK2 YK-306AK3	AK2 YK-305AK3	AJ2 YK-306AJ2	AJ2 YK-305AJ2	FLDシリーズ YK-506FL3D4	FLDシリーズ YK-505FL3D4	FLシリーズ YK-506FL4	FLシリーズ YK-505FL4	ミニコンビアーク YK-306AH1	ミニコンビアーク YK-305AH1	コンビアーク YK-506FL3L	コンビアーク YK-505FL3L	コンビアーク YK-506FL3H	コンビアーク YK-505FL3H	
定 格 出 力 電 流		A 250		300		300		500		500		300		500		500		
定 格 入 力 電 圧		V 200		200		200		200		200		200		200		200		
周　　波　　数		Hz 60		50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
定 格 入 力		$\frac{kW}{kVA}$ 12.7/20		15.0/25		15.0/25		23.5/44.0		23.5/44.0		15.0/25		23.5/44.0		23.5/44.0		
最高無負荷電圧*		V 18(75)		24(80)		24(80)		18(80)		85		18(80)		19(85)		18(85)		
使　　　用　　　率		% 20		30		40		60		60		40		60		60		
電 撃 防 止 装 置	抵抗負荷電圧	V 32.5		35.0		35.0		40.0		40.0		35.0		40.0		40.0		
	リアクタンス負荷電圧	V 0		0		0		12	10	12	10	0		12	10	12	10	
電 流 調 整 範 囲		A 75～250		60～300		60～300		80～500		80～500		60～300		80～500		80～500		
使用溶接棒の径		mmφ 2.6～5.0		2.6～6.0		2.6～6.0		3.2～8.0		3.2～8.0		2.6～6.0		3.2～8.0		3.2～8.0		
外形寸法(D×W×H)		mm 465×260×420		570×260×420		570×260×420		710×485×740		710×485×740		700×260×515		785×475×950		785×475×950		
質　　　　　量		kg 34		49		52		185	188	178	181	69		213	217	213	217	
電 撃 防 止 装 置	始 動 時 間	秒 約0.03		約0.03		約0.03		約0.04		－		約0.03		約0.04		約0.04		
	接触所要時間	秒 0.013以下		0.013以下		0.013以下		0.003～0.013		－		0.013以下		0.003～0.013		0.003～0.013		
	遅 動 時 間	秒 約1		約1		約1		約1		－		約1		約1		約1		
	始 動 感 度	Ω 300		120		300		300		－		300		1.5		300		
	形式検定合格番号	第E100号		第TE234号		第E101号		第E102号		－		第E108号		第E104号		第E103号		
漏電ブレーカ容量		A 125		150		150		225		225		150		225		225		
一次側ケーブル		mm 14端子穴(M8用)		22端子穴(M8用)		22端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		22端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		
二次側ケーブル		mm 38端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		60端子穴(M8用)		100端子穴(M10用)		100端子穴(M10用)		60端子穴(M8用)		100端子穴(M10用)		100端子穴(M10用)		
接 地 ケーブル		mm 14		14		14		30		30		14		30		30		

※最高無負荷電圧は溶接休止中の電圧です。()内は溶接作業開始時の電圧値を示します。

※漏電ブレーカ、ケーブル容量は「内線規程」を参考にした値です。

※一次側、二次側、接地ケーブルは、推奨値以上のものをご使用ください。

※エンジン発電機をお使いの場合は、溶接機定格入力力の3倍(単相能力)以上のものをご使用ください。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

溶接機

直流溶接機

YC-300TR6



YC-300TR6

コ ー ド		2438
メ ー カ ー		パナソニック
型 式		YC-300TR6
入力電圧・周波数		200/220V共用 50/60Hz(共用)
相 数		単相 三相
定 格 使 用 率 %		40
定 格 入 力 kVA/kW		7.9/5.9 10.5/9.3
最高無負荷電圧(始動電圧) V		70
電 流 範 囲	TIG溶接 A	4~180 4~300
	手溶接 A	4~180 4~250
初 期 電 流 A		4~180 4~300
パ ル ス 電 流 A		4~180 4~300
ク レ ー タ 電 流 A		4~180 4~300
定 格 出 力 電 圧	TIG溶接 V	17.6 20
	手溶接 V	28 30
ガスプリフロー時間 秒		0.2~10 (0可能:プリント基板にて)
ガスアフターフロー時間 秒		2~20連続調整
アップスロープ時間 秒		0.1~5 (0可能:プリント基板にて)
ダウンスロープ時間 秒		0.2~10 (0可能:プリント基板にて)
パ ル ス 調 整 範 囲 周 波 数	ミドルパルス Hz	10~500連続調整
	ローパルス Hz	0.5~25連続調整
パ ル ス 幅 %		10~90
制 御 方 式		クレータ制御「有」「無」「反復」 の3機能切り替え
アークスポット時間 秒		0.2~5連続調整
外形寸法(D×W×H) mm		520×288×552
質 量 kg		37

※1 低電流域ではアーク状態安定のため、適切な施工条件を選定してください。

バッテリー溶接機

SBW130D/ISK-Li160A

■SBW130Dの特長

- 分割(24/36kg)して楽に持ち運べます
- 軽天工事に最適な軽さと能力

SBW130D



■ISK-Li160Aの特長

- 片手で持てる18kg
- バッテリー式なので電源いらず

ISK-Li160A



コ ー ド		2429	
メ ー カ ー		やまびこジャパン	育良精機
型 式		SBW130D	ISK-Li160A
直 流 溶 接 電 源	溶接電流範囲 A	80・130	20・160
	適用溶接棒 mm	2.0~3.2	2.6~4.0
	定 格 入 力 V	単相100	単相100V
	定 格 電 流 A	—	160
	定 格 電 圧 V	—	—
	定 格 使 用 率 %	40	20
充 電 方 式		定電流定電圧方式	定電流定電圧方式
冷 却 方 式		強制空冷	強制空冷
搭 載 バ ッ テ リ ー		EV-W35×2個	—
外形寸法(D×W×H) mm		475×413×544	455×185×320
重 量 kg		60(24・36)	18



交流アーク溶接機

KRE-300/KRE-500/BP-300/BP-500/ATSSP5-500



BS300M

コード	2418	2422	2418	2422	
メーカー	大阪変圧器				北海道日立
型式	KRE-300	KRE-500	BP-300	BP-500	ATSSP5-500
定格電圧 A	300	500	300	500	500
入力電圧 (50Hz) V	単相200	単相200	単相200	単相200	単相200
定格出力 kVA/(kW)	24.0(13.0)	43.0(23.0)	25.0(13.8)	43.5(24.0)	42.5(23.5)
出力電流範囲 A	40~300	70~525	70~300	100~500	85~500
使用棒径 mm	2.0~6.0	3.2~8.0	2.0~6.0	3.2~8.0	3.2~8.0
使用率 %	40	60	40	60	60
最高無負荷電圧 V	80	85	80	85	10
抵抗負荷電圧 V	35.0	40.0	35.0	40.0	40.0
リアクタンス電圧 V	0	12(10)	0	12(10)	10
外形寸法(D×W×H) mm	650×455×960	660×495×960	495×340×535	770×475×850	635×425×895
重量 kg	130	215	69	199	186



プロユースも使える
正弦波インバーター発電機
GV-16iシリーズ

株式会社 工進
〒617-8511 京都府長岡京市神足上ハノ12番地
http://www.koshin-ltd.co.jp

本 社 (075) 954-6111
商 品 開 発 (075) 955-5353
東 北 エ リ ア (048) 653-3521
関 東 エ リ ア (048) 653-3521
関 西 エ リ ア (075) 954-6116
九 州 エ リ ア (092) 473-3090
関 連 会 社 KOSHIN AMERICA CORP.(シカゴ)
KOSHIN THAILAND CO.,LTD.(バンコク)
工進利天ポンプ(寧波)有限公司(中国)
寧波工進馬達有限公司
株式会社コウシンホールディングス
工 場 京都工場/中国浙江省寧波市/タイ・バンコク

正弦波インバーター〈GV-16i〉



ハンディタイプ

◆定格出力 1.6kVA ◆本体重量 22kg

◆連続運転可能時間 4.0~10.5時間
※定格負荷・ecoモード



正弦波インバーター〈GV-30is〉



キャスター付

◆定格出力 3.0kVA ◆本体重量 50kg

◆連続運転可能時間 5.0~13.5時間
※定格負荷・ecoモード



正弦波インバーター 〈GV-28iF〉



軽量でコンパクトなのに
高出力でプロの現場で活躍!

コンパクトサイズなのに高出力
1.6kVAクラスの発電機と同等サイズ
なのに2.8kVAの高出力です。

2.8kVAオープン型 (GV-28iF) 2.8kVA



444mm

従来品 (GV-16i) 1.6kVA



498mm

クラス最軽量! ※

2.3kVAオープン型発電機と比べ、
約35%軽量。他社同クラスインバーター
発電機の中で最軽量※です。
※2023年8月、同クラスオープンインバーター型発電機、弊社調べ
軽いので持ち運びがラクです。

2.8kVAオープン型 (GV-28iF) 28kg



従来品オープン型 (GV-2300) 42kg



横幅もスリムなので保管もすっきり

照明機器

水銀灯(1kW)

NH-573D/NH-573L/HSW-1000



NH-573D

コード	2932		
メーカー	太洋製器		
型式	NH-573D	NH-573L	HSW-1000
定格電流 A	5.8(200V)	5.8	—
電線長	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)
電線種	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯
入力	—	単相200V (50/60Hz)	—
出力 W	1,000	1,000	1,000
明るさ Lm	59,500	59,500	45,000
重量 kg	—	25.0 (本体+安定器+三脚)	—

水銀灯(500W)

NH-373D/NH-373L/NH-373LW



NH-373L

コード	2932		
メーカー	太洋製器		
型式	NH-373D	NH-373L	NH-373LW
定格電流 A	7.4	7.4	7.4×2
コード長	—	—	—
電線長	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)	5m (本体から安定器2m)
電線種	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯	VCT2.0mm ² ×3芯
入力 50/60Hz V	100	100	100
出力 W	400	400	400(×2灯)
明るさ Lm	22,000	22,000	22,000(×2灯)
重量 kg	15.2	21.5	30.0

ハロゲン(500W)(1kW)

HS-500D-5ME/HS-500S/HS-500L/HS-500LW/
HST-1000D/HST-1000S/HST-1000L/HST-1000LW



HST-1000S

コ　　ド	2940				2941			
メ　　ー　　カ　　ー	太洋製器							
型　　　式	HS-500D-5ME	HS-500S	HS-500L	HS-500LW	HST-1000D	HST-1000S	HST-1000L	HST-1000LW
定　格　電　流　A	3.8	3.8	3.8	3.8×2	7.7	7.7	7.7	7.7×2
コ　ー　ド　長　m	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)	5(アース付)
電　　線　　種	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF0.75mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯
入力　50/60Hz　V	100	100	100	100	100	100	100	100
出　　　　力　W	500	500	500	500×2	1,000	1,000	1,000	1,000×2
明　　　　さ　Lm	10,000	10,000	10,000	10,000(×2灯)	20,000	20,000	20,000	20,000(×2灯)
重　　　　量　kg	1.8	2.6	5.4	7.7	3.6	5.5	9.6	15.7

リフレクター投光器

ST-300TC/ST-500TC



ST-300TC

コード	2930	
メーカー	シバタ	
型式	ST-300TC	ST-500TC
定格電圧 V	110-220	110-220
消費電力 Wh	270	450
コード長	2芯×5m	2芯×5m
適合電球 W	300	500
外形寸法(D×W) mm	330×210	330×210
ハイス最大 mm	95	95
重量 kg	1.9	1.9




バッテリー投光機

LB030CC-L-2



LB030CC-L-2

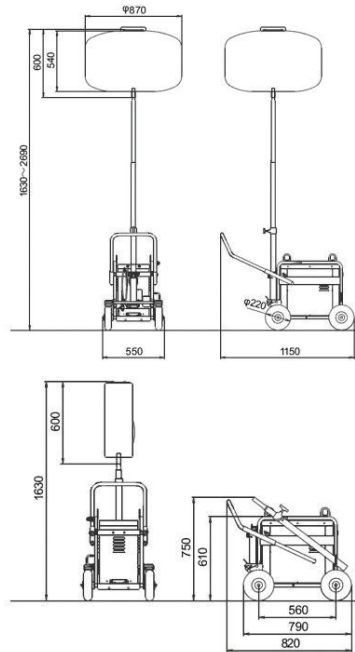

コード	2918
メーカー	ヤンマー
形式	LB030CC-L-2
ランプ数 W	100W~300W
種別・型式	LED・3段階調光
電圧 V	DC48/AC100
全光束 Lm	16,000~40,000
マスト形式	伸縮3段式
旋回範囲度	360
マスト昇降範囲 mm	1,630~2,690
マスト昇降方式	手動(エアブレーキ付)
運転時間(満充電時)	100W:24hr~300W:9hr
充電器 入力 V	100.0
充電器 電流 A	15
充電時間(完全放電~満充電)	3.5h
外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	550×820×750
総重量 kg	99.2

パノラマライト

PS01C/PS04



PS04

コード	2946	
メーカー	長谷川製作所	
型式	PS01C	PS04
定格電力 V	AC100	AC100
定格消費電力 W	160(40×4)	95
定格消費電流 A	2.88	0.95
定格周波数 Hz	50/60	50/60
使用ランプ	FL40SN	LED
点灯方式	インバータ	インバータ
外形寸法(D×W×H) mm	455×455×1,665	455×455×1,670
質量 kg	19	19

サークルライト

SCL-5D/SCL-10D



SCL-5D

SCL-10D

コード	2945	
メーカー	日動工業	
形式	SCL-5D 円型蛍光灯32型(30W)×5段式	SCL-10D 円型蛍光灯32型(30W)×10段式
定格電流 A	1.5	3.0
電線長 m	5(アース付)	5(アース付)
電線種	VCTF1.25mm ² ×3芯	VCTF1.25mm ² ×3芯
入力	100V(50Hz/60Hz)	100V(50Hz/60Hz)
出力	30W(1灯)	30W(1灯)
明るさ Lm	10,325	20,650
重量 kg	6.5	11.5

照明機器

エンジン式投光機(照射タイプ)

LB240/LB240AQ/LB230F/LB440/LB430F/LB304D



LB430F


コ　　ー　　ド		2910			2911		2965
メ　　ー　　カ　　ー		ヤンマー					
形　　式		2灯式	2灯式	2灯式	4灯式	4灯式	4灯式
型　　式		LB240	LB240AQ	LB230F	LB440	LB430F	LB304D
投光器	ランプ出力 W×個	400×2	400×2	400×2	400×4	400×4	300×4
	ランプ種類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
	全光束 Lm	35,500×2	38,000×2	33,000×2	35,500×2	132,000	168,000
	電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100	100
	マスト形式	伸縮4段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段
	回旋範囲度	360	360	360	360	360	360
	マスト昇降範囲 mm	1,945~4,520	2,095~4,825	2,060~4,160	1,945~4,520	2,060~4,160	2,000~4,110
	マスト昇降方式	手動ウインチ	電動水圧式	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
発電機	型　　式	YDG250SS-5E/6E	YDG250SS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E	YDG300SS-5E/6E	YDG300VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E
	発 電 出 力 kW (kVA)	2.0/2.5	2.0/2.5	2.0/2.5	2.7/3.0	2.7/3.0	2.0/2.5
	定 格 出 力 ps/rpm	3.8/3,000-4.2/3,600	3.8/3,000-4.2/3,600	3.8/3,000-4.2/3,600	5.0/3,000-5.5/3,600	5.0/3,000-5.5/3,600	—
	燃料タンク容量 ℓ	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15	軽油 15
	燃料消費量 ℓ/h	1.0~1.2	1.0~1.2	0.9~1.2	1.3~1.4	1.1~1.4	—
	外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	1,095×835×1,560	1,152×800×1,735	1,040×800×1,700	1,095×920×1,560	1,040×800×1,700	1,040×800×1,700
総 重 量 kg		243	291	258	282	296	275

エンジン投光機(バルーンタイプ)

LB1140FBAQ/LB414BDK/LB1140BD/LB1140GBM/
LB1130FBD-1/LB1140FBAQ/LB080D



LB1130FBD-1



コード		2914						2963
メーカー		ヤンマー						
形 式		バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 台車式	バルーンタイプ 5脚式	台車式	台車式	台車式
型 式		LB1140FBAQ	LB414BDK	LB1140BD	LB1140GBM	LB1130FBD-1	LB1140FBAQ	LB080D
投光器	ランプ出力 W×個	1,000×1	400×4	1,000×1	1,000×1	1,000×1	1,000×1	800×1
	ランプ種類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
	全 光 束 Lm	112,000×1	36,000×4	112,000×1	112,000×1	110,000	112,000×1	110,000
	電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100	100	100
	マスト形式	伸縮4段	伸縮4段	伸縮3段	伸縮3段 (延長ポールで4段)	伸縮3段	伸縮4段	伸縮3段
	マスト昇降範囲 mm	2,375~5,105	2,310~5,040	2,340~4,440	1,860~3,930	2,360~4,460	2,375~5,105	2,320~4,420
	マスト昇降方式	電動水圧式	手動ウインチ	手動ウインチ	手動	手動ウインチ	電動水圧式	手動ウインチ
発電機	型 式	YDG250VS-5E/6E	YDG300SS-5E/6E	YDG250SS-5E/6E	—	YDG250VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E
	発 電 出 力 kW (kVA)	2.0/2.5	2.7/3.0	2.0/2.5	1.7kW以上	2.0/2.5	2.0/2.5	2.0/2.5
	定 格 出 力 ps/rpm	3.8/3,000-4.2/3,600	5.0/3,000-5.5/3,600	3.8/3,000-4.2/3,600	—	3.8/3,000-4.2/3,600	3.8/3,000-4.2/3,600	—
	燃料タンク容量 ℓ	軽油 15	軽油 15	軽油 15	—	軽油 15	軽油 15	軽油 15
	燃料消費量 ℓ/h	1.0~1.2	1.3~1.4	1.0~1.2	—	1.0~1.2	1.0~1.2	—
	外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	1,635×800×1,775	1,040×800×1,655	1,040×800×1,800	620×630×1,610	1,040×800×1,740	1,635×800×1,775	1,040×800×1,675
総 重 量 kg		282	247	246	64	254	282	250



ハンガーチャージライト

BAT-H30LI-4H/BAT-HRE30SBKN/BAT-LI30RE



BAT-H30LI-4H



BAT-LI30RE

コード	2962		
メーカー	日動工業		
型 式	BAT-H30LI-4H	BAT-HRE30SBKN	BAT-LI30RE
電 源	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン	リン酸鉄リチウムイオン
明 る さ LM	3,500	3,270	3,850
連続点灯時間	(HIGH) 4時間	(HIGH) 9時間	(HIGH) 6時間
	(LOW) 8.5時間	(LOW) 17時間	(LOW) 12時間
充 電 時 間	3時間	5時間	2時間
サイズ(W×D×H) mm	283×229×390	283×238×390	321×268×376
質 量 kg	3.6	4.3	4.6

LEDパイプライト

PLO-40LE



PLO-40LE


コード	2964
型 式	PLO-40LE
ラ ン プ	LED22W
電源電圧 V	AC 100~240
消費電力 W	22
定格周波数 Hz	50/60
電 源 コード	0.75×3C 1.6m
プ ラ グ	㊦又は㊧
全 長 mm	1,550
重 量 kg	1.9

ミニ投光器

LB42BW-1/LB42BW-3/LB42CB-1/LB43CLB-3/LB030CC



LB42BW-3



コード	2917				2963
メーカー	ヤンマー				
形 式	LB42BW-1 三脚式	LB42BW-3 三脚式	LB42CB-1 台車式	LB43CLB-3 台車式	LB030CC 台車式
ランプ出力 W	400×1	400×1	400×1	400×1	300W/200W/ 100W 3段階
ラ ン プ	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	LED
全 光 束 Lm	36,000	34,000	36,000	34,000	38,000/28,000/ 16,000 3段階
電圧(50Hz時) V	100	100	100	100	100
安 定 器	電子安定器	電子安定器	電子安定器	電子安定器	—
外形寸法(D×W×H)(作業時) mm	1,305×1,503 ×2,143~3,026	1,135×1,325 ×1,860~3,155	980×976 ×1,970~2,848	1,110×1,045 ×1,560~2,615	1,110×1,045 ×1,560~2,615
外形寸法(D×W×H)(収納時) mm	190×180×1,300 (200×170×560)	190×190×1,260 (200×220×600)	1,233×452 ×655	760×510 ×700	760×510 ×700
適 合 発 電 機	450W以上	450W以上	G900is	G900is	G900is
重 量 kg	13.4	15.1	38.8 ※発電機セット重量	37.2 (発電機セット52.2)	37.8 (発電機セット52.8)

再点灯までの所要時間が短い電子安定器搭載

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

照明機器

エンジン式ミニ投光機

SMB40IE-YAF /
SMB43EIE-9YF



SMB-43EIE-9YF

フィールドライト

ZLS-12LFS/ZLS-12LFS-S2/
ZLS-12LFS-S3



ZLS-12LFS-S2

コード		2917	
メーカー		やまびこ	
型 式		SMB40IE-YAF	SMB43EIE-9YF
投光機	バルーン布	全光タイプ	全光タイプ
	種類	メタルハライド	メタルハライド
	消費電力 W	400×1灯	400×1灯
	全光束 Lm	38,000	38,000
	安定器	一般形高力率	電子安定器
マスト	段 数	2段	2段
	材 質	1段目:スチール、 2段目:ジュラルミン	1段目:スチール、 2段目:ジュラルミン
	昇 降 方 式	手動式	手動伸縮式
	収 納 方 式	可倒式	可倒式
	落下防止装置	ピン差込み式	ピン差込み式
台車	車 輪	ソリッドタイヤ φ225×2個	ソリッドタイヤ φ225×2個
	アウトリガー	無段階ロック式、2本	無段階ロック式、2本
外形寸法	(H) (作業時) mm	2,730~2,010	2,730~2,010
	(W×H×L) (収納時) mm	490×733[650※1] ×1,647[1,125※1]	490×720[650※1] ×1,640[1,125※1]
本 体 質 量 kg		23.3	25.9
発電機	モ デ ル	IEG900M-Y	IEG900M-Y
	制 御 方 式	インバータ式	インバータ式
	定 格 電 圧 V	100	100
	定 格 周 波 数 Hz	50/60	50/60
	定 格 出 力 kVA	0.9	0.9
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(規程) ℓ	2.5	2.5
	連続運転可能時間 H	約7(点灯時)※2	約7(点灯時)※2
	騒音値(無負荷) dB(A)	57[47※2]	57[47※2]
	オイル警告灯	有	有
	始 動 方 式	リコイル	リコイル
	本体乾燥質量 kg	12.7	12.7
	発電機搭載総質量 kg	36	38.6

※1 灯具取り外し時 ※2 エコノミーコントロール作動時

コード		2918/2963	2918
メーカー		日星工業	
型 式		ZLS-12LFS	ZLS-12LFS-S2 ZLS-12LFS-S3
光源		LED	LED
消費電力 W		約190	約90
光束 Lm		22,600	11,100
照度 Lux		275	140※1
色温度 K		6,500	6,500
種類		リチウムイオン	リチウムイオン
容量		100Ah×2	100Ah
定格電力 V		DC12	12
重量(電池BOX含)		17kg×2	17kg
最小寸法(D×W×H)mm		690×537×1,548	680×395×1,310
最大寸法(D×W×H)mm		1,319×840×2,545	1,285×715×2,260
重量 kg		63	39
防塵防水機能(本体)		IP23相当(保管時)	IP23相当(保管時)
防塵防水機能(充電器)		IP65相当	IP65相当
使用温度範囲 ℃		0~40	0~40
連続点灯時間		13時間	13時間※2
充電時間		7時間	7時間
充電消費電力		約300W×2	約300W
車輪(直径mm×個)		204×2	198(ノーバンク)×2
アウトリガー		標準装備	標準装備
マスト急速落下防止機能		標準装備	標準装備

※1 ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面の照度

※2 バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下



LEDライト

L100B-P-H110/L150V2-P-HW/L200B-P-H110/L300W-AB-50K



L100B-P-H110



L300W-AB-50K

コード	2961			2917/2961
メーカー	日動工業			
型 式	L100B-P-H110	L150V2-P-HW	L200B-P-H110	L300W-AB-50K
定格電源 V	100/200			100
定格出力 A	1.0/0.52	1.5/0.8	1.99/0.98	0.13~3.6
消費電力 W	99/100	152/150	195/192	10.1~344
入力電圧範囲 V	100~242	100~242	100~242	90~305
使用環境温度 ℃	-35~50	-30~50	-30~50	-30~50
球 寿 命 時間	60,000	60,000	60,000	40,000
明 る さ Lm	18,300	21,000	35,600	28,500
質 量 kg	3.9	4	6.2	8

吊り下げLED

LTL-24K



コード	2962
メーカー	HATAYA
型 式	LTL-24K
電源使用 V	100
光 源	白色20WLED
点 灯 時 間	(HIGH) 6時間 (LOW) 12時間
充 電 時 間	6~7時間
明 る さ Lm	(HIGH) 1,800 (LOW) 900
質 量 kg	1.8

LEDアップライト

LUL-100V3-100V-50K-PK



コード	2946/2964
メーカー	日動工業
型 式	LUL-100V3-100V-50K-PK
入力電源 V	100
定格出力 A	1.07
消費電力 W	104
入力電圧範囲 V	90~125
使用環境温度 ℃	-20~55
球 寿 命 時間	30,000
サ イ ズ mm	1,006φ×1,589
明 る さ Lm	9,420
質 量 kg	4.7

照明機器

LED充電式投光器



コード	2962
品名	スミスライト
明るさ	片面: 740Lm(ルーメン) 両面: 1,480Lm(ルーメン)
光源	LED片面:144個 両面:288個
バッテリー	ゲル電池 寿命10,000時間
連続使用時間	片面:約12時間 両面:約6時間
フル充電時間	6時間
電源(交流式)	家庭用電源(AC) 100V-240V 自動車電源(DC) 12V-24V
付属品	家庭用電源用充電アダプター シガーライター用充電アダプター
製品寸法 mm	最大 334×220×1,180 最小 334×220×600
重量 kg	7.7

LED作業用投光機

LEN-F50D-SL-50K/LEF-N2005KD



コード	2962	
メーカー	日動工業	ハタヤリミテッド
型式	LEN-F50D-SL-50K	LEF-N2005KD
電源 V	100/200	100 / 50・60Hz 兼用
消費電力 W	50	180W (高輝度 LED)
コード長さ m	3	5
明るさ Lm	7,500	26,000
サイズ(W×D×H) mm	196×84×253	460×450×230
質量 kg	2.5	9.5

ボールライト

MLA-150KH



MLA-150KH

コード	2917
メーカー	ハタヤ
型式	MLA-150KH
電源使用 V	100
消費電力 W	150
光源	メタルハライドランプ
球寿命 時間	14,000
明るさ Lm	14,500
質量 kg	6.9



貸して安心、使って満足!

現場が助かる多彩なラインナップ

可搬形ディーゼル発電機

DGM25MKC-PD

■三相：20/25kVA
■単相：12/15kVA
(50/60Hz)

特設サイトは
こちら



「CO2排出量の見える化」を実現

- ・CO2排出量の実データを積算表示可能
- ・デイリーのCO2排出量管理が簡単



何時間使えるかがわかる「運転可能時間表示」付き



三相・単相3線 同時出力 マルチ発電機



GASOLINE × 2 CYCLE OIL



ブレーキ作動を
動画でチェック!



ガソリンと2サイクルオイルを自動混合!

作業者の安全をサポート



キックバック発生時にブレードを強制停止!
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止することで、オペレータの安全性を高めます。
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。

オイル切れトラブルを予防



オイルセンサー
オイル残量の減少を検知するマグネットフロート式のセンサーを装備。オイルが下限ライン付近まで減少すると自動的にエンジンを停止します。

【分離潤滑式】ブレーキ付エンジンカッター

新発売



12インチ
ECL7412BS
ダイヤモンドブレード装着時
φ320mm、切込深さ 110mm



14インチ
ECL7414BS
ダイヤモンドブレード装着時
φ360mm、切込深さ 130mm



12インチ 集塵タイプ
ECLD7412BS
ダイヤモンドブレード装着時
φ320mm、切込深さ 130mm



■お問い合わせ先

やまびこジャパン株式会社
営業本部 TEL.0428-32-6181



インバータ発電機シリーズ



HPG 6500iS
●定格出力:6.5kVA
●乾燥重量:130kg



HPG 3000i
●定格出力:3.0kVA
●乾燥重量:34kg

HPG 2300iS
●定格出力:2.3kVA
●乾燥重量:27kg



HPG 1800iS
●定格出力:1.8kVA
●乾燥重量:19kg

HPG 1100iS
●定格出力:1.1kVA
●乾燥重量:13kg

ポータブルパワーステーションシリーズ

大容量かつ高速充電!
電源のない屋外作業の強い味方です!

HPS1500

- バッテリー容量:1344Wh
- 定格交流出力:1500W
- 重量:19kg

HPS2000

- バッテリー容量:1536Wh
- 定格交流出力:2000W
- 重量:22kg

HPS3000

- バッテリー容量:1920Wh
- 定格交流出力:3000W
- 重量:31kg



現場を支える高品質&高性能で
作業効率をアップ、仕事力をアップ!

“メイホー”はワキタのオリジナルブランドです。

MEIHO
www.wakita.co.jp

ポータブル送風機シリーズ



FS300 FB300
●重量:9.7kg ●重量:10.7kg

投光機(サニーライト)



LEDサニーライト
〈ぼんぼり君〉
WBR-300BW
●ランプ:LED
●定格消費電力:
150/300W

※発電機は別売りです。



VRS-GNSS

i73

- 重量:0.73kg
- 測量精度:1~3cm
- 1人でも測量可能

メーカー:CHCNAV
販売元:株式会社CSS技術開発(ワキタグループ)

WAKITA 株式会社 **ワキタ** 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号 TEL 06-6449-1902 FAX 06-6449-1932

■札幌営業所/TEL 011-232-1180 ■仙台営業所/TEL 022-258-1664 ■東京支店/TEL 03-5439-4630 ■新潟営業所/TEL 025-271-1122
■名古屋営業所/TEL 052-218-6008 ■大阪支店/TEL 06-6449-1929 ■広島営業所/TEL 082-211-4114 ■福岡営業所/TEL 092-503-3378



LED★レッドスター Hi-DISK 電源内蔵型

土木・建築工事など屋内・屋外工事やイベントで、必要な明るさで瞬間点灯。長寿命で省エネ!! 倉庫内も明るく照らします。

光源色
5000K
(昼白色)



LED
200w
定格光束
35600 Lm

水銀灯1000Wクラスの明るさ!

L200B-D-H110-50K



LED
150w
定格光束
26800 Lm

水銀灯700Wクラスの明るさ!

L150B-D-H110-50K



LED
100w
定格光束
18300 Lm

水銀灯400Wクラスの明るさ!

L100B-D-H110-50K

着脱式LED 充電タイプ チャージライト LIFE リフエ

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!



LED
30w
定格光束
3850 Lm
BAT-LI30RE
●演色性 Ra71
●連続点灯時間 (HIGH)6時間 / (LOW)12時間



LED
50w
定格光束
5320 Lm
BAT-LI50RE
●演色性 Ra70
●連続点灯時間 (HIGH)4時間 / (LOW)8.5時間

明るさ2段階
HIGH/LOW切替スイッチ付

充電時間:2時間

性能評価試験
動画で確認



LED★レッドスター ディスクバルーン300w

広い照射角と首振り灯部で調光式。
照射方向・明るさが思いのままに!




LED
300w
定格光束
41500 Lm (MAX)
NETIS
登録製品
No.KK-190026-VE

L300W-AB-DIM

LEDミニバルーンライト マイノウミー My Know Me

小よく大を制す現場の大一番に!!
超軽量なのに大光量!!
この明るさたるやまさにねこだまし!!

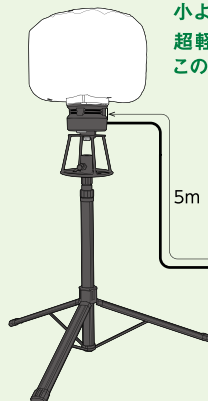

5m

■ 付属(収納バッグ)



LED
150w
定格光束
19200 Lm (HIGH)
NETIS
登録製品
No.KK-190026-VE

LBA-150LN-G

(三脚付用)



札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1
TEL.011-871-0577 FAX.011-871-0579

<https://www.nichido-ind.co.jp/>



(ホームページ)
<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

**SL-2CTを更に軽量化!
耐候性、耐摩耗性を強化!**

三ツ星

ゴムキャブタイヤケーブル

600V SL-2CT TOUGH

スタースリムライト2種EPゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル タフ

※鉱山・工業・産業その他で用いる屋内、屋外の600V以下の移動用電気機器または屋内配線およびこれに類する用途に使用されます。

柔軟性・作業性に優れた、
新しいゴムキャブタイヤ
ケーブルです。

Star Slim Light Tough

溶接用キャブタイヤケーブル加工品

延長用ジョイント オス・メス



WCT 22mm又は38mm 20m
ネジ・ワンタッチお選び頂けます

ホルダ+ジョイント オス



WCT 22mm又は38mm 20m
圧着端子もお選び頂けます

アース+ジョイント オス



WCT 22mm又は38mm 20m
圧着端子もお選び頂けます


※ケーブルジョイント-NK 19L (ネジで締め合わせる構造になっております)・JA300 (わずか1/4回転するだけで脱着可能)

延長用キャブタイヤケーブル加工品



延長用ケーブル

防水プラグ加工品
SL-2CTタフ 4×5.5mm 20m
MP2520/MC2615
接地3P 20A



マルチケーブル

ケーブル内の線心に補強材として炭素繊維ワイヤーを
組み込むことで、ケーブルの強度を高めました。これにより、従来のケーブル線心より耐屈曲性能が20倍も向上。また、シースに高活性塩化ビニルを使用することで、ゴムに比べ耐摩耗性も良好です。

フロートケーブル

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。

～三ツ星の 高付加価値製品～

キャブタイヤケーブルをはじめとする**産業用ケーブル製造のパイオニア**としてご利用ニーズに合わせ**最適なケーブルを開発・製造**いたします。上記以外の加工品に関してもご要望などございましたらご相談下さい。

各種キャブタイヤケーブルをご用意しております

ゴム SL-2CTタフ/2PNCT/3PNCT

ビニル VCT/S-VCT/VCTF/S-VCTF

溶接用 WCT/WRCT/WNCT/WRNCT/E-WCT/E-WRCT/ES-WCT

新製品 AL-WCT(アルミ溶接用ケーブル)

…など

キャブタイヤケーブルメーカー



株式会社 三ツ星

本社 | 〒541-0053 大阪市中央区本町一丁目4番8号エスリードビル本町5階
TEL(06)6261-8881/FAX(06)6261-5510

大阪支店 | 〒541-0053 大阪市中央区本町一丁目4番8号エスリードビル本町5階
TEL(06)6261-8884/FAX(06)6261-5550

東京支店 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-2-1 リーラック第一ビル6F
TEL(03)6897-8660/FAX(03)6897-8665

九州支店 | 〒815-0081 福岡市南区那の川11-9-19
TEL(092)526-2615/FAX(092)526-2781

名古屋支店 | 〒465-0095 名古屋市中東区高社1-253 一社プラザ4F 402号室
TEL(052)760-4636/FAX(052)760-4637

滋賀工場 | 〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1061-3
TEL(0748)86-6104/FAX(0748)86-2103