


04

Submersible pump Washing machine

水中ポンプ・洗浄機

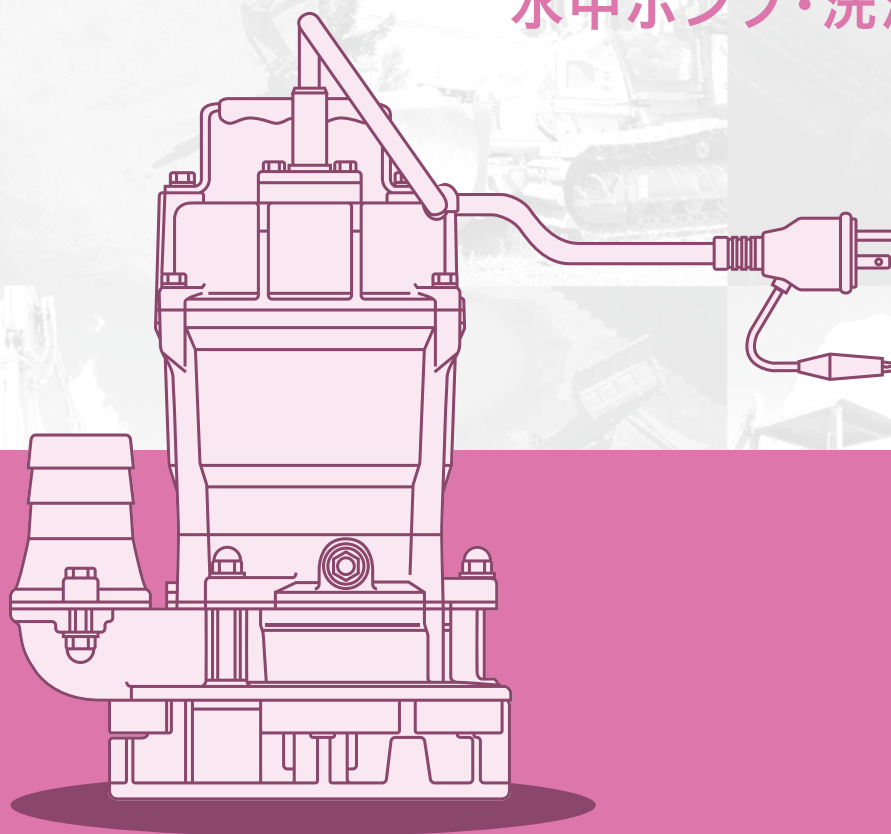

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

水中ポンプ・洗浄機

普通揚程ポンプ(一般工事排水用・一般土木用軽量型)

LB-480/LB-480J/KTV2-8/KTV2-15/
KTV2-22/KTV2-37/KTV2-37H/KTV2-55



LB-480

コ　ー　ド		4007		4008	4009	4011
メ　ー　カ　ー		鶴見製作所				
型　　　式		HS2.4S	LB-480	LB-480J	KTV2-8	KTV2-15
口　　　径　inch(mm)		2(50)	2(50)	2(50)	2(50)	2(50)
全　揚　程　　m		8	8	8	10	15
吐　出　量　m ³ /min		0.1	0.12	0.12	0.18	0.2
出　　　力　kW		0.4	0.48	0.48	0.75	1.5
相　　　　　数		単相	単相	単相	三相	三相
電　　　　　圧　V		100	100	200	200	200
寸 法	全　長　D　　mm	234	233	231	200	240
	全　幅　W　　mm	162	187	187	200	240
	全　高　H　　mm	328	286	286	369	396
重　　　　　量　kg		11.3	10.4	9.5	11.5	19.5

コード		4014	4036	4052	4101	4020	4052	4060	4117
メーカー		鶴見製作所							
型	式	KTV2-22		KTV2-37		KTV2-37H		KTV2-55	
口	径 inch(mm)	2(50)	3(80)	3(80)	4(100)	2(50)	3(80)	3(80)	4(100)
全	揚 程 m	20		18		30		22	
吐	出 量 m ³ /min	0.2		0.5		0.2		0.6	
出	力 kW	2.2		3.7		3.7		5.5	
相	数	三相		三相		三相		三相	
電	圧 V	200		200		200		200	
寸 法	全 長 D mm	240		285		285		300	
	全 幅 W mm	240		285		285		300	
	全 高 H mm	416		510		510		545	
重	量 kg	23.0		35.0		35.0		46.5	



普通揚程ポンプ(一般工事排水用・一般土木用軽量型)

22EX25.4S/50EZ5.45S/22EA5.75/22EAM251.5/
22EA252.2/32EAH253.7/100EUL55.5/150EUK55.5/
150EUL57.5/KRS2-B6/KTZ611-52



22EX25.4S

50EZ5.45S

I
水中ポンプ・洗浄機

コ　　ー　　ド		4007		4009	4011
メ　　ー　　カ　　ー		荏原製作所			
型　　　　式		22EX25.4S	50EZ5.45S	22EA5.75	22EAM251.5
口	径　　inch(mm)	2(50)	2(50)	2(50)	2(50)
全	揚　　程　　m	8	8	13	15
吐	出　　量　　m ³ /min	0.10	0.12	0.10	0.20
出	力　　　kW	0.4	0.5	0.8	1.5
相　　　　　　数		単相	単相	三相	三相
電　　　　　　圧　　V		100	100	200	200
寸 法	全　長　D　　　mm	217	189	188	238
	全　幅　W　　　mm	173	189	188	238
	全　高　H　　　mm	373	266	367	506
重　　　　　　量　　kg		9.7	8.5	10.6	22.0

コ　　ード		4014	4052	4117	4159	4167	4175	
メ　ー　カ　ー		荏原製作所						
型　　　式		22EA252.2	32EAH253.7	100EUL55.5	150EUK55.5	150EUL57.5	KRS2-B6	KTZ611-52
口　　　径　　inch(mm)		2(50)	3(80)	4(100)	6(150)	6(150)	6(150)	6(150)
全　揚　程　　m		19	28	15	10	10	15	15
吐　出　量　　m ³ /min		0.20	0.20	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
出　　　力　　kW		2.2	3.7	5.5	5.5	7.5	11.0	11.0
相　　　　　数		三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電　　　　　圧　　V		200	200	200	200	200	200	200
寸　法	全　長　D　　mm	238	286	280	457	370	434	436
	全　幅　W　　mm	238	286	280	381	370	407	407
	全　高　H　　mm	506	618	690	745	825	813	875
重　　　　　量　　kg		24.0	38.5	49.0	124.0	79.0	158.0	163.0

水中ポンプ・洗浄機

オートポンプ(電極式)

LB-480A/KTVE2.75/KTVE21.5/KTVE22.2/KTVE33.7/KTVE35.5/
50EZA-.45S/50EUX-1.5/80EUX-2.2/80EUX53.7

I

水中ポンプ・洗浄機



KTVE



50EZA-.45S



80EUX53.7



LB-480A

コード	4007	4009	4011	4014	4052	4060
メーカー	鶴見製作所					
型式	LB-480A	KTVE2.75	KTVE21.5	KTVE22.2	KTVE33.7	KTVE35.5
口径 inch(mm)	2(50)	2(50)	2(50)	2(50)	3(80)	3(80)
全揚程 m	8	10	15	20	18	22
吐出量 m ³ /min	0.12	0.18	0.20	0.20	0.50	0.60
出力 kW	0.48	0.75	1.50	2.20	3.70	5.50
相数	単相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧 V	100	200	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	233	200	240	240	285
	全幅 W mm	187	200	240	240	285
	全高 H mm	286	401	462	462	585
重量 kg	11.0	12.7	21.5	24.5	39.5	52.0

コード	4007	4011	4036	4052
メーカー	荏原製作所			
型式	50EZA-.45S	50EUX-1.5	80EUX-2.2	80EUX53.7
口径 inch(mm)	2(50)	2(50)	3(80)	3(80)
全揚程 m	8	15	12	18
吐出量 m ³ /min	0.12	0.2	0.4	0.5
出力 kW	0.45	1.5	2.2	3.7
相数	単相	三相	三相	三相
電圧 V	100	200	200	200
寸法	全長 D mm	216	279	293
	全幅 W mm	197	238	238
	全高 H mm	266	485	485
重量 kg	9.5	21	25	39

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。



普通揚程水中ポンプ(一般土木用 2極)

22EA-5.75/22EAH2-1.5/22EAM2-1.5/22EA2-2.2/
KTZ21.5/KTZ32.2/KTZ43.7/KTZ45.5/KTZ47.5/KTZ411/KTZ67.5/KTZ611



22EA-5.75



KTZ45.5

コ　　ド		4009	4011		4014
メ　　カ		荏原製作所			
型　　　式		22EA-5.75	22EAH2-1.5	22EAM2-1.5	22EA2-2.2
口	径　inch(mm)	2(50)	2(50)	2(50)	2(50)
全	揚　程　m	12.5	20	15	19
吐	出　量　m ³ /min	0.1	0.1	0.2	0.2
出	力　kW	0.75	1.5	1.5	2.2
相　　　　　数		三相	三相	三相	三相
電　　　　　圧		V	200	200	200
寸 法	全　長　D	mm	188	238	238
	全　幅　W	mm	188	238	238
	全　高　H	mm	367	506	506
重　　　　　量		kg	10.6	22	22
				22	24

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

コード		4011	4036	4101	4117	4125	4133	4167	4175
メーカー		鶴見製作所							
型 式		KTZ21.5	KTZ32.2	KTZ43.7	KTZ45.5	KTZ47.5	KTZ411	KTZ67.5	KTZ611
口 径	inch(mm)	2(50)	3(80)	4(100)	4(100)	4(100)	4(100)	6(150)	6(150)
全 揚 程	m	15	10	10	15	30	35	15	20
吐 出 量	m ³ /min	0.25	0.6	1	1	0.8	1	1.6	1.7
出 力	kW	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	7.5	11
相 数		三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電 圧	V	200	200	200	200	200	200	200	200
寸 法	全 長 D	mm	235	235	283	306	330	373	373
	全 幅 W	mm	216	216	252	259	314	350	350
	全 高 H	mm	509	529	642	686	764	806	826
重 量	kg	30	34	62.5	82	105	133	107	136

水中ポンプ・洗浄機

普通揚程水中ポンプ(一般土木用 2極)

32EAH2-3.7/42EAM2-3.7/80EUL-5.5/100EUL-5.5/
100EUL-7.5/150EUL-7.5/100EUL-11/150EUL-11



80EUL-5.5

コ ー ド		4052	4101	4060	4117	4125	4167	4133	4175
メ ー カ ー		荏原製作所							
型 式		32EAH2-3.7	42EAM2-3.7	80EUL-5.5	100EUL-5.5	100EUL-7.5	150EUL-7.5	100EUL-11	150EUL-11
口 径 inch(mm)		3(80)	4(100)	3(80)	4(100)	4(100)	6(150)	4(100)	6(150)
全 揚 程 m		28	18	28	15	27	10	35	15
吐 出 量 m ³ /min		0.2	0.5	0.5	1	1	2	1	2
出 力 kW		3.7	3.7	5.5	5.5	7.5	7.5	11	11
相 数		三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電 圧 V		200	200	200	200	200	200	200	200
寸 法	全 長 D mm	286	286	280	280	370	370	370	370
	全 幅 W mm	286	286	280	280	370	370	370	370
	全 高 H mm	618	618	690	690	775	825	740	800
重 量 kg		38.5	38.5	49	49	82	79	87	84

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

普通揚程水中ポンプ(一般土木用 4極)

150EUK-5.5/200EUK-11



200EUK-11

コ　　ー　　ド		4159	4238
メ　　ー　　カ　　ー		荏原製作所	
型　　　　式		150EUK-5.5	200EUK-11
口　　　　　　径　　inch(mm)		6(150)	8(200)
全　　揚　　程　　　　m		10	10
吐　　出　　量　　m ³ /min		2	4
出　　　　　　力　　　kW		5.5	11
相　　　　　　　　数		三相	三相
電　　　　　　圧　　　V		200	200
寸　　法	全　　長　D　　　mm	457	543
	全　　幅　W　　　mm	381	483
	全　　高　H　　　mm	745	848
重　　　　　　量　　　kg		124	200

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。



普通揚程水中ポンプ(一般土木用 4極)

KRS2-D3 B3/KRS2-D4 B4/KRS2-D6 B6/
KRS2-8S/KRS815/KRS1022/KRS-89



KRS

コード	4052	4117	4175	4238	4246	4297	4238
メーカー	鶴見製作所						
型式	KRS2-D3/B3	KRS2-D4/B4	KRS2-D6/B6	KRS2-8S	KRS815	KRS1022	KRS-89
口径 inch(mm)	3(80)	4(100)	6(150)	8(200)	8(200)	10(350)	8(200)
全揚程 m	15	15	15	10	15	10	8
吐出量 m ³ /min	0.5	1	2	4	4	8	4
出力 kW	3.7	5.5	11	11	15	22	9
相数	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧 V	200	200	200	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	365/350	365/350	434/415	472	481	520
	全幅 W mm	350/320	350/320	407/373	403	440	520
	全高 H mm	705	710	813/812	933	1,069	1,439
重量 kg	91/89	98/95	158/150	174	235	450	175

2"100Vサンドポンプ

HSD2.55S



HSD2.55S

コ ー ド		4035
メ ー カ ー		鶴見製作所
型 式		HSD2.55S
口 径 inch(mm)		2(50)
全 揚 程 m		9
吐 出 量 m ³ /min		0.1
出 力 kW		0.55
相 数		単相
電 圧 V		100
寸 法	全 長 D mm	234
	全 幅 W mm	162
	全 高 H mm	391
重 量 kg		15

水中ポンプ・洗浄機

水中サンドポンプ

KTV2-50/KTV2-80/KRS2-100/NKZ3-D3/NKZ3-D4/22EAZ2-1.5/
22EAZ2-2.2/42EAZ2-3.7/100EHS-5.5/150EHS-7.5/
150EUKZ-5.5/150EUKZ-9/200EUKZ-11

I

水中ポンプ・洗浄機



KTV2-50



KRS2-100



42EAZ2-3.7



100EUS-5.5

コ　　ー　　ド		4015	4047	4120		
メ　　ー　　カ　　ー		鶴見製作所				
型　　　　　式		KTV2-50	KTV2-80	KRS2-100	NKZ3-D3	NKZ3-D4
口　　　　　径　　inch(mm)		"2(50),3(80)"	"3(80),4(100)"	4(100)	3(80)	4(100)
全　　揚　　程　　　m		12	12	10	15	15
吐　　出　　量　　m ³ /min		0.25	0.5	1.5	0.5	1.0
出　　　　　力　　　kW		2.0	3.0	6.0	3.7	5.5
相　　　　　　　　数		三相	三相	三相	三相	三相
電　　　　　　圧　　　V		200	200	200	200	200
寸 法	全　長　D　　　mm	250	295	415	370	380
	全　幅　W　　　mm	250	295	373	467	485
	全　高　H　　　mm	450	550	754	709	715
重　　　　　量　　　kg		24	37	145	100	114

コード	4012	4015	4104	4120	4170	4162	4178	4241
メーカー	荏原製作所							
型式	22EAZ2-1.5	22EAZ2-2.2	42EAZ2-3.7	100EHS-5.5	150EHS-7.5	150EUKZ-5.5	150EUKZ-9	200EUKZ-11
口径 inch(mm)	2(50)	2(50)	4(100)	4(100)	6(150)	6(150)	6(150)	8(200)
全揚程 m	15	19	18	10	10	10	14	8
吐出量 m ³ /min	0.2	0.2	0.5	1.3	2	1.5	2	4
出力 kW	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	5.5	9	11
相数	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電圧 V	200	200	200	200	200	200	200	200
寸法	全長 D mm	238	238	286	410	515	457	541
	全幅 W mm	238	238	286	352	440	381	480
	全高 H mm	576	576	698	810	840	745	806
重量 kg	24.5	26.5	42.4	119	200	124	180	200

※型式の - には、50Hz用は"5"、60Hz用は"6"が入ります。



低水位排水用(水中ハイスピンポンプ)

LSR2.4S/LSC1.4S/
50EZQ-.45S/50EZQA-.45S(オートポンプ)/25EQS-.4S/50EQS-.4S



LSR2.4S



50EZQ5.45S

コ ー ド		4925					
メ ー カ ー		鶴見製作所		荏原製作所			
型 式		LSR2.4S	LSC1.4S	50EZQ-.45S	50EZQA-.45S (オートポンプ)	25EQS-.4S	50EQS-.4S
口 径	mm	50	25(50)	吐出 50	吐出 50	吐出 25	吐出 50
全 揚 程	m	8	11	8	8	8	8
吐 出 量	m ³ /min	0.12	—	0.1	0.1	0.037	0.037
出 力	kW	0.48	0.48	0.45	0.45	0.4	0.4
相 数		単相	単相	単相	単相	単相	単相
電 圧	V	100	100	100	100	100	100
寸 法	全 長 D	mm	—	225	225	227	227
	全 幅 W	mm	—	200	218	190	190
	全 高 H	mm	—	271	271	366	366
重 量	kg	10.5	12	8.3	8.8	12	12
始 動 方 式		コンデンサ運転	コンデンサ運転	コンデンサ誘導	コンデンサ誘導	コンデンサ始動	コンデンサ始動
ケー ブル	材 質	VCT	VCT	VCT	VCT	VCT	VCT
	心数×断面積	mm ²	3×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25	3×1.25
	仕上外径	mm	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
長 さ	m	5	5	5	5	5	5

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

I 水中ポンプ・洗浄機

横型サンドポンプ

VH6-2/VH-2/VH-3/VH-5/VH-7.5/VH-10/
VHG-15/VHG-15B/VHG-20/VHG-20B/
VHG-30/VHG-30B/VHG-40-100/VHG-40



VHG-15

コ ー ド		4945													
メ ー カ ー		東洋電機工業所													
型 式		VH6-2	VH-2	VH-3	VH-5	VH-7.5	VH-10	VHG-15	VHG-15B	VHG-20	VHG-20B	VHG-30	VHG-30B	VHG-40-100	VHG-40
口 径	mm	50	50	80	80	100	100	100	150	100	150	100	150	100	150
全 揚 程	m	6	12	7	12	10	12	15	10	20	15	26	20	30	22
吐 出 量	m ³ /min	0.2	0.2	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	2.5	1.2	2.5	1.2	2.5	1.5	3.5
出 力	kW	1.5	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	11	15	15	22	22	30	30
相 数		三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相	三相
電 圧	V	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
寸 法	全 長 D	mm	700	661	700	720	817	871	1,040	1,040	1,109	1,109	1,218	1,218	1,515
	全 幅 W	mm	394.5	351.5	394.5	394.5	457	457	538	538	538	538	596	596	682
	全 高 H	mm	573	594	676	696	792	845	995	995	1,064	1,064	1,252	1,252	828
重 量	kg	130	105	140	155	205	225	340	325	390	375	590	575	900	90
ケー ブル	材 質	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT	3PNCT
	心数×断面積	mm ²	4×2	4×2	4×5.5	4×5.5	4×5.5	4×8	4×8	4×8	4×14	4×14	3×38+ 3×3.5×1	3×38+ 3×3.5×1	3×38+ 3×3.5×1
	長 さ	m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

水中ポンプ・洗浄機

残水吸排水用(スweepポンプ)

LSPE1.4S/LSCE1.4S/25EBQ5.45S



LSPE1.4S

LSCE1.4S

コード		4925	
メーカー		鶴見製作所	
型式		LSPE1.4S	LSCE1.4S
口径・吸込×吐出	mm	25×25	25
出力	kW	0.48	0.48
相・電圧(単相)	V	100	100
始動方式		コンデンサ運転	コンデンサ運転
最大吐出量	ℓ/min	50/55	120
最大吐出揚程	m	6.9/7.8	11/12
最大真空度	kPa(mmHg)	-73.3{-550}	—
質量(重量)	kg	18.5	12.6
ケーブル	材質	VCT	VCT
	心数×断面積	mm ²	3×1.25
	仕上外径	mm	10.1
	長さ	m	5

25EBQ5.45S
(吸込みパットアッセン&吸込みホース5mは別売品)



コード		4925	
メーカー		荏原製作所	
型式		25EBQ5.45S	
口径・吸込×吐出	mm	25×25	
最大全揚程	m	8	
最大吐出量	m ³ /min	0.05	
自吸性能	m	-5	
出力	kW	0.4	
相数		単相	
電圧	V	100	
寸法	全長 D	mm	270
	全幅 W	mm	230
	全高 H	mm	391
重量	kg	14.5	
始動方式		コンデンサ始動	
ケーブル	材質	VCT	
	心数×断面積	mm ²	3×1.25
	仕上外径	mm	10.1
	長さ	m	5

※型式の - には、50Hz用は“5”、60Hz用は“6”が入ります。

ミニバキューマー

EVM-960



EVM-960

コード		4925	
メーカー		鶴見製作所	
型式		EVM-960	
吸込口径	mm×数量	25mm×5本	
吐出口径	mm	50	
最大吐出水量	ℓ/min	110	
最大吸気量	m ³ /h	13	
最大真空度	mmHg	700	
定格出力	kW×数量	0.96kW(0.48×2)	
重量	kg	40	
ケーブルの長さ	m	5×2本	



一般工事排水用エンジンポンプ

TE2-25RCP/TE2-25RP/TE4-50R/TE3-80R/TEH2-50R



TE3-80R

コ　　ー　　ド		4901		4903	4904	4903	
メ　　ー　　カ　　ー		鶴見製作所					
型　　　　　式		TE2-25RCP	TE2-25RP	TE4-50R	TE3-80R	TEH2-50R	
吸込×吐出し口径	mm	25×25	25×25	50×50	80×80	50×50	
最　大　揚　程	m	45	45	30	30	55	
最　大　吐　出　量	m ³ /min	0.13	0.14	0.5	0.9	0.4	
エ　ン　ジ　ン　型　式		EC-03ER	EC-04ER	EY15-3D	EY20-3D	GH170	
エ　ン　ジ　ン　形　式		空冷2サイクル ガソリン	空冷2サイクル ガソリン	空冷4サイクル ガソリン	空冷4サイクル ガソリン	空冷4サイクル ガソリン	
連続定格出力	ps/min ⁻¹	1.2/6,000	1.4/6,000	2.7/3,600	3.5/3,600	4.3/3,600	
重　　　　　量		kg	6.2	6.3	23	26.8	27.2
寸　法	全　長　D	mm	303	327	527	527	539
	全　幅　W	mm	280	280	378	378	378
	全　高　H	mm	280	280	417	417	460

泥水用エンジンポンプ

TED3-50R/TED2-80R/TED2-100R



TED3-50R

コ　　ー　　ド		4903	4904	4905	
メ　　ー　　カ　　ー		鶴見製作所			
型　　　　　式		TED3-50R	TED2-80R	TED2-100R	
吸込×吐出し口径		mm	50×50	80×80	100×100
最　大　揚　程		m	27	28	24
最大吐出量		m ³ /min	0.70	1.36	2.00
エ　ン　ジ　ン　形　式		空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	
連続定格出力		kW(psi)/rpm	2.9(4.0)/3,600	5.1(7.0)/3,600	6.3(8.5)/3,600
重　　　　　量		kg	34.5	48.5	69.4
寸　法	全　長　D	mm	570	672	730
	全　幅　W	mm	435.5	484	484
	全　高　H	mm	397	610	635

ブラシ式長靴洗浄機

TBW-1



TBW-1

コ ー ド		7002
メ ー カ ー		鶴見製作所
型 式		TBW-1
モ ー タ 出 力 kW		0.2
使 用 水 量 ℓ/min		約18
洗 浄 能 力 sec/足		約10
重 量 kg		72
寸 法	全 長 D mm	870
	全 幅 W mm	646
	全 高 H mm	1,370

水中ポンプ・洗浄機

モーター(200V)

HPJ-37TX3/HPJ-5W5/SAR-1105/SBR-1105/SAR-2308/SAR-2108/
SAR-2308N2/SBR-2308 60Hz/SAR-3006NK 50Hz/SAR-3007NKN 60Hz/
SAR-3007NKO 60Hz/SBR-3005/SAR-1315VN-1/SAR-1520N1



HPJ-5W5



SAR-1105



SAR-2308N2

コ ー ド		7016	
メ ー カ ー		鶴見製作所	
型 式		HPJ-37TX3	HPJ-5W5
吐 出 量 ℓ/h		30.8/30.5	35/30
圧 力 Mpa(kgf/cm ²)		4.9{50}	4.9{50}
出 力 kW		3.7	3.7
電 圧 V		3相 200	3相 200
外 観		移動密閉型	移動密閉型
寸 法	全 長 D mm	1,300	910
	全 幅 W mm	700	570
	全 高 H mm	860	700
重 量 kg		140	105

コ ー ド		7016									
メ ー カ ー		スーパー工業									
型 式		SAR-1105	SBR-1105	SAR-2308	SAR-2108	SAR-2308N2	SBR-2308 60Hz	SAR-3006NK 50Hz	SAR-3007NKN 60Hz	SAR-3007NKO 60Hz	SBR-3005
吐 出 量 ℓ/min		11	11	23	21	24	23	30	28	28	24/28
圧 力 kgf/cm ²		46	46	82	80	82	82	60	71	71	51
出 力 kW		1.1	1.1	4.0	4.0	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	3.7
電 圧 V		100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
外 観		移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型	移動式箱型
寸 法	全 長 D mm	472(684)	656	880	840	912	912	880	880	880	912
	全 幅 W mm	430	425	580	590	485	485	580	580	580	485
	全 高 H mm	335(678)	749	665	665	660	660	745	745	745	660
重 量 kg		29.5	27	96	98	88	88	105	99	99	88

コ ー ド		7016	
メ ー カ ー		スーパー工業	
型 式		SAR-1315VN-1	SAR-1520N1
吐 出 量 ℓ/min		13	15
圧 力 kgf/cm ²		153	200
出 力 kW		4.0	5.5
電 圧 V		200	200
外 観		移動式箱型	移動式箱型
寸 法	全 長 D mm	847	920
	全 幅 W mm	746	570
	全 高 H mm	755	730
重 量 kg		145	105



SAR-1520N1



ジェットポンプ(大水量)

SEL-300SS-2/SEL-300SS-3



コード		4913
メーカー		スーパー工業
型 式		SEL-300SS-2 SEL-300SS-3
ポンプ	圧 力 (Mpa)(kgf/cm ²)	0.6/0.44(6/4.4)
	水 量 ℓ/min	300/570
	回 転 数 min ⁻¹	3,600
エンジン	形 式	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	定格出力 (kW)(Ps)/min ⁻¹	9.3(12.7)/3,600
	始 動 方 式	セルスタータ
	燃料タンク容量 ℓ	25
寸 法	全 長 D mm	1,280
	全 幅 W mm	680
	全 高 H mm	890
重 量 kg		330

モーター洗浄機(200V)

SAR-1535N1-50



【オプションノズル】



コード		7018
メーカー		スーパー工業
型 式		SAR-1535N1-50
ポンプ	圧 力 (Mpa)(kgf/cm ²)	35.0(357)
	水 量 ℓ/min	15
	回 転 数 min ⁻¹	1,450
モーター	出 力 kW	11/1,450min ⁻¹ (極数:4P)
	電 圧 V	動力回路:200/操作回路:200
	電 流 A	45(絶縁:F種)
	起 動 方 式	直入れ
寸 法	全 長 D mm	1,060
	全 幅 W mm	580
	全 高 H mm	790
重 量 kg		158
水タンク容量 ℓ		100.0(SUS)

ジェットポンプ(発電機付)

TWP-23.0/TWP-44.0/TWP-65.5



コード		4914		
メーカー		鶴見製作所		
型 式		TWP-23.0	TWP-44.0	TWP-65.5
吐 出 量 ℓ/min		200/240	200/240	350/400
吐 出 し 口		25A×2ヶ (ボールバルブ)	25A×2ヶ (ボールバルブ)	25A×2ヶ (ボールバルブ)
給 水 口		25A×2ヶ (ボールバルブ)	25A×2ヶ (ボールバルブ)	25A×2ヶ (ボールバルブ)
給水タンク容量 m ³		2	4	6
出 力 kW		3	4	5.5
発 電 機 kVA		3相 200V 13	3相 200V 25	3相 200V 25
重 量 kg		3,400	5,780	7,980
寸 法	全 長 D mm	2,415	2,565	3,065
	全 幅 W mm	1,728	1,948	1,948
	全 高 H mm	1,451	2,091	2,266

水中ポンプ・洗浄機

エンジン

SEC-1315/SER-2307-4/
SER-2308-5/SE-2107ST1/
SE-2107ST6/SE-2705NST
SER-1450/SER-1450-2



SEC-1315



SER-2307-4

コ　　ー　　ド		7025					7027		
メ　　ー　　カ　　ー		ス　ー　パ　ー　工　業							
型　　　式		SEC-1315	SER-2307-4	SER-2308-5	SE-2107ST1	SE-2107ST6	SE-2705NST	SER-1450	SER-1450-2
圧　　　力 kgf/cm ²		153	70	82	70	71.4	50	510	510
吐　　出　　量 ℓ/min		13	22	23	21	21	27	15	15
エ　ン　ジ　ン　型　式		空冷4サイクルOHV ガソリンエンジン	空冷4サイクルOHV ガソリンエンジン	空冷4サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン	空冷4サイクルOHV ガソリンエンジン	空冷4サイクル傾斜型 OHV ガソリンエンジン	空冷4サイクルOHV ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
定　格　出　力 PS		5.0	2.9	5.0	4.3	5.0	4.3	19.3	17.7
始　　動　　方　　式		リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	セルスターター	セルスターター
寸 法	全　長 D mm	639	550	510	862	927	862	840	840
	全　幅 W mm	496	580	530	580	579	580	780	780
	全　高 H mm	652	580	555	735	772	755	925	925
重　　　量 kg		33	50	40.2	88	82	85	157	152
噴　射　ノ　ズ　ル		フラットアングル ノズルガン	タービノズル付 ガン	タービンランス	タービノズル付 ガン	タービノズル	タービノズル付 ガン	噴射ガン	噴射ガン
高　圧　ホ　ー　ス		3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	1/4"×20m	1/4"×20m
吸　水　ホ　ー　ス		1/2"×3m	3/4"×3m	3/4"×3m	－	3/4"×3m	－	－	3/4"×10m
余　水　ホ　ー　ス		3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	－	3/8"×3m	－	－	－

エンジン(防音タイプ)

SEN-3006SS-1/SEN-3007SS-1/
SEN-2108SS-1/SEV-2108SS/
SEN-3010SS-1/SEN-1615SS-1/
SER-1616-5/SEN-2015SS-1/SEV-1230SSi



SEN-2108SS-2

コ ー ド		7025				7026				7027
メ ー カ ー		スーパー工業								
型 式		SEN-3006SS-1	SEN-3007SS-1	SEN-2108SS-1	SEV-2108SS	SEN-3010SS-1	SEN-1615SS-1	SER-1616-5	SEN-2015SS-1	SEV-1230SS
圧 力 kg/cm ²		60	70	80	82	100	150	163	150	306
吐 出 量 ℓ/min		27	30	21	23	30	16	16	20	12
エ ン ジ ン 型 式		横斜形空冷4サイクルガソリン	横斜形空冷4サイクルガソリン	横斜形空冷4サイクルガソリン	空冷4サイクル横斜形横軸CHVガソリン	横斜形空冷4サイクルガソリン	横斜形空冷4サイクルガソリン	空冷4サイクル横斜形OHVガソリンエンジン	横斜形空冷4サイクルガソリン	空冷4サイクルガソリンエンジン
定 格 出 力 PS		5.2	6.0	5.2	5.5	8.9	6.0	6.9	8.9	9.5
始 動 方 式		セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)	リコイルスターター	セルスターター式 (リコイルスターター付)	セルスターター式 (リコイルスターター付)
寸 法	全 長 D mm	563	633	563	630	633	633	610	633	887
	全 幅 W mm	480	590	480	497	590	590	616	590	744
	全 高 H mm	558	636	558	557	636	636	627	636	723
重 量 kg		62	89	62	64	92	89	57.6	92	157
噴 射 ノ ズ ル		タービンガン	タービンガン	タービンガン	タービンガン	タービンガン	タービンガン	タービンガン	タービンガン	噴射ガン
高 圧 ホ ー ス		3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m
吸 水 ホ ー ス		3/4"×3m	3/4"×3m	3/4"×3m	3/4"×3m	3/4"×3m	1/2"×3m	1/2"×3m	3/4"×3m	1/2"×3m
余 水 ホ ー ス		3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m	3/8"×3m



エンジン

HPJ-470E/HPJ-680EW/HPJ-580E/
HPJ-470ES/HPJ-650ES/HPJ-680ES



HPJ-470ES

コード		7025					
メーカー		鶴見製作所					
型 式		HPJ-470E	HPJ-680EW	HPJ-580E	HPJ-470ES	HPJ-650ES	HPJ-680ES
ポンプ	圧 力 Mpa(kgf/cm ²)	6.9(70)	7.8(80)	7.8(80)	6.9(70)	4.9(50)	7.8(80)
	吐出し量 ℓ/min	21.2	28.7	19.2	25.4	32	28.7
エンジン	型 式	EH17-2B	EH25-2B	GX200LJ	GB181LE	GB290LE	GB290LE
	形 式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	定格出力 kW(Ps)/min ⁻¹	2.9(4.0)/1,800	4.7(6.4)/1,800	5.0/1,800	3.4(4.7)/1,800	4.0(5.5)/1,550	4.4(6.0)/1,800
	始 動 方 式	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	セルスターター式	セルスターター式	セルスターター式
寸 法	全 長 D mm	640	950	640	626	655	655
	全 幅 W mm	556	620	570	535	610	610
	全 高 H mm	635	1,070	570	552	632	632
重 量	kg	52	110	50	58	69	69
	噴 射 ノ ズ ル	ハンドチェンジガンφ2.3 AJG80-30VSA	ホビージェットガンφ2.3 HJG120-30VS	ホビージェットガンφ1.9 HJG120-30VS	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA	ハンドチェンジガン AJG80-30VSA
	吸 水 ホ ー ス	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m ストレーナ付
	余 水 ホ ー ス	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
標準 付属品	吐 水 ホ ー ス	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m

エンジン(防音タイプ)

HPJ-5ESY5/HPJ-5WE2/SEV-2108SS



SEV-2108SS

コード		7025		
メーカー		鶴見製作所		スーパー工業
型 式		HPJ-5ESY5	HPJ-5WE2	SEV-2108SS
ポンプ	圧 力 Mpa(kgf/cm ²)	7.8(80)	4.9(50)	8.0(82)
	吐出し量 ℓ/min	21.2	28.7	23.0
エンジン	型 式	GA210 SEHPAR	EH17-2B	GSRK5.5G13KSX
	形 式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	定格出力 kW(Ps)/min ⁻¹	3.8(5.2)/1,800	2.9(4.0)/1,800	4.0(5.5)/1,800
	始 動 方 式	セルスターター (リコイルスタータ)	リコイルスタータ	セルスターター (リコイルスタータ)
寸 法	全 長 D mm	658	910	630
	全 幅 W mm	439	570	497
	全 高 H mm	583	830	557
重 量	kg	70	95	64
	噴 射 ノ ズ ル	ハンドチェンジガンφ1.9 AJG80-30VSA	ハンドチェンジガンφ2.5 AJG80-30VSA	タービランス (イグニッション#111)
	吸 水 ホ ー ス	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×3.0m
	余 水 ホ ー ス	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/8"×3.0m
標準 付属品	吐 水 ホ ー ス	3/8"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m

水中ポンプ・洗浄機

高圧温水洗浄機

HPJ-22HC7/HPJ-170/JMH1110

I
水中ポンプ・洗浄機



HPJ-22HC7

コード		7010		
メーカー		鶴見製作所		新ダイワ
型式		HPJ-22HC7	HPJ-170	JMH1110
洗浄吐出量	ℓ/h	900	390	600
吐出圧力	Mpa(kgf/cm ²)	8(81)	5.4(55)	10.8(110)
温水温度	℃	30~80	30~80	常温~80
バーナー	燃料タンク容量	ℓ	白灯油 35	白灯油 13
	燃料消費量	ℓ/h	4.5~5	1.87
出力	kW	2.2	1	2.2
電圧	V	3相 200	単相 100	3相 200
外形	観	移動密閉型	密閉型	移動密閉型
寸法	全長 D	mm	885	575
	全幅 W	mm	885	713
	全高 H	mm	1,211	799
重量	kg	150	80	155

ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機

SEL-1325V-2



SEL-1325V-2

コード		7010
メーカー		スーパー工業
型式		SEL-1325V-2
ポンプ	圧力	Mpa(kgf/cm ²)
	吐出量	ℓ/min
エンジン	形式	水冷4サイクルディーゼルエンジン
	定格出力 (kw) [PS]	7.4[10.0]/2,800min ⁻¹
	始動方式	セルスターター
寸法	全長 D	mm
	全幅 W	mm
	全高 H	mm
質量	kg	300
標準付属品	ガン	ライフルガン
	ノズル	噴口扇形 1/8 MVNP1.537
	高圧ホース	3/8"×20m
	吸水ホース	1/2"×3m
	余水ホース	3/8"×3m

スペック ディーゼル/防音/250K/150℃



エンジン式フレキポンプ

EFP80/HVE-FSA/WP-3LC/GE-5LH



EFPフレキアッセン (EFP80 HVE-FSA)



EFP80

HVE-FSA

コード	4916	6601	4916	6601
メーカー	エクセン		三笠産業	
型式	EFP80	HVE-FSA	WP-3LC	GE-5LH
	ポンプ部	エンジン部	ポンプ部	エンジン部
全揚程 m	19	—	23	—
吐出量 ℓ/min	1,100	—	1,200	—
フレキホース長 m	5	—	5/7	—
重量 kg	23.5	22	22.1/26.2	28
エンジン名称	—	ロビンEH17-2D	—	ホンダGX160
形式	—	空冷4サイクル	—	4サイクル
常用出力 kW/min	—	3.8/3,400	—	2.8/3,400
最大出力 ps/rpm	—	—	—	4.9/3,200~3,350
排気量 cc	—	172	—	172
燃料タンク容量 ℓ	—	ガソリン 3.6	—	ガソリン 3.6
燃料消費量 ℓ/h	—	1	—	1

仮設給水装置 (CU MODEL)

40CUS3.7E/50CUS5.5E/50CUS7.5E/50CUS11E/50CUS15E

■特長

- 軽量・コンパクトユニット;狭い場所にも対応できるよう立形多段ポンプを搭載。
- 堅牢性・可搬性を重視。
- ユニット内に周波数8段階可変装置を附属;省エネルギー運転は現場のニーズに合致。



50CUS7.5E

■標準仕様

コード	4379				
メーカー	荏原製作所				
ユニット機名	40CUS3.7E	50CUS5.5E	50CUS7.5E	50CUS11E	50CUS15E
モーター出力 kW	3.7	5.5	7.5	11	15
モーター電圧 V	200	200	200	200	200
代表性給水量 ℓ/min	130	250	280	300	300
代表性全揚程 m	75	50	80	105	160
ユニット接続	吸込50 吐出し50				
ユニット寸法(D×W×H) mm	980×600×1,100			980×600×1,400	980×600×1,600
ユニット質量 kg	220	240	250	300	320

使用ポンプ: VDP型

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

水環境

ローリータンク

SLT-3000/SLT-2000/SLT-1500/SLT-1200/SLT-1000/
SLT-800/SLT-600/SLT-500/SLT-400/SLT-300/
SLT-200/SLT-100/ノッチタンク500L



SLT-2000



SLT-1000



ノッチタンク 500L


コード		9576							
メーカー		スイコー							
型	式	SLT-3000	SLT-2000	SLT-1500	SLT-1200	SLT-1000	SLT-800	SLT-600	SLT-500
容	量 ℓ	3,000	2,000	1,500	1,200	1,000	800	600	500
寸	全 長 D mm	1,600	1,550	1,400	1,200	1,200	1,020	920	920
	全 幅 W mm	1,800	1,550	1,400	1,400	1,200	1,200	1,120	1,100
	全 高 H mm	1,520	1,270	1,110	1,070	1,020	960	875	765
マンホール内径	φ	φ450	φ450	φ380	φ380	φ380	φ380	φ380	φ380
重	量 kg	145.0	74.0	63.4	47.4	44.4	33.4	22.4	20.4
肉	厚 mm	10.0(三層)	8.0(三層)	7.0(三層)	7.0(三層)	7.0(三層)	7.0(三層)	6.0	5.0
排	水 口	20A	20A	φ30	φ30	φ30	φ30	φ30	φ30
バ	ル ブ	50A	40A	無し	無し	25A	25A	無し	25A
備	考	液面計、波止付き	液面計付き	オプション	オプション	ボール式バルブ (PVC製)	ボール式バルブ (PVC製)	オプション	ボール式バルブ (PVC製)

コード		9576				
メーカー		スイコー				
型	式	SLT-400	SLT-300	SLT-200	SLT-100	ノッチタンク500L
容	量 ℓ	400	300	200	100	500
寸	全 長 D mm	1,000	900	800	630	930
	全 幅 W mm	800	700	630	480	730
	全 高 H mm	760	710	610	505	850
マンホール内径	φ	φ380	φ280	φ280	φ230	—
重	量 kg	18.4	14.8	10.8	6.5	39
肉	厚 mm	4.5	4.0	4.0	3.5	—
排	水 口	φ30	φ30	φ30	φ30	φ100
バ	ル ブ	無し	25A	25A	20A	無し
備	考	オプション	ボール式バルブ (PVC製)	ボール式バルブ (PVC製)	ボール式バルブ (PVC製)	オプション



水槽


KWP3/KWP6/KWP10/KWP20/KWP25/KWP30

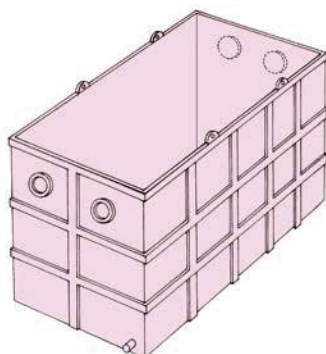

コード	9522					
メーカー	カナテック他					
型式	KWP3	KWP6	KWP10	KWP20	KWP25	KWP30
容量 m ³	3.26	6.00	10.11	20.10	25.01	30.34
外寸(D×W×H) mm	2,389×1,271×1,255	3,309×1,500×1,405	4,239×1,689×1,580	5,889×2,069×1,806	6,459×2,259×1,866	6,459×2,459×2,175
内寸(D×W×H) mm	2,300×1,182×1,200	3,200×1,391×1,350	4,150×1,600×1,524	5,800×1,980×1,750	6,370×2,259×1,810	6,300×2,300×2,094
重量 kg	675	1,060	1,490	2,550	2,900	4,540
吸入口 mm	150A×1	200A×1	200A×1	200A×2	200A×2	500A×6
吐出口 mm	150A×1	200A×1	200A×1	200A×2	200A×2	200A×6

※カナテック製品以外の商品もありますのでお問い合わせください。

油分分離槽

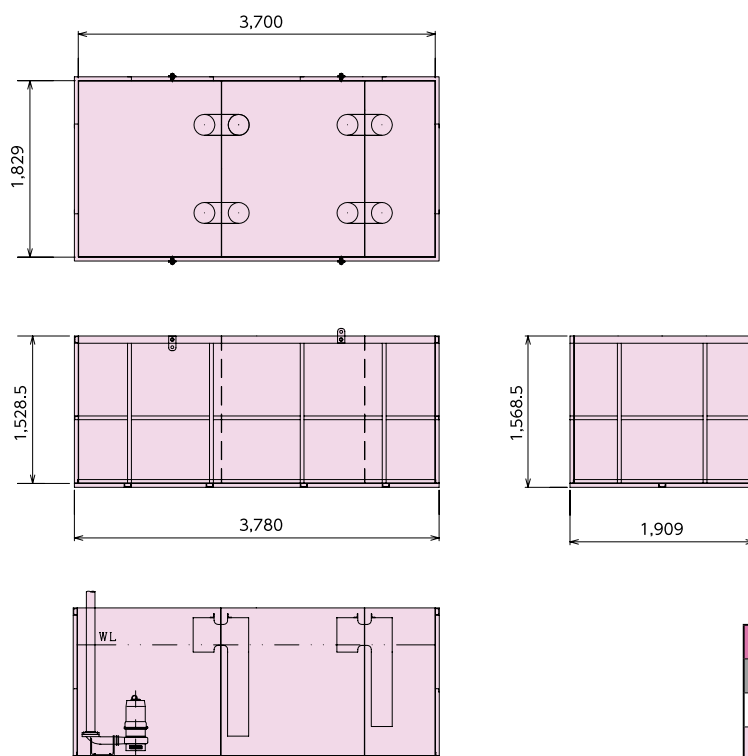


コード	4382
メーカー	カナモト
容量 m ³	10
外寸(D×W×H) mm	3,780×1,829×1,528
吸入口 mm	150A
吐出口 mm	150A

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

環境関連機器

スパッツ

DSW3/DSW5/DSW5a SD/DSW5ZLL

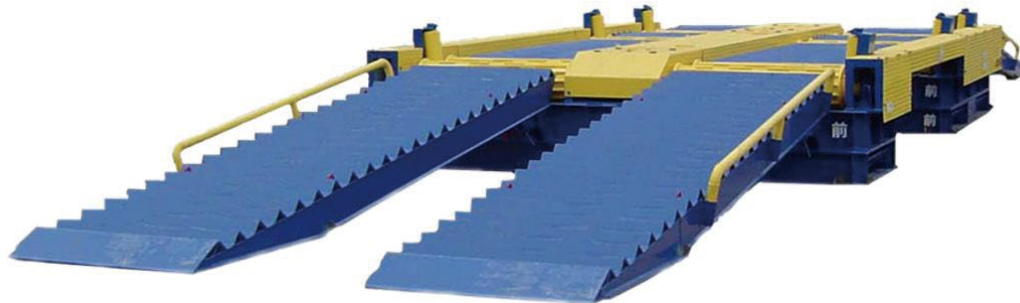

DSW5a SD

コード	5965			
メーカー	オノデラ			
型 式	DSW3	DSW5	DSW5a SD	DSW5ZLL
洗 浄 車 両	標準11tダンプ			増トン用ダンプ
洗 浄 時 間 秒	約10~15			
洗 浄 方 法	タイヤの空転による泥のはく離			
使 用 電 力 kW	車両の動力を使用するため他の電力は一切なし			
設 備 ス ペ ー ス mm	18,000×3,550			
外形寸法(D×W×H) mm	14,306×3,290×936			15,098×3,290×936
重 量 t	9.5			11.6

環境調和をコンセプトに 建設フィールドに独自の技術をご提案します。

省エネルギー&クリーン環境の実現に荏原製作所は、技術でおこたえします。

エバラドライクーラ

●CD12E型 ●C20E型



エバラスポットクーラ クールワゴン

●CW1R型 ●CW2R型 ●CW3R型



エバラポータブルファン

●APM6型



エバラ連続中和処理装置

●NTN型(炭酸ガス方式)
NTN-3NC/6NC/20NB



取扱商品一覧

- ・工事排水用中ポンプ
- ・その他各種ポンプ
- ・ポータブルファン
- ・その他各種送風機
- ・仮設給水装置
- ・濁水処理装置
- ・中和処理装置
- ・泥水吸引装置
(バキューム)
- ・泥水脱水処理装置
- ・可搬式集じん機
- ・溶接ヒューム用集煙機
- ・洗浄機
- ・可搬式クーラ
- ・スポットクーラ
- ・除湿機
- ・Wet & Dry クリーナ
- ・冷水コントロールユニット

エバラ可搬式除湿機ドライワゴン

●DW1R型 ●DW02R型



エバラ可搬式集じん機 ジェットタスター

●EJD1N型：単相600W
●EJD5E型：三相3.7kW
●EJD3HE型：三相2.2kW
●EJD5FE型：三相3.7kW
●EJD-P型：三相0.75kW



エバラ工事排水用中ポンプ

●口径：50~350A
●出力：0.4~185kW



エバラ可搬式溶接ヒューム用集煙機

●EJF1型



建機リース業界向け機器に関するお問合せと資料のご請求は下記へお願いいたします。

株式会社 荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 TEL: (050) 3416-0880



○大阪 〒555-0001 大阪市西淀川区佃4-7-3 TEL: (050) 3416-6268

○福岡 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-8 NTビル TEL: (050) 3416-0145

○名古屋 〒451-0044 愛知県名古屋市中区菊井二丁目22-7 TEL: (052) 446-6721

○仙台 TEL: (050) 3416-4786 ○埼玉 TEL: (048) 729-7083