


07

Electric tool General-purpose Machine

電動工具他・一般汎用機械

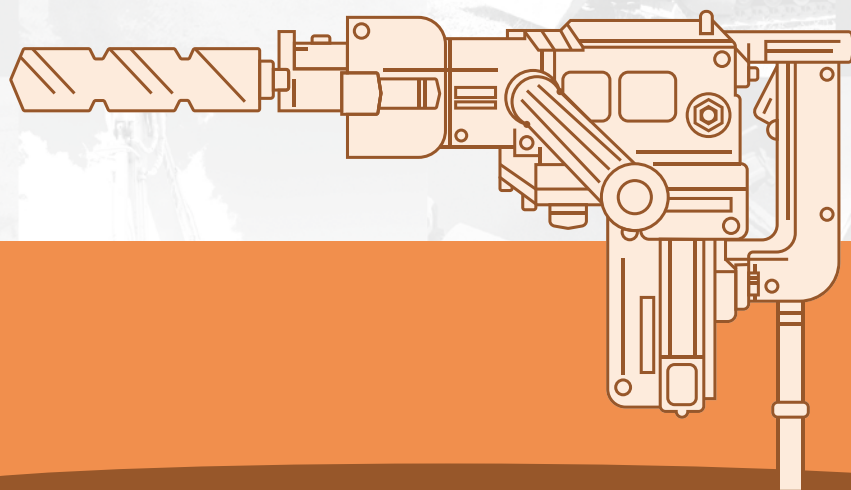

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

カッター・ドリル類

コンクリートカッター


ERC18DSA/MCD-012/MCD-012H/MCD-214HDX/MCD-RY14/
MCD-RY14HS/MCD-218VDXS



ERC18DSC

MCD-012

MCD-218VDXS



コ　　ー　　ド	7120	7110	7115			7120
メ　ー　カ　ー	エクセン	三笠産業				
型　　　　　式	ERC18DSC	MCD-012/ MCD-012H	MCD-214HDX	MCD-RY14	MCD-RY14HS	MCD-218VDXS
ブレード寸法　　inch	10～18	10～12	10～14	12～14	12～14	10～18
最大切断深さ　　mm	70～175	70～100	70～120	50～100	50～100	70～170
切断深度調節方式	半自走	手押し式	半自走式	手押し式	手押し式	半自走式
エンジン出力　　ps/rpm	9.0/3,600	5.0/3,600	8.0/3,600	9.0/3,600	8.6/3,600	11.0/3,600
水／燃料タンク　ℓ	50/6.1	14/3.6	45/5.3	20	20/8.6	45/6.0
寸　法（D×W×H）　mm	1,600×510× 840	1,034×435× 746	1,990×585× 981	1,679×610× 970	1,679×610× 970	1,990×585× 981
総　　　重　　　量　kg	143	51	134	145	145	159

油圧パワーユニット

U-070-3



U-070-3

コ ー ド	1851
メ ー カ ー	丸善工業
型 式	U-070-3
外 形 寸 法 mm	615×480×590
質 量 kg	40
油 量 ℓ/min	20.5
最 高 圧 力 MPa	11.7
エ ン ジ ン	ロビンEX21D

油圧杭打機

KH-180-3/KH-240V



KH-180-3



KH-240V

コ ー ド		1814	
メ ー カ ー		丸善工業	
型 式		KH-180-3	KH-240V
外 形 寸 法		mm 600×273×130	629×265×154
質 量		kg 23	24.5
所 要 油 量		ℓ/min 18~22	20.5
打 撃 数		bpm 1,700	1,080
最大杭径 外径(オプション)		mm 80(100,120)	80(100,120)

※単管を打ち込む場合、単管キャップが必要です。



油圧ハンドブレーカー

BH-05B/BH-11/BH-23RK



BH-05B

BH-11

BH-23RK

コード	1812		
メーカー	丸善工業		
型 式	BH-05B	BH-11	BH-23RK
外形寸法 mm	428×94	582×166	702×420
質 量 kg	6.6	11	24.8
所要油量 ℓ/min	20.5	9.5~25	20.5
打 撃 数 bpm	2,700	1,450(15ℓ/min)	1,000
シャ ン ク mm	外径17.5×60	外径26×80	外径30×87

油圧ハンドオーガー

OH-1



OH-1

コード	1815
メーカー	丸善工業
型 式	OH-1
外形寸法 mm	440×584×272
質 量 kg	14
所要油量 ℓ/min	9.5~25
掘削トルク N・m	88
オーガー径 mm	外径100~250

※外径100~250までの刃先があり
ワンタッチジョイントにより延長も可能です。

電動ピック

PH40F/H41SA3/PH-65A



PH40F

コード	4410		4414
メーカー	HIKOKI		
型 式	PH40F	H41SA3	PH-65A
は っ り 量 kg/分	58/30	—	000
電 源 ・ 電 圧 V	単相 100/200	単相 100	単相 100
電 流 A	11.0/5.5	—	000
消 費 電 力 W	1,050	1,050	1,240
打 撃 数 bpm	3,000	3,000	1,400
コード長 m	5	5	5
全 長 mm	420×243	389	642
重 量 kg	5.9	4.8	15.0

充電式インパクトドライバ

TD172DRGX/TD173DRGX/TS141DRGX



TD173DRGX

コード	4458		
メーカー	マキタ		
型 式	TD172DRGX	TD173DRGX	TS141DRGX
最大締付トルク N・m	180	180	40
電 源 V	直流18	直流18	直流18
回 転 数 min-1	0~3,600	0~3,600	0~3,200
打 撃 数 min-1	0~3,800	0~3,800	0~2,700
重 量 kg	1.5	1.5	1.5

電動インパクトレンチ

WR22SA/WR36DC/TW001GRDX/TW300DRGX



WR22SA



TW300DRGX

コード	4420			
メーカー	HIKOKI		マキタ	
型 式	WR22SA	WR36DC	TW001GRDX	TW300DRGX
最大締付トルク N・m	620	300	1,350	300
四角ドライブ寸法 sq(mm)	19	12.7	19	12.7
電 源 V	単相 100/200	36	直流 36	直流 18
電 流 A	13.1/6.6	—	—	—
消 費 電 力 W	1,050	—	—	—
回 転 数 min-1	1,400	0~3,000	0~1,800	0~3,200
打 撃 数 min-1	2,000	0~4,000	0~2,300	0~4,000
重 量 kg	4.6	1.9	3.8	1.8

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

カッター・ドリル類

電動ハンマードリル

PR38E/DH40SR/HR4030C/HR001GRDXV



コード		4434			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		PR38E	DH40SR	HR4030C	HR001GRDXV
能 力	mm	ドリルビット:38	ドリルビット:40	ドリルビット:40	ドリルビット:28
		コアビット:105	コアビット:120	コアビット:118	コアビット:54
電源・電圧	V	単相 100/200	単相 100	単相 100	直流 36
電流 50/60Hz	A	11.0(100V)/5.5(200V)	11.5	13	—
消費電力	W	1,050	1,100	1,100	—
回転数	min/分	400	510	230~460	0~980
打撃数	min/分	3,000	2,800	1,300~2,600	0~5,000
コード長	m	5.0	5	5	—
全 長	mm	420	435	412	578
重 量	kg	7.5	6.5	6.3	5.3

電気サンダー単相

PDH-100J/PDH-180C/GA6010



コード		4450			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		PDH-100J	PDH-180C	GA6010	
研削トイシ寸法	mm	100×6×15	180×6×22	150×6×22	
電 源	V	単相 100	単相 100 単相 200	単相 100	
電 流	A	8.0	14.0 7.0	11	
消費電力	W	760	1,330	1,050	
回転数	min/分	9,500	6,800	9,000	
質 量	kg	1.9	6.3	2.6	
コード長	m	2.5	2.5	2.5	

電気セーバーソー

CR13VBY2/CR18DBL/JR3070CT/JR187DRGX



コード		4472			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		CR13VBY2	CR18DBL	JR3070CT	JR187DRGX
切断能力	パイプ	130	130	130	130
	木材	120	255	255	255
	軟鋼材	19	19	0000	—
ストローク数	min/分	0~3,000	0~2,500	0~2,800	0~3,000
ストローク量	mm	32	32	32	32
電 源	V	単相 100	18	単相 100	直流 18
電 流	A	15	—	15	—
消費電力	W	1,430	—	1,430	—
質 量	kg	4.5	3.4	4.4	3.7
コード長	m	2.5	—	2.5	—

振動ドリル

DV20VF/HP2032/HP001GRDX



コード		4440		
メーカー		HiKOKI	マキタ	
型 式		DV20VF	HP2032	HP001GRDX
能 力	コンクリート	20	20	20
	鉄工	13	13	20
	木工	40	40	50
チャック能力	mm	1.5~13	1.5~13	1.5~13
電 源	V	単相 100	単相 100	直流 36
電 流	A	8.6	7.6	—
消費電力	W	820	720	—
回転数	min/分	0~2,900	0~2,900	0~2,600
打撃数	min/分	0~37,700	0~32,000	0~39,000
コード長	m	2.5	2.5	—
全 長	mm	414	370	182
重 量	kg	2.9	2.5	2.3



ハンドカッター

TS400/TS410/EC7412S/ECD7412S



EC7412S

TS410

コ ー ド	7520			
メ ー カ ー	スチール		やまびこ	
型 式	TS400	TS410	EC7412S	ECD7412S
エンジン形式/排気量	cc 空冷2サイクル/64.1	空冷2サイクル/66.7	空冷2サイクル/73.5	空冷2サイクル/73.5
燃 料 / タンク容量	ℓ 混合(50:1)/0.94	混合(50:1)/0.94	混合(25:1もしくは50:1)/0.70	混合(25:1もしくは50:1)/0.70
点 火 装 置 / 気 化 器	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム
ブ レ ー ド	inch 12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)
重 量	kg 9.1	9.5	10.1	12.7

エンジンチェーンソー

MS230C-BE/MS241C-M/E2048S/E1040D



MS241C-M

コ ー ド	7540			
メ ー カ ー	スチール		やまびこ	
型 式	MS230C-BE	MS241C-M	E2048S	E1040D
ガ イ ド バ ー	mm 400	400	400	400
ソーチェーンピッチ	inch 0.375	0.375	0.325	0.325
エ ン ジ ン	形式 / 排気量	cc 空冷2サイクル/40.2	空冷2サイクル/42.6	空冷2サイクル/50.2
	燃 料	混合(50:1)	混合(50:1)	混合(50:1)
	燃料タンク容量	ℓ 0.47	0.46	0.49
	オイルタンク容量	ℓ 0.2	0.28	0.28
重 量	kg 4.9	4.5	4.8	4.8

刈払機

FS2602-U/FS2652-UT/FS25C/FS26C/SSR2601-2T/SRE2625UGT/MUR001GRM



FS26C

MUR001GRM

コ ー ド	7550						
メ ー カ ー	スチール				やまびこ	マキタ	
型 式	FS2602-U	FS2652-UT	FS25C	FS26C	SSR2601-2T	SRE2625UGT	MUR001GRM
ハ ン ド ル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル
エ ン ジ ン 方 式	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	充電式
排 気 量	cc 25.6	25.6	24.1	24.1	25.4	25.4	—
始 動 方 式	リコイルスターター	リコイルスターター	エルゴスタート	エルゴスタート	リコイルスターター(ソフトスタート)	リコイルスターター(ソフトスタート)	—
使 用 燃 料	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	直流 36
燃料タンク容量	ℓ 0.64	0.64	0.54	0.54	0.7	0.7	—
全 長	mm 1,766	1,766	1,780	1,780	1,771	1,771	1,815
全 幅	mm 566	566	578	578	563	563	—
全 高	mm 438	360	432	432	388	388	—
重 量	kg 4.7	4.9	4.7	4.9	5.1	5.1	4.4

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

カッター・ドリル類

自走式草刈機

ZHM1550RR



ZHM1550RR

コ　　ー　　ド		7555
メ　　ー　　カ　　ー		ゼノア
型　　　　　式		ZHM1550RR
機 械 質 量 ・ 寸 法 他	機 械 質 量 kg	1,670
	全　　　　　長 mm	3,270
	全　　　　　幅 mm	1,760
	全　　　　　高 mm	1,355
	車両本体部最低地上高 mm	180
	クローラ中心距離 mm	1,190
	クローラ接地長 mm	1,190
	履　　　　帯　　　幅 mm	300
	接　　　　地　　　圧 kPa	23.0
	燃料タンク容量 ℓ	33
	最大走行速度 前進 km/h	7.0
	後　　　　進 km/h	5.0
最小回転半径 mm	1,860	
静的安定度(左右) 度	57	

コード		7555	
メーカー		ゼノア	
エンジン	種別	水冷ディーゼル	
	型式	3TNV88C	
	総排気量 cm ³	1,642	
	定格出力(グロス) kW(rs)	27.5(37.4)/3,000rpm	
走行装置	種別	クローラ式	
	駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動方式	
	履帯	ゴムクローラ	
	駐車ブレーキ	油圧作動ディスク式	
作業機	種別	単軸フリーハンマ式	
	有効刈幅 mm	1,525	
	刃数枚	108	
	刈刃軸	駆動方式	Vベルト
	回転方向	アップカット/ダウンカット切替	
	地上高調整範囲 mm	-125〜495	
	刈り高さ調整範囲 mm	0〜300	

ラジコン草刈機

SH950RC



SH950RC

コ　　ー　　ド		7554
メ　ー　カ　ー		IHI アグリテック
型　　　　　式		SH950RC
機体寸法	全　　　　　長 mm	1,683
	全　　　　　幅 mm	1,105
	全　　　　　高 mm	762
	機 体 質 量 kg	340
	操　　　　　作	リモコン
	駆 動 方 式	油圧モーター
	種　　　　　別	クローラー
走 行 速 度 km/h	5	
エンジン	タ　　　イ　　プ	ガソリン
	排　　　気　　量 CC	408
	出　　　　　力 ps	14
作業機	有 効 刈 幅 mm	950
	刈高調整範囲 mm	20～495
	刈 取 り 方 法	ハンマーナイフ
	最大傾斜能力 度	45

鉄筋カッター

HBC-816



HBC-816

※速度は16mm切断時です ※モーターは二重絶縁を採用しています
 ※高強度鉄筋SD490完全対応 衝撃吸収ボディの強力モーター搭載
 ※SD390、490相当材を切断する場合はオプション品の「SP」替刃をお使いください

コ　　ド	7329
メ　　カ	オグラ
型　　　　　式	HBC-816
切　断　能　力	mm16
速　　　　　度	秒1.5
モ　　ー　　タ　　ー	100V/1,050W
周　波　数	Hz50/60
全　　　　　長	mm492
全　　　　　幅	mm165
全　　　　　高	mm120
重　　　　　量	kg8.7

コードレス鉄筋カッター

HCC-16HPW



HCC-16HPW

※強力バッテリー18V採用、ヘッド部360°自在に回転
 ※速度は16mm切断時です
 ※重量はバッテリー含みます
 ※高強度鉄筋SD345対応

コ　　ド	7329
メ　　カ	オグラ
型　　　　　式	HCC-16HPW
切　断　能　力	mm
速　　　　　度	秒
モ　　ー　　タ　　ー	18V/DC
全　　　　　長	mm
全　　　　　幅	mm
全　　　　　高	mm
重　　　　　量	kg

ポータブルベンダー

HBB-32HPW



HBB-32HPW

※速度は32mm曲げ時です
 ※モーターは二重絶縁を採用しています
 ※「押し、引き曲げ」による修正加工 先端部が自在に回転
 ※高強度鉄筋SD490完全対応

コ	ー	ド	7405			
メ	ー	カ	ー	オグラ		
型	式	HBB-32HPW				
鉄	筋	mm	32			
モ	ー	タ	ー	100V/1,330W		
周	波	数	Hz	50/60		
曲	げ	速	度	秒(90度)	16	
寸	法	(L×W×H)	mm	670×302×219		
重	量	kg	25.5			
押	し	引	き	能	力	13~32



鉄筋ベンダー

MB-819

MB-819



コード	7410
メーカー	オグラ
型式	MB-819
鉄筋	mm 19
最大曲径	0~180
モーター	100V/1,050W
周波数	Hz 50/60
曲げ速度	秒 (180度) 5.0
寸法(L×W×H)	mm 455×372×393
重量	kg 54.0
曲げ能力	8~19

※高強度鉄筋 SD490完全対応

※ SD390.490相当材を曲げる場合はオプション品の専用ローラーカラーをお使いください

高速カッター単相

CC14SF



CC14SF

コード	7510
メーカー	HiKOKI
型式	CC14SF
切断角度	度 0
最大切力	丸棒 65
	丸パイプ mm 120
	L形鋼 130×130
電源	V 単相 100
電流	A 15.0
消費電力	W 1,450
回転数	min ⁻¹ 3,800
パイプ開き	mm 240
質量	kg 16
コード	m 4

電気丸鋸

5637BA/HS631DGXS/HS007GRDX



5637BA



HS631DGXS

コード	4460
メーカー	マキタ
型式	5637BA HS631DGXS HS007GRDX
ノコ刃寸法	外径 mm 165 165 125
	内径 mm 20 20 20
最大切込深さ	90° mm 57 66 47
	45° mm 38 46 30
電源	V 単相 100 直流 18 直流 36
電流	A 11 - -
消費電力	W 1,050 - -
コード長	m 5 - -
重量	kg 2.9 3 2.8

低丈型磁気ボール盤100V

LO-3000A



LO-3000A

コード	7572
メーカー	日東工器
型式	LO-3000A
電源	V AC100
定格消費電力	W 750
定格電流	A 7.9
無負荷回転速度	min ⁻¹ 1,100
マグネット消費電力	W 35
穴あけ能力	ワジエッタチップタロイブチ
	20L mm 穴径:Φ11.5~Φ13.5 板厚:6~20
	25L mm 穴径:Φ14~Φ30 板厚:6~25
	35L mm 穴径:Φ17.5~Φ30 板厚:6~35

コード	7572
メーカー	日東工器
最大ストローク長	mm 58
マグネット最大磁力	N(kgf) 5,500(561)
マグネット寸法	mm 65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲	mm 10
キャプタイヤコード	m 5
本体質量	kg 8.2

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。



新型ハンドル搭載 軽量刈払機
FS 23 / 24 / 25 / 26
¥46,200~

詳しくはこちら




新型カジュアルチェーンソー
MS 162 / 172 / 182 / 212
¥27,500~

詳しくはこちら



※価格は2025年1月現在の税込希望小売価格です。

株式会社スチール

栃木県河内郡上三川町多功2570-1
TEL 0285-51-1404 FAX 0120-367-302

www.stihl.co.jp

スチール

検索

STIHL



ハイパワー 33J・小型軽量 7kg

高打撃型油圧チップー
BH-7E

▼デモ動画は
こちらからチェック!



MARUZEN 丸善工業株式会社

[本社] 〒411-0824 静岡県三島市長伏 155 番地の 8
[TEL] 055-977-2180 [FAX] 055-977-2184
[URL] <http://www.maruzenkogyo.co.jp>
[営業所] 札幌、仙台、関東、三島、長野、名古屋、大阪、広島、松山、九州