


13

Lifting Loading Machine

揚重機械・荷役機器

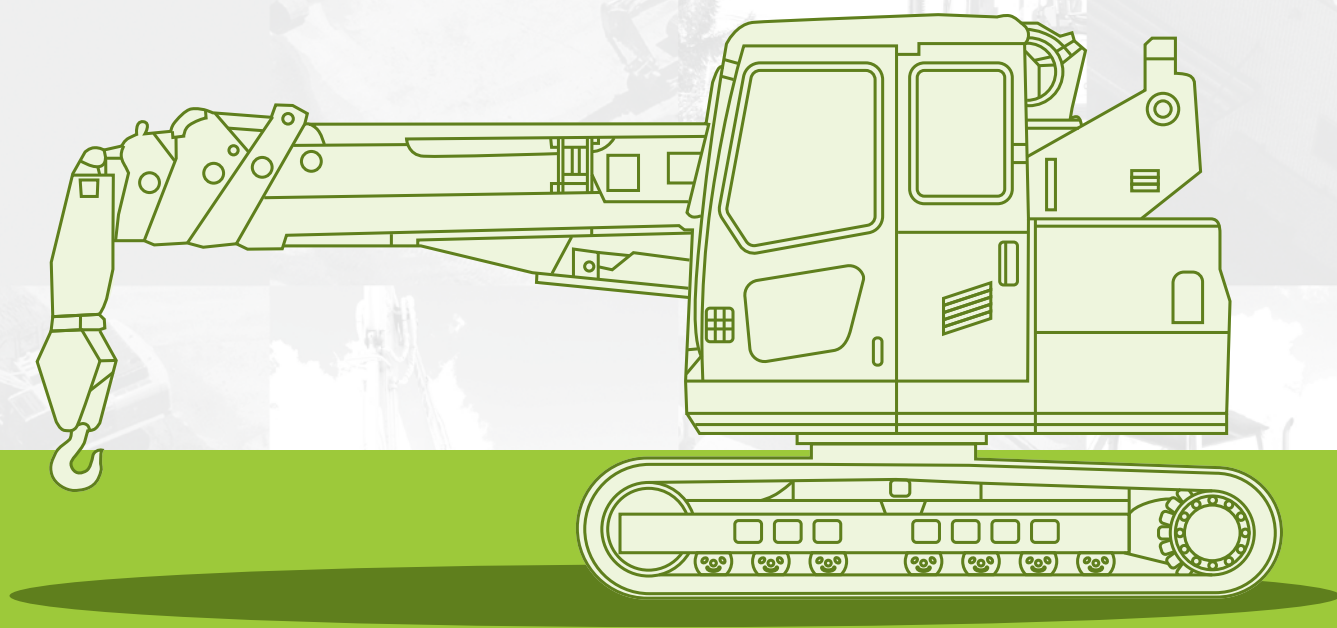

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

ウィンチ・ベルコン・ジャッキ類

レバーブロック

LB008/YA-80/LB010/YA-100/LB016/YA-160/LB032/YA-320/LB063




LB032

コード	4821		4822		4823	
メーカー	キトー	象印	キトー	象印	キトー	象印
型式	LB008	YA-80	LB010	YA-100	LB016	YA-160
定格荷重 kg	800	800	1,000	1,000	1,600	1,600
標準揚程 m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	29	30	36	37	34	36
ロードチェーン線径×掛数 mm	5.6×1	5.6×1	5.6×1	5.6×1	7.1×1	7.1×1
試験荷重 kg	1,200	—	1,500	—	2,400	—
質量 kg	5.7	6	5.9	6.2	8	9.2

コード	4825	4825	4826
メーカー	キトー	象印	キトー
型式	LB032	YA-320	LB063
定格荷重 kg	3,200	3,200	6,300
標準揚程 m	1.5	1.5	1.5
巻上平均手動力 kg	37	44	38
ロードチェーン線径×掛数 mm	10×1	9×1	10×2
試験荷重 kg	4,800	—	7,900
質量 kg	15	15.5	26

チェーンブロック

CB005/C21-0.5/CB010/C21-1/CB015/C21-1.5/CB020/C21-2/
CB030/C21-3/CB050/C21-5/CB100/CB150

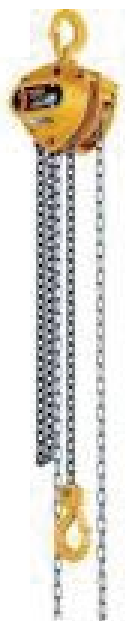

CB010

コード	4831		4833		4834		4835
メーカー	キトー	象印	キトー	象印	キトー	象印	キトー
型式	CB005	C21-0.5	CB010	C21-1	CB015	C21-1.5	CB020
定格荷重 kg	500	500	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000
標準揚程 m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
フック間最小距離 mm	285	275	295	310	350	340	375
巻上平均手動力 kg	23	26	28	32	35	33	36
試験荷重 kg	750	—	1,500	—	2,400	—	3,000
質量 kg	10	6.1	11.5	9.2	14.5	11.7	20

コード	4835	4836		4837		4838	4839
メーカー	象印	キトー	象印	キトー	象印	キトー	キトー
型式	C21-2	CB030	C21-3	CB050	C21-5	CB100	CB150
定格荷重 kg	2,000	3,000	3,000	5,000	5,000	10,000	15,000
標準揚程 m	3	3	3	3	3	3.5	3.5
フック間最小距離 mm	384	510	480	600	555	760	1,020
巻上平均手動力 kg	33	36	38	33	34	36	37
試験荷重 kg	—	4,800	—	7,500	—	12,500	20,000
質量 kg	16.7	24	19.4	41	33.9	83	155



チールホール

Tu-16/T-35



Tu-16

コ ー ド	4813	4815
メ ー カ ー	カツヤマ	
型 式	Tu-16	T-35
能 力 kg	1,600	3,000
揚 程	無制限	無制限
ス ト ロ ー ク mm/min	70	26/48(2段切替)
寸法 (D×W×H) mm	644×360×143	712×350×140
使用ロープ(最大径) mm	11.7	16.3
ロープ切断荷重 kg	9,600	18,000
安全ピンの耐力 kg	3,200	—
ワ イ ヤ ロ ー プ	標準20M付	標準10M付
挺 子 比	40:1	85:1(52:1)
質 量 kg	18	26

電動チェーンブロック

ER2-010S/ER2-015S/ER-015S-6M/ERM015S-6M/ER2-020L



ER2-010S

コ　　ー　　ド	4578	4579			4580
メ　　ー　　カ　　ー	キトー				
型　　　　　式	ER2-010S	ER2-015S	ER-015S-6M	ERM015S-6M	ER2-020L
定　格　荷　重 kg	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000
標　準　揚　程 m	4	4	6	6	4
フック間最小距離 mm	430	510	505	495	575
試　験　荷　重 kg	1,250	1,880	1,880	1,880	2,500
質　　　　　量 kg	55	74	76	115	75

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

ウインチ・ベルコン・ジャッキ類

ウインチ

SX-201/SX-203/MA650M/SW151RB



MA650M

コ　　ー　　ド		4521		4520	4522
メ　　ー　　カ　　ー		富士製作所		トーヨーコーケン	新ダイワ
型　　　　　式		SX-201	SX-203	MA650M	SW151RB
ワイヤ張力(50Hz)	kg	146	293	150	150
ワイヤ張力(60Hz)	kg	122	244	150	150
ワイヤ速度(50Hz)	m/min	23,2	11	24	26
ワイヤ速度(60Hz)	m/min	27,5	13,4	24	26
適　性　ワ　イ　ヤ　径	φ	6	6	5	5
ワ　イ　ヤ　巻　取　量	m	51	51	60	30
電　　　　　源	V	100	100	100	100
モ　ー　タ　ー　出　力	kW	0,75	0,75	0,65	1,3
寸　法　(　D　×　W　×　H　)	mm	415×320×240	415×320×240	468×300×298	490×222×270
自　　　　　重　　　　量	kg	40	40	25	18

ウインチ

MA2/WK-55X/MA3/MA5/MA7/MA10




MA10

コ　　ド		4522		4523	4524	4525	4526
メ　　カ　　ー		トーヨーコーケン					
型　　　　　式		MA2	WK-55X	MA3	MA5	MA7	MA10
定格荷重(50Hz)	kg	250	1,000	400	650	1,000	1,300
定格荷重(60Hz)	kg	200	1,000	400	550	850	1,000
ワイヤ速度(50Hz)	m/min	27	4	30	33	35	37
ワイヤ速度(60Hz)	m/min	33	5	36	40	42	44
適　性　ワ　イ　ヤ　径	φ	6	10	8	10	12	14
ワ　イ　ヤ　巻　取　量	m	120	60	120	150	150	160
電　　　　　源	V	200	200	200	200	200	200
モ　ー　タ　ー　出　力	kW	1.5	1.0	2.5	3.9	6.1	8.1
寸　法　(D × W × H)	mm	732×367×352	738×277×270	877×401×457	1,027×467×503	1,185×533×651	1,320×564×700
自　　　　　重	kg	78	69	160	230	350	460

マイティアーム

140A/250L

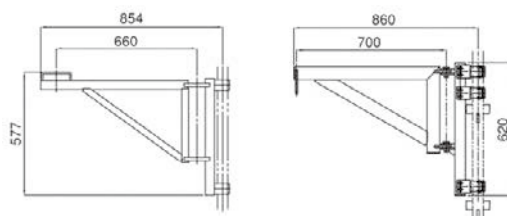

コ ー ド		4571	
メ ー カ ー		トーヨーコーケン	
型 式		140A	250L
定 格 荷 重	kg	140	250
旋 回 半 径	mm	650	700
旋 回 角 度		240°	200°
適合パイプ径	φ	42.7~48.6	42.7~48.6
質 量	kg	6.2	10



シルバーウインチ

TX303



コ ー ド	4521
メ ー カ ー	富士製作所
型 式	TX303
定格荷重(50Hz)	kg 300
定格荷重(60Hz)	kg 300
ワイヤ速度(50Hz)	m/min 6.9
ワイヤ速度(60Hz)	m/min 8.5
適 性 ワ イ ヤ 径	φ 6
ワ イ ヤ 巻 取 量	m 51
電 源	V 200
モ ー タ ー 出 力	kW 0.75
寸 法 (D×W×H)	mm 320×415×240
自 重 量	kg 38

ベビーホイス

BH-420/BH-430/BH-740/BH-820/BH-830/BH-930/ SW130M-20/SW200-29



BH-N930

コ ー ド	4570					
メ ー カ ー	トーヨーコーケン					
型 式	BH-420	BH-430	BH-740	BH-820	BH-830	BH-930
定 格 荷 重	kg 160	130	100	230	180	200
揚 程	m 20	30	40	20	30	30
ロ ー プ 速 度	m/min 10	10	25	12	12	20
電 源 / モ ー タ ー	V/W 100/400	100/400	100/600	100/580	100/580	100/800
ワ イ ヤ ー 直 径	φ×m 5×21	5×31	4×41	6×21	5×31	5×31
吊 金 具	スィベルフック	スィベルフック	スィベルフック	スィベルフック	スィベルフック	スィベルフック
操作コード(コネクタ付)	m 10	10	10	20	30	10
電 源 コ ー ド	m 5	5	5	5	5	5
寸 法 (D×W×H)	mm 363×220×772	363×220×772	383×220×772	420×220×805	420×220×805	450×450×805
重 量	kg 17	17	17	19	19	20



SW200-29

コ ー ド	4570	
メ ー カ ー	新ダイワ	
型 式	SW130M-20	SW200-29
ワイヤ張力(50Hz)	kg 130	200
ワイヤ張力(60Hz)	kg 130	200
ワイヤ速度(50Hz)	m/min 25	10
ワイヤ速度(60Hz)	m/min 25	10
適 性 ワ イ ヤ 径	φ 5	5
ワ イ ヤ 巻 取 量	m 20	29
電 源	V 100	100
モ ー タ ー 出 力	kW 0.9	1.2
寸 法 (D×W×H)	mm 363×258×182	458×228×250
自 重 量	kg 11	17

ウインチ・ベルコン・ジャッキ類

ベルトコンベア

KMTS35-5/KMTS35-7/KMTA35-7/KMTA50-7



コ　　ー　　ド		6011	6014			
メ　　ー　　カ　　ー		光洋機械産業				
型　　　　　式		KMTS35-5	KMTS35-7	KMTA35-7	KMTA50-7	
ベ	ル　　ト　　幅	mm	350	350	350	500
機	長	m	5	7	7	7
モータープーリ	出　　力	kw	1.0	1.0	1.0	1.5
	電　　源	V/Hz	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60	三相 200/220 50/60
ベルト速度	50Hz	m/min	37	37	37	45
	60Hz	m/min	45	45	45	54
最大運搬力	50Hz	㎡/h	20.5	20.5	20.5	55.8
	60Hz	㎡/h	25.0	25.0	25.0	67.2
重	量	kg	152	192	190	280

ジャーナルジャッキ

JJ-1015/JJ-1513/JJ-2513/JJ-3020/JJ-3513/JJ-5025

コード	6108	6110	6112	6113	6114	6116
メーカー	大阪ジャッキ					
型式	JJ-1015	JJ-1513	JJ-2513	JJ-3020	JJ-3513	JJ-5025
揚力	KN(tf)	100(10)	150(15)	250(25)	300(30)	350(35)
揚程	mm	150	125	125	200	130
最低高さ	mm	280	255	255	350	280
ヘッド径	mm	65	63	77	95	87
ベース径	mm	108	113	127	148	147
重量	kg	12	12	16	26	24
付属品	ハンドル棒	mm	25×600	25×600	25×600	25×700
型	式	TB-1030	TB-1530	TB-2530/TB-2545	TB-3030/TB-3045	TB-2530/TB-3545
送り長	mm	300	300	300/450	300/450	300/450





油圧ジャッキ

T10S15/T50S15



コ ー ド	6125	6146
メ ー カ ー	大阪ジャッキ	
型 式	T10S15	T50S15
揚 力 KN(tf)	100(10)	500(50)
ス ト ロ ー ク mm	150	150
最 低 高 さ mm	308	320
シ リ ン ダ 外 径 mm	57	127
シ リ ン ダ 内 径 mm	42.87	95
受 圧 面 積 cm ²	14.44	70.88
所 要 油 量 ml	220	1,065
質 量 約 kg	5.3	28
カ ラ ー ネ ジ 径 mm	NS2-1/4 山14	M127×2.5
カラーネジの長さ mm	30	66
ロ ッ ド ネ ジ 径 mm	NPT1-1/4 山11.5	M92×2.5
ロッドネジの長さ mm	32	35
ベ ー ス ネ ジ 径 mm	NPT1-1/4 山11.5	—
ベースネジの長さ mm	30	—
ロ ッ ド 径 mm	38	88
ヘ ッ ド の 厚 さ mm	8	13
カ ッ プ ラ ネ ジ	Rc3/8	Rc3/8
カップラまでの高さ mm	45	47
推 奨 ポ ンプ (手 動)	TWA-0.7	TWA-1.3
推 奨 ポ ンプ (電 動)	GH1/2	GH1
付 属 カ ッ プ ラ	B-6J	B-6J

分離式ジャッキ

T-20S-5/T-20S-12.5/T-30S-12.5/T-50S-5/T-50S-15/E-50S-5/E-50S-10

コ ー ド	6143		6144	6146			
メ ー カ ー	大阪ジャッキ						
型 式	T-20S-5	T-20S-12.5	T-30S-12.5	T-50S-5	T-50S-15	E-50S-5	E-50S-10
揚 力 KN(tf)	200(20)		300(30)	500(50)		500(50)	
ス ト ロ ー ク mm	50	125	125	50	150	50	100
最 低 高 さ mm	154	295	312	220	320	170	220
シ リ ン ダ 外 径 mm	86	86	102	127		125	
シ リ ン ダ 内 径 mm	65	65	75	95		95	
受 圧 面 積 cm ²	33.18	33.18	44.18	70.88		－	－
所 要 油 量 ml	166	415	555	355	1,065	355	709
質 量 約 kg	5.8	11	16.8	19	28	15	19
カ ラ ー ネ ジ 径 mm	NS5/16 山12		M100×2	M127×2.5		M125×2	
カラーネジの長さ mm	54	50	56	66	66	50	
ロ ッ ド ネ ジ 径 mm	19φ×30穴付	NPT2 山11.5	M65×2	M92×2.5		－	
ロッドネジの長さ mm	－	28	35	35	35	－	
ベ ー ス ネ ジ 径 mm	－	NPT2 山11.5	M65×2	－	－	4-M12×13ℓ (ピッチφ95)	
ベースネジの長さ mm	－	28	30	－	－	85	
ロ ッ ド 径 mm	45	57	66	88		NPT3/8	
ヘ ッ ド の 厚 さ mm	14	10	12	13	13	－	－
カ ッ プ ラ ネ ジ	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	29	
カップラまでの高さ mm	25	45	48	52	47	5	
推 奨 ポ ン プ (手 動)	TWA-0.3	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-0.7	TWA-1.3	TWA-0.7	TWA-1.3
推 奨 ポ ン プ (電 動)	GH1/2			GH-1		GH1	
付 属 カ ッ プ ラ	B-6J					B-6JG	B-6JG



I ウィンチ・ベルコン・ジャッキ類

フォークリフト

フォークリフト(ディーゼル)

FD25HT-12/FD25H-16/LYL02/FD25T3/FG9T13/
7FD10/7FD15/8FD15/8FD20/7FD25/8FD25/
8FDL25/7FD30/8FD30/02-8FD30


コード		5624	5623	5624	5620
メーカー		コマツ	コマツ	日産	TCM
型式		FD25HT-12	FD25H-16	LYL02	FD25T3
性能	最大荷重 kg	2,500	2,500	2,000	2,500
	標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト mm	155	155	150	110
	最小旋回半径 mm	2,260	2,240	2,120	2,240
エンジン	型 式	いすゞ4JG2	コマツ4D98E	S4S	日産ディーゼルTD27-II
	定格出力 ps/rpm	70/2,400	72/2,400	60/2,300	57/2,400
	最大トルク Nm/rpm	212.8/1,800	216/1,700	183/1,800	170/2,300
	排気量 cc	3,059	3,318	3,331	2,663
寸法	燃料タンク ℓ	55	58	63	65
	全 長 mm	3,655	3,650	3,405	3,625
	全 幅 mm	1,150	1,150	1,150	1,125
	マスト最大揚高時 mm	4,050	4,050	3,960	4,030
タイヤ	軸 距 mm	1,650	1,650	1,600	1,600
	重 量 kg	3,730	3,465	3,700	2,120
タイヤ	前 輪	7.00-12-12PR(I)	5.50-15-8PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	後 輪	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR



コード		5621	5622	5623	5624	5625
メーカー		トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F	トヨタ L&F
型式		7FD10	7FD15	8FD15	8FD20	7FD25
性能	最大荷重 kg	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
	標準揚高 mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	フリーリフト mm	140	145	145	150	155
	最小旋回半径 mm	1,880	1,960	1,990	2,200	2,240
エンジン	型 式	トヨタ1DZ-II	トヨタ1DZ-II	トヨタ1ZS	トヨタ1ZS	トヨタ2Z
	定格出力 ps/rpm	55/2,400	55/2,400	54/2,200	56/2,200	66/2,200
	最大トルク Nm/rpm	166/1,600	166/1,600	174/1,800	200/1,600	215/1,600
	排気量 cc	2,486	2,486	1,794	1,794	3,469
寸法	燃料タンク ℓ	45	45	45	60	65
	全 長 mm	2,980	3,165	3,025	3,465	3,670
	全 幅 mm	1,045	1,070	1,070	1,150	1,150
	マスト最大揚高時 mm	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
タイヤ	軸 距 mm	1,410	1,410	1,485	1,650	1,650
	重 量 kg	2,260	2,640	2,560	3,310	3,700
タイヤ	前 輪	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	後 輪	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	5.00-8-8PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR

フォークリフト用アタッチメント

【簡易フック】



標準フォークリフトのフォークを密着させるだけで取り付け可能！


先端寄りに装着すると荷重がツメの一点にかかり曲がる恐れがありますので、必ず荷重中心付近に装着してください。

【クレーンアーム】



1.5トン用

2.5トン用

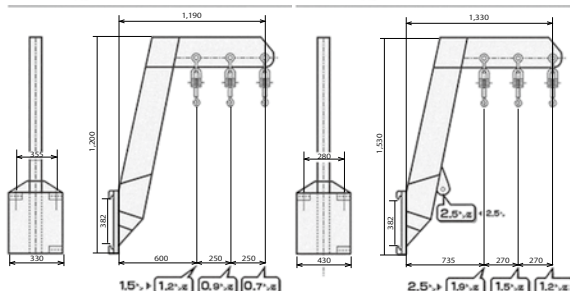



フォークリフト(電動)

8FB10/FB10-12/8FB15/FB15-12/7FB20/8FB25



コ　　ー　　ド		5632		5633		5634	5635
メ　　ー　　カ　　ー		トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	コマツ	トヨタ L&F	トヨタ L&F
型　　　　　式		8FB10	FB10-12	8FB15	FB15-12	7FB20	8FB25
最　大　荷　重	kg	1,000	1,000	1,500	1,500	2,000	2,500
標　準　揚　高	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
フ　リ　ー　リ　フ　ト	mm	140	135	145	140	125	130
最　小　旋　回　半　径	mm	1,750	1,750	1,770	1,750	1,980	2,000
蓄　電　池　型　式		クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式	クラッド式
電圧/5時間率容量 V/Ah		48/330	48/330	48/400	48/402	48/450	48/565
重量（ケース付）	kg	580	580	680	710	765	880
全　　　　　　長	mm	2,845	2,825	3,000	2,980	3,160	3,360
全　　　　　　幅	mm	1,060	1,110	1,115	1,110	1,170	1,170
マスト最大揚高時	mm	3,920	3,955	3,920	3,955	3,920	3,920
軸　　　　　　距	mm	1,010	1,410	1,010	1,410	1,500	1,130
重　　　　　　量	kg	2,560	2,770	2,780	2,930	3,485	3,905
前　　　　　　輪		6-9-10PR	18×7-8-16PR	6-9-10PR	18×7-8-16PR	21×8-9-14PR	21×8-9-14PR
後　　　　　　輪		5-8-8PR	16×6-8-10PR	5-8-8PR	16×6-8-10PR	18×7-8-14PR	18×7-8-14PR

フォークリフト(クローラー)

MFD-20/MF-25V



MFD-20

コ　　ー　　ド			5696	
メ　　ー　　カ　　ー			諸岡	
型　　　　　式			MFD-20	MF-25V
性能	最　大　荷　重	kg	2,000	2,500
	標　準　揚　高	mm	3,000	3,030
	フ　リ　ー　リ　フ　ト	mm	120	120
	最　小　旋　回　半　径	mm	－	－
エンジン	型　　　　　式		クボタV2403-CR-TI-YDN	クボタV2203-EDM
	定　格　出　力	ps/rpm	39/2,200	34.1/2,800
	最　大　トル　ク	Nm/rpm	196/1,500	139.6/1,600
	排　　　気　　　量	cc	2,400	2,197
	燃　料　タ　ン　ク	ℓ	77	60
寸法	全　　　　　長	mm	4,030	3,880
	全　　　　　幅	mm	1,590	1,590
	マスト最大揚高時	mm	3,200	3,230
	軸　　　　　距	mm	1,240	1,240
	重　　　　　量	kg	4,315	3,730

フォークリフト

ハンドパレット

NB25-58/NB25-712/NB15-510/NBL1571/NBL15-712/NCK15-77/
NCL15-712/BM15L/BM15M-L65



コ　　ー　　ド	5693								
メ　　ー　　カ　　ー	コレック							スギヤス	
型　　　　　式	NB25-58	NB25-712	NB15-510	NBL1571	NBL15-712	NCK15-77 (1.5t横)	NCL15-712 (1.5t横)	BM15L	BM15M-L65
最　大　荷　重 kg	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
フォーク幅 W mm	520	685	520	685	685	685	685	520	520
フォーク長 L mm	810	1,220	1,070	1,070	1,220	750	1,220	1,150	1,070
最低フォーク高 mm	80	80	80	65	65	90	65	80	65
最高フォーク高 mm	200	200	200	165	165	200	165	200	165
自　　　　　重 kg	69	79	69	75	78	66	78	81	75

小型バッテリー運搬機

TT-66HS



コード	5841	
メーカー	エクセン	
型式	TT-66HS	
トラック部寸法 mm	1,651×762×349	
重量 kg	427	
バッテリー V	24(12×2個)	
ブレーキ機能	有	
積載重量	平地 kg	1,000
	傾斜面/階段 kg	500
最大登坂斜度 度	38(傾斜面/階段)	
移動速度	最高速 m/min	50
	低速 m/min	6.7
コントローラー	有線/無線(オプション)	
電池残量表示	有	
アワーメーター	有	
作動表示ランプ	オプション(サービスポート付)	
作動中ブザー	有	
角度センサー	有	

※最大登坂斜度以内の階段でも使用できない場合があります。

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dashed lines.



クローラクレーン

クローラクレーン

LC383M-5/CC423S-1/LC785M-8/CC985S-1/CK90UR-3/
LC1385M-8/CC1485S-1/CK120UR-3



CC1485S-1

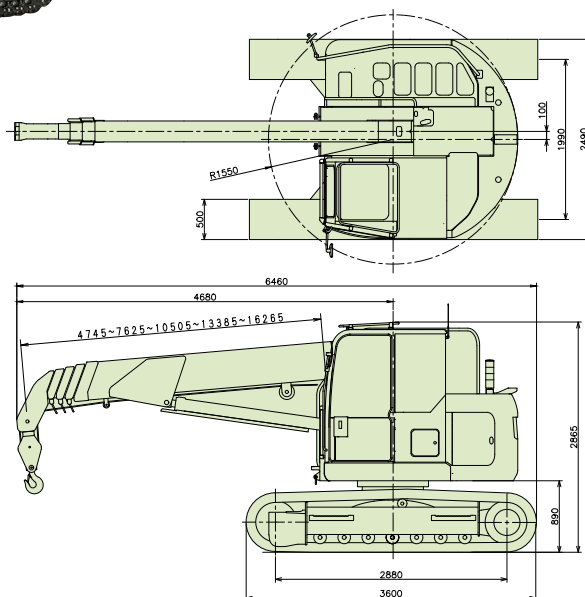

コード		4693		4694			4695		
メーカー		前田製作所		前田製作所	コベルコ	コベルコ	前田製作所	コベルコ	コベルコ
型式		LC383M-5	CC423S-1	LC785M-8	CC985S-1	CK90UR-3	LC1385M-8	CC1485S-1	CK120UR-3
クレーン能力	最大吊上荷重×作業半径 t×m	2.93×1.5	2.93×1.5	4.9×2.1	4.9×2.1	4.9×2.1	4.9×3.2	4.9×3.2	4.9×2.5
	最大作業半径 m	8.38	8.38	14.52	14.67	14.01	16.10	16.10	14.01
	フック最大地上揚程 m	9.30	9.46	16.35	16.50	15.30	16.70	16.70	15.40
	フック最大地下揚程 m	15.5(4本掛)	15.5	25.0(4本掛)	25.65(4本掛)	24.7(4本掛)	24.5(4本掛)	24.5(4本掛)	24.6(4本掛)
	ブーム伸縮方式	5角形全自動 4段 (2段順次、3~4段同時伸縮)	5角形断面 油圧自動伸縮 4段 (2段順次、3~4段同時伸縮)	5角形全自動 5段 (2段順次、3~5段同時伸縮)	5角形断面 油圧自動伸縮 5段 (2段順次、3~5段同時伸縮)	箱型5段式 (2段単独、3~5段同時伸縮)	5角形全自動 5段 (2~3段順次、4~5段同時伸縮)	7角形断面 油圧自動伸縮 5段 (2~3段順次、4~5段同時伸縮)	箱型5段式 (2段単独、3~5段同時伸縮)
	ブーム長さ m	3.18~8.71	3.18~8.71	4.63~15.63	4.78~15.78	4.25~14.77	4.75~16.27	4.75~16.27	4.25~14.77
	ブーム伸し速度 秒	14.3	14.0	25.0	24.0	25.4	26.0	33.0	25.4
	ブーム起伏角度 度	0~80	0~80	-2~80	-2~80	-1~80	-4~80	-4~80	-1~80
	ブーム起し速度 秒	12.2	12.0	13.5	13.0	20.5	19.0	19.0	20.5
	巻上ロープ速度 m/min	20.8	19.0	4本掛 29.0/43.0	4本掛 30.0/44.0	4本掛 104.0/150.0	4本掛 26.0/41.0	4本掛 32.0/46.0	4本掛 104.0/150.0
エンジン	巻上ロープ	φ8mm×73m	φ8mm×73m	IWRC 6×Fi(29) φ10mm×115m	IWRC 6×Fi(29) φ10mm×115m	φ10mm×113m	IWRC 6×Fi(29) φ10mm×115m	IWRC 6×Fi(29) φ10mm×115m	φ10mm×113m
	名称	ヤンマー 3TNV88	ヤンマー 3TNV88F-EPMB	コマツ SAA4D95LE-5	ISUZU 4LE2XDPC	いすゞ 4LE2XDPC	コマツ SAA4D95LE-5	ISUZU 4LE2XDPC	いすゞ 4LE2XDPC
	定格出力 ps/rpm	29.2/2,400	23.8/2,400	58(42.8kW)/1,950	54.8(40.3kW)/2,000	56.0(41.0kW)/2,000	93(68.4kW)/2,200	54.8(40.3kW)/2,000	56.0(41.0kW)/2,000
	接地圧 kPa (kgf/cm²)	43.5(0.44)	42.2(0.43)	46.8(0.48)	45.7(0.47)	46.2(0.47)	50.0(0.51)	49.0(0.50)	42.6(0.43)
	回転速度 rpm	2.6	2.4	2.2	1.9	2.1	3.4	1.9	2.1
	走行速度 km/h	2.9/5.0	2.9/4.6	2.5/4.5	1.9/3.2	2.6/5.3	2.9/5.1	1.9/3.2	1.8/3.0
	全長 mm	4,020	4,020	5,005	5,190	5,180	6,460	6,460	5,480
	全幅 mm	1,740	1,740	2,360	2,320	2,320	2,490	2,490	2,490
	全高 mm	2,415	2,415	2,705	2,730	2,710	2,965	2,865	2,810
	全装備質量 kg	4,400	4,200	9,700	9,380	9,700	14,770	14,400	12,470




ミニミニクローラークレーン/ミニクローラークレーン

MC285C-3/MC305C-3/URW375C4



MC285C-3

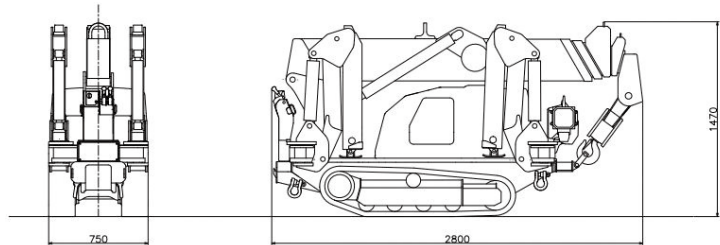

コード	4691	4692	
メーカー	前田製作所	前田製作所	古河ユニック
型式	MC285C-3	MC305C-3	URW375C4
クレーン容量 t×m	2.82×1.4	2.98×2.5	2.93×2.5
最大作業半径 m×t	8.205×0.15	12.16×0.26	12.14×0.26
最大地上揚程 m	8.70	12.52	12.60
巻上装置	フック巻上速度 m/min	9.3(4層4本掛)	13.5(4層4本掛)
	ワイヤロープ仕様 mm×m	φ7×48	φ8×73
伸縮装置	ブーム形式	5角形全自動5段 (3~5段同時伸縮)	5角形断面、油圧自動、5段 (4~5段同時伸縮)
	ブーム長さ m	2.535~8.575	3.695~12.485
	ブーム伸長ストローク/伸縮時間 m/sec	6.04/22	8.79/26
起立装置	ブーム角度/起時間 度/sec	0~80/14	0~80/14.5
速度	旋回角度/旋回時間 度/sec	360°連続/68	360°連続/25
アウトリガ	アウトリガ方式	1段屈折ステータパ(付2段手動引出 油圧シリンダ直挿式)	2段屈折ステータパ(付2段手動引出 油圧シリンダ直挿式)
	最大張出幅(左右) mm	4,782	4,888
	最大張出幅(前) mm	4,718	4,504
	最大張出幅(後) mm	3,990	4,396
走行装置	走行方式	油圧モータ駆動無段変速	油圧2速モータ駆動、無段変速 ブレーキ内蔵式
	走行速度 km/h	0~2.2	0~2.8
	登坂能力	20	23
	クローラ接地(長) mm	975	1,750
	クローラ接地(幅) mm	200	300
	接地圧 kPa (kgf/cm ²)	50.0(0.510)	36.3(0.37)
原動機	型式	ヤンマー 2TNV70-NMBA	ヤンマー 3TNV80F
	排気量 ℓ(cc)	0.569(569)	1.226(1,226)
	連続定格出力 kW/min	7.4/2500-1 (10.1PS/2,500rpm)	15.2/2500-1 (20.7PS/2,500rpm)
	始動方式	セルスタータ方式	セルスタータ方式
油圧	使用燃料/燃料タンク容量 ℓ	軽油/12	軽油/40
	油圧ポンプ仕様/タンク容量	可変ピストンポンプ (6cc/rev×2)20ℓ	2速式可変容量ピストンポンプ (13cc/rev×2)56ℓ
	ラジコン形式	特定小電力	特定小電力
	微速モード	可	可
遠隔制御装置	ラジコンでのアウトリガ操作	可 (エンジンの始動、停止もラジコンにて可)	可 (エンジンの始動、停止もラジコンにて可)
	全長 mm	2,800	4,195
	全幅 mm	750	1,280
	全高 mm	1,470	1,695
	全体質量 kg	1,990	3,900
オプション仕様	電動併用仕様	電動併用仕様	電動併用仕様
	—	分割仕様	分割仕様

揚重機器

キャスター付メッシュパレット／吊りパレット

PAT-L2RM/810HPC



コード	9563	
メーカー	タイフク	ティモ
型式	PAT-L2RM	810HPC
最大均等荷重 kg	500	700
積載面 (W×L×H) mm	1,200×1,000×1,004	1,000×800×950
金網ピッチ mm	50×100	50×50
キャスター径 mm	150	150
重量 kg	65	97

※810HPCは吊り下げ作業ができます。

ロールボックスパレット

RB1108/ESC-5



コード	9563	9563
型式	RB1108	ESC-5
積載荷重 kg	500	500
外寸 (W×D×H) mm	1,100×800×1,700	1,100×800×1,700
内寸 (W×D×H) mm	1,040×740×1,450	1,040×740×1,459
自重 kg	45	80

アップロー

APL-500-4M/APL-350-6M



コード	5690	
型式	APL-500-4M	APL-350-6M
最大荷重 kg	—	—
標準揚高 mm	—	—
本体重量 kg	—	—
機体寸法 (D×W×H) mm	—	—
フォーク長さ mm	—	—
フォーク間隔 mm	—	—
前輪	—	—
後輪	—	—
バッテリー	—	—
バッテリー充電	—	—

※詳しくは新商品・開発商品紹介へ

エアリフト

LM-300



コード	5698
メーカー	キシデン工業
型式	LM-300
最大積載荷重 kg	100
最大作業高 mm	3,000
最低作業高 mm	860
作業台寸法 mm	450×720×15
スイッチホース mm	3,000
伸長止チェーン mm	3,000
スタンドアーム mm	対辺670(対角900)
車輪	75φ ストップパー付
車輪アジャスター mm	調整範囲 30
本体重量 kg	16
荷降シリンダー気圧	100kg 約8気圧
適応コンプレッサ気圧	5～8気圧

可搬式マテリアルリフト

SLA-25



コ　　ド			5698
メ　ー　カ　ー			ジーニー
型　　式			SLA-25
積載荷重	荷重中心46cm	kg	295
	荷重中心61cm	kg	204
	荷重中心107cm	kg	113
作業高さ	フォーク正位時	m	7.4
	フォーク反転時	m	7.9
標準仕様	高さ（収納時）	m	2
	奥行き（収納時）	cm	74
	奥行き（操作時）	m	2.08
	幅（標準ベース収納時）	cm	80
機体重量（標準ベース）		kg	204



パイプ台車

H1280DC/CAF-6/NAC6-1275



コード	9575		
メーカー	神戸車輛	ピカ	長谷川工業
型式	H1280DC	CAF-6	NAC6-1275
最大積載質量 kg	1,200	1,000	1,000
外形寸法(長さ×幅) mm	1,200×800	1,221×771	1,180×730
キャスター数	4	6	6
材質	スチール	アルミ	アルミ
質量(自重) kg	64	24.1	29

システム台車

WB-6EM



コード	9575
メーカー	日下部機械
型式	WB-6EM
台車車幅 mm	700~1,000
台車車長 mm	300~4,000
積載重量 kg	800/2フレーム
	1,200/3フレーム
	1,600/4フレーム
本体重量 kg	12/1フレーム

簡単棚

KT-1850N4



コード	9575
メーカー	神戸車輛
型式	KT-1850N4
全長 mm	2,003
全幅 mm	600
全高 mm	1,615
棚間隔 mm	420
	1~2段 470
積載荷重 kg	250
重量 kg	113(布板付)

オートブレーキ台車

DA-LSC-GB



コ ー ド		9577
メ ー カ ー		花岡車両
型 式		DA-LSC-GB
積 載 質 量 kg		300
取 手 高 さ mm		836
床 面 高 さ mm		218
荷 台 寸 法	全 長 mm	900
	全 幅 mm	600
質 量 kg		27

自在式段差踏板

DAN-1250



コード		8536
メーカー		トーケン
型 式		DAN-1250
寸 法	幅	mm 1,250
	幅(折り畳み時)	mm 1,020
	奥 行	mm 450
	高 さ	mm 100~250
質 量		kg 45

UNIC

Universal Crane, It's UNIC

ユニックのミニクロ

(ミニ・クローラークレーン)



Compact



Powerful



Easy to use



URW295CB3

カーボンニュートラルの実現に!
排出ガスを出さない
バッテリー駆動モデル!

- 優れた静粛性&環境負荷低減
- 全自動格納機能、作業範囲制限装置

URW370C4

**鉄塔の建て直し工事に
分解仕様で工期短縮!**

- 各分解パーツ質量1t未満
- 優れた可搬性と作業効率化
- 全自動格納機能、作業範囲制限装置

【分解パターン】


ブーム+フック*
6段:665kg
5段:620kg



フレーム部*
990kg



アウトリガ
840kg
(210kg×4本)



エンジン部
610kg



ゴムクローラ
830kg



※専用置台(オプション)の質量も含みます。

URW507C4

**業界唯一、
7段ブーム!
クラス
最大の
地上揚程!**

最大地上揚程
18.2m



古河ユニック株式会社

本社: 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
電話: 03-6636-9524

古河ユニック

検索

製品詳細は
こちらから



「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。

「ミニクロ」は、古河ユニック株式会社の登録商標です。



FC560S

フォワーダ

特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合エンジン搭載

最大積載量

5,600 kg

機械質量

8,760 kg

燃料タンク容量

240 L



■ 優れた整備性

- ・燃料フィルタ、オイルフィルタ、エアクリーナ等のフィルタ類を集中配置
荷台を上げることなくメンテナンスが可能
- ・ラジエータ、インタークーラー、オイルクーラーを横並びにすることで清掃が容易

■ 安全性に配慮

- ・ROPSキャビンを採用
転倒時保護構造で運転者の安全を守ります
- ・死角となる後方・右方のビューカメラと大型7インチマルチモニターを標準装備



お問い合わせ

 株式会社前田製作所

販売促進課	TEL: 026-292-2228	FAX: 026-293-8499
東北事務所	TEL: 022-231-0523	FAX: 022-231-0524
東日本営業所	TEL: 03-3830-0798	FAX: 03-3811-5170
中日本営業所	TEL: 026-292-2220	FAX: 026-293-5590
西日本営業所	TEL: 072-638-7501	FAX: 072-636-7554
九州事務所	TEL: 092-233-1033	FAX: 092-233-1031



地域未来牽引企業
Logisnext



リーチタイプ
PLATTER



ショベルローダ
SD25-3



スキッドステアローダ
SL7



パワースーパー
ZW20



ホイールローダ
ZW30-5B



ホイールローダ
ZW80S-5B



※写真はZW20
オプションのキャブ装着機です。

日立建機日本株式会社 特約店及びサービス協力工場 三菱ロジスネクスト株式会社(旧TCM株式会社)北海道特約店 | KATO代理店 | HIAB特約店(一部地域を除く)

 栗林商会グループ

当社は地域産業の発展を願い、時代のニーズにお応えします。



北海道運搬機株式会社

Hokkaido Carrier Machine Co.LTD

<http://www.kurinet.co.jp/hcm/>

本社 ■ 0663-0836	札幌市西区発寒16条13丁目7番11号	TEL 011-661-0595	FAX 011-665-0927
札幌東支店 ■ 0003-0872	札幌市白石区米里2条4丁目6番20号	TEL 011-874-0595	FAX 011-874-0927
苫小牧本店 ■ 059-1372	苫小牧市字勇払152番地245	TEL 0144-57-8216	FAX 0144-57-8210
苫小牧曙支店 ■ 059-1366	苫小牧市あけぼの町1丁目6番10号	TEL 0144-55-2677	FAX 0144-55-2692
室蘭支店 ■ 050-0065	室蘭市本輪西町1丁目2番4号	TEL 0143-55-8291	FAX 0143-55-8892
空知支店 ■ 073-0161	砂川市西1条北21丁目1番30号	TEL 0125-53-3201	FAX 0125-53-2962
北見支店 ■ 099-1587	北見市豊地2番地3	TEL 0157-36-5251	FAX 0157-36-5261
帯広支店 ■ 082-0005	河西郡芽室町東芽室基線7番26号	TEL 0155-61-3377	FAX 0155-61-3390
旭川営業所 ■ 070-0036	旭川市6条通2丁目6.2ビル4F	TEL 0166-22-1062	FAX 0166-26-0625
函館営業所 ■ 041-0812	函館市昭和3丁目32番1号	TEL 0138-45-1313	FAX 0138-41-4414

その物流に、

ジャストソリューション。

わたしたちは「物流パートナー」として
お客様に最適な物流ソリューションをご提案します。



荷役・搬送の無人化を実現


ソーティングロボットシステム
t-Sort



ユニット式パレット用自動倉庫
Rack Sorter



必要な場所をスポット冷房



補水作業不要の
リチウムイオンバッテリー

1.0~2.0ton カウンタータイプコンパクト電動フォークリフト

Ecore

NEW



SEnS+ 車両運動タイプ OPT
人を検知して通知、走行速度・発進をコントロール

さらに使いやすくなり、新登場!

除雪のことならおまかせ

ジョブサン

ジョブファイター



TOYOTA 物流システム
L&F フォークリフト

トヨタL&F札幌株式会社

本社 札幌市豊平区月寒中央通7丁目7番17号
中央支店 札幌市厚別区厚別南4丁目1番1号
函館支店 函館市昭和1丁目23番6号
苫小牧支店 苫小牧市一本松町11番地3
発寒営業所 札幌市西区発寒13条14丁目1080番地12
石狩営業所 石狩市新港東2丁目3番地1
東苗穂営業所 札幌市東区東苗穂5条3丁目7番1号

☎(011)851-6211(代)
☎(011)801-6557(代)
☎(0138)41-1144(代)
☎(0144)55-3101(代)
☎(011)663-6922(代)
☎(0133)62-3121(代)
☎(011)784-6191(代)

恵庭支店 恵庭市戸磯201番地16
室蘭営業所 室蘭市大沢町1丁目1番地10号
小樽営業所 小樽市塩谷1丁目7番7号
空知営業所 美唄市進徳町2区
物流システム部 札幌市豊平区月寒中央通7丁目7番17号
Reフォークセンター 恵庭市戸磯201番地16

☎(0123)34-2021(代)
☎(0143)43-0043(代)
☎(0134)26-2361(代)
☎(0126)62-6341(代)
☎(011)851-6739(代)
☎(0123)32-9830(代)



PiCa⁺
PRO USE

プロが快適に使える理由がある。



重要なお知らせ!!

<事例>

昇降設備がなく足を滑らせた際は
落下し事故につながっていた!



令和5年10月1日より労働安全衛生規則の一部改正
(令和5年厚生労働省令第33号)

昇降設備の設置義務

昇降設備の構造は、
手すりのあるもの、
踏板に一定の幅や
奥行きのあるものが
望ましい

最大積載量5トン以上に加え

**最大積載量
2トン以上 (5トン未満)
の貨物自動車**

も対象になりました!



※トラックは
イメージです

トラック昇降ステップ 手すり付き

DXF-TE

トラックのあおり部分に
取り付けて、荷台への昇降や
作業をサポートします。



最大使用質量
150kg



DXF-14TEA
(段差設置状態)

DXF-14TEA
使用イメージ

天場寸法
400×427



DXF-14TEA
収納状態

型 式	天場の高さ m	段数	踏ざん 間隔mm	設置寸法mm	保管収納寸法mm	質量 kg
DXF-14TEA	1.02~1.45	4	317	435 723~855	1235 540 165	11.2
DXF-18TEA	1.47~1.90	6	283	435 859~990	1630 540 165	13.5

- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます
- 回転スライド収納式手すり標準装備
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます (最大約43cm)
- フック内幅寸法63mm
- 下ろした状態のあおりにも取付けが可能です


アルミニウム合金製 トラックあおり支柱

TAP-15

工具なしで
取付・取外し可能

保管や積荷に適した
コンパクトサイズ!
アルミ製で軽量なので
持ち運びラクラク!

最大使用質量
100kg

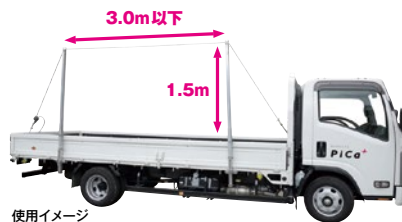

使用イメージ

※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。
お客様にてご準備ください。

トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具
です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。

型 式	サイズmm	取付可能寸法mm	質量 kg
TAP-15	W210×H2211	挟み込み高さ 300~510 厚み 30~60	8.6

- ご使用前は必ず各部が固定されていることを
確認して下さい
- あおり支柱を取り付けた状態でトラックの走行
を行わないで下さい
- 電飾等を取り付けている場合は配線を挟まない
ように気を付けて取り付けして下さい



側面イメージ 正面イメージ

ピカ コーポレイション

本社：大阪府東大阪市長田中4-4-10 www.pica-corp.jp

全国共通 FAX: **0800-500-8451**

札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所

東京支店/飯沼グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所

大阪支店/特販グループ、名古屋支店

福岡支店、広島営業所、高松営業所、岡山SSO

TEL. 050-3117-8698

TEL. 050-3117-8700

Handwriting practice lines consisting of 25 sets of three horizontal dashed lines.