


14

Modular housing units Toilet/Bottom Board

仮設ユニットハウス
トイレ・敷板

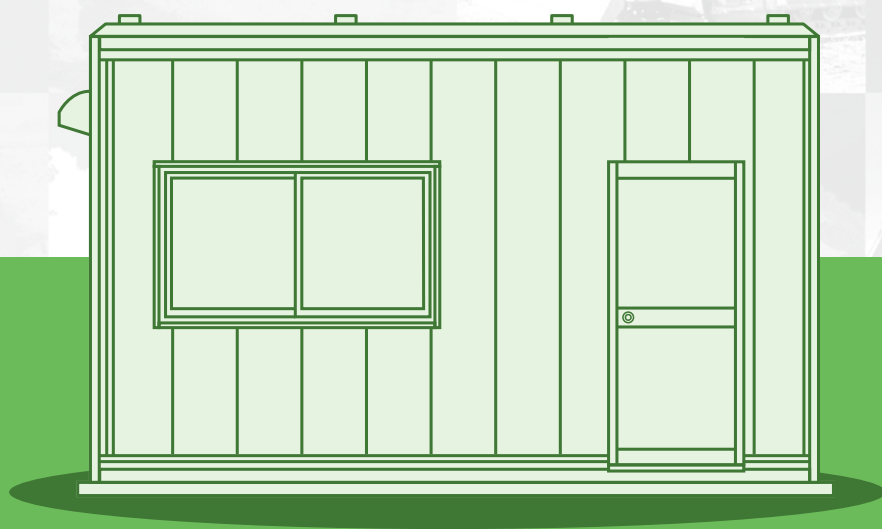

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

KKハウスを安全にご利用いただくにあたって

この注意事項は、お客様がKKハウスを安全にご利用いただくためのものです。
誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を「⚠警告」「⚠注意」の
2つに分け、掲載しています。必ずお守り下さい。



警告

使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容




注意

使用者がけがをしたり、物的損傷を受ける恐れがある内容



ご使用にあたっての警告


①交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。タコ足配線はしないで下さい。

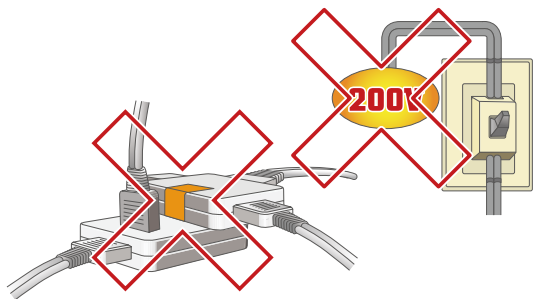


②KKハウスシリーズを、2階建でご利用される場合は、2階部階段の無いドアは常に施錠し、誤って転落しないよう、心掛けて下さい。



③内外装には不燃材を使用していないので、火気のご使用にあたっては火災にご注意下さい。ポータブル型の白灯油ストーブ等をご利用の場合、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、1時間毎に窓を開けて換気して下さい。

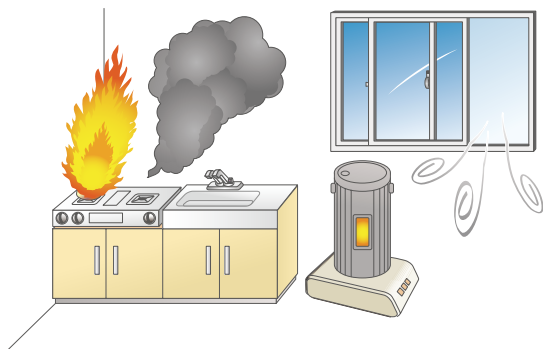

④換気孔・換気扇をテープで防がないで下さい。

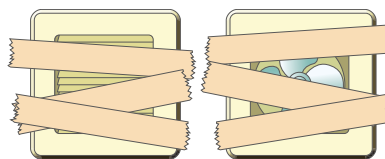


⑤積雪地域でご利用になる場合は、屋根に降り積もった雪が1m以上(単棟型ハウスは50cm以上)になりましたら、雪下しを行って下さい。
屋根の上は滑りやすいので、屋根の上で作業される場合は、命綱等で安全を確認して下さい。






⚠ 輸送または設置にあたっての警告


- ⑥輸送の際、荷台からずり落ちないようにレバブロック等でKKハウス本体のピースと荷台4ヶ所すべてをしっかりと固定して下さい。

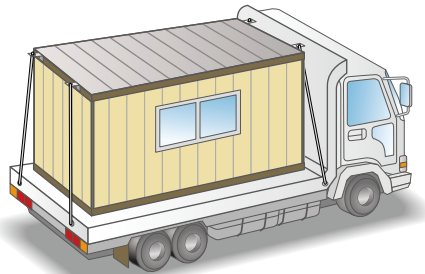


- ⑦KKハウスを吊り上げる場合は、2本または4本のワイヤーロープをピースに掛け、4点吊りにして下さい。

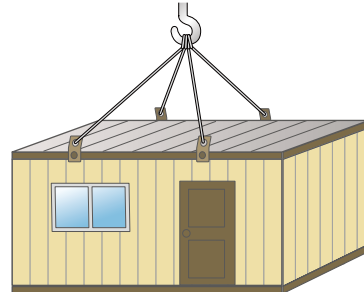


- ⑧KKハウス内に什器備品や重量物を入れたまま吊り上げないで下さい。

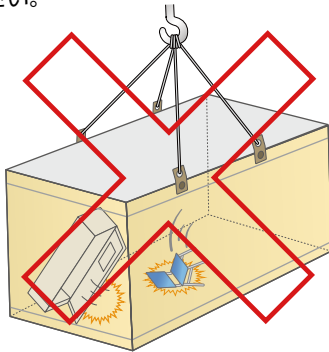

- ⑨連棟型のKKハウスを組立状態のまま吊り上げるとピースが破損し落下する恐れがありますので、吊り上げないで下さい。

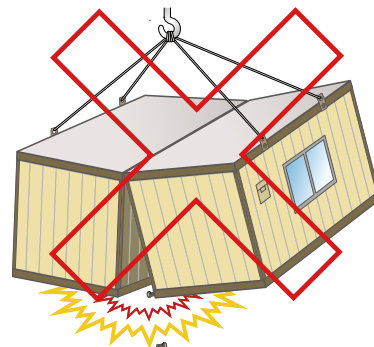

- ⑩強風が強く吹く地域ではトラワイヤーを4点以上張って固定して下さい。
2階建ての場合は専用のボルトで上下階を固定して下さい。

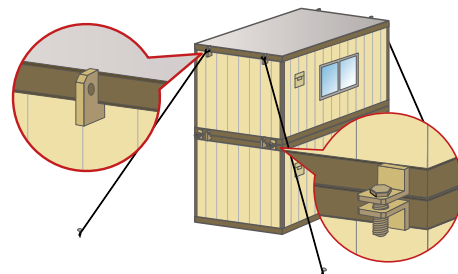

⚠ 注意

- 電気1次側引き込み工事は、電気工事店の技術者に依頼して下さい。
- 照明器具等の標準設備の改造はしないで下さい。
- 換気扇を使用中、中に手や物を入れないで下さい。
- 蛍光管・電球・窓ガラスを破損しないように、十分気をつけて下さい。ガラスの破片でけがをする恐れがあります。
- KKハウスは木材や鉄板などによって作られています。トゲや釘、また鋭利になっている鉄板折り込み部などで怪我をする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 輸送中、移動・衝撃により、窓・ドアのガラスが破損する恐れがありますので、窓はクレセント部をロックし、ドアは必ず施錠して下さい。

- 連棟型のKKハウスを輸送する場合、風圧により窓ガラスが外れ飛ぶ恐れがありますので、専用ハウスシートをご利用下さい。
- ハウス内部に備品(机・椅子等)を入れたまま輸送しますと、内装を破損させたり、窓から外部に落下する恐れがありますので、物を入れたままでは輸送しないで下さい。
- 輸送される際、車種の違いにより車高が高くなる場合がありますので、3.8mを超えないように十分高さに注意して下さい。
- KKハウスを設置する場合は、平坦な場所、もしくは木杭・束石等により水平に設置して下さい。

建築確認申請について

1. 確認申請の必要な建築物

- 都市計画区域内の建築物 ※ただし増築用途で10㎡未満の建築物は除く
- 防火地域・準防火地域は全ての建築物

2. 仮設建築物許可申請+確認申請

現場敷地外に工事現場事務所を設ける場合、仮設店舗、仮設興行場等に類する仮設建築物の場合

- 上記の場合1年以内の期間もしくは当該工事の施工上必要と認める期間
- 上記の場合市街化調整区域でも建設可能

3. その他注意事項

- 建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合(開発行為の申請が必要)
- 防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制がある
- 建築確認申請にあたり建設する土地や建築物の用途等によっては建築基準法のみならず消防法や浄化槽法等、数多くの関係法令がございますので事前の協議、調査が必要となります。ご注意ください。




※建築基準法の改正により変わる場合があります。

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RSシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本 九州

RS-20/RS-30

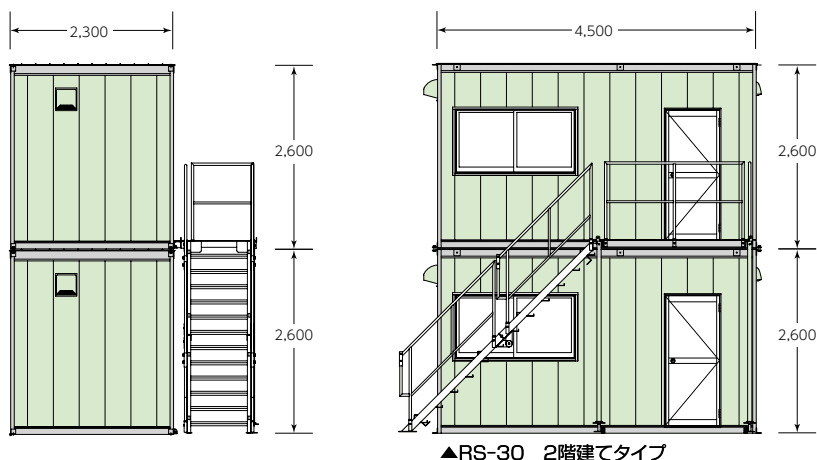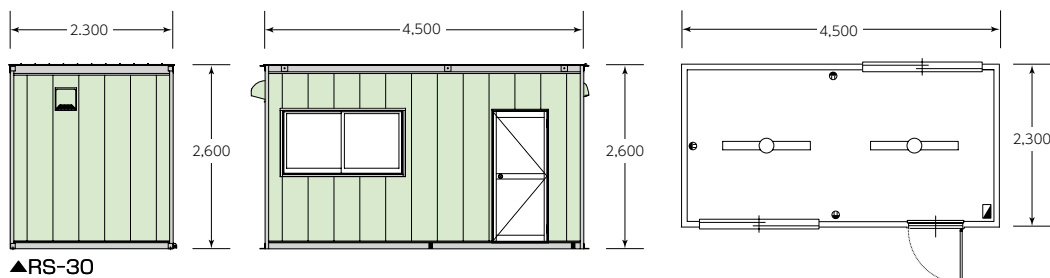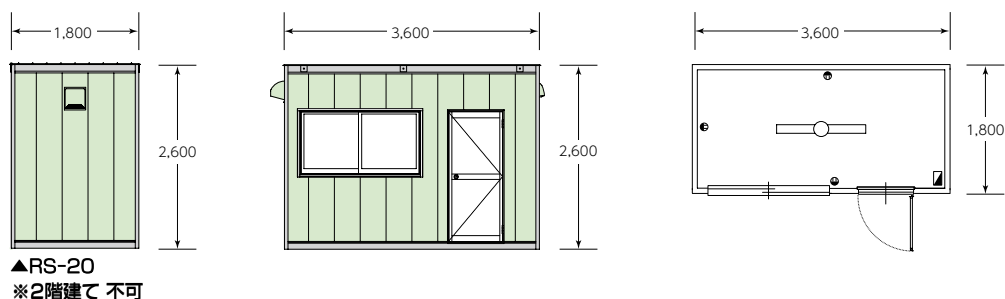

コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
型 式				RS-20	RS-30
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		720	1,040
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁			金属サイディング	
内部寸法・仕様	窓 (アルミサッシ)			1	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	框×1
	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		1,652	2,152
	奥 行	mm		3,452	4,352
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			1	2
	コ ン セ ン ト			3	3


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。






KKハウス RSシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本 九州





RS-40/RS-50



▲RS-40

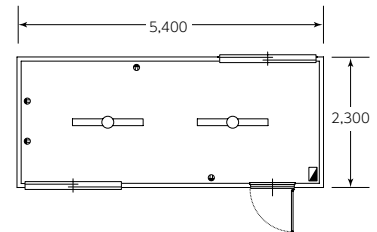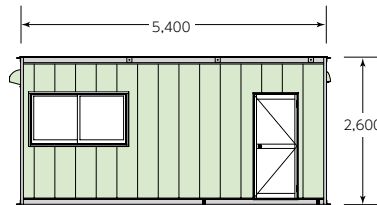

▲RS-50

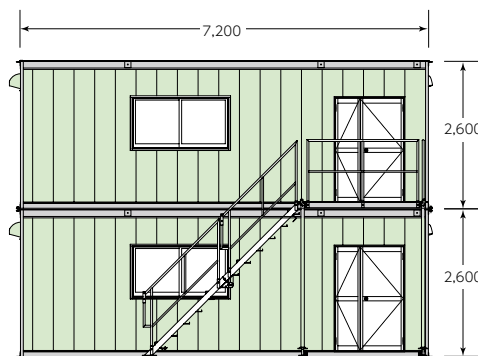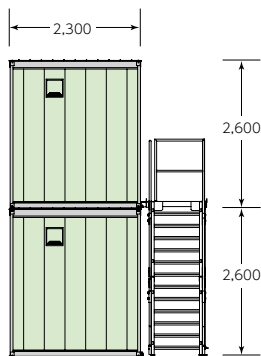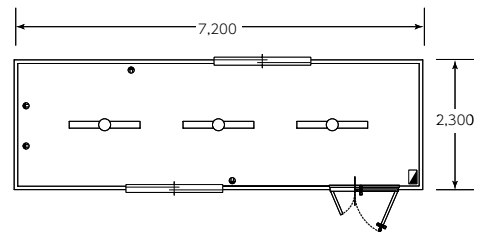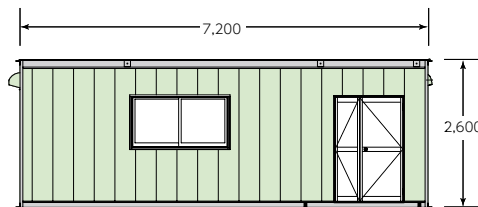

▲RS-50 2階建てタイプ



KKハウス RS-50

コ ー ド				7740	7753
メ ー カ ー				カナデック	
型 式				RS-40	RS-50
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	2,300	2,300
	全 幅	W	mm	5,400	7,200
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg	1,170	1,530
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板			
	外 壁	金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)	2			
	ドア (アルミサッシ)	框×1			
内部寸法・仕様	天 井 高		mm	2,349	2,349
	間 口		mm	2,152	2,152
	奥 行		mm	5,252	7,052
	床	合板 t12			
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8			
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1			
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	2			
	コ ン セ ン ト	4			

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

仮設ユニットハウス Rシリーズ




KKハウス RSシリーズ(エアコン付)

対応地区: 関東甲信越 西日本



RS-20/RS-30



▲RS-20
※2階建て 不可

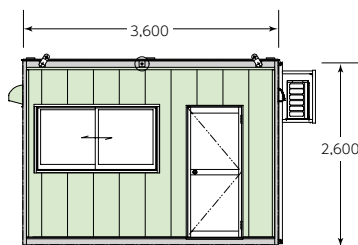

▲RS-30

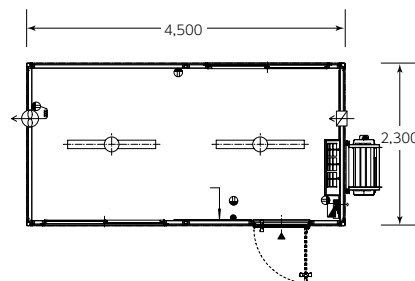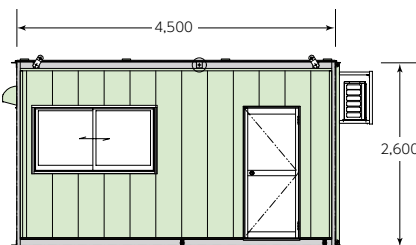

KKハウス RS-30

コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
型 式				RS-20	RS-30
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		770	1,090
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板			
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)	1			
	ドア (アルミサッシ)	1			
	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		1,652	2,152
内部寸法・仕様	奥 行	mm		3,452	4,352
	床	合板 t12			
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8			
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1			
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	1			
コ ン セ ン ト				4	4


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。






KKハウス RSシリーズ(エアコン付)

対応地区: 関東甲信越地区 西日本地区



RS-40/RS-50



▲RS-40

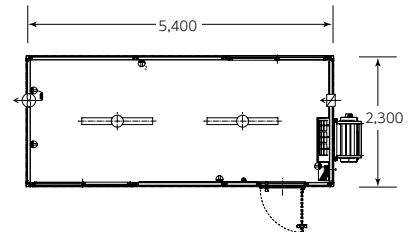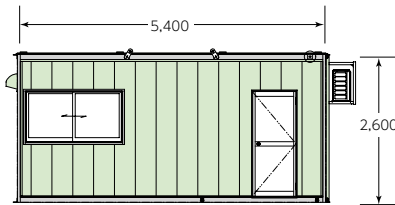

▲RS-50

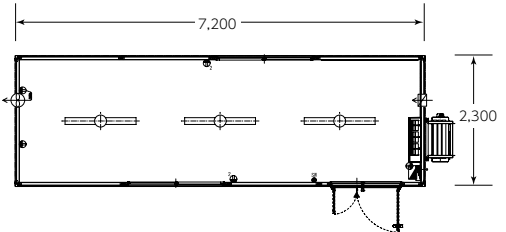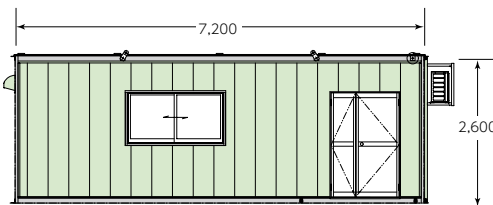

KKハウス RS-40

コ ー ド					7740	7753
メ ー カ ー					カナテック	
型 式					RS-40	RS-50
外部寸法・仕様	全 長	D	mm		2,300	2,300
	全 幅	W	mm		5,400	7,200
	全 高	H	mm		2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg		1,220	1,580
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板				
	外 壁	金属サイディング				
	窓 (アルミサッシ)	2				2
内部寸法・仕様	ドア (アルミサッシ)	框×1				親子×1
	天 井 高		mm		2,349	2,349
	間 口		mm		2,152	2,152
	奥 行		mm		5,252	7,052
	床	合板 t12				
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8				
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1				1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	2				3
	コ ン セ ン ト	5				5

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RCシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

RC-30 (E1/E2/C1/C2) ※各ハウスは180°回転させても連結できます



▲ 出入口を示す

KKハウス RC-50+風除室階段ユニット 2階建て

コード				7735	7735	7735	7735
メーカ				カナテック			
型式				RC-30E1	RC-30E2	RC-30C1	RC-30C2
外部寸法・仕様	全長	D	mm	4,500			
	全幅	W	mm	2,300			
	全高	H	mm	2,600			
	乾燥重量	kg		1,080	1,080	850	850
	構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板					
	外壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2		1		1	
内部寸法・仕様	ドア (アルミサッシ)	-		引き違×1		引き違×1	
	天井高	mm		2,267	2,267	2,267	2,267
	間口	mm		2,226	2,226	2,300	2,300
	奥行	mm		4,192	4,192	4,192	4,192
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天井	エンビ合板 t3.8					
	給気口 / 電動換気扇	1/1		1/1		1/-	
	照明 (LED / 蛍光灯)	2		2		2	
	コンセント	4		5		2	






※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



KKハウス RCシリーズ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

RC-40/RC-50(E1/E2/C1/C2)※各ハウスは180°回転させても連結できます

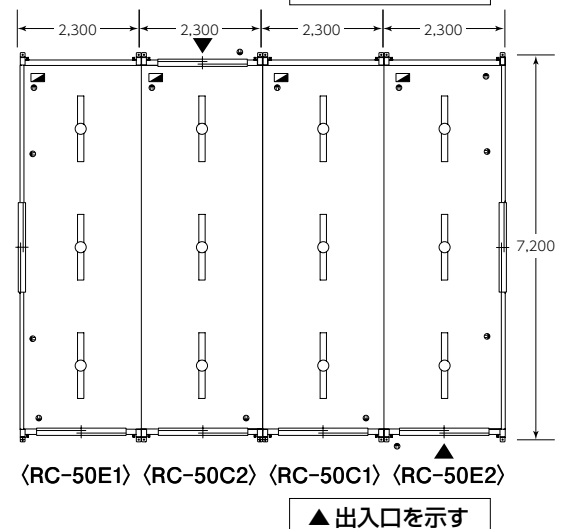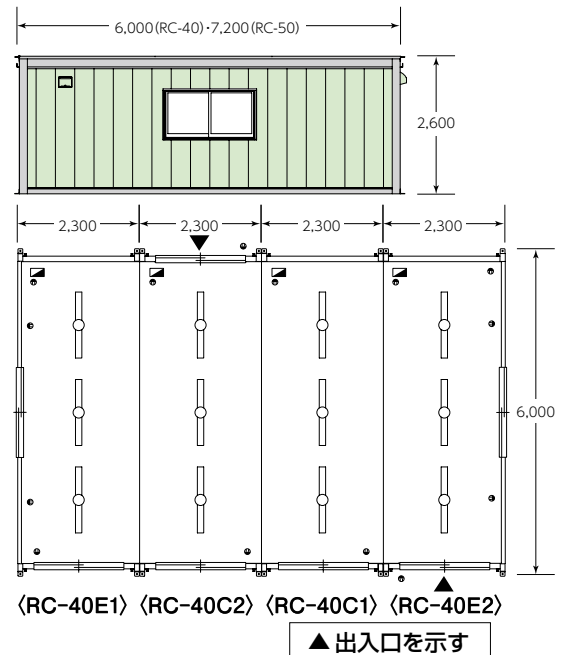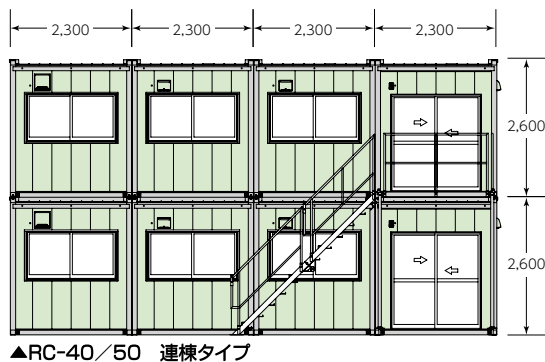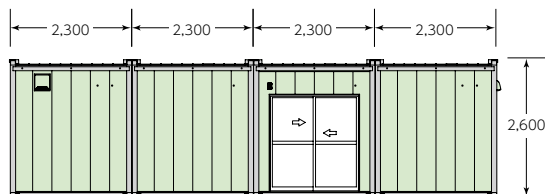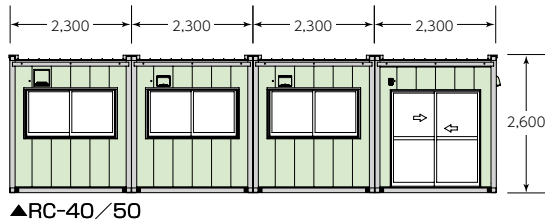

コ ー ド			7745	7745	7745	7745	7754	7754	7754	7754
メ ー カ ー			カナテック							
型 式			RC-40E1	RC-40E2	RC-40C1	RC-40C2	RC-50E1	RC-50E2	RC-50C1	RC-50C2
外部寸法・仕様	全 長	D mm	6,000				7,200			
	全 幅	W mm	2,300				2,300			
	全 高	H mm	2,600				2,600			
	乾 燥 重 量	kg	1,580	1,580	1,420	1,420	1,870	1,870	1,700	1,700
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板							
内部寸法・仕様	外 壁		金属サイディング							
	窓 (アルミサッシ)		2	1	1	1	2	1	1	1
	ドア (アルミサッシ)		—	引き違×1	—	引き違×1	—	引き違×1	—	引き違×1
	天 井 高	mm	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm	2,226	2,226	2,300	2,300	2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm	5,692	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892	6,892
	床		カラー合板 t12							
	壁 / 天 井		エンビ合板 t3.8							
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	1/—	1/—	1/1	1/1	1/—	1/—
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)		3	3	3	3	3	3	3	3
	コ ン セ ン ト		4	5	2	3	4	5	2	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

仮設ユニットハウス Rシリーズ

風除室ユニット(RC用)

WD-W/WD-WL




風除室ユニット (WD-W)

対応地区:




コード		7704	7704
メーカー		カナテック	
型 式		WD-W	WD-WL
外部寸法・仕様	全 長 D mm	1,050	2,200
	全 幅 W mm	2,050	1,950
	全 高 H mm	2,350	2,275
	乾 燥 重 量 kg	350	540
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング	金属サイディング
内部寸法・仕様	窓(アルミサッシ)	—	引き違×2
	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	引き違×1
	天 井 高 mm	2,054	2,066
	間 口 mm	1,942	1,792
	奥 行 mm	1,001	2,101
	床	カラー合板 t12	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8	エンビ合板 t3.8
	給 気 口	—	1
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
	コ ン セ ント	—	—

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

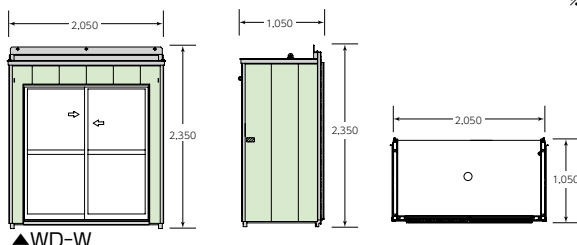

▲WD-W

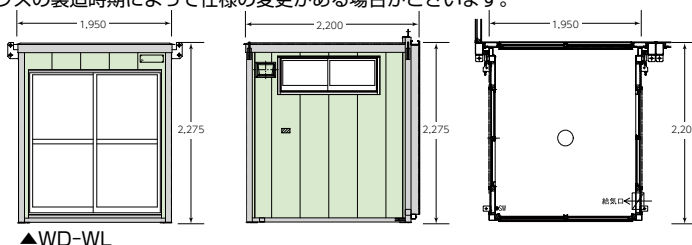


▲WD-WL

渡り廊下ユニット(RC用)

WD-C

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

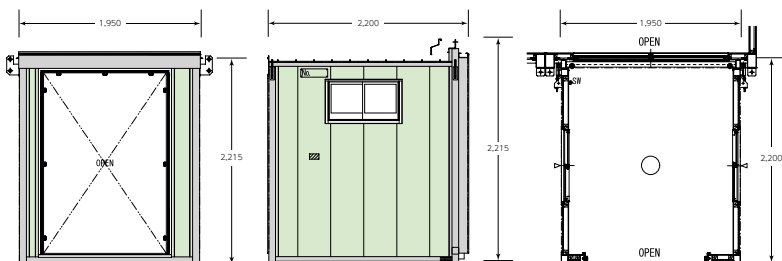

▲WD-C

コード		7704
メーカー		カナテック
型 式		WD-C
外部仕上	全 長 D mm	2,200
	全 幅 W mm	1,950 (最大幅2,226.4)
	全 高 H mm	2,215 (最大高さ2,465)
	構 造	軽量鉄骨
	屋 根	野地板(OSBt9)、アスファルトフェルト、ソフトロンの上、ガルバリウム鋼板t0.35縦掛置き
	外 壁	金属サイディングt15 木目 縦張(動幅365)
内部仕上	窓	アルミ製0704 引き違×2 (ガラス: FLt3)
	天 井 mm	2,031
	間 口 mm	1,792
	奥 行 mm	2,101
	床	カラー合板 t12
	内 壁	塩ビ合板 t3.8
	天 井	塩ビ合板 t3.8
	照明(LED/蛍光灯)	1


キッチンユニット(RC用)

UK

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



キッチンユニット (UK)

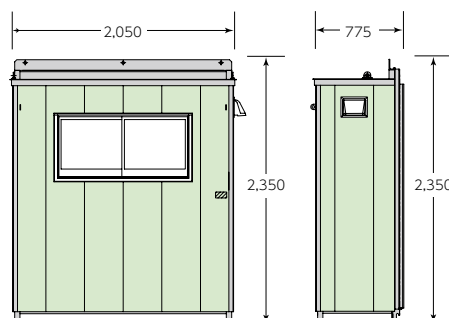

▲UK

コード		7774
メーカー		カナテック
型 式		UK
外部寸法・仕様	全 長 D mm	775
	全 幅 W mm	2,050
	全 高 H mm	2,350
	乾 燥 重 量 kg	280
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
内部寸法・仕様	窓(アルミサッシ)	1
	ドア(アルミサッシ)	—
	天 井 高 mm	2,054
	間 口 mm	1,797
	奥 行 mm	764
	床	カラー合板
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
	コ ン セ ント	2


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



トイレユニット(RC用)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

UT

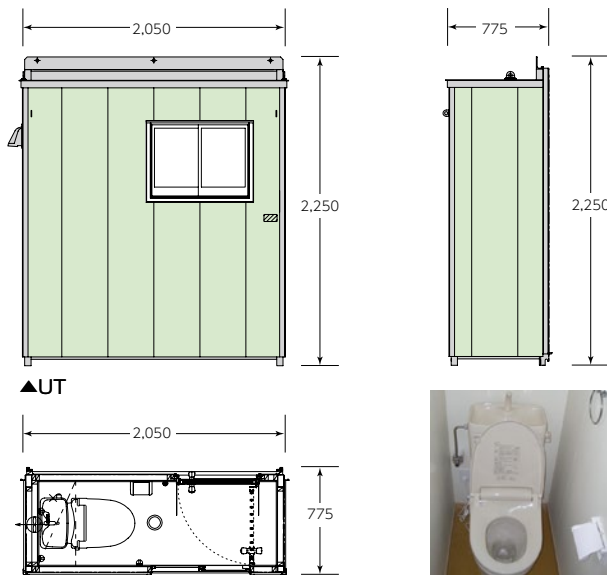

トイレユニット (UT)


コード		7773
メーカー		カナテック
型式		UT
外部寸法・仕様	全 長	D mm
	全 幅	W mm
	全 高	H mm
	乾 燥 重 量	kg
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
内部寸法・仕様	窓(アルミサッシ)	1
	ドア(アルミサッシ)	框×1
	天 井 高	mm
	間 口	mm
	奥 行	mm
	床	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
	コ ン セ ント	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

風除室階段ユニット(RC用)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

WBS1/WBS2

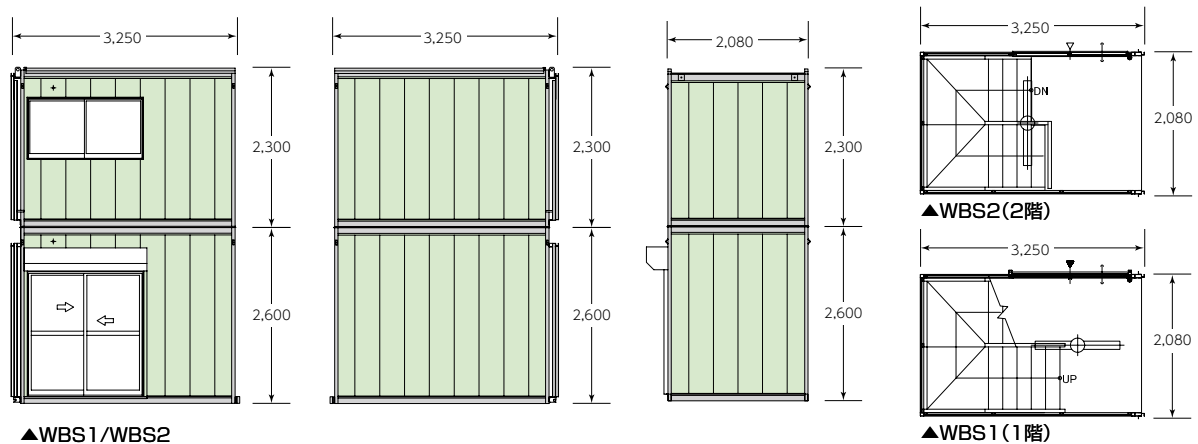

▲WBS1/WBS2

▲WBS1(1階)

▲WBS2(2階)



風除室階段ユニットWBS1/WBS2

コード		7711	7712
メーカー		カナテック	
型式		WBS1(1階)	WBS2(2階)
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,080
	全 幅	W mm	3,250
	全 高	H mm	2,300
	乾 燥 重 量	kg	820
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	
	外 壁	金属サイディング	
内部寸法・仕様	窓(アルミサッシ)	—	1
	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	—
	シャッター	軽量シャッター×1	—
	天 井 高	mm	2,096
	間 口	mm	1,980
	奥 行	mm	3,100
	床	チェッカープレート表し/縞鋼板塗装仕上	
	壁 / 天 井	ガルバリウム鋼板/野地板表し	
	給 気 口	—	—
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
	コ ン セ ント	2	—

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス


KKハウス FEシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

FE-20/FE-30/FE-40/FE-50

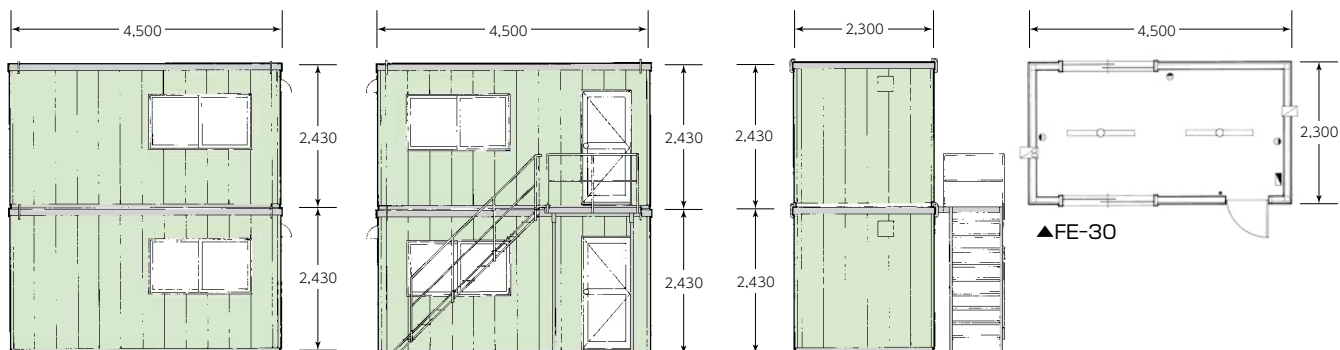

▲FE-30

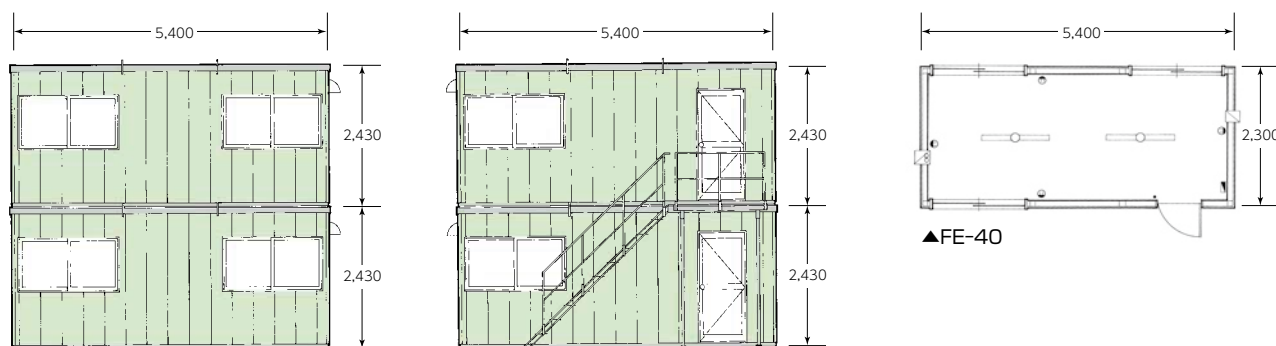

▲FE-40



KKハウス FE-40



KKハウス FE-50(2階建て)

コード			7724	7732	7741	7751
メーカ			カナデック			
外部寸法・仕様	型式		FE-20	FE-30	FE-40	FE-50
	全長	D mm	1,800	2,300	2,300	2,300
	全幅	W mm	3,600	4,500	5,400	7,200
	全高	H mm	2,430	2,430	2,430	2,430
	2階建全高	mm	—	4,895	4,895	4,895
	乾燥重量	kg	680	920	1,150	1,480
内部寸法・仕様	構造 / 屋根		軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板			
	外壁		金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)		2	2	3	3
	ドア (アルミサッシ)		框×1	框×1	框×1	親子×1
	天井高	mm	2,209	2,209	2,209	2,209
	間口	mm	1,692	2,192	2,192	2,192
	奥行	mm	3,492	4,392	5,292	7,092
	床		合板 t12			
	壁 / 天井		プリント合板 t3.8			
	給気口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1	1/1
	照明 (蛍光灯)		40W×1	40W×2	40W×2	40W×3
	コンセント		3	3	4	4
	FFストーブ排気口		—	1	1	1
	排水口		—	1	1	1


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




KKハウス KDシリーズ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**


KD-34R/KD-34L/KD-34C

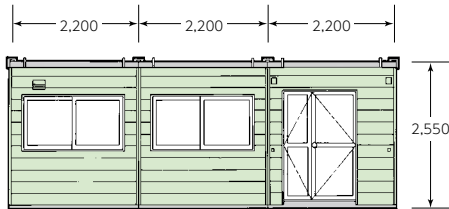




▲KD-34 L・C・R



KKハウス KD-34(3連棟)

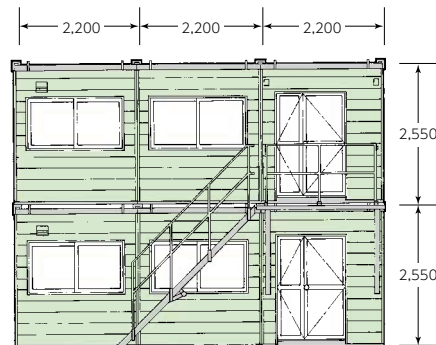

▲KD-34 L・C・R 2階建て

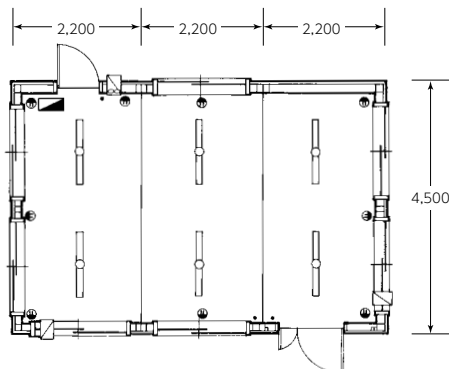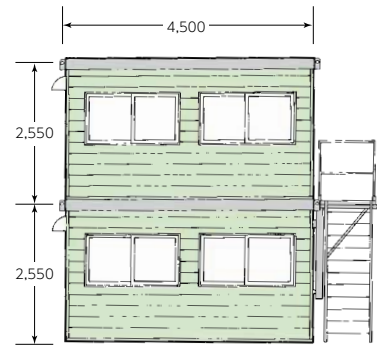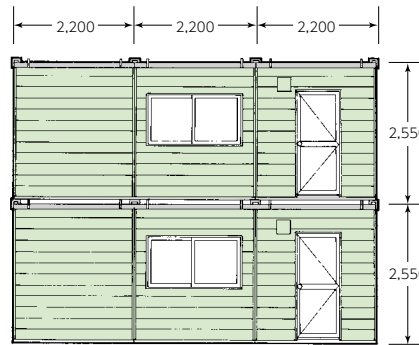

〈KD-34L〉 〈KD-34C〉 〈KD-34R〉



KKハウス KD-34(2階建て)

コ ー ド			7734	7734	7734
メ ー カ ー			カナテック		
外部寸法・仕様	型 式		KD-34R	KD-34L	KD-34C
	全 長	D mm	4,500	4,500	4,500
	全 幅	W mm	2,200	2,200	2,200
	全 高	H mm	2,550	2,550	2,550
	2 階 建 全 高	mm	5,100	5,100	5,100
	乾 燥 重 量	kg	1,250	1,250	1,170
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板		
内部寸法・仕様	外 壁		金属サイディング		
	窓 (アルミサッシ)		2	3	2
	ドア (アルミサッシ)		親子×1	框×1	—
	天 井 高	mm	2,209	2,209	2,209
	間 口	mm	2,136	2,136	2,200
	奥 行	mm	4,192	4,192	4,192
	床		カラー合板 t12		
	壁 / 天 井		エンビ合板 t3.8		
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	2/—
	照 明 (蛍 光 灯)		40W×2	40W×2	40W×2
	コ ン セ ン ト		3	4	2
	F F ス ト ー プ 排 気 口		1	1	—
	排 水 口		1	1	—

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス




KKハウス KDシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

KD-44R/KD-44L/KD-44C/KD-55R/KD-55L/KD-55C



▲KD-55 L・C・R

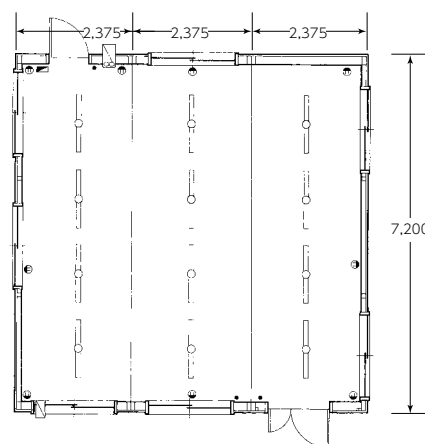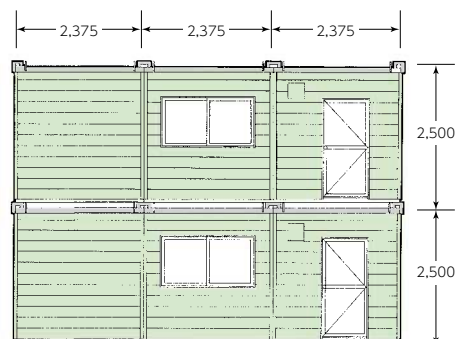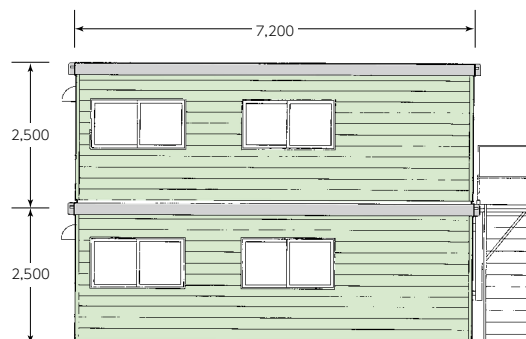

〈KD-55L〉〈KD-55C〉〈KD-55R〉



KKハウス KD-55(2階建て)

コード		7744	7744	7744	7755	7755	7755
メーカ		カナテック					
外部寸法・仕様	型	KD-44R	KD-44L	KD-44C	KD-55R	KD-55L	KD-55C
	全 長 D mm	6,000	6,000	6,000	7,200	7,200	7,200
	全 幅 W mm	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
	全 高 H mm	2,550	2,550	2,550	2,500	2,500	2,500
	2 階 建 全 高 mm	5,100	5,100	5,100	5,000	5,000	5,000
	乾 燥 重 量 kg	1,720	1,740	1,630	2,050	1,950	1,950
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板					
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2	3	2	2	3	2
	ドア (アルミサッシ)	親子×1	框×1	—	親子×1	框×1	—
	天 井 高 mm	2,223	2,223	2,223	2,172	2,172	2,172
	間 口 mm	2,311	2,311	2,375	2,311	2,311	2,375
	奥 行 mm	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8					
	給気口／電動換気扇	1/1	1/1	2/—	1/1	1/1	2/—
	照 明 (蛍光灯)	40W×3	40W×3	40W×3	40W×4	40W×4	40W×4
	コ ン セ ント	3	4	2	3	4	2
	FFストーブ排気口	1	1	—	1	1	—
	排 水 口	1	1	—	1	1	—


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



風除室ユニット(KD用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越**

風除室ユニット

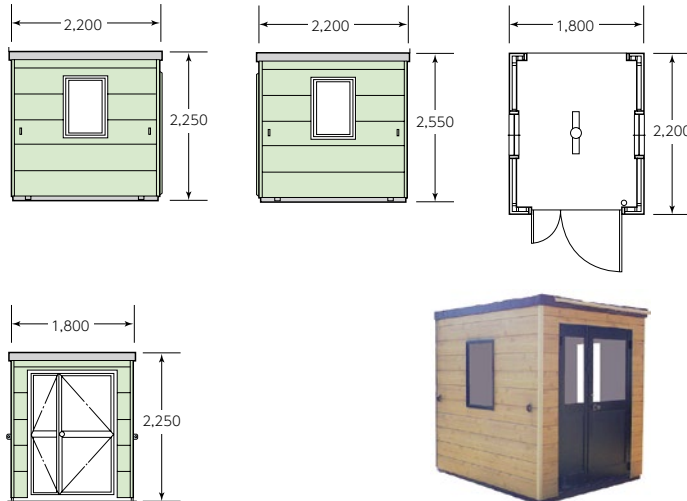

▲風除室 (KDシリーズ用アクセサリ)

風除室ユニット (KD用)


コード	7706
メーカー	カナテック
型式	風除室ユニット
全長 D mm	2,200
全幅 W mm	1,800
全高 H mm	2,250
乾燥重量 kg	450
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板
外壁	金属サイディング
窓 (アルミサッシ)	2
ドア (アルミサッシ)	親子×1
天井高 mm	1,989
間口 mm	1,672
奥行 mm	2,072
床	合板 t12
壁 / 天井	エンビ合板 t3.8
給気口	—
照明 (蛍光灯)	1
コンセント	—

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

階段ユニット(KD用)

対応地区: **北海道** **東北**

階段ユニット

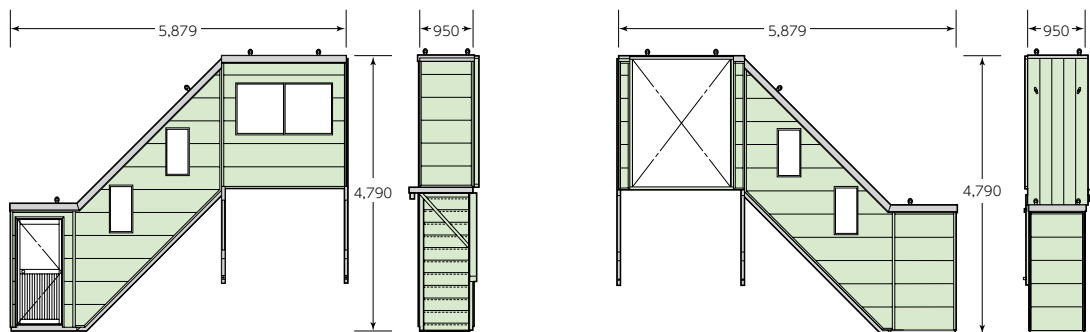

▲階段ユニット

コード	7707
メーカー	カナテック
型式	階段ユニット
全長 D mm	5,879
全幅 W mm	950
全高 H mm	4,790
乾燥重量 kg	1,150
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板
外壁	金属サイディング
窓 (アルミサッシ)	引き違×1 FIX×4
ドア (アルミサッシ)	框×1
床	鋼鋼板塗装仕上
壁	外壁内面表し
天井	コンクリート型枠用合板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。




kanamoto
kanamoto ALLIANCE GROUP

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス

風除室階段ユニット(KD用)


対応地区: 北海道

風除室階段ユニット1F/風除室階段ユニット2F

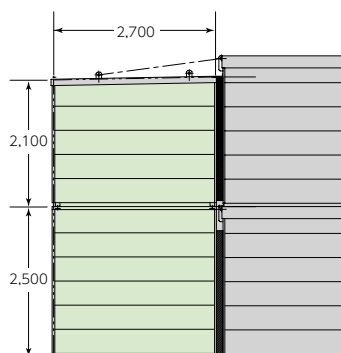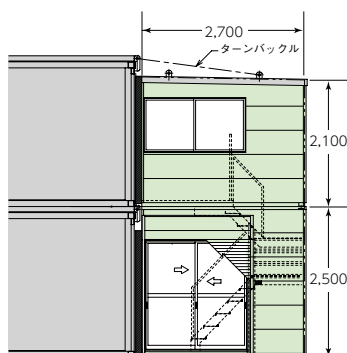


KD-55 R+L
2階建て

風除室階段ユニット
(KD用)1階/2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 1階


コード			7708	7709
メーカー			カナテック	
型 式			風除室階段ユニット(KD用)1階	風除室階段ユニット(KD用)2階
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,195	2,195
	全 幅	W mm	2,700	2,700
	全 高	H mm	2,500	2,100
	乾 燥 重 量	kg	—	—
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁		金属サイディング	
内部仕様	窓(アルミサッシ)		—	引き違×1
	ドア(アルミサッシ)		引き違×1	—
	シャッター		軽量シャッター×1	—
	床		編鋼板塗装仕上	
	壁		ガルバリウム鋼板	
	天 井		—	野地板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

GH-Ⅲ



▲GH-Ⅲ



ガードマンBOX (GH-Ⅲ)

コード			7770
メーカー			カナテック
型 式			GH-Ⅲ
外部寸法・仕様	全 長	D mm	1,900
	全 幅	W mm	1,900
	全 高	H mm	2,150
	乾 燥 重 量	kg	600
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外 壁		金属サイディング
内部仕様	窓(アルミサッシ)		2
	ドア(アルミサッシ)		框×1
	天 井 高	mm	1,925
	間 口	mm	1,772
	奥 行	mm	1,772
	床		合板 t12
	壁 / 天 井		プリント合板 t3.8
	給 気 口		1
内部仕様	照明(LED/蛍光灯)		1
	コン セ ント		2


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

屋根付階段ユニット(Rシリーズ用) 対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

R型ハウス用階段ユニット SC・SS・SSR・SCR

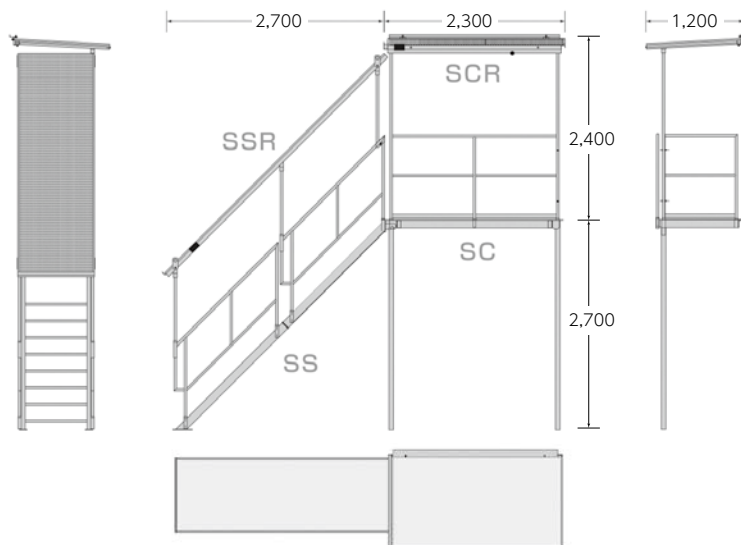

階段段部屋根ユニット SSR

コード	7713
メーカー	カナテック
型式	SSR
全長 D mm	940
全幅 W mm	2,700
全高 H mm	—
乾燥重量 kg	40
構造	軽量鉄骨
主要部材	アルミ屋根 AL2

※連棟 RC 専用部材

階段段部ユニット SS

コード	7779
メーカー	カナテック
型式	SS
全長 D mm	900
全幅 W mm	2,700
全高 H mm	—
乾燥重量 kg	220
構造	軽量鉄骨
主要部材	手摺×4

階段踊場部ユニット SC

コード	7772
メーカー	カナテック
型式	SC
全長 D mm	1,140
全幅 W mm	2,290
全高 H mm	2,700
乾燥重量 kg	220
構造	軽量鉄骨
主要部材	鉄骨柱×2 手摺×2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



階段踊場部屋根ユニット SCR

コード	7714
メーカー	カナテック
型式	SCR
全長 D mm	1,200
全幅 W mm	2,300
全高 H mm	2,400
乾燥重量 kg	47
構造	軽量鉄骨
主要部材	アルミ屋根 AL1

※連棟 RC 専用部材

ハウス用階段(FEシリーズ用) 対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越**

FE用階段

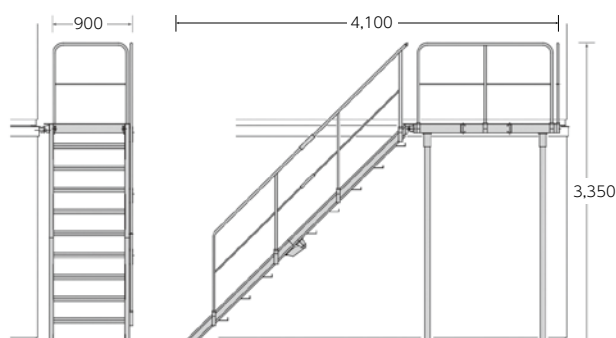

コード	7776
メーカー	カナテック
型式	FE用階段
全長 D mm	900
全幅 W mm	4,100
全高 H mm	3,350
乾燥重量 kg	250
構造	軽量鉄骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。


Ⅲ 仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用
金属製階段

仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

ハウス用階段(KDシリーズ用)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越

KD用階段

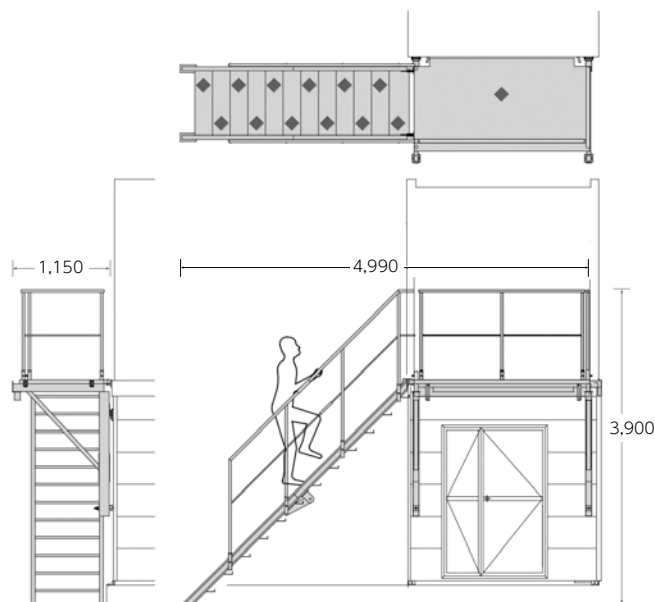


コ　　ー　　ド			7777	
メ　　ー　　カ　　ー			カナテック	
型　　　　　式			KD用階段	
外部寸法・仕様	全　　長	D	mm	1,150
	全　　幅	W	mm	4,990
	全　　高	H	mm	3,900
	乾　　燥　　重　　量		kg	430
	構　　　　　造			軽量鉄骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。

ハウス用階段(P型用)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越

アルミ階段

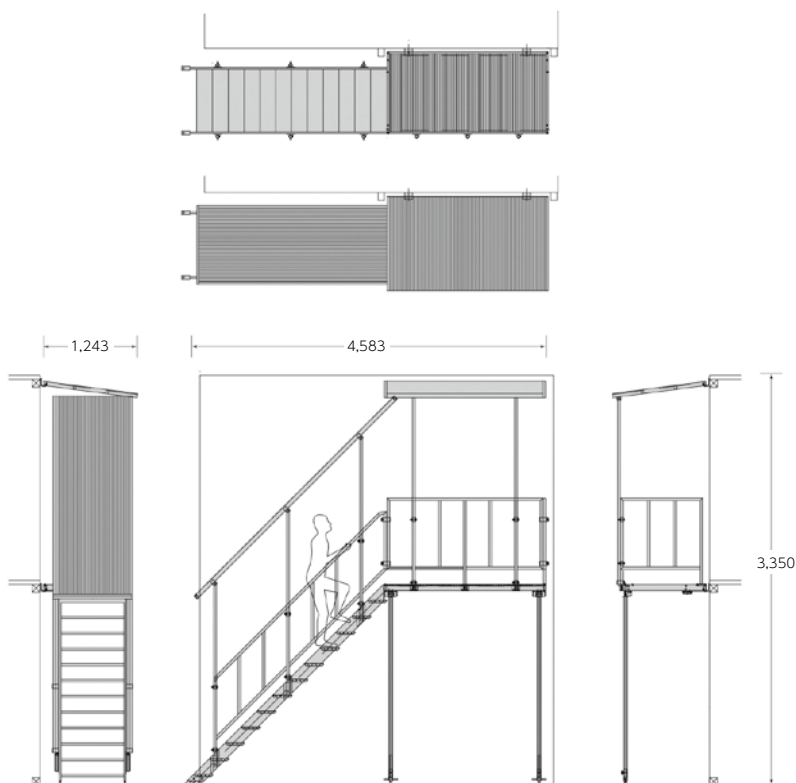

コ　　ー　　ド				7778
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				アルミ階段
外部寸法・仕様	全　　長	D	mm	1,243
	全　　幅	W	mm	4,583
	全　　高	H	mm	3,350
	乾　　燥　　重　　量		kg	160
	構　　　　　造			軽量アルミ骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。





物置ハウス他

ぶんべつくん(3連)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越



ぶんべつくん(3連)

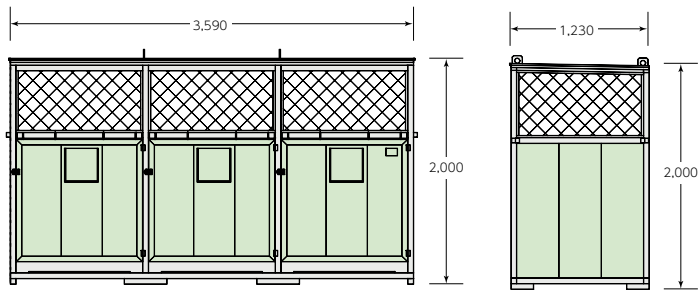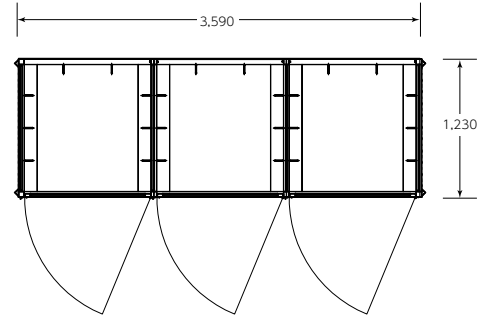



▲ぶんべつくん(3連)

コード	7769
メーカー	カナテック
型式	ぶんべつくん(3連)
全長	D mm 1,230
全幅	W mm 3,590
全高	H mm 2,000
乾燥重量	kg 380
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / 複合合板
外壁	金属サイディング
ドア(スチール品)	3
天井高	mm 1,830
間口	mm 1,130
奥行	mm 1,130
床	カラー合板
壁 / 天井	ガルバリウム鋼板 / 複合合板

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

ぶんべつくん(4連)

対応地区: 北海道 西日本

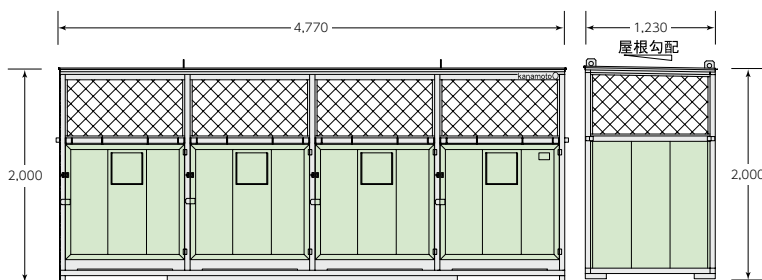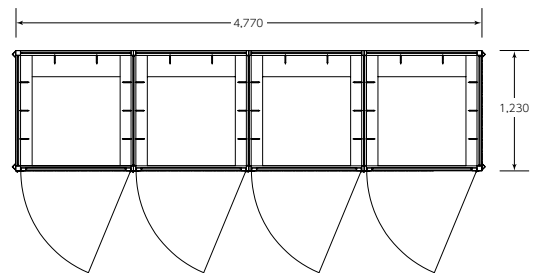

▲ぶんべつくん(4連)

コード	7769
メーカー	カナテック
型式	ぶんべつくん(4連)
全長	D mm 1,230
全幅	W mm 4,770
全高	H mm 2,000
乾燥重量	kg 500
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / 複合合板
外壁	金属サイディング
ドア(スチール品)	4
天井高	mm 1,830
間口	mm 1,205/1,180
奥行	mm 1,130
床	カラー合板
壁 / 天井	ガルバリウム鋼板 / 野地板

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

物置ハウス他

物置ハウス

SH1.0/SH2.0


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本





物置ハウス SH1.0





物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH1.0




コード			7794	7796
メーカー			カナテック	
型式			SH1.0	SH2.0
外部寸法・仕様	全長	D mm	1,800	1,800
	全幅	W mm	1,830	3,600
	全高	H mm	2,450	2,450
	乾燥重量	kg	390	800
構造 / 屋根			軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板	
外壁			金属サイディング	
シャッター			1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)
内部寸法・仕様	天井高	mm	2,270	2,270
	間口	mm	1,700	1,700
	奥行	mm	1,730	3,500
	床		合板 t12	
給気口			1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

快適KKトイレ(ハイグレード仕様)

対応地区: 北海道

HGR-01

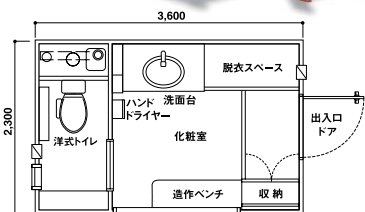

コード			7719
メーカー			カナテック
型式			HGR-01
基本仕様	全長	W mm	3,600(柱外寸)
	全幅	D mm	2,300(柱外寸)
	全高	H mm	2,600(天井高1,980)
	構造		軽量鉄骨構造
仕上表	床面積(外寸面積)		8.28㎡ (2.5坪)
	乾燥重量	kg	1,800
	屋根		野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁		金属サイディング t18
仕上表	床		コンクリートパネル t12 仕上げ:長尺ビニール床材
	壁		特殊アクリルUVコート t3
	天井		ロックウール吸音板 t9.0
	照明器具		LED照明(全灯)
便座			洋式洗浄暖房便座
洗面台			特注ドレッサー W1,200/自動水栓
フィッティングスペース			仕上げ/タイルカーペット
給水タンク			電動ポンプ付 50ℓ
便槽			1,200ℓ

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本 九州

KⅢ-01



コード	7719
メーカー	カナテック
型式	KⅢ-01
基本仕様	
全長 W mm	2,600(柱外寸)
全幅 D mm	2,200(柱外寸)
全高 H mm	2,650(天井高2,020)
構造	軽量鉄骨構造
床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
乾燥重量 kg	800
屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
外壁	金属サイディング
床	合板 t12
壁 / 天井	仕上げ:長尺ビニール床材
建具	エンビ合板 t3.8
照明器具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
便器	LED照明
洗面台	洋式暖房便座
給水タンク	鏡付洗面台
便槽	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ
フィッティングスペース	350ℓ
	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更
※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

快適KKトイレ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本 九州

KⅢ-02



コード	7719
メーカー	カナテック
型式	KⅢ-02
基本仕様	
全長 W mm	2,600(柱外寸)
全幅 D mm	2,200(柱外寸)
全高 H mm	2,650(天井高2,020)
構造	軽量鉄骨構造
床面積(外寸面積)	5.72㎡(1.7坪)
乾燥重量 kg	900
屋根	野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
外壁	金属サイディング
床	合板 t12
壁 / 天井	仕上げ:長尺ビニール床材
建具	エンビ合板 t3.8
照明器具	アルミドア(外部:2重ロック)/アルミサッシ
便器	LED照明
洗面台	洋式暖房便座/小便器
給水タンク	鏡付洗面台
便槽	トイレ 54ℓ/洗面台 45ℓ/小便器タンク容量 45ℓ
フィッティングスペース	350ℓ×2
	フィッティングボード(オプション品)

オプション対応品
・フィッティングボード・擬音装置・外壁サイディングの変更
※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※本水洗仕様も受注生産可能でございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

KKトイレ


非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ(シングル・ダブル)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**


NUT-01/NUT-02/NUT-03/V1-03/NUT-04/V1-04




水洗 トイレ S_V1-03



▲V1-03




2,625



水洗 トイレ W_V1-04




水洗 トイレ S_V1-04




▲V1-04




1,640




2,625




水洗 トイレ S_NUT-03



▲NUT-01/NUT-03




2,546 (NUT-01)
2,593 (NUT-03)




水洗 トイレ W_NUT-04




水洗 トイレ S_NUT-04



▲NUT-02/NUT-04



2,546 (NUT-02)
2,593 (NUT-04)



コード		7780	7781	7782	7782	7783	7783
メーカー		カナテック					
仕様	型式	NUT-01	NUT-02	NUT-03	V1-03	NUT-04	V1-04
	水 洗	非水洗	非水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗	簡易水洗
	使用形式	大小兼用×1	小用×1 大小兼用×1	和式/洋式便器×各1	和式/洋式便器×各1	小用×1 和式/洋式便器×各1	小用×1 洋式便器×1
	窓 数	1	2	1	—	1	—
	ドア 数	1	2	1	1	2	2
	照明	1	2	1	1	2	2
	臭気装置	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×2
	外内壁	金属サイディング	金属サイディング	金属サイディング	FRP	金属サイディング	FRP
	便槽容量 ℓ	590	710	650	530	850	1,080
	水タンク容量 ℓ	—	—	50	60	50	60×2
外部寸法仕様	全長 D mm	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
	全幅 W mm	1,150	2,000	1,150	1,000	2,000	2,000
	全高 H mm	2,546	2,546	2,593	2,625	2,593	2,625
	乾燥重量 kg	570	880	620	260 (檜無)/350	940	640

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



簡易水洗トイレ・本水洗トイレ

FR-22/FE-20(特注品)

対応地区:



レストルーム (FR-22)

コード	7784
メーカー	カナテック
型 式	FR-22
仕 様	水 洗 簡易水洗
使 用 形 式	小用×1 和式/洋式便器×各1
照 明	2
臭 気 抜 装 置	電動ファン×1
給 気 口	3
便 槽 容 量 ℓ	1,215
水タンク容量 ℓ	トイレ用55/手洗用30
全 長 D mm	2,200
全 幅 W mm	3,100
全 高 H mm	2,650
乾 燥 重 量 kg	1,700
構 造 / 屋 根	軽量鉄骨・ガルバリウム鋼板
外 壁	金属サイディング
窓(アルミサッシ)	2
点検窓(アルミサッシ)	1
入ロドア(アルミサッシ)	1
兼用側入ロドア(アルミサッシ)	1
天 井 高 mm	2,416
床	編銅板
壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
照 明 (蛍光灯)	2
コンセント	1
換 気 扇	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

コード	7784
メーカー	カナテック
型 式	FE-20(特注品)
仕 様	水 洗 本水洗
使 用 形 式	小用×2 大小兼用×2
照 明	3
給 気 口	3
全 長 D mm	1,800
全 幅 W mm	3,600
全 高 H mm	2,630
構 造 / 屋 根	軽量鉄骨・ガルバリウム鋼板
外 壁	金属サイディング
窓(アルミサッシ)	2
入ロドア(アルミサッシ)	1
兼用側入ロドア	2
天 井 高 mm	2,209
床	クッションフロアー
壁 / 天 井	プリント合板 t3.8
照 明 (蛍光灯)	2
コンセント	5
換 気 扇	1

※特注製作のため仕様の変更がある場合がございます。

簡易水洗トイレ・本水洗トイレ

SR-02


対応地区:



外観



外観側面

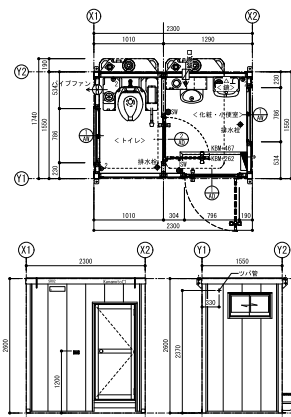

コード	7784
メーカー	カナテック
型 式	SR02
基本仕様	全 長 D mm 2,300(柱外寸)
	全 幅 W mm 1,740(最大外寸)
	全 高 H mm 2,600(天井高2,006)
	構 造 軽量鉄骨構造
	床面積(外寸面積) 3.5㎡(1.08坪)
	乾 燥 重 量 890
	屋 根 野地板(OSBt9)ガルバリウム鋼板t0.35
仕 様	外 壁 金属サイディング
	床 合板t12
	仕上げ:長尺塩ビ床材
上 げ	壁 / 天 井 エンビ合板t3.8
	建 具 アルミドア/アルミサッシ
	照 明 器 具 LED照明
表	便 器 洋式暖房便座/小便器
	洗 面 台 鏡付洗面台
	給 水 タ ン ク トイレ54ℓ/洗面台10ℓ/小便器45ℓ
	便 槽 350ℓ×2

バイオトイレ

対応地区: 関東甲信越 西日本


KBTレスト型/KBT水洗式




KBT レスト型



KBT 水洗式



▲KBTレスト型



▲KBT水洗式

コード	7785
メーカー	カナテック
型 式	KBTレスト型 KBT水洗式
外部仕様・仕様	全 長 D mm 2,500 2,060
	全 幅 W mm 1,800 2,400
	全 高 H mm 2,550 2,665
	乾 燥 重 量 kg 950 1,100
	構 造 / 屋 根 軽量鉄骨・ガルバリウム鋼板 軽量鉄骨・ガルバリウム鋼板
	外 壁 金属サイディング 金属サイディング
	窓(アルミサッシ) 2 2
	ドア(アルミサッシ) 2 1
内部仕様・仕様	天 井 高 mm 1,954 1,954
	間 口 mm 1,642 2,400
	奥 行 mm 2,342 2,060
	床 合板下地、シート仕上 合板下地、シート仕上
	壁 / 天 井 エンビ合板 エンビ合板
	給 気 口 2 1
	照 明 (蛍光灯) 3 3
	コンセント 3 3
	換 気 扇 1 1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

トイレ

簡易水洗・本水洗・身障者簡易水洗・快適トイレ・車載トイレ

TU-V1F4KM/TU-V1F4WKM/TU-L3F4W/TU-CTLF4/TU-V1JKM/TU-V1WKM/
TU-S3F4W/GT-QT/GX-ACP/GX-WR/TU-CTiXF4/TU-CTiXFUM/TU-CTWiXF4/
TU-L3F4W/TU-CTLF4

対応地区: 北海道地区 東北地区 関東甲信越地区 西日本地区



簡易水洗タイプ



レストルーム (TU-S3F-4W)



車載用トイレ (GT-QT)


コ　　ー　　ド		7782						7784	7788	7782		
メ　　ー　　カ　　ー		ハマネツ								日野興業		
型　　　　　式		TU-V1F4KM	TU-V1F4WKM	TU-L3F4W	TU-CTLF4	TU-V1JKM	TU-V1WKM	TU-S3F4W	GT-QT	GX-ACP	GX-WR	
仕 様	水　　　　　洗	簡易水洗和式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	本水洗和式	本水洗洋式	身障者簡易水洗洋式	簡易水洗洋式	アラシック/和式/簡易水洗	アラシック/洋式/本水洗	
	様　　　　　式	兼用		洋式		兼用		兼用	洋式	和式	洋式	
	給水タンク容量 ℓ	60		40		—		—	20	—	—	
	便　　槽　　容　　量 ℓ	360		120		—		—	80	—	—	
外 部 寸 法 仕 様	寸　　法　　　　H mm	2,470		1,783		2,420		1,994	1,746~2,090	2,590	2,240	
	W mm	840		1,470		840		1,456	850	850	850	
	L mm	1,550		1,160		1,340		1,431	1,125	1,590	1,125	
	重　　　　　　量 kg	91		140	135	94	84	121	97	99	81	
内 部 仕 様	凍結防止ヒーター性能	出力(60W~209W) 電源(AC100V/50/60Hz)		—		—		—	—	—	—	
	電動ベンチレーター性能	出力(8W/10W) 電源(AC100V/50/60Hz)		—		—		—	—	—	—	



快適トイレ (TU-CTiXF4)
快適トイレ (TU-CTiXFUM)



快適トイレ (TU-CTWiXF4)





車載用トイレ (TU-CTLF4)

コード		7719	8344	7719	7788
メーカー		ハマネツ			
仕様	型式	TU-CTiXF4	TU-CTiXFUM	TU-CTWiXF4	TU-L3F4W TU-CTLF4
	水洗	簡易水洗洋式	簡易水洗手洗	簡易水洗洋式+手洗	簡易水洗洋式
	様式	洋式	手洗	洋式+手洗	洋式
	給水タンク容量 ℓ	60	20	洋式60/手洗給水タンク10	40
外部寸法・仕様	便槽容量 ℓ	330	330	330	120
	寸法 H mm	2,470	2,470	2,470	2,064
	W mm	845	845	1,869	1,470
	L mm	1,555	1,555	1,555	1,160
仕内様部	重量 kg	93	85	180	140 135
	凍結防止ヒーター性能	—	—	—	—
	電動ベンチレーター性能	—	—	—	—



ルーバーフェンス/ハマネツ

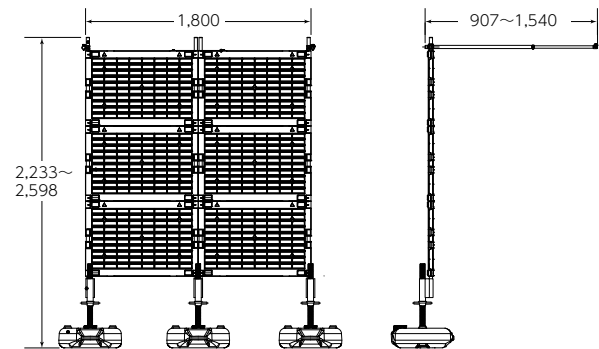

POINT 01 スピード施工 部品点数を最適化し、業界トップクラスの施工性

施工時間約10分(L字3スパンの場合)

トイレとの固定



POINT 02 優れた意匠性と耐久性

パネルカラーをトイレの側面と合わせ統一感をもたせました。縦リブを増やして強度アップ。ウェイトタンクは円形構造のため、向きの調整は必要ありません。積み重ねできるので、強風の地域でも安心です。



POINT 03 専用金具でしっかり固定

専用金具を使って、パネルや補強枠をしっかり固定し、ぐらつきを抑えます。



NETIS
登録製品

快適トイレ適合品×NETIS取得！現場の快適環境を御提案します

TU-iX シリーズ CTWiX

洋式・手洗を標準装備

グラウンド、工事現場、工場など屋外のあらゆる場所に

- ★ゆったりとした室内
- ★デザインパネル採用
- ★衛生的で使いやすいフットレバー
- ★リフトの爪全挿入可能

W1869×D1555×H2533／約202kg
便槽320L／給水 洋60L, 手10L

移動を必要とする工事に最適 車載トイレ

道路工事や河川敷等護岸工事など移動を必要とする工事に

- ★道路交通法を遵守
- ★トイレに見えないデザイン
- ★ゆったりとした室内
- ★洋式便器・除菌クリーナー・手洗器を標準装備

W1470×D1160×H2064
(屋根閉時全高H1783)／約135kg
便槽120L／給水 洋40L, 手10L



Hamanetsu

株式会社 ハマネツ

東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勤業ビルディング 4F TEL. 03-4329-1000

物置ハウス他

物置ハウス

対応地区: 九州圏


SHK1.0/SHK2.0





物置ハウス SHK1.0






物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK1.0




コード			7794	7796
メーカー			カナテック	
型 式			SHK1.0	SHK2.0
外部寸法・仕様	全 長	D mm	1,800	1,800
	全 幅	W mm	1,920	3,750
	全 高	H mm	2,450	2,450
	乾 燥 重 量	kg	390	800
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板			
	金属サイディング			
	シャ ッ タ ー		1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)
	天 井 高	mm	2,270	2,270
内部寸法・仕様	間	口 mm	1,700	1,700
	奥 行	mm	1,730	3,500
	床		コンクリート型枠用合板	
給 気 口			1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 九州圏

GHK-Ⅲ



▲GHK-Ⅲ



ガードマンBOX (GHK-Ⅲ)

コード			7770
メーカー			カナテック
型 式			GHK-Ⅲ
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,000
	全 幅	W mm	2,000
	全 高	H mm	2,260
	乾 燥 重 量	kg	600
構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板		
	金属サイディング		
	窓 (アルミサッシ)		2
	ドア (アルミサッシ)		框×1
内部寸法・仕様	天 井 高	mm	1,925
	間	口 mm	1,772
	奥 行	mm	1,772
	床		コンクリート型枠用合板
壁 / 天 井			プリント合板
給 気 口			1
照 明 (蛍 光 灯)			1
コ ン セ ン ト			2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



快適トイレ



ポリエチレン製車載トイレ のせるくん W

簡易
水洗式

洋式

従来品（のせるくん）の2倍の広さを実現！

■NETIS登録番号:KT-180110-VE
■新技術名称:快適オールインワンレストルーム



WGT-QTLH 快適

※ステップはオプション品です
※軽トラックは別途ご用意ください

屋根クローズ時:W1,775×D1,226×H1,750
屋根オープン時:W1,775×D1,271×H2,090

ポリエチレン製小型車載トイレ のせるくん

簡易
水洗式

洋式

道路交通法順守！
電光掲示板や他の資材との相積みも可能。
エコノミーで効率的です。



GT-QTLH

※ステップはオプション品です
※軽トラックは別途ご用意ください

屋根クローズ時:W910×D1,209×H1,772
屋根オープン時:W910×D1,262×H2,156

オールインワンのレストルーム WGX シリーズ

簡易
水洗式

水洗式

洋式

従来品のGXシリーズ2倍の広さを確保した快適な室内！

■NETIS登録番号:KT-180110-VE
■新技術名称:快適オールインワンレストルーム



WGX-WCLHP 快適
W1,919×D1,590×H2,590

快適トイレ 対策商品

樹脂製シンク Re:sinK

耐久性に優れた樹脂製シンク。
特許出願中！

Re:sinK K（簡易水洗式）
本体サイズ：W500×D600×H1,244



樹脂製ルーバー型フェンス ルーバーフェンス

仮設トイレの目隠しに。
男女トイレの間仕切りや
イベント等での動線確保にも！

※1 スパン=W900
※写真はL字3スパン
（ウォーターウェイト仕様）



日野興業株式会社

本社
〒272-0004 千葉県市川市原本 3024 番地

営業企画部
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町 7-1 KABUTO ONE9F
TEL 03-6627-0783

支 店: 札幌・仙台・東京・埼玉・神奈川・茨城・名古屋・大阪・広島・福岡

営業所: 盛岡・秋田・山形・郡山・宇都宮・群馬・新潟・長野・静岡・神戸・京滋
岡山・山口・高松・高知・松山・西九州・熊本・宮崎・鹿児島

マンガで
「快適トイレ」
解説中！








⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

KKトイレ

快適KKトイレ

対応地区: 九州圏

KⅢ-02P

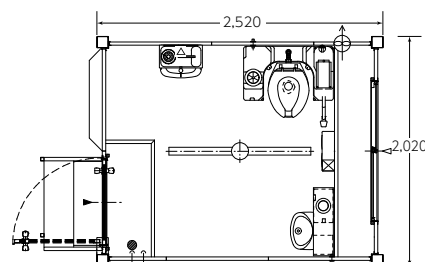

コード		7719
メーカー		カナテック
型式		KⅢ-02P
基本仕様	全 長	D mm 2,520 (柱外寸)
	全 幅	W mm 2,020 (柱外寸)
	全 高	H mm 2,760 (天井高1,980)
	構 造	軽量鉄骨構造
	床 面 積	m ² 5.09(1.5坪)
仕上表	屋 根	野地板 (OSB) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外 壁	金属パネル t30
	床	合板t12 仕上:長尺ビニール床材
	壁 / 天 井	エンビ合板 t4.0
	建 具	アルミドア (外部2重ロック)/アルミサッシ
	照 明 器 具	LED照明
	便 器	洋式便座
	洗 面 台	鏡付洗面台
	給 水 タ ン ク	トイレ70ℓ/手洗10ℓ
	便 槽 ℓ	350
	フィッティングスペース	フィッティングボード (オプション品)
	エ ア コ ン	オプション品

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

VIII
KKトイレ



RPKトイレ

KKハウス RPKレストルーム

対応地区: 九州圏


RPK40本水洗/RPK50本水洗




RPK50レストルーム




RPK40レストルーム

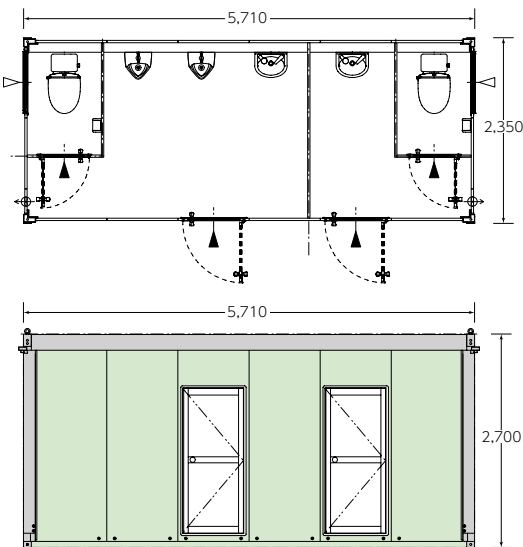

RPK50レストルーム

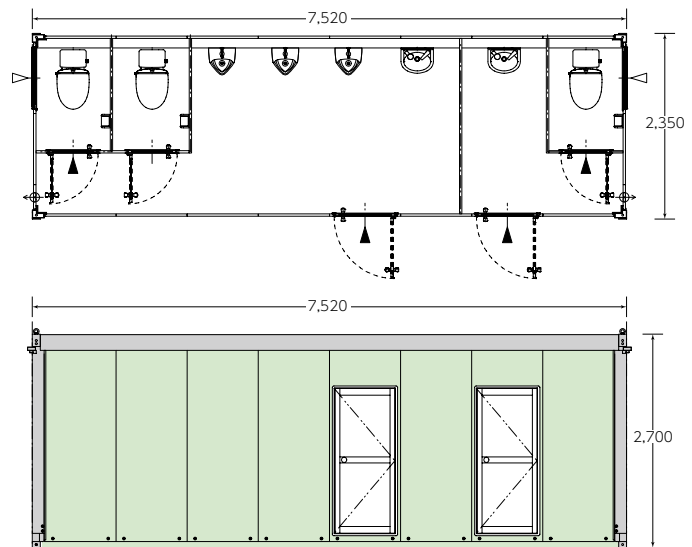

レストルーム共通

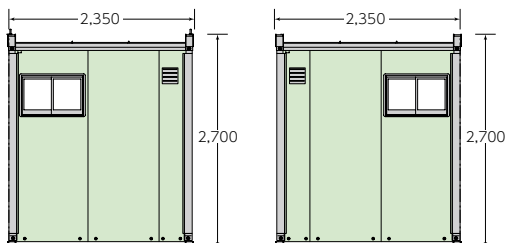

コード		7784	
メーカー		カナテック	
型	式	RPK40レストルーム	RPK50レストルーム
基本仕様	全長 W mm	5,710 (柱外寸)	7,520 (柱外寸)
	全幅 D mm	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)
	全高 H mm	2,700	2,700
	構造/屋根	軽量鉄骨造/野地板 (OSB t9) ガルバリウム鋼板 t0.35	
仕上表	外壁	断熱材充填パネル t33(表面材:カラー鋼板 t0.3)	
	床	カラーコンパネ t12	
	壁/天井	熱材充填パネル t33 / グラスウール 25mm プリント合板 t2.5	
	建具	アルミドア×4枚/ アルミサッシ×2枚	アルミドア×5枚/ アルミサッシ×2枚
	照明器具	LED照明	
	便器	洋式便器×2/小便器×2	洋式便器×3/小便器×3
手洗器		2	2
エアコン		オプション品	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

kanamoto
kanamoto ALLIANCE GROUP

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RPKシリーズ

KKハウス RPKシリーズ

対応地区:

東北^{地区}


西日本^{地区}

九州^{地区}

RPK-30 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です



RPK-30

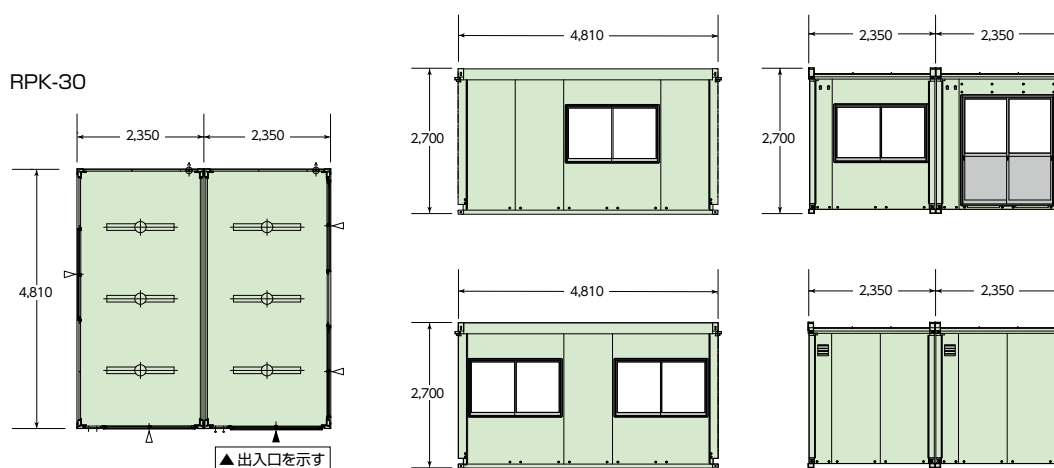

コ ー ド			7739	7749	7759
メ ー カ ー			カナテック		
型 式			RPK-30	RPK-40	RPK-50
外部寸法・仕様	全 長	W mm	4,810 (柱外寸)	5,710 (柱外寸)	7,710 (柱外寸)
	全 幅	D mm	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)
	全 高	H mm	2,700	2,700	2,700
	乾 燥 重 量	kg	850	930	1,050
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨構造/野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.3		
内部寸法・仕様	外 壁		断熱材充填パネル t33 (表面材: カラー鋼板 t0.3)		
	窓 (アルミサッシ)		2	4	4
	ドア (アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1	引き違×1
	天 井 高	mm	2,330	2,330	2,330
	間 口	mm	2,230	2,230	2,230
	奥 行	mm	4,610	5,510	7,510
	床		カラーコンパネ t12		
	壁 / 天 井		熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5		
	給 気 口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1
	照 明 (蛍 光 灯)		2	3	4
コ ン セ ン ト			3	3	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



KKハウス RPKシリーズ

対応地区: 東北[※] 西日本[※] 九州[※]

RPK-40 (2連棟) / RPK-50 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です




RPK-40

RPK-40



▲ 出入口を示す

RPK-50

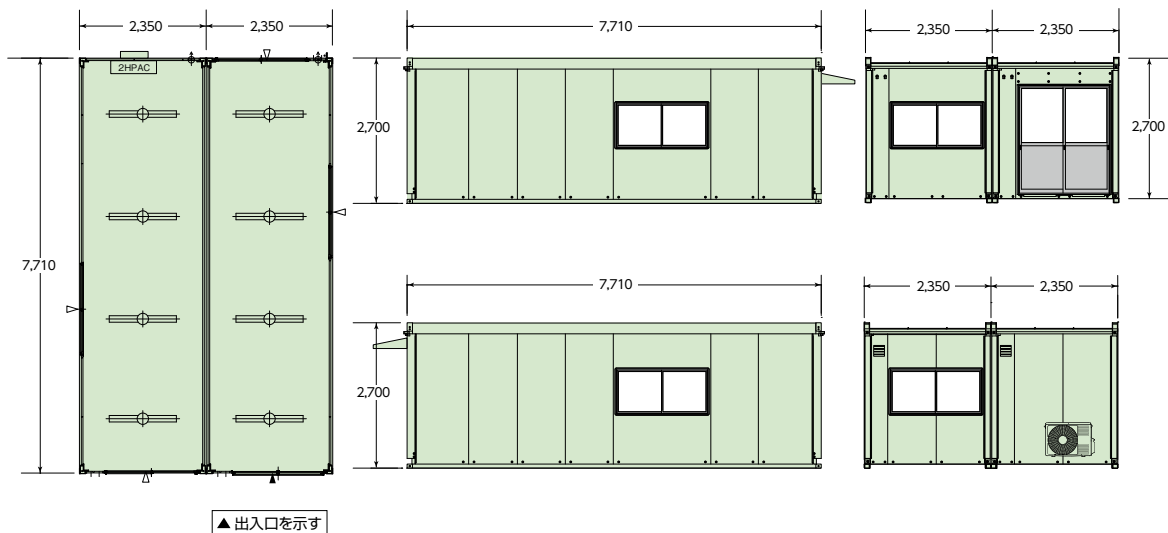

▲ 出入口を示す

仮設ユニットハウス RPKシリーズ オプションパネル

●壁パネル



コード	7760
名 称	壁パネル
サ イ ズ ㎜	W900
付 属 品	無し

●換気扇壁パネル




コード	7765
名 称	換気扇壁パネル
サ イ ズ ㎜	W300
付 属 品	外部フード・内部電動換気扇

●ブレーカー壁パネル




コード	7766
名 称	ブレーカー壁パネル
サ イ ズ ㎜	W300
付 属 品	接地ダブルコンセント

●ドアパネル




コード	7764
名 称	ドアパネル
サ イ ズ ㎜	W900
付 属 品	アルミ製框戸

●窓パネル

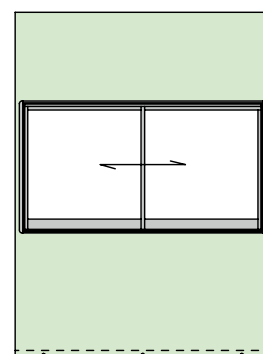


コード	7762
名 称	窓パネル
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	無し

●引違い戸パネル



コード	7763
名 称	引違い戸パネル
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	アルミ引違い戸 (半外付け)

●キッチンユニット/UK



コード	7774
名 称	キッチンユニット
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	流し台・15cm電動換気扇・アルミ製引違い戸 (半外付け)

●スペースユニット/WD




コード	7738
名 称	スペースユニット
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	無し

X

仮設ユニットハウスRPKシリーズ




●トイレユニット/UT




コード	7773
名称	トイレユニット
サイズ	W1,800
付属品	洋式水洗トイレ・150W電動換気扇 アルミ製引違戸(外付け) アルミ製框戸(内付け)

●間仕切りパネル

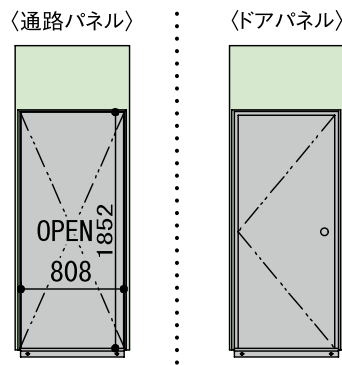


コード	7764
名称	間仕切りパネル
サイズ	W900
付属品	無し

●エアコンパネル1 3.6kw




コード	7761
名称	エアコンパネル
サイズ	W900
付属品	無し

●エアコンパネル2 5.6kw




コード	7761
名称	エアコンパネル2
サイズ	W1,800
付属品	無し

●RPK用 階段

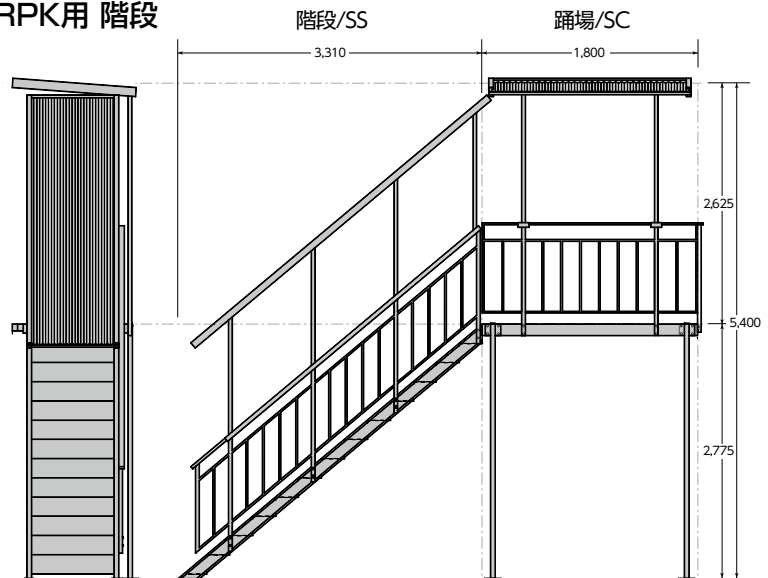


●入口用 庇

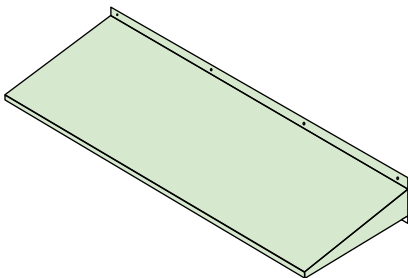

コード	7767
名称	入口用 庇
サイズ	W1,750
付属品	無し

●風除室ユニット/WD

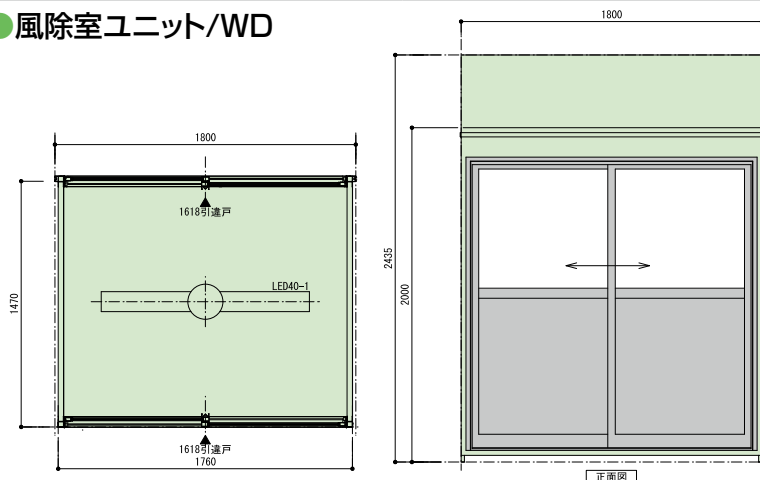

コード	7706
メーカー	カナテック
名称	風除室ユニットD1470 タイプ
サイズ	W1,800
付属品	無し

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RSKシリーズ

KKハウス RSKシリーズ

対応地区: 九州圏

RSK-20/RSK-30




KKハウス RSK-30(単棟)




KKハウス RSK-30(連棟)

■RSK-20

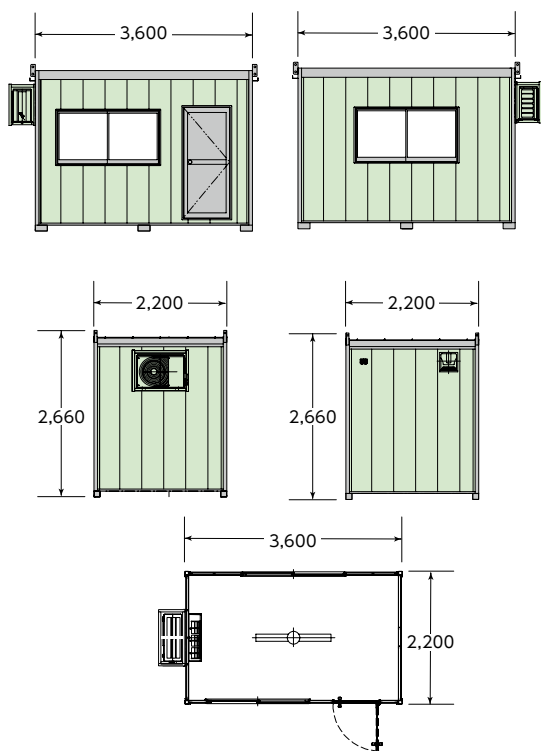

■RSK-30

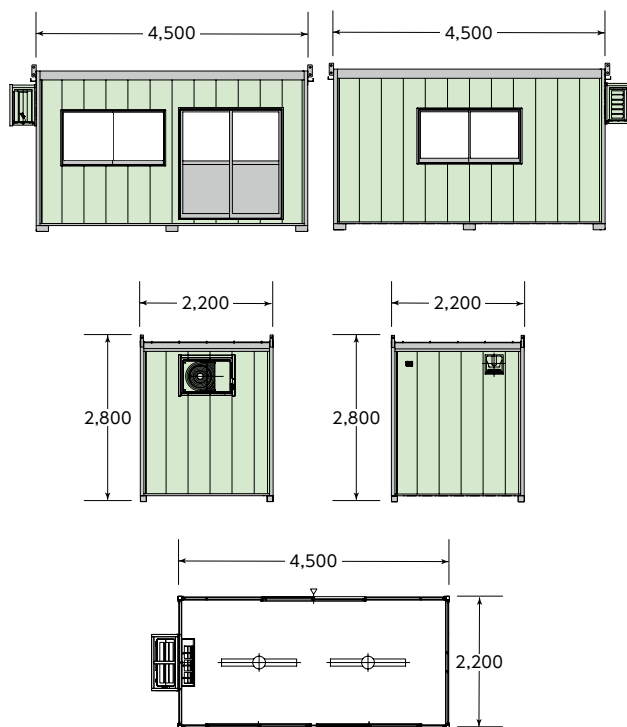

コード				7723	7731	7740
メーカー				カナテック		
型 式				RSK-20	RSK-30	RSK-40
外部寸法・仕様	全 長	W	mm	3,600	4,500	5,600
	全 幅	D	mm	2,200	2,200	2,200
	全 高	H	mm	2,560+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)
	乾 燥 重 量	kg		720	1,040	1,170
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨/野地板 (OSBt9)、アスファルトの上、ガルバリウム鋼板t0.4 立ハゼ葺き		
内部寸法・仕様	外 壁			金属サイディングt15 木目 縦貼 (働幅365)		
	窓 (アルミサッシ)			アルミ製引き違窓×2	アルミ製引き違窓×2	アルミ製引き違窓×2
	ドア (アルミサッシ)			アルミ製框戸×1	アルミ製框戸×1	アルミ製框戸×1
	天 井 高	mm		2,345	2,510	2,510
	間 口	mm		2,075	2,075	2,075
	奥 行	mm		3,475	4,375	5,475
	床			塗装合板t12		
	壁 ・ 天 井			化粧合板t3.8/化粧合板t3.8		
	エ ア コ ン			2.8kw 1セット	2.8kw 1セット	3.6kw 1セット
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1	1/1
	照 明 (蛍 光 灯)			1	2	2
	コ ン セ ン ト			3	3	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

X

仮設ユニットハウスRSKシリーズ







KKハウス RSKシリーズ

対応地区: 九州圏

RSK-40



KKハウス RSK-40

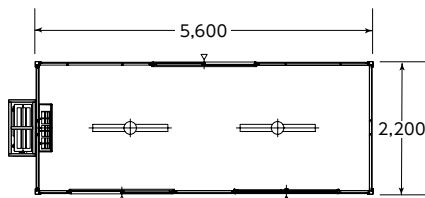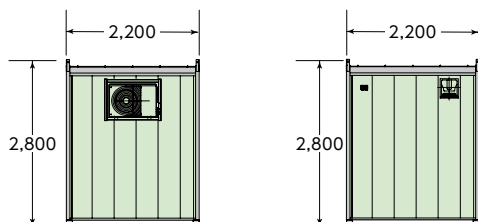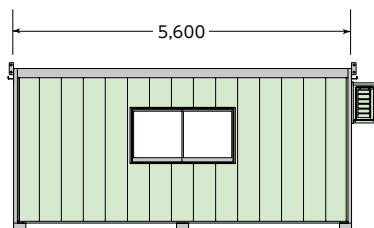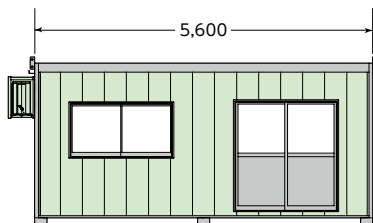

RSK-40



RSK-30



X 仮設ユニットハウスRSKシリーズ

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。


養生機材

敷板(鉄製)


5×10/5×20

●荷重に対する許容掘削幅Aとその時の最大たわみ幅B(mm)

		5×20尺	
		22mm	25mm
20tの場合	A	1,520	1,520
	B	8.4	5.7
25tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.5	7.1
30tの場合	A	1,520	1,520
	B	10.7	8.6
35tの場合	A	1,520	1,520
	B	14.6	10.0
40tの場合	A	1,490	1,520
	B	15.8	11.4

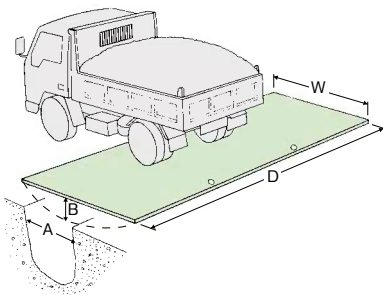

ブラシキ

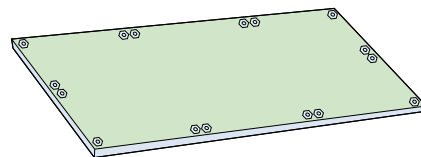

コード	7876	7877
呼称	ブラシキ 4×8	ブラシキ 3×6
板厚 mm	13	12.7
寸法 (W×D) mm	1,220×2,440	915×1,830
面積 m ²	2.98	1.6
耐荷重 t	最大車輛重量60	最大車輛重量60
材質	ポリエチレン (リサイクル可能)	100%ポリエチレン (リサイクル可能)
穴径	25mm×16個	22mm×四隅4個(丸穴) 37×120mm4個(手持用長穴)
重量 kg	39	22

■敷板(鉄製)

コ　ー　ド	7870		7875	
メ　ー　カ　ー	カナモト			
型　　　式	5×10 (尺)		5×20 (尺)	
板　　　厚　mm	22	25	22	25
寸法 (W×D) mm	1,524×3,048		1,524×6,096	
面　　　積　㎡	4.65		9.29	
重　　　量　kg	802	911	1,604	1,823

ゴムマット

コード	9940
呼称	ゴムマット
板厚 mm	15
寸法 (W×D) mm	1,000×2,000



R

仮設ユニットハウス
シリーズ

TECH HOUSE

RC series & RS series



■テックハウスRS型



■テックハウスRC型[4連棟2階建風除室階段ユニット付]



倉庫



待合所



事務所



休憩所



宿舎



食堂



宿舎



店舗



事務所

※本広告掲載商品以外にもカナテックでは様々なユニットハウスを取り揃えております。お気軽にご相談ください。

■おもな営業・製作拠点

■旭川製作所

■本社・営業／管理部門

■札幌製作所

■南幌製作所

■北見製作所

■長沼製作所

■八戸製作所

■一関製作所


■栃木製作所

■つくば製作所

■群馬工場

■京都製作所

●RPKシリーズ製作可能工場

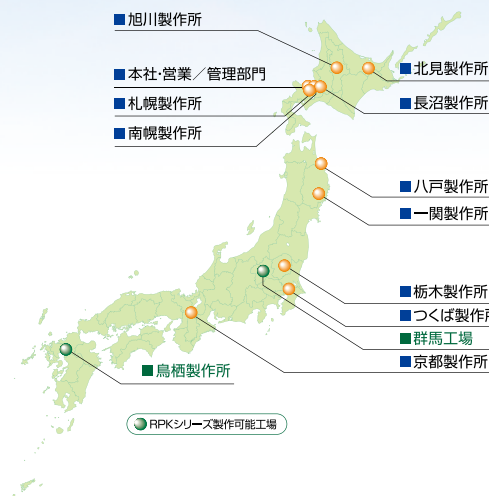

TECH HOUSE オリジナル加工 ユニットハウス 製作例

※ほんの一例です。

「テックハウス」は、
オリジナル加工の
外装・内装による
ユニットハウス製作も
可能です。

kanamoto ALLIANCE GROUP
ユニットハウスの総合メーカー
株式会社カナテック


札幌市中央区北2条東2丁目1番地16 キョウエイ札幌ビル7F
TEL:011-271-5121
www.kanatec.com

国土交通省推奨 快適トイレ自走式仮設水洗トイレカー

Toilet Car




● レイアウト

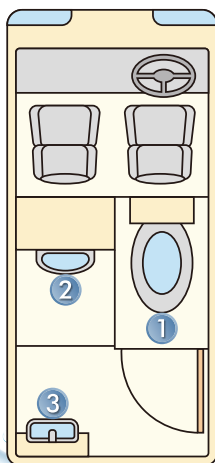

**1 個室
洋式便座**
簡易水洗洋式便器ご家庭と同じように使用・清掃できます



2 小便器
小便器を設置する事で大便器の周りを汚さずに済みます



3 手洗い
車内で手洗いまでできるので衛生的です

換気扇



給排気可能大型換気扇

ソーラーパネル



サブバッテリーを充電します

回転灯台座



回転灯もマグネットでワンタッチ

給水タンク



ホースで簡単給水、凍結防止ヒーター付き

排水口



非常時には汚物を排出できます



ソケット



運転席から ON/OFF 可能

昇降手すり



昇降時に安全な折りたたみ手すり

昇降ステップ



スライドするだけの簡単ステップ

貯水タンク
100ℓ
便槽タンク
280ℓ

株式会社 モンテリオン

〒807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山 2933-9
TEL 0949-43-1512 FAX 0949-43-1513
<https://montelion.co.jp>