


15

Seasonal machinery

シーズン機器

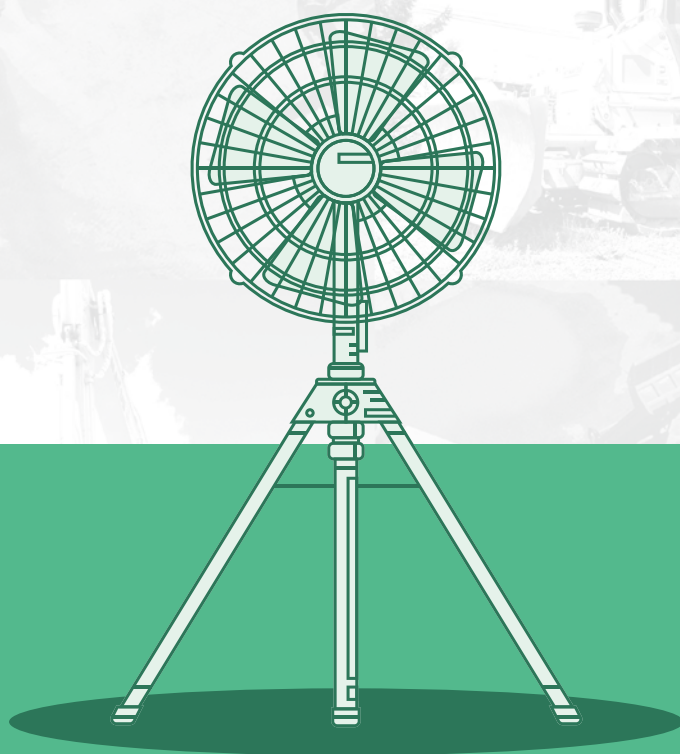

kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2025

シーズン機器

除湿乾燥機

RFB-500F



RFB-500F

コード	6863
メーカー	オリオン機械
型 式	RFB-500F
除 湿 能 力 ℓ/h	1.4/1.6
風 量 m³/min	8/9
電源 50/60Hz V	単相100
消費電力 50/60Hz W	540/610
ドレンタンク ℓ	17
外形寸法 (D×W×H) mm	407×377×858
重 量 kg	36

ミスト扇風機

MISF-45



MISF-45

コード	8312	
メーカー	ナカミ	
型式	MISF-45	
電源 V	単相100	
電流 A	0.98/1.19	
消費電力 W	90/118	
風速 m/min	268/305	
風量 m³/min	141/161	
噴霧量 ℓ	0.06/0.10	
寸法	本体 (D×W×H) mm	1,000×1,150×1,345~1,510
	タンク (D×W×H) mm	435×395×735
重量	本体 kg	12.9
	タンク kg	8
タンク容量 ℓ	30	

ミスト大型

SFJ-3200W-1



SFJ-3200W-1

コード	8316
メーカー	スーパー工業
型 式	SFJ-3200W-1
噴 霧 量 ℓ/min	8.0
粒 子 径 μm	約60
電 源 V	3相200
出 力 kW	3.1
タイマー機能	デリタイマー
風量調整	無段階
首振り角度	110°
首折れ角度	55°
ファンサイズ mm	φ615
ノズルタイプ×個数	J20タイプ×35個
寸法 長さ×幅×高さ mm	795×976×1,530
質 量 kg	200

エコクール

MWM-502/SFJ1002/SFJ-2020/SFC-104



SFC-104



MWM-502

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な用途で利用されています。

コード	8312			
メーカー	三笠産業	スーパー工業		
型 式	MWM-502	SFJ1002	SFJ-2020	SFC-104
吐 出 水 量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
粒 子 径 μm	25	30	30	—
噴 霧 量 ℓ/min	0.28	0.24	0.24	0.07
電 源 V	単相100	単相100	100	100
出 力 kW	ポンプモーター0.13 ファンモーター0.14	ポンプモーター0.55 ファンモーター0.15	ポンプモーター0.25 ファンモーター0.16	0.21
首振り角度 度	60	60	60	60
首折れ角度 度	ファン水平状態から上に20下に40	35	40	30
水 タ ン ク ℓ	35	28(ボールタップ付)	60	20
ファンサイズ mm	450	450	450	500
外形寸法 (D×W×H) mm	530×530×(1,700最小~1,900最大)	780×630×(1,570最小~2,080最大)	710×530×(1,750最小~2,020最大)	630×680×1,750
質 量 kg	40	72	48	28



スポットクーラー

CW1 (1人用1HP) / CW2 (2人用1.5HP) / CW3 (3人用2HP)



CW1 (1人用1HP)

CW2 (2人用1.5HP)

CW3 (3人用2HP)

コ　　ド		8300		
メ　　ー　　カ　　ー		荏原製作所		
型　　式		CW1(1人用1HP)	CW2(2人用1.5HP)	CW3(3人用2HP)
定　格　電　圧	V	単相100	三相200/220	
定　格　周　波　数	Hz	50/60		
定格消費電力(50/60Hz)	kW	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流(50/60Hz)	A	42/39	21/29	34/32
運転電流(50/60Hz)	A	10.5/11.5	5.8/6.7	7.8/8.8
冷房能力(50/60Hz) ※1	kcal/h	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷房吹出温度差 ※1	deg	9.5～11		
運　　転　　範　　囲	囲	25℃ D.B.50%RH～45℃ D.B.40%RH		
コンプレッサーモータ出力	kW	0.7	1.1	1.5
ファンモータ出力	kW	0.16	0.15	0.15
風　量　切　替　/　エ　ア　フ　ィ　ル　タ		強弱2段切替/樹脂ネット		
保　　護　　装　　置		過電流継電器・コンプレッサー保護サーモスタット		
	ファンモータ保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモータ保護サーマルプロテクタ		
電　源　コ　ー　ド		2P/3P プラグ付2m	－	
ダ　ク　ト　径		φ125エルボ型	φ125ストレート型	
特　別　附　属　品		延長ダクト(～5m)		
外形寸法(D×W×L) ※2	mm	490×860×390	490×1,300×590	
本　体　質　量	kg	48	85	92

※1 冷房能力、冷房吹出温度差は、周囲条件 35℃ D.B.60%RH のときの値です。

※2 ダクトは除く。

スポットクーラー大型

CD12E



コード	8307	
メーカー	荏原製作所	
型 式	CD12E	
定 格 電 圧 V	三相 200/220	
周 波 数 Hz	50	60
定 格 電 流 A	41	43/41
冷 房 能 力 kW	30.8	34.5
除 湿 能 力 L/h	23	26
圧縮機 出 力 kW	7.5	
室内ファン	出 力 kW	2.2
	静 圧 kPa	1.12
	風 量 m³/min	72
接続ダクト口径 mm	300	
冷 媒	R407C 充填量:10kg	
外 形 寸 法 mm	1,390W×2,020L×1,550H	
質 量 kg	970	

シーズン機器

ブライトヒーター

HR100/VAL6PH/VAL6PK/VAL6PKⅡ/HR120D/HR-35L/HR-330E-L



HR-330E-L

コード	6847		6848		6849		
メーカー	オリオン機械		静岡製機		オリオン機械		
型 式	HR100	VAL6PH	VAL6PK	VAL6PKⅡ	HR120D	HR-35L	HR-330E-L
発 熱 量 kcal/h	10,000	10,900	15,000	15,000(強) 11,700(弱)	12,100	31,800	30,100
電 源 V(50/60Hz)	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消 費 電 力 W	78/74	71/65	110/120	86/76	75/80	80/75	60/60
首 振 角 度 度	—	—	上方45°下方10°	上方40°下方5°	上45°下10°	—	上20°
燃料タンク容量 ℓ	9	白灯油 10	白灯油 15	白灯油 22.5	22	41	54
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.2	1.3	1.8	1.8(強) 1.4(弱)	1.44	3.8	3.6
外形寸法 (D×W×H) mm	555×271×651	538×309×587	448×606×713	677×521×723	575×520×655	1,078×575×763	727×546×928
乾 燥 重 量 kg	16	15	22	22	21	53	42

ブルヒーター

GHR240A1-R/FM-101F/FM-181F



GHR240A1-R



FM-101F

コード	6890		6890	
メーカー	オリオン		ダイニチ工業	
型 式	GHR240A1-R	FM-101F	FM-181F	
暖房出力 (最大~最小) kW	18.2 ~ 9.1	10.00 ~ 3.50	17.50 ~ 5.60	
燃 料 消 費 量 ℓ/h	1.87 ~ 0.94	0.972 ~ 0.340	1.70 ~ 0.544	
燃焼継続時間 (大火力~小火力) h	11 ~ 23	約 13 ~ 38	約 11 ~ 35	
暖 房 の 目 安 量	木造 42 コンクリート 56	木造 26 コンクリート 35	木造 44 コンクリート 61	
電 源 V(Hz)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	単相 100 (50/60)	
消 費 電 力 W (50/60) Hz	燃焼時火力 56/53 点火時火力 67/64	大火力時 265/265 小火力時 140/140	大火力時 435/435 小火力時 205/205	
外形寸法 (W×H×L) mm	504×870×496	456×665×546	507×724×581	
重 量 kg	30	16.4	19.0	

ジェットヒーター 温風ヒーター

HS290-L/HPD36-L/HS-270-L/HG-DH2/HI35



HS290-L



HPD36-L



HI35

コード	6858				
メーカー	オリオン機械			静岡製機	エクセン
型 式	HS290-L	HPD36-L	HS-270-L	HG-DH2	HI35
発 熱 量 kcal/h	28,600	31,000	27,000	30,100	29,348
風 量 m³/min	44	45/52	40	45/52	192
電 源 50/60Hz V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消費電力 50/60Hz W	400/470	375/420	400/470	232/313	520/613
燃料タンク容量 ℓ	タンク無し	タンク無し	タンク無し	白灯油 (タンク無し)	65
燃 料 消 費 量 ℓ/h	4.23	3.7	4.0	3.6	2.4
外形寸法 (D×W×H) mm	1,002×605×712	1,002×605×712	972×605×712	998×554×746	1,142×618×968
重 量 kg	55	48	55	50	84
温風分布 室温 0℃	10m 先 °C	36	38	34	35
	20m 先 °C	32	35	30	30
	30m 先 °C	30	33	28	27

※カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。



ジェットヒーター

HPS-80A/HP-160/HPE310-L/HPS310F-L/HPS310E-LL/
HG-125N/HG-125NII/HP350-L



HPS-80A



HPE310-L

コード	6811	6812	6814					6815
メーカー	オリオン機械					静岡製機		オリオン機械
型式	HPS-80A	HP-160	HPE310-L	HPS310F-L	HPS310E-LL	HG-125N	HG-125NII	HP350-L
発熱量 kcal/h	8,000	16,800	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	35,000
風量 m³/min	2.6/3.2	5.6	13/15	13/15	13/15	16/18	16/18	14
電源 50/60Hz V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力 50/60Hz W	64/60	180/270	120/140	130/150	130/150	100/112	98/114	380/530
燃料タンク容量 ℓ	9	16	54	54	—	白灯油 54	白灯油 54	58
燃料消費量 ℓ/h	0.96	2.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.18
外形寸法(D×W×H) mm	499×244×423	861×370×465	770×565×785	750×565×785	750×565×650	712×565×780	717×565×810	1,060×525×658
重量 kg	13	21	37	37	30	37	38	42

石油タンク



コード	9928	
メーカー	ホクエイ	
タンク容量 ℓ	490	90
外形寸法(D×W×H) mm	540×1,450×2,120	380×380×940
重量 kg	76	16

防油BOX



コード	9031	
メーカー	ユウデン	
外形寸法(D×W×H) (本体) mm	970×1,600×1,850	
外形寸法(D×W×H) (屋根) mm	1,070×1,640×60	
重量 kg	225	

- ◎490ℓ タンクを入れる、頑丈スチール製ケース。
- ◎雨が降っても、中に水が入りづらい安心設計。

POINT

カギが掛かるので、イタズラ・盗難に対して安心です。
「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」などの
ステッカーが付いています。

シーズン機器

除雪機

HSS970n



HSS970n

コード	5970
メーカー	ホンダ
型式	HSS970n
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	5.0
最大出力 PS/rpm	8.6/3,600
除雪幅 mm	710
除雪高 mm	510
投雪ブロワ径 mm	300
投雪ブロワ周速 m/s	21
投雪口角度(回転/上下) 度	187/114
機体寸法(D×W×H) mm	1,410×725×1,170
機体質量 kg	125

融雪機

HR-1400-275G



型式	HR-1400-275G
融雪能力 m³/h	5.0
寸法 mm	1,190×830×820
質量 kg	110
燃料タンク ℓ	灯油23

シーズヒーター


BWA1105/BWA1110/BWA1115/BWA1210/BWA1220



0.5kW



1.0kW



コード	6881				
メーカー	八光				
型式	BWA1105	BWA1110	BWA1115	BWA1210	BWA1220
電圧 V	100	100	100	単相200	単相200
容量 kW	0.5	1.0	1.5	1.0	2.0
外形寸法(A×B×C最低液位×D×E) mm	540×95×30×10×-	610×80×130×10×35	640×90×160×12×40	610×80×130×10×35	780×110×210×12×40
電線断面積 mm²	1.25	1.25	2.0	1.25	1.25
質量 kg	0.9	1.0	1.3	1.0	1.4

ガスバーナー



バーナー口径	60cm
火炎温度	1,500℃
火炎形状	棒状炎
熱量	69.8kW(6,000kcal/h)
ホース長さ m	5
バーナー長さ mm	670



環境関連機器

ウォータークールファン(気化式冷風扇)

Hurricane (PACHR3600) / Jet Stream 2400 (PACJS2400) /
Islander (PACLDN01) / Classic 36" (PAC2K36HPVS)



PACH3600(Hurricane)



PACJS2400(JetStream)



PACLDN01(Islander)



PAC2K36HPVS(Classic36)

型 式	Hurricane (PACHR3600)	Jet Stream 2400 (PACJS2400)	Islander (PACLDN01)	Classic 36" (PAC2K36HPVS)
空 気 流 量	24,635m ³ /hr	12,742m ³ /hr	4,248m ³ /hr	17,160m ³ /hr
冷 却 能 力 m ³	326	186	56	246
変 速 機	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整	Variable/自由調整
本 体 サ イ ズ cm	195×188×89	183×138×71	223×96×96	170×157×81
本 体 重 量 kg	121	90	74	90
タンク容量 ℓ	253	181	76	121
消 費 電 力	1,450W/11.4A	1,058W/9.2A	644W/5.6A	1,300W/11.3A
使 用 電 力 V	100 ※小型発電機による使用可能			

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。



ORION
冷暖と真実でイノベーション

プロフェッショナルシーンを力強くサポートします。
土木建築工事専用ヒーター & 除湿乾燥機



HPE310-L



HS290A-L



HPD36-L



RFB500F1-L

オリオン機械株式会社
<https://www.orionkikai.co.jp>

本社 〒382-8502 長野県須坂市大字幸高246
 sijo@orionkikai.co.jp

0120-958-076 受付時間 平日9時～17時
 FAX 026-246-6753

進化したジェットヒーター
JET HEATER
 SINCE 1965

土木現場の養生に最適!! 熱風式ヒーター **HOTGUN** ホットガン Series

DHII 直接熱風 タンク 無タイプ 	CJII 間接熱風 タンク 無タイプ 	段積収納可能 125N II 大型タンクで 15時間連続燃焼 
DHII-T 直接熱風 タンク 有タイプ 	CJII-T 間接熱風 タンク 有タイプ 	手軽に持ち運び! 30RS 強・弱の2段階燃焼 重さ11.5kg 

※間接熱風シリーズは、外気をクリーンな熱風に代えて送風

熱中症対策にも最適!!

気化式冷風機 **RKF** Series

～暑さ対策もシズオカの冷風機で～
省エネ・ノンフロン・排熱無し




建設現場の暖房に最適!! 赤外線ヒーター **VAL6** Series




遠赤外線電気ヒーター

ほかっとな

WPS-20s
WPS-30A
WPS-30As
WPS-46

堅牢型送風機

F-300TS

換気
攪拌
暑気払い

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12
 TEL.011-782-5294 FAX 011-782-8258