


# kanamoto

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE 2026

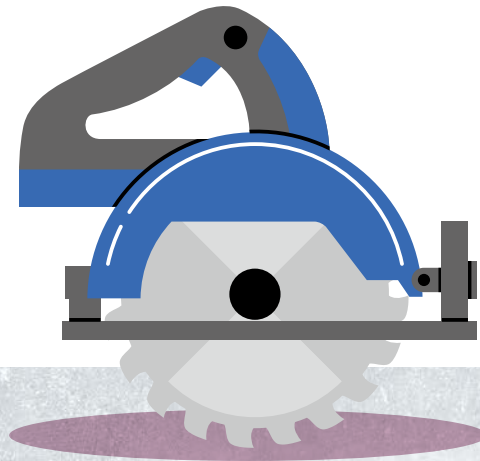

# 04

Electric tool  
General-purpose Machine

電動工具他・一般汎用機械



## カッター・ドリル類

### コンクリートカッター


ERC18DSA/MCD-012/MCD-012H/MCD-214HDX/MCD-RY14/  
MCD-RY14HS/MCD-218VDXS



ERC18DSC

MCD-012

MCD-218VDXS



コード	7120	7110	7115			7120
メーカー	エクセン	三笠産業				
型式	ERC18DSC	MCD-012/ MCD-012H	MCD-214HDX	MCD-RY14	MCD-RY14HS	MCD-218VDXS
ブレード寸法	inch 10~18	10~12	10~14	12~14	12~14	10~18
最大切断深さ	mm 70~175	70~100	70~120	50~100	50~100	70~170
切断深度調節方式	半自走	手押し式	半自走式	手押し式	手押し式	半自走式
エンジン出力	ps/rpm 9.0/3,600	5.0/3,600	8.0/3,600	9.0/3,600	8.6/3,600	11.0/3,600
水/燃料タンク	ℓ 50/6.1	14/3.6	45/5.3	20	20/8.6	45/6.0
寸法(D×W×H)	mm 1,600×510×840	1,034×435×746	1,990×585×981	1,679×610×970	1,679×610×970	1,990×585×981
総重量	kg 143	51	134	145	145	159

### 油圧パワーユニット

U-070-3



U-070-3

コード	1851
メーカー	丸善工業
型式	U-070-3
外形寸法	mm 615×480×590
質量	kg 40
油量	ℓ/min 20.5
最高圧力	MPa 11.7
エンジン	ロビンEX21D

### 油圧杭打機

KH-180-3/KH-240V



KH-180-3



KH-240V

コード	1814	
メーカー	丸善工業	
型式	KH-180-3	KH-240V
外形寸法	mm 600×273×130	629×265×154
質量	kg 23	24.5
所要油量	ℓ/min 18~22	20.5
打撃数	bpm 1,700	1,080
最大杭径 外径(オプション)	mm 80(100,120)	80(100,120)

※単管を打ち込む場合、単管キャップが必要です。



## 油圧ハンドブレーカー

BH-05B/BH-11/BH-23RK



BH-05B

BH-11

BH-23RK

コード	1812		
メーカー	丸善工業		
型式	BH-05B	BH-11	BH-23RK
外形寸法 mm	428×94	582×166	702×420
質量 kg	6.6	11	24.8
所要油量 ℓ/min	20.5	9.5~25	20.5
打撃数 bpm	2,700	1,450(15ℓ/min)	1,000
シャック mm	外径17.5×60	外径26×80	外径30×87

## 油圧ハンドオーガー

OH-1



OH-1

コード	1815
メーカー	丸善工業
型式	OH-1
外形寸法 mm	440×584×272
質量 kg	14
所要油量 ℓ/min	9.5~25
掘削トルク N·m	88
オーガー径 mm	外径100~250

※外径 100~250までの刃先がありワンタッチジョイントにより延長も可能です。

## 電動ピック

PH40F/H41SA3/PH-65A



PH40F

コード	4410		4414
メーカー	HIKOKI		
型式	PH40F	H41SA3	PH-65A
はつり量 kg/min	1.93	1.67	6.67
電源・電圧 V	単相 100/200	単相 100	単相 100
電流 A	11.0	11.0	13.0
消費電力 W	1,050	1,050	1,240
打撃数 bpm	3,000	3,000	1,400
コード長 m	5	5	5
全長 mm	420×243	389	642
重量 kg	5.9	4.8	15.0

## 充電式インパクトドライバ

TD172DRGX/TD173DRGX/TS141DRGX



TD173DRGX

コード	4458		
メーカー	マキタ		
型式	TD172DRGX	TD173DRGX	TS141DRGX
最大締付トルク N·m	180	180	40
電源 V	直流 18	直流 18	直流 18
回転数 min <sup>-1</sup>	0~3,600	0~3,600	0~3,200
打撃数 min <sup>-1</sup>	0~3,800	0~3,800	0~2,700
重量 kg	1.5	1.5	1.5

## 電動インパクトレンチ

WR22SA/WR36DC/TW001GRDX/TW300DRGX



WR22SA



TW300DRGX

コード	4420			
メーカー	HIKOKI		マキタ	
型式	WR22SA	WR36DC	TW001GRDX	TW300DRGX
最大締付トルク N·m	620	300	1,350	300
四角ドライブ寸法 sq(mm)	19	12.7	19	12.7
電源 V	単相 100/200	36	直流 36	直流 18
電流 A	13.1/6.6	-	-	-
消費電力 W	1,050	-	-	-
回転数 min <sup>-1</sup>	1,400	0~3,000	0~1,800	0~3,200
打撃数 min <sup>-1</sup>	2,000	0~4,000	0~2,300	0~4,000
重量 kg	4.6	1.9	3.8	1.8

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

## カッター・ドリル類

### ハンマードリル100V

DH25PB/HR1841F/PR-38E/DH40SE/HR4030C



コード		4432		4434		
メーカー		HiKOKI		HiKOKI		マキタ
型式		DH25PB	HR1841F	PR-38E	DH40SE	HR4030C
適用ビット		SDSプラス		六角軸	六角軸	六角軸
能力	コンクリートドリル	mm	30	18	38	40
	コアビット	mm	90	35	105	120
電源		V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
電流		A	8.9	5.0	11.0	13.5
回転数		min <sup>-1</sup>	850	2,100	400	500
打撃数		min <sup>-1</sup>	3,700	4,800	3,000	2,850
本体寸法 (L×H)		mm	318×210	285×208	416×-	452×239
本体質量		kg	4.3	1.8	7.5	7.5

### ハンマードリル充電式

HR244DZK/HR244DRGX/DH3640DB/DH36DPA/DH3628DA



コード		4432		4434		
メーカー		マキタ		HiKOKI		
型式		HR244DZK	HR244DRGX	DH3640DB	DH36DPA	DH3628DA
適用ビット		SDSプラス		六角軸	SDSプラス	SDSプラス
能力	コンクリートドリル	mm	24	24	40	28
	コアビット	mm	54	54	105	50
電源		V	直流 36	直流 36	直流 36	直流 36
電流		A	30~50	30~50	30~50	30~50
回転数		min <sup>-1</sup>	950	950	500	1,100
打撃数		min <sup>-1</sup>	4,700	4,700	2,800	4,300
本体寸法 (L×H)		mm	328×213	328×213	479×262	351×220
本体質量		kg	3.0	3.0	7.2	3.9

### 電気セーバーソー

CR13VBY2/CR18DBL/JR3070CT/JR187DRGX



コード		4472				
メーカー		HiKOKI		マキタ		
型式		CR13VBY2	CR18DBL	JR3070CT	JR187DRGX	
切断能力	パイプ	mm	130	130	130	130
	木材	mm	120	255	255	255
	軟鋼材	mm	19	19	0000	-
ストローク数		min <sup>-1</sup> /回分	0~3,000	0~2,500	0~2,800	0~3,000
ストローク量		mm	32	32	32	32
電源		V	単相 100	18	単相 100	直流 18
電流		A	15	-	15	-
消費電力		W	1,430	-	1,430	-
質量		kg	4.5	3.4	4.4	3.7
コード長		m	2.5	-	2.5	-

### 振動ドリル

DV20VF/HP2032/HP001GRDX



コード		4440		
メーカー		HiKOKI	マキタ	
型式		DV20VF	HP2032	HP001GRDX
能力	コンクリート	mm	20	20
	鉄工	mm	13	13
	木工	mm	40	50
チャック能力		mm	1.5~13	1.5~13
電源		V	単相 100	単相 100
電流		A	8.6	7.6
消費電力		W	820	720
回転数		min <sup>-1</sup> /回分	0~2,900	0~2,900
打撃数		min <sup>-1</sup> /回分	0~37,700	0~32,000
コード長		m	2.5	2.5
全長		mm	414	370
重量		kg	2.9	2.5



## ベビーサンダー・ディスクグラインダー

PDA-100J/GA6010/PDH-180C/GA408DZ/GA402DRG/GA504DRGX



PDA-100J

PDH-180C

GA408DZ

GA504DRGX

コード		4450					
メーカー		HIKOKI	マキタ	HIKOKI	マキタ		
型式		PDA-100J	GA6010	PDH-180C	GA408DZ	GA402DRG	GA504DRGX
研削トイシ寸法	mm	100×6×15	150×6×22	180×6×22	100×6×15	100×6×15	125×6×22
電源	V	単相 100	単相 100	単相 100	直流18/バッテリー	直流18/バッテリー	直流18/バッテリー
電流	A	8.0	11	14.0	6.0	6.0	6.0
消費電力	W	760	1,050	1,330	-	-	-
回転数	min/回分	9,500	9,000	6,800	8,500	8,500	8,500
質量	kg	1.9	2.6	6.3	2.4	2.4	2.5

## 高速カッター100V

CC12SF/CC14SF

CC14SF



コード		7510	
メーカー		HIKOKI	
型式		CC12SF	CC14SF
電源	V	単相 100	単相 100
電流	A	15.0	15.0
消費電力	W	1,450	1,450
回転数	min/回分	4,400	3,800
パイプ開き	mm	240	240
質量	kg	15.5	16
コード長	m	4	4

## 電動丸ノコ

HS007GRDX/B18N2-F/5834BA



HS007GRDX

B18N2-F

5834BA

コード		4460		
メーカー		マキタ	新ダイワ工業	マキタ
型式		HS007GRDX	B18N2-F	5834BA
用途		木工用	鉄鋼用	木工用
ノコ寸法(外径×内径)	mm	125×20	180×20	180~190×20
最大切込深さ(90°)	mm	47	60	68
電源	V	直流40/バッテリー×2	単相 100	単相 100
電流	A	2.5	14	11
消費電力	W	-	1,300	1,050
コード長	m	-	5	5
重量	kg	2.8	4.4	3.3

## カッター・ドリル類

### ハンドカッター

TS400/TS410/EC7412S/ECD7412S



EC7412S

TS410

コード	7520			
メーカー	スチール		やまびこ	
型式	TS400	TS410	EC7412S	ECD7412S
エンジン形式/排気量	cc 空冷2サイクル/64.1	空冷2サイクル/66.7	空冷2サイクル/73.5	空冷2サイクル/73.5
燃料/タンク容量	ℓ 混合(50:1)/0.94	混合(50:1)/0.94	混合(25:1もしくは50:1)/0.70	混合(25:1もしくは50:1)/0.70
点火装置/気化器	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム
ブレード	inch 12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)
重量	kg 9.1	9.5	10.1	12.7

### エンジンチェーンソー

MS230C-BE/MS241C-M/E2048S/E1040D



MS241C-M

コード	7540				
メーカー	スチール		やまびこ		
型式	MS230C-BE	MS241C-M	E2048S	E1040D	
ガイドバー	mm 400	400	400	400	
ソーチェーンピッチ	inch 0.375	0.375	0.325	0.325	
エンジン	形式/排気量	cc 空冷2サイクル/40.2	空冷2サイクル/42.6	空冷2サイクル/50.2	空冷2サイクル/39.4
	燃料	混合(50:1)	混合(50:1)	混合(50:1)	混合(25:1もしくは50:1)
	燃料タンク容量	ℓ 0.47	0.46	0.49	0.54
	オイルタンク容量	ℓ 0.2	0.28	0.28	0.27
重量	kg 4.9	4.5	4.8	4.8	

### 刈払機

FS2602-U/FS2652-UT/FS25C/FS26C/SSR2601-2T/SRE2625UGT/MURO01GRM



FS26C

MURO01GRM

コード	7550						
メーカー	スチール				やまびこ		マキタ
型式	FS2602-U	FS2652-UT	FS25C	FS26C	SSR2601-2T	SRE2625UGT	MURO01GRM
ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル
エンジン方式	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	充電式
排気量	cc 25.6	25.6	24.1	24.1	25.4	25.4	-
始動方式	リコイルスターター	リコイルスターター	エルゴスタート	エルゴスタート	リコイルスターター(ソフトスタート)	リコイルスターター(ソフトスタート)	-
使用燃料	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	直流 36
燃料タンク容量	ℓ 0.64	0.64	0.54	0.54	0.7	0.7	-
全長	mm 1,766	1,766	1,780	1,780	1,771	1,771	1,815
全幅	mm 566	566	578	578	563	563	-
全高	mm 438	360	432	432	388	388	-
重量	kg 4.7	4.9	4.7	4.9	5.1	5.1	4.4



## 自走式草刈機

### ZHM1550RR



ZHM1550RR

コード	7555		
メーカー	ゼノア		
型式	ZHM1550RR		
機械質量・寸法他	機械質量 kg	1,670	
	全長 mm	3,270	
	全幅 mm	1,760	
	全高 mm	1,355	
	車両本体部最低地上高 mm	180	
	クローラ中心距離 mm	1,190	
	クローラ接地長 mm	1,190	
	履帯幅 mm	300	
	接地圧 kPa	23.0	
	燃料タンク容量 ℓ		33
		最大走行速度	
	前進 km/h	7.0	
	後進 km/h	5.0	
最小回転半径 mm	1,860		
静的安定度(左右) 度	57		

コード	7555		
メーカー	ゼノア		
エンジン	種別	水冷ディーゼル	
	型式	3TNV88C	
	総排気量 cm <sup>3</sup>	1,642	
走行装置	定格出力(クロス) kW(ps)	27.5(37.4)/3,000rpm	
	種別	クローラ式	
	駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動方式	
	履帯	ゴムクローラ	
作業機	駐車ブレーキ	油圧作動ディスク式	
	種別	単軸フリーハンマ式	
	有効刈幅 mm	1,525	
	刃数枚	108	
	刈刃軸	駆動方式	Vベルト
		回転方向	アップカット/ダウンカット切替
	地上高調整範囲 mm	-125~495	
刈り高さ調整範囲 mm	0~300		

## ラジコン草刈機

### SH950RC



SH950RC

コード	7554	
メーカー	IHI アグリテック	
型式	SH950RC	
機体寸法	全長 mm	1,683
	全幅 mm	1,105
	全高 mm	762
	機体質量 kg	340
	操作	リモコン
	駆動方式	油圧モーター
	種別	クローラー
走行速度 km/h	5	
エンジン	タイプ	ガソリン
	排気量 CC	408
作業機	出力 ps	14
	有効刈幅 mm	950
	刈高調整範囲 mm	20~495
	刈取り方法	ハンマーナイフ
最大傾斜能力 度	45	

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。

## カッター・ドリル類

### 鉄筋ベンダー

MB-819



MB-819

※高強度鉄筋 SD490完全対応  
 ※SD390.490相当材を曲げる場合はオプション品の専用ローラーカラーをお使いください

コード	7410
メーカー	オグラ
型式	MB-819
鉄筋	mm 19
最大曲径	0~180
モーター	100V/1,050W
周波数	Hz 50/60
曲げ速度	秒 (180度) 5.0
寸法(L×W×H)	mm 455×372×393
重量	kg 54.0
曲げ能力	8~19

### 鉄筋カッター

HBC-816



HBC-816

※速度は16mm切断時です ※モーターは二重絶縁を採用しています  
 ※高強度鉄筋SD490完全対応 衝撃吸収ボディの強力モーター搭載  
 ※SD390.490相当材を切断する場合はオプション品の「SP」替刃をお使いください

コード	7329
メーカー	オグラ
型式	HBC-816
切断能力	mm 16
速度	秒 1.5
モーター	100V/1,050W
周波数	Hz 50/60
全長	mm 492
全幅	mm 165
全高	mm 120
重量	kg 8.7

### コードレス鉄筋カッター

HCC-16HPW



HCC-16HPW

※強力バッテリー18V採用、ヘッド部360°自在に回転  
 ※速度は16mm切断時です  
 ※重量はバッテリー含みます  
 ※高強度鉄筋SD345対応

コード	7329
メーカー	オグラ
型式	HCC-16HPW
切断能力	mm 16
速度	秒 4.0
モーター	18V/DC
全長	mm 394
全幅	mm 263
全高	mm 108
重量	kg 6.8

### ポータブルベンダー

HBB-32HPW



HBB-32HPW

※速度は32mm曲げ時です  
 ※モーターは二重絶縁を採用しています  
 ※「押し、引き曲げ」による修正加工 先端部が自在に回転  
 ※高強度鉄筋SD490完全対応

コード	7405
メーカー	オグラ
型式	HBB-32HPW
鉄筋	mm 32
モーター	100V/1,330W
周波数	Hz 50/60
曲げ速度	秒(90度) 16
寸法(L×W×H)	mm 670×302×219
重量	kg 25.5
押し引き能力	13~32

### 低丈型磁気ボール盤100V

LO-3000A



LO-3000A

コード	7572	
メーカー	日東工器	
型式	LO-3000A	
電源	V AC100	
電気ドリル	定格消費電力 W 750	
	定格電流 A 7.9	
	無負荷回転速度 $\text{min}^{-1}$ 1,100	
マグネット消費電力	W 35	
穴あけ能力	20L	mm 穴径 $\phi$ 11.5~ $\phi$ 13.5 板厚6~20
	25L	mm 穴径 $\phi$ 14~ $\phi$ 30 板厚6~25
	35L	mm 穴径 $\phi$ 17.5~ $\phi$ 30 板厚6~35

コード	7572	
メーカー	日東工器	
最大ストローク長	mm 58	
マグネット最大磁力	N(kgf) 5,500(561)	
マグネット寸法	mm 65(幅)×145(長さ)	
位置調整範囲	左右移動	mm 10
	前後移動	mm 10
キャプタイヤコード	m 5	
本体質量	kg 8.2	

I  
カッター・ドリル類