


トンネル機械

二段式電気集塵（平板極板使用）

M-ECXV2400 エコクリーンXV/M-ECXV2700 エコクリーンXV/
M-ECXV3000 エコクリーンXV



M-ECXV3000 エコクリーン XV (処理風量：3,000m³/min)

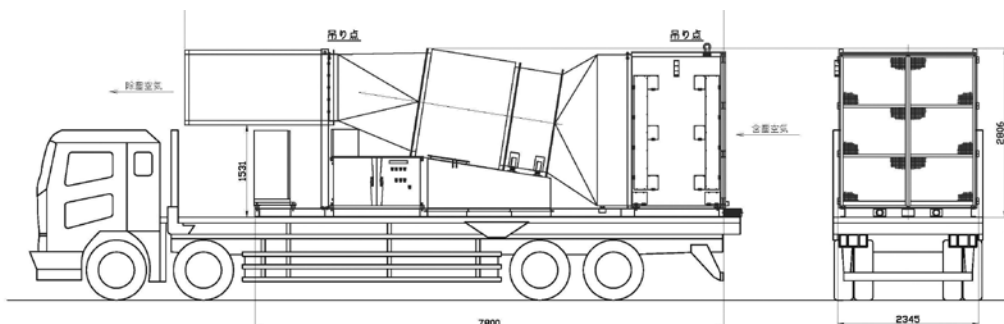

| コード | 4328 | | |
|--------------------------|--|---|---|
| メーカー | (株)エムシーエム | | |
| 型式 | 二段式電気集塵 | | |
| 品番 | M-ECXV2400 エコクリーンXV | M-ECXV2700 エコクリーンXV | M-ECXV3000 エコクリーンXV |
| 処理風量 m ³ /min | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
| 集塵効率 % | 95.2 | 92.6 | 92.3 |
| 全長 mm | 9,540 | 9,540 | 9,540 |
| 全幅 mm | 2,345 | 2,345 | 2,345 |
| 全高 mm | 2,794 | 2,794 | 2,806 |
| 質量 kg | 8,700 ※乾燥重量 | 9,400 ※乾燥重量 | 10,500 ※乾燥重量 |
| 電源容量 (50Hz/60Hz) | 3相3線400V系 57kVA | 3相3線400V系 79kVA | 3相3線400V系 104kVA |
| 送風機動力 kW | 37 | 55 | 75 |
| 高圧電源動力 kW ※除電装置を含む | 5.3 | 6.5 | 7.9 |
| 使用送風機 | 軸流送風機(固定ピッチ) | 軸流送風機(固定ピッチ) | 軸流送風機(固定ピッチ) |
| 洗 浄 | 洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約1.6m ³ /回以上 | 洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約2.0m ³ /回以上 | 洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約2.0m ³ /回以上 |
| 付 属 機 器 | 洗浄ノズル、集塵部保護網、高圧電源盤、共通架台、洗浄水加圧タービンポンプ、 洗浄水貯水タンク、自動洗浄設定タイマー、除電装置(強制逆帯電方式) | | |