


二段式電気集塵（放電線使用）

FY-TKE 20(クリンジェット) / M-EC X750 エコクリーン X /
M-EC X1800 エコクリーン X / M-EC X2400 エコクリーン X /
M-EC X3000 エコクリーン X



エコクリーン X (処理風量 : 2,400m³ / min)

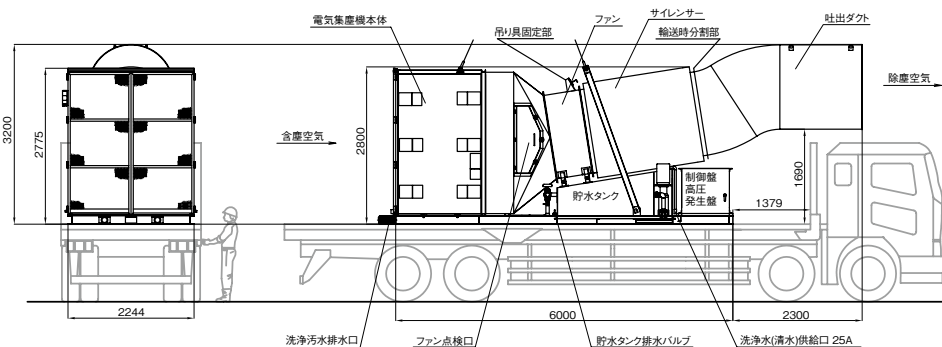

コード	4328				
メーカー	松下電器産業(株)	(株)エムシーエム			
型式	二段式電気集塵(放電線使用)	二段式電気集塵(棘放電極板使用)			
品番	FY-TKE20(クリンジェット)	M-ECX750 エコクリーンX	M-ECX1800 エコクリーンX	M-ECX2400 エコクリーンX	M-ECX3000 エコクリーンX
処理風量 m ³ /min	2,000	750	1,800	2,400	3,000
集塵効率	90%	90%	90%	90%	90%
全長 mm	6,000	6,511	8,900	8,900	8,900
全幅 mm	2,285	1,800	2,340	2,324	2,340
全高 mm	3,354	1,800	3,200	3,200	3,200
質量 kg	約6,000 ※乾燥重量	約3,500 ※乾燥重量	約6,500 ※乾燥重量	約8,100 ※乾燥重量	約9,100 ※乾燥重量
電源容量 (50Hz/60Hz)	3相3線400V系 49/50kVA(50Hz/60Hz)	3相3線400V系 20kVA(50Hz/60Hz)	3相3線400V系 36kVA(50Hz/60Hz)	3相3線400V系 49/50kVA(50Hz/60Hz)	3相3線400V系 100kVA(50Hz/60Hz)
送風機動力 kW	37.8/38.9(50Hz/60Hz)	15	30	37.8/38.9(50Hz/60Hz)	75
高圧電源動力 kW ※除電装置を含む	3.0以下	1.7	5.3	5.0	7.9
使用送風機	軸流送風機(固定ピッチ)	軸流送風機(固定ピッチ)	軸流送風機(固定ピッチ)	軸流送風機(固定ピッチ)	軸流送風機(固定ピッチ)
洗浄	洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約4.0m ³ /回	洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約0.6m ³ /回以上	洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約1.2m ³ /回以上	洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約2.0m ³ /回以上	洗浄頻度:2回/日以上 必要水量:約2.0m ³ /回以上
付属機器	洗浄ノズル、集塵部保護網、高圧電源盤、共通架台、洗浄水加圧タービンポンプ、洗浄水貯水タンク、自動洗浄設定タイマー、除電装置(強制逆帯電方式)				