


トンネル機械

コンクリート ディストリビュータ


360° 水平式

水平式コンクリート ディストリビュータ


【平面図】

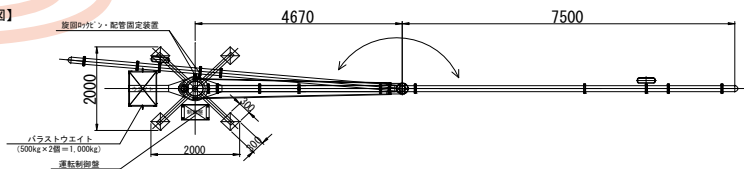

【側面図】

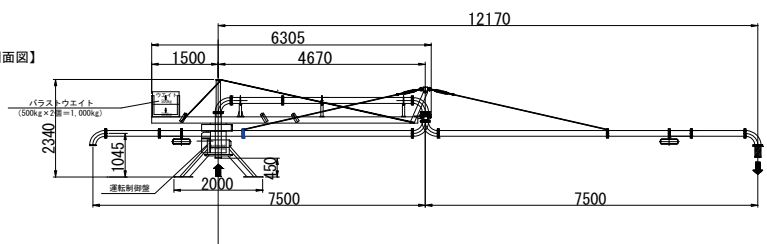


【正面図】




オプション 鋼製架台

(鋼製架台)

【平面図】



【側面図】



コード	6917
メーカー	エコステック
型式	MS-125-SE
打設 総面積 m ²	452
ブーム長さ mm	No-1 L=4,670
	No-2 L=7,500
駆動方式	No-1 電動ギヤードモーター式
	No-2 手動式
電動機出力	2.2kW×4P-1/120 GM/1台
使用電源	単相-AC200/220V 30A 50/60Hz
操作方法	押し釦 無線式
配管	直管5B(125A×4.5T)、エルボ275R-90°
本体重量 kg	約2,300
バラスト重量 kg	1,000(500kg×2ヶ)
全体重量 kg	約3,300
主要形状 mm	L6,305×W2,000×H2,340

オプション	
鋼製架台	L2,000×W2,000×H500 重量275kg