
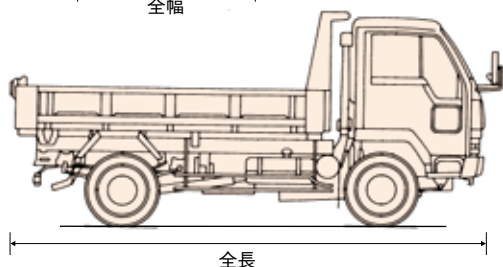


# レンタカー

## ダンプカー

BKG-NJR85AD/TPG-NJR85AD/TKG-XZC610T/PDG-FE71BBD4EA3/  
BKG-NKR85AD/TKG-XZU600T/PDG-FE71BBD4JA3/BDG-NKR85AD/  
TKG-XZU620T



コード		7920			7925			7930			
積載クラス		2t	2t	2t	2t(三転)	2t	2t(三転)	3t	3t		
メーカー		いすゞ	日野	三菱ふそう	いすゞ	日野	三菱ふそう	いすゞ	日野		
型式		BKG-NJR85AD TPG-NJR85AD	TKG-XZC610T	PDG-FE71BBD4EA3	BKG-NKR85AD	TKG-XZU600T	PDG-FE71BBD4JA3	BDG-NKR85AD	TKG-XZU620T		
主 要 寸 法	車両全長	mm	4,690	4,690	4,690	4,670	4,690	4,680	4,690	4,685	
	車両全幅	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	
	車両全高	mm	1,980	1,960	1,990	1,980	1,960	1,990	1,980	1,990	
	ホイールベース	mm	2,490	2,500	2,500	2,490	2,500	2,500	2,490	2,525	
	トレッド	前	mm	1,395	1,405	1,390	1,395	1,405	1,390	1,395	1,400
		後	mm	1,240	1,245	1,235	1,240	1,245	1,235	1,240	1,245
	荷台寸法	長さ	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100(3,050)	3,050
		幅	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		高さ	mm	320	320	320	320	320	320	370	370
		床面地上高	mm	970(870)	840	985	985	970	1,020	980(855)	865
	最低地上高	mm	190(170)	145	180	190	145	180	190(155)	175	
性 能	登坂能力	tanθ	↙	↙	0.55	↙	↙	0.55	↙	↙	
	最小回転半径	m	4.8(4.5)	4.8	5.1	4.8	4.8	5.1	4.8(4.5)	5.2	
	燃料消費率	km/ℓ	10.4	10.40	9.50	10.4	10.40	9.50	10.4	9.60	
	乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	
	最大積載量	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	
重 量	車両重量	kg	2,700(2,720)	2,650	2,680	2,930	2,875	2,890	2,760(2,790)	2,740	
	車両総重量	kg	4,865(4,885)	4,815	4,845	5,040	5,040	5,055	5,925(5,955)	5,905	
エ ン ジ ン 等	エンジン型式		4JJ1-TCS	N04C-UN	4M42(T3)	4JJ1-TCS	N04C-UN	4M42(T3)	4JJ1-TCS	N04C-UN	
	燃料室形式		直接噴射式	↙	直接噴射式	直接噴射式	↙	直接噴射式	直接噴射式	↙	
	総排気量	cc	2,999	4,009	2,977	2,999	4,009	2,977	2,999	4,009	
	最高出力	ps/rpm	150	136	130	150	136	130	150	136	
	最大トルク	kgf·m/rpm	38.2	40	30.0	38.2	40	30.0	38.2	40	
	燃料タンク容量	ℓ	75	80	70	75	80	70	75	80	
	タイヤサイズ 前/後		195/85R16 (205/70R16)	195R75R15	195/85R16	195/85R16	195/75R15	195/85R16 (205/75R16)	195/85R16		

※( )は低床車型選択時

## ダンプカー

PKG-FRR90S1/2KG-FC2ABD/PDG-FK71DC5D/PDG-FK71DC5D/  
PDG-FK71DC5D/PKG-FRR90S1/PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A



PDG-FK71DC5D



三転ダンプ 4t



コード

7941:4tセルフローダ  
4HL1,PA-NPR81N

コード		7940				7945	7941	
積載クラス		4t	4t	4t	4t(Fゲート)	4t(三転)	4t(スライド)	
メーカー		いすゞ	日野	三菱ふそう	三菱ふそう	三菱ふそう	いすゞ	
型式		PKG-FRR90S1	2KG-FC2ABD	PDG-FK71DC5D	PDG-FK71DC5D	PKG-FRR90S1	PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A	
主要寸法	車両全長	mm 5,430	5,440	5,380	5,365	5,380	5,165	
	車両全幅	mm 2,200	2,190	2,190	2,210	2,190	2,130	
	車両全高	mm 2,500	2,505	2,520	2,520	2,520	2,360	
	ホイールベース	mm 2,880	2,890	2,910	2,910	2,910	2,795	
	トレッド	前	mm 1,795	1,800	1,790	1,790	1,790	1,675
		後	mm 1,660	1,660	1,665	1,665	1,665	1,525
	荷台寸法	長さ	mm 3,400	3,400	3,400	3,335	3,200	3,300
		幅	mm 2,060	2,060	2,060	2,000	2,060	2,000
	高さ	mm 360	320	340	360	340	350	
	床面地上高	mm 1,140(1,070)	1,105	1,090	1,100	1,090	1,135	
	最低地上高	mm 185(155)	↙	185	185	185	190	
性能	登坂能力	tanθ	↙	↙	0.67	0.67	↙	
	最小回転半径	m	4.5	4.6	4.8	4.8	4.5	
	燃料消費率	km/l	7.3	7.40	6.70	6.70	6.70	
	乗車定員	名	3	3	3	3	3	
	最大積載量	kg	3,900	3,650	3,650	3,700	3,650	
重量	車両重量	kg	3,870	4,095	4,150	4,110	4,150	
	車両総重量	kg	7,935	7,910	7,965	7,975	7,965	
エンジン等	エンジン型式	4HK1-TCC	A05C-TG(A5-VI)	4M50(T5)	4M50(T5)	4M50(T5)	4HK1-TCC	
	燃料室形式	直接噴射式	↙	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	
	総排気量	cc	5,193	5,123	4,899	4,899	4,899	
	最高出力	ps/rpm	190	190	180	180	180	
	最大トルク	kgfm/rpm	53.0	72	54.0	54.0	54.0	
	燃料タンク容量	ℓ	100	100	100	100	100	
	タイヤサイズ 前/後	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		

※( )は低床車型選択時

※1:標準出荷時は最小回転半径が5.1m、タイヤが前後ともに215/85R16となります。

詳細はお近くの営業所にお問い合わせください。