


## 道路締固め機械

### 振動プレート

#### BPR45/55D

(エコマイザー付)

BPR45/55D

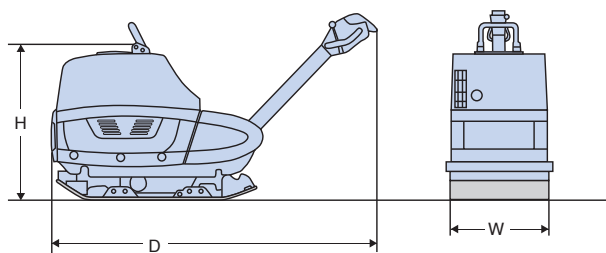

コード	5320		
メーカー	BOMAG		
型式	BPR45/55D		
締固め性能	転圧速度	m/min	28
	振動数	Hz	70
	起振力	kN	45
	振動寸法 長さ×幅	mm	900 × 450
機関	名称	ロンバルディーニ	
	形式	15LD440	
	定格出力	PS/rpm	9/3,000
寸法等	全長 D	mm	1,700
	全幅 W	mm	450
	全高 H	mm	790
	機械質量	kg	396


### コンバインドローラ

#### BW115AC-5/BW131ACW-5

(エコマイザー付)



BW131ACW-5

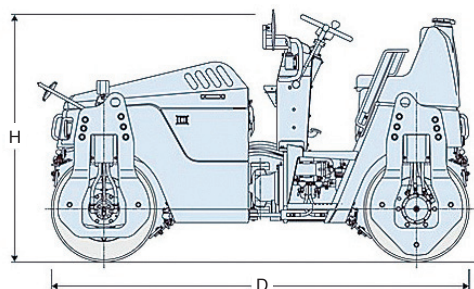

コード	5245	5250		
クラス	2.5t	4t		
タイプ	振動			
メーカー	BOMAG			
型式	BW115AC-5	BW131ACW-5		
重量	総重量	kg	2,600	3,500
	前輪荷重	kg	1,400	1,970
	後輪荷重	kg	1,200	1,530
	最小旋回半径	mm	3,700	4,300
性能	登坂能力	度	19	17
	走行速度	km/h	0 ~ 12	0 ~ 12
	転圧幅	mm	1,200	1,300
	振動数	Hz	60	60
	起振力	kN	23	28
	主要寸法	全長 D	mm	2,650
全幅		mm	1,290	1,380
全高 H		mm	1,685	1,700
軸距		mm	1,950	2,300
最低地上高		mm	270	250
前輪径/幅		mm	700/1,200	800/1,300
タイヤサイズ×数			9.5/65-15 6PR × 4	10.5/80-16 6PR × 4
機関等	名称	クボタ D1703-DI		クボタ D1703-DI
	形式	水冷4サイクル		水冷4サイクル
	排気量	CC	1,647	1,647
	定格出力	PS/rpm	25.1/2,200	25.1/2,200
燃料タンク容量	ℓ	40	40	
低騒音	音	超低騒音型	超低騒音型	
排ガ	ス	第3次基準適合	第3次基準適合	