


道路締め固め機械

コンバインドローラ

ZC35C-5/TW352S-1/TW354/ZC50C-5/TW502S-1/TW504

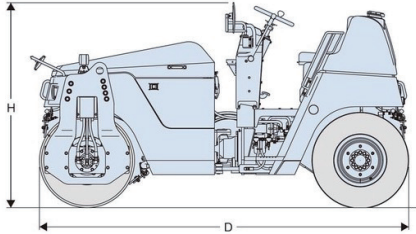

ZC50C-5
NETIS登録No. TH-100028-VE



TW354
NETIS登録No. HK-110006-VE

iv
道路締め固め機械

コード		5245			5250			
クラス		2.5t			4t			
タイプ		振動						
メーカー		日立		酒井重工業		酒井重工業		
型式		ZC35C-5	TW352S-1	TW354	ZC50C-5	TW502S-1	TW504	
重量	総重量	kg	2,795	2,640	2,640	3,605	3,540	3,540
	前輪荷重	kg	1,560	1,480	1,480	2,020	1,990	1,990
	後輪荷重	kg	1,235	1,160	1,160	1,585	1,550	1,550
性能	最小回転半径	m	3.7	3.8(外輪基準)	3.8(外輪基準)	4.3	4.3(外輪基準)	4.3(外輪基準)
	登坂能力	度	25	21	21	25	21	21
	走行速度(L/H)	km/h	0~9/0~12	0~9/0~12	0~7/0~10	0~8/0~12	0~9/0~12	0~7/0~10
	転圧幅	mm	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300
	振動数	Hz	55	55	52	55	55	52
	起振力(L/H)	kN	20.6	20.6	20.6	24.5	26.5/34.3	26.5/34.3
主要寸法	全長D	mm	2,630	2,675	2,675	3,100	3,105	3,105
	全幅	mm	1,290	1,290	1,290	1,400	1,390	1,390
	全高H	mm	1,530	1,575	1,575	1,585	1,705	1,705
	軸距	mm	1,950	2,000	2,000	2,300	2,300	2,300
	最低地上高	mm	190	250	250	260	280	280
	前輪径/幅	mm	682/1,200	675/1,200	675/1,200	800/1,300	800/1,300	800/1,300
	タイヤサイズ		◀	9.5/65-15-6PR(OR)	9.5/65-15-6PR(OR)	◀	10.5/80-16-6PR(OR)	10.5/80-16-6PR(OR)
	タイヤ数	本	4	4	4	4	4	4
機関等	名称		KUBOTA D1703-DI	KUBOTA D1503-EDM	KUBOTA D1703-DHK3A	KUBOTA D1703-DI	KUBOTA D1503-T-EDM	KUBOTA D1703-DHK3A
	形式		水冷3気筒直噴式	水冷4サイクル、3シリンダ	ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式	水冷3気筒直噴式	水冷4サイクル、3シリンダ、ターボ付	ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式
	排気量	CC	1,647	1,499	1,647	1,647	1,499	1,647
	定格出力	PS/rpm	24.8/2,200	26/2,300	24/2,200	24.8/2,200	35/2,300	24/2,200
	燃料タンク容量	ℓ	48	40	40	48	50	50
低騒音	音	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	
排ガ	ス	第3次基準指定機	特定特殊自動車排出ガス基準適合車	第3次基準値排出ガス対策型	第3次基準指定機	特定特殊自動車排出ガス基準適合車	特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車	