

グラウト流量計

ハンディ型モルタル流量計

TMR-21


◎特長

- 1.ハンディタイプのため持ち運びに便利です。そのため普通車、宅急便での運搬可能です。
- 2.小型なのでスペースをとりません。
- 3.持ち運びの取っ手が金属製なので丈夫です。
- 4.記録部が明るいため見やすくなっています。
- 5.記録部のキーボードが壊れにくく、交換も簡単です。
- 6.印字内容が簡単に変更できます。
- 7.ゼロ(ZERO)のボリュームが前面にあるため0点調整が簡単になっています。
- 8.チェック機能が後部にあるためトラブルの原因がわかりやすくなっています。
- 9.発泡演算器(オプション)を容易に取り付けることができます。
- 10.検出器に付きましては、ステンレス製などについては、お問い合わせください。

◎外観写真



◎寸法図

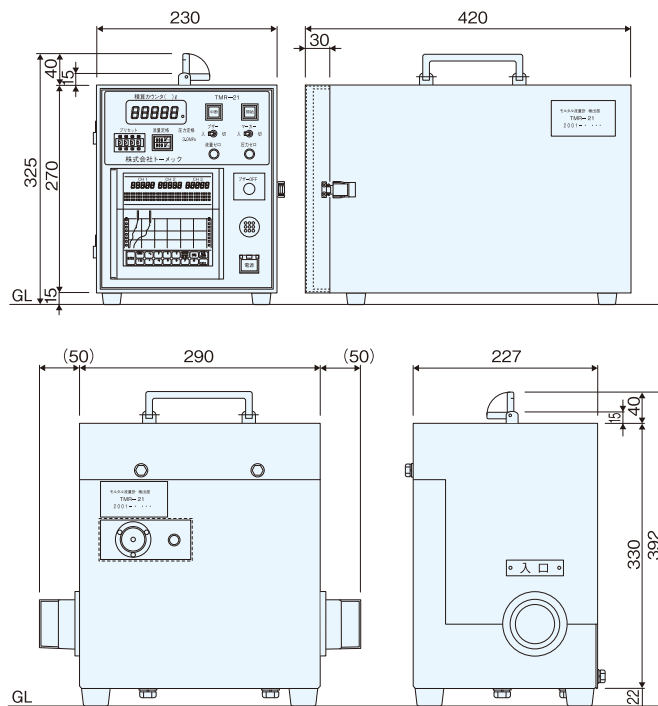

コード	6517	
メーカー	トーメック	
形式	TMR-21	
寸法	記録部(D×W×H) mm	420×230×270 信号ケーブル長:標準10m
	検出部(D×W×H) mm	290×227×330 配管径:2インチ
測定流体	モルタル、セメントミルク 薬液注入溶液、発泡モルタル(注2) 水及び泥水	
流量	流量定格 ℓ/min	300 600
	流量選択	モルタル/エアモルタル
	流量積算 ℓ	0~99999 5桁
プリセットカウンター ℓ	0~9999 4桁 (定量マーカー・プザー設定)	
圧力	圧力定格 MPa	3
測定精度	±1% of FS(注1)	
記録	記録紙 mm	100幅
	流量(流速)	赤ペン
	圧力	緑ペン
	印字	紫ペン
チャート速度 mm/h	120	
使用温度、湿度範囲 ℃	0~50 20~90%RH以下 (結露しないこと)	
電源	AC100V、200V フリー電源	
電源ケーブル長10m	(AC85V~AC264V)50/60Hz	

(注1)測定精度は、流量圧力とも定格値に対しての1%でJIS C-11 O3指示電気計器の規格に準じています。
(注2)発泡演算器を接続することにより、発泡モルタル流量計として使用可能です。(オプション)