

kanamoto

大型土工用振動ローラ (10+クラス)

SV512D・TF



低騒音・排ガス対応機



運転質量：14,100kg

脱着してタビツギ仕様に変更可能

大規模土工の締固め作業で威力を発揮する
土工用振動ローラー


NETIS登録No.：HK-110015-A
優れた締固め作業効果と高い作業効率を実現

施工品質向上

- ・高い走破性と安定したけん引性能が得られる自動トラクションコントロールを採用。
- ・構造物沿いの転圧作業が安易となる高カーブクリアランス

	新機種 SV512-1	従来機 SV512
カーブクリアランス(mm)	600	445
デパーチャングル(度)	35	25
アプローチアングル(度)	40	35

※上表はDタイプの値です。

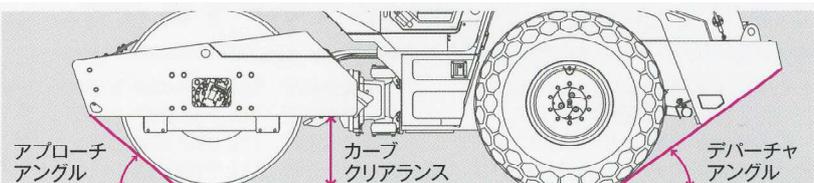

安全性の向上

- ・ステップ兼用タイヤカバーの標準装備
- ・転倒時の安全性を確保するROPS一体型キャビンの標準採用

2本の偏心軸によって発生する起振力を垂直方向に

情報化施工・転圧管理システムも合わせてレンタルOK!
粘精度が高い土は、タビツギ仕様も対応可能!

パスカウンターも標準装備!



kanamoto