

配管等荷揚装置付高所作業車

アゲッチメント

上下+旋回で効率よく
資材の荷揚・取付をサポート

配管荷揚重量
50kg

作業床が
360°
旋回!

配管等荷揚げ最高高さ約6m


作業床最高高さ4m



あれこれレンタる。

kanamoto
www.kanamoto.co.jp

車両寸法図

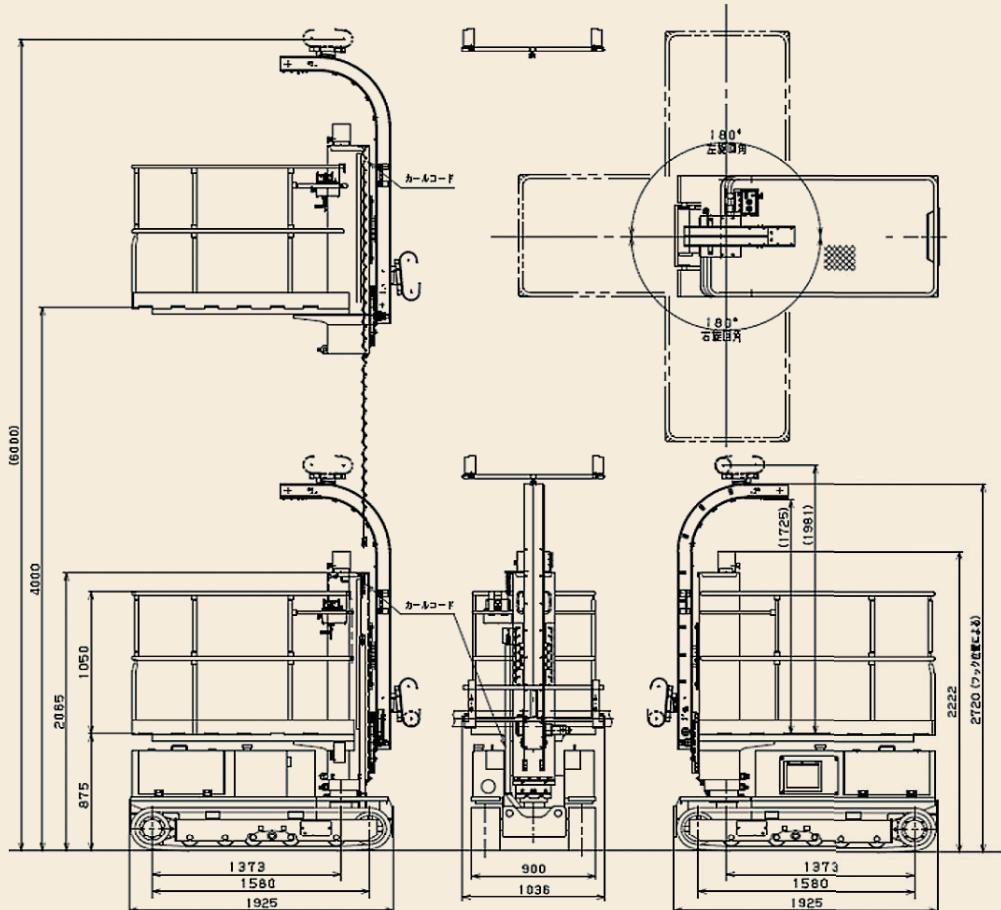

配管荷揚げイメージ



配管アタッチメント部分



主要諸元

■作業床	
最大積載荷重	180kg (乗員含む)
最大地上高	4.0m
最低地上高	0.875m
内側寸法	1,390×840×1,050
旋回範囲	右: 180° 左: 180°

■昇降装置 (作業床)	
昇降方法	油圧シリンダ
昇降速度	上昇 16sec / 下降 20sec
■昇降装置 (配管荷揚)	
最大積載荷重	50kg
最大地上高	6.0m
※アタッチメント取付高さは 4 段階調整可能	

重 量	40kg
■電 源	
入力電圧	AC100v
■車両諸元 (アタッチメント含)	
車体寸法	1,925×1,036×2,720
車両重量	1,400kg