

kanamoto

外装材ハンドリングマシン

カーテンウォーカーEV

ACW（アルミカーテンウォール）、窓ガラス、ALCパネルなどの外装材・外壁材を、安全かつ効率的に建込み・吊り込みすることができるバッテリー式の「カーテンウォーカーEV」。フォークリフトが入れないような狭い現場でも、自走式・コンパクトサイズの当機ならスムーズな揚重が可能です。最大荷重850kg・最大揚高3mというハイスペックだから、厚くて重い外装材・外壁材も楽々、気軽に扱うことができます。



最大850kgもの揚重が可能！



約0.7～3mの揚高が可能！



運搬が簡単なコンパクトサイズ！





バッテリー駆動&自走式！

1枚数十～数百kgもあるビル用窓ガラスの**建込み作業にも楽々対応**。通常、窓ガラスの建込みでは高所作業車やゴンドラなど複数の機械を使用しますが、「カーテンウォーカーEV」なら**1台で対応可能**です。
作業時間の短縮やコストパフォーマンスの向上を強力に推進します。

※ 作業員は、外周部では安全ブロック等で落下防止対策を実施しています

仕様：カーテンウォーカーEV (ALC-850)

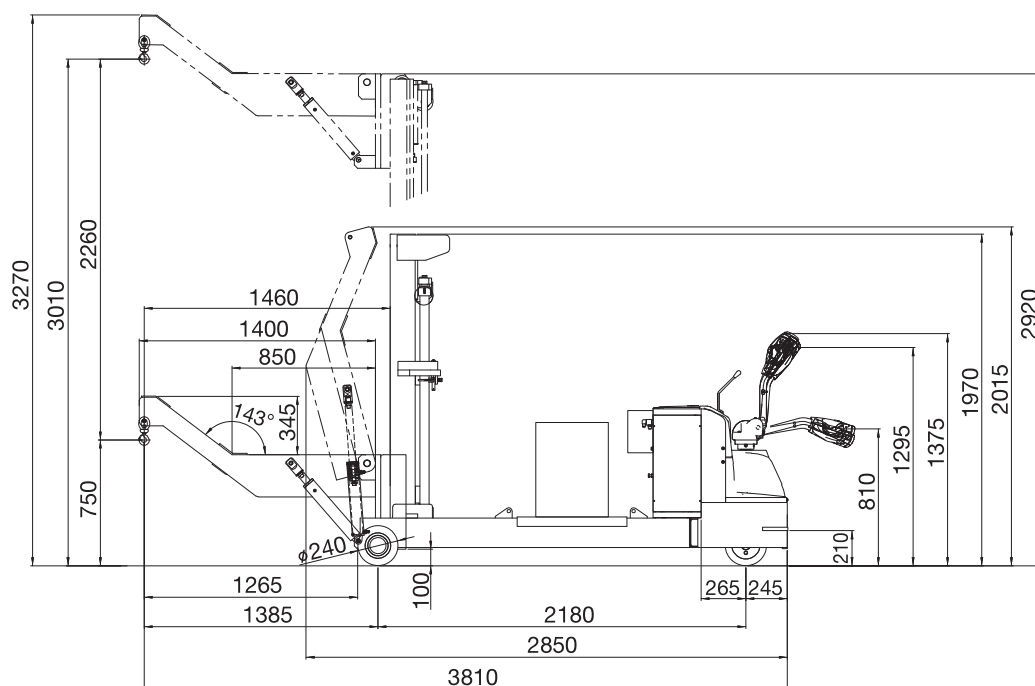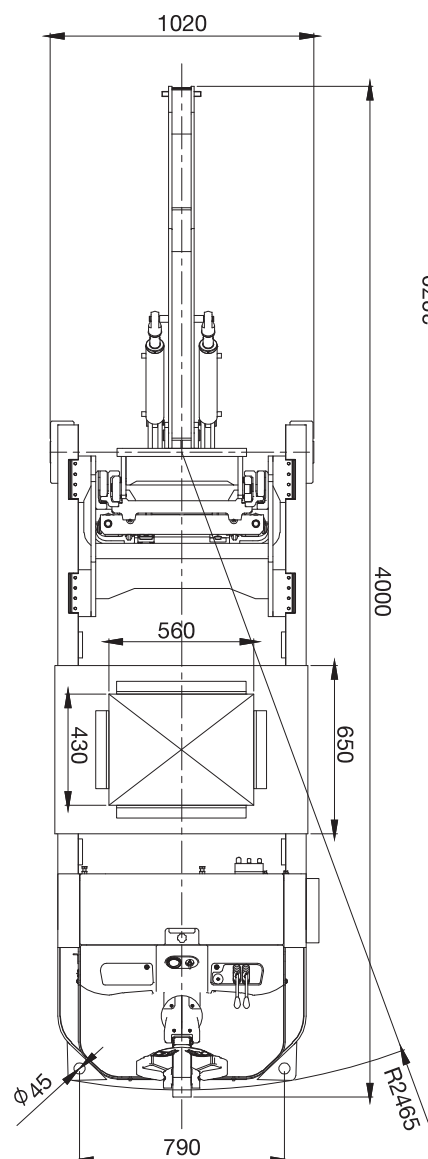

最大荷重	850kg
自重	1910kg (バキューム制御、電源盤：不含) ※バキューム制御&電源盤：2セット計80kg
標準揚高	750~3010mm
荷重重心	1460mm
回転半径	2470mm
ホイールベース(軸距)	2180mm
全長	4000mm
全高	1970mm
全幅	1020mm
登坂能力	10%

リフトシリンダー	φ45×1140mm st (2 EA)	
チルトシリンダー	φ60×290mm st (1 EA)	
揚高速度	負荷有	80mm/s
	負荷無	55mm/s
移動速度	負荷有	4~5km/h
	負荷無	3~4km/h
駆動モーター	AC 16V×1.5Kw	
油圧モーター	24V×2.2Kw	
EPS モーター	24V×0.4Kw	
バッテリー	24V×268 AH/5Hr	
充電器	AC 1φ×220V 60Hz/50Hz	

※本機の操縦にはフォークリフト運転特別教育の修了が必要です。