

kanamoto

1坪・組立式

少量危険物倉庫

東京消防庁による少量危険物検査合格済み

ガソリン、軽油、灯油、重油、シンナー、塗料、薬品類など、さまざまな危険物の保管に


人力による組立が可能

収納したままでの移動が可能

小型エレベーターへの積載が可能



(縦がけ収納時)

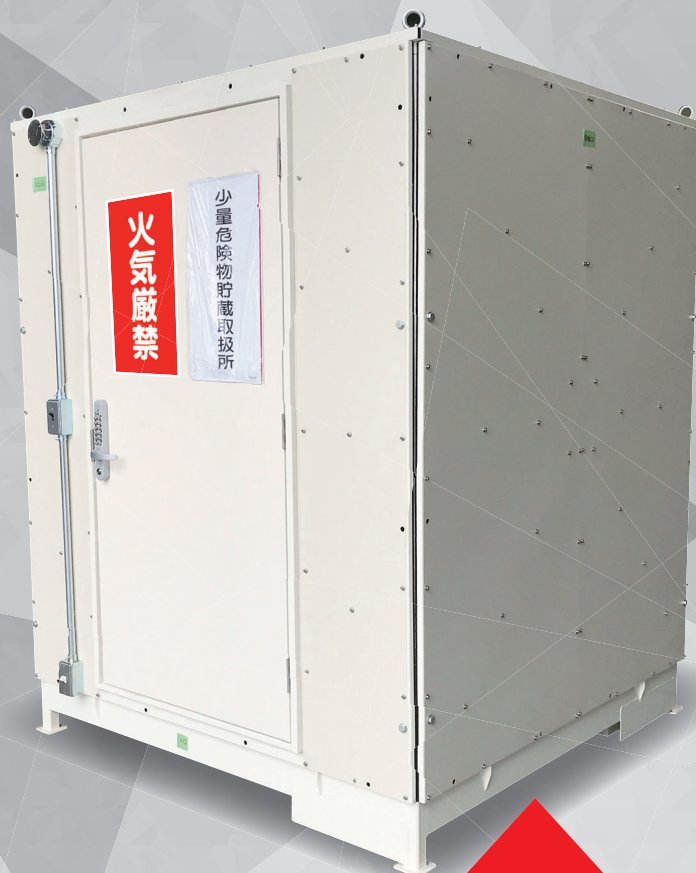


※組立は人力でも可能ですが、当社製品「ウォールリフター」などの揚重機を利用するとより簡単に行えます

「組立式」だからエレベーターの有無を問わずに搬入・搬出が可能！


例えば、**高層ビルの建設現場**。これまで危険物倉庫を上層階に搬入・設置することは困難でしたが、**現地で“人力”によって組み立てることができる**当製品なら、**階数を選ばずに搬入・設置が可能**です。塗料や燃料などの建築資材（危険物）が必要となるたびに、**階下の危険物倉庫まで移動して補充するという手間が省けます**。また「縦がけ収納状態」にすれば工事用などの**小型エレベーターに乗せることができる**うえ、たとえ竣工間近に**エレベーターが撤去されても搬出が容易**です。

※屋内に設置する場合で、可燃性ガス等が発生する恐れがある危険物を貯蔵する場合は、外気に開放された部分まで排気ダクトの延長が必要

標準裝備

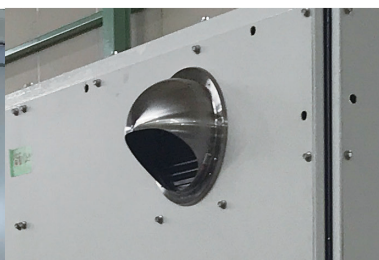

溜め升・防油堤

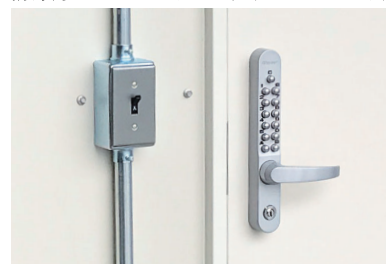

防爆灯スイッチとドアロック (ナンバーズロック)

製品図



パネル正面 1枚

Technical drawing of a panel front view. The drawing shows a rectangular panel with a central rectangular opening. The overall width is 1,760 and the overall height is 2,022. The panel is composed of several rectangular sections. The outer frame is labeled with dimensions 50*20*1.6. The inner frame is labeled with dimensions 30*20*1.6. The text 'ステンレス製)' (Stainless steel) is written at the bottom left.

50*20*1.6

30*20*1.6

2,022

1,760





ステンレス製)

パネル側面 2枚


30°20'1.6' 30°20'1.6'

2,022 2,022

1,740



防火扉
扉厚34.6mm (板厚1.6mm)
ドアクローザー
ナンバーズロック



- サイズ：1,800×1,800×2,262mm
- 重 量：約360kg
- 鉄 部：錆止め塗装＋
合成樹脂調合ペイント（単色）
- 床 板：アルミ鍍鋼板（無塗装）、
リベッタ留め
- 組立には主に下記の工具が必要です
インパクトレンチ＋ユニバーサル、ソケット
19・17、スパン13・17、プラスドライバー、
シノ、揚重用ベルト類 など