


コンクリート機器

CONSTRUCTION EQUIPMENT HYPER GUIDE

カナモト建築機械スペック&ガイドンス

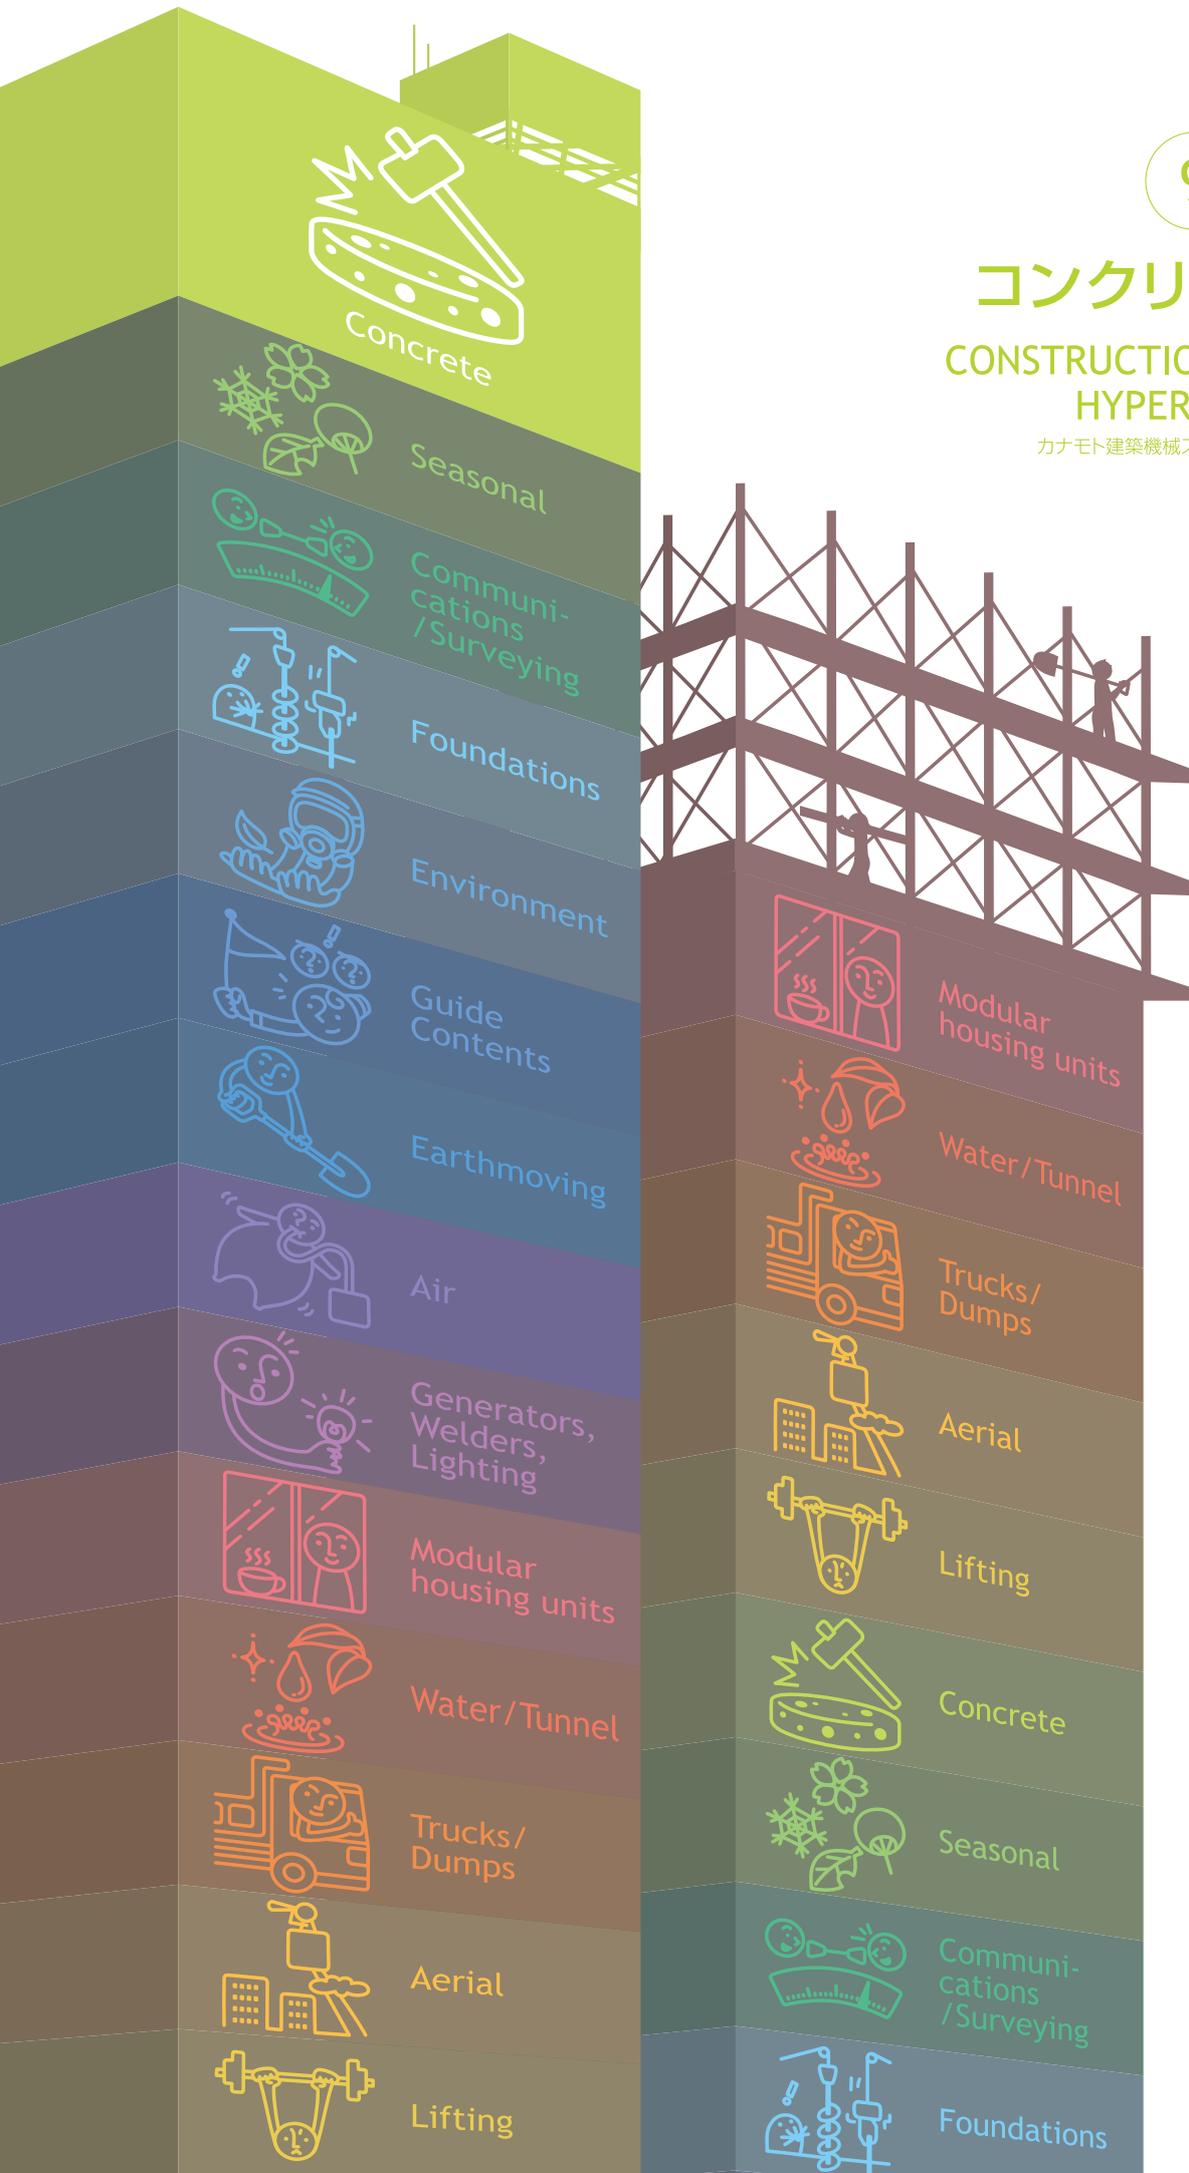


コンクリート機器編

建築用機械スペック&ガイドンス



1. 土木用機械



8. 揚重機械



2. コンプレッサ・送風機器



9. コンクリート機器



3. 発電機・溶接・照明機器



10. シーズン用品



4. 仮設ユニットハウス



11. 通信・計測機器



5. 水処理・トンネル機械



12. 基礎・地盤改良機械



6. レンタカー・トラック関係



13. 環境関連機器



7. 高所作業車・高所作業台



14. ガイドマップ

スペック&ガイドンス は、上記の14カテゴリで構成されています。
本カタログは、**コンクリート機器**の一部をご紹介させて頂いております。詳細・その他
取り扱い商品につきましては、お近くの各営業所へお問い合わせください。



目次

このカタログのデータは <http://www.kanamoto.co.jp/> でダウンロードできます。

i. バイブレーター類・高周波発生器

| | |
|---------------|----|
| フレキシブルバイブレーター | 02 |
| 型枠用アイロン | 02 |
| 高周波エンジン発電機 | 02 |
| 高周波コンバーター | 03 |
| 高周波インバーター | 03 |
| 高周波棒シャフト | 03 |

バイブレーター類
高周波発生器

i

軽便バイブレーター
バイブレーター類

ii

ii. 軽便バイブレーター・バイブレーター類

| | |
|-----------------|----|
| 軽便バイブレーター（電気） | 04 |
| 軽便肩掛バイブレーター（電気） | 04 |
| 軽便電棒バイブレーター（電気） | 04 |
| 軽便パンチ（電気） | 05 |
| 軽便 クサビ | 05 |
| 壁打バイブレーター | 05 |

高周波関連機器

iii

ミキサー・ホッパー

iv

iii. 高周波関連機器

| | |
|-----------|----|
| 低周波振動モーター | 06 |
| 高周波振動モーター | 06 |
| 高周波配電盤 | 06 |
| 分岐コード | 06 |
| 高周波延長コード | 06 |

iv. ミキサー・ホッパー

| | |
|------------|----|
| コンクリートミキサー | 07 |
| コンクリートホッパー | 07 |
| モルタルミキサー | 08 |
| 電動攪拌機 | 08 |

カナモト総合補償制度のご案内

カナモト総合補償制度は、自動加入となっております。
全てのレンタル機械及び車両に対する補償料は、レンタル料とは別途に請求させていただきます。但し、一部対象外機種及び対象外工事・作業は除きます。

※詳細については、別冊の「カナモト総合補償制度のご案内」をご覧ください。



バイブレーター類・高周波発生器

バイブレーター類・高周波発生器

フレキシブルバイブレーター

HBM30ZX/HBM40ZX/HBM50ZX/HBM60ZX



HBM30ZX

| コード | 6656 | 6659 | 6662 | 6665 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| メーカー | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン |
| 型式 | HBM30ZX | HBM40ZX | HBM50ZX | HBM60ZX |
| 振動部径×長 mm | 31φ×376 | 43φ×340 | 52φ×390 | 61φ×415 |
| 全長 mm | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 振動数 rpm | 200Hz | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 240Hz | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| 電圧 / 電流 V/A | 48/3.5 | 48/5.5 | 48/9.0 | 48/13.0 |
| 重量 kg | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 |

型枠用アイロン

HKM55PSK



HKM55PSK

| コード | 6647 | |
|---------|----------|-------|
| メーカー | エクセン | |
| 型式 | HKM55PSK | |
| 出力 W | 50 | |
| 振動数 rpm | 200Hz | 6,000 |
| | 240Hz | 7,200 |
| 遠心力 kg | 200Hz | 120 |
| | 240Hz | 144 |
| 電圧 V | 48 | |
| 定格電流 A | 2.0 | |
| 自重 kg | 7.0 | |

高周波エンジン発電機

HAG-112MFR/HAG-122MF/HAG-134MF/HAG-136MF




HAG-112MFR

| コード | 6609 | 6613 | 6615 | 6615 | |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| メーカー | エクセン | | | | |
| 型式 | HAG-112MFR | HAG-122MF | HAG-134MF | HAG-136MF | |
| 出力プラグ数 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 発電機 | 出力 kVA | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.6 |
| | 電圧 / 電流 V/A | 48/14.4 | 48/26.5 | 48/40.9 | 48/43.3 |
| | 相数 / 周波数 Hz | 3/240 | 3/240 | 3/240 | 3/240 |
| エンジン | 名称 | □ピンEH092D | □ピンEX13D | □ピンEX21D | □ピンEH25-2DM2 |
| | 型式 | 空冷4サイクル | 空冷4サイクル | 空冷4サイクル | 空冷4サイクル |
| | 定格出力 ps/rpm | 2.8/3,600 | 4.3/3,600 | 7.0/3,600 | 8.0/3,600 |
| | 燃料タンク容量 Lt | ガソリン 4.0 | ガソリン 2.5 | ガソリン 3.6 | ガソリン 6.0 |
| | 燃料消費量 Lt/h | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.0 |
| 重量 kg | 22.6 | 33.0 | 38.0 | 46.0 | |

高周波コンバーター

HFC3CB/HFC4CB

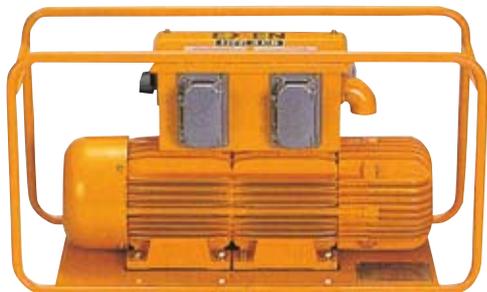

HFC4CB

| コード | 6622 | 6624 | |
|--------|-----------|----------|----------|
| メーカー | エクセン | エクセン | |
| 型式 | HFC3CB | HFC4CB | |
| 出力プラグ数 | 4 | 4 | |
| 入力 | 定格容量 KVA | 5.6 | 7.6 |
| | 電圧／電流 V/A | 200/16.0 | 200/22.0 |
| | 周波数 Hz | 50/60 | 50/60 |
| 出力 | 定格容量 KVA | 3.0 | 4.0 |
| | 電圧／電流 V/A | 48/36.0 | 48/48.0 |
| | 周波数 Hz | 200/240 | 200/240 |
| 重量 kg | 61 | 66 | |

高周波インバーター

HC113B/HC116B/HC230A/HC260A



HC116B

| コード | 6619 | 6620 | 6622 | 6623 | |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| メーカー | エクセン | | | | |
| 型式 | HC113B | HC116B | HC230A | HC260A | |
| 出力プラグ数 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 入力 | 定格容量 KVA | 1.5 | 2.0 | 3.8 | 6.4 |
| | 電圧／電流 V/A | 100/15.0 | 100/20.0 | 200/11.0 | 200/18.5 |
| | 周波数 Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 出力 | 定格容量 KVA | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 6.0 |
| | 電圧／電流 V/A | 48/15.0 | 48/19.0 | 48/36.0 | 48/72.0 |
| | 周波数 Hz | 240 | 240 | 100~240 | 100~240 |
| 重量 kg | 10.0 | 10.1 | 15.5 | 46.0 | |

高周波棒シャフト

HBM30ZXLH/HBM40ZXLH



HBM30ZX-LH

| コード | 6690 | 6693 | |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| メーカー | エクセン | エクセン | |
| 型式 | HBM30ZXLH | HBM40ZXLH | |
| 振動部径×長 mm | 31φ×376 | 43φ×352 | |
| 全長 mm | 5,954 | 5,831 | |
| 振動部+パイプ長さ mm | 1,761 | 1,667 | |
| 振動数 rpm | 200Hz | 12,000 | 12,000 |
| | 240Hz | 14,400 | 14,400 |
| 電圧／電流 V/A | 48/3.5 | 48/5.5 | |
| 重量 kg | 12.1 | 13.6 | |

軽便バイブレーター・バイブレーター類

軽便バイブレーター（電気）

E28FP/E32FP

ii
軽便バイブレーター・バイブレーター類



| コード | 6641 | 6641 |
|---------------|---------------|---------------|
| メーカー | エクセン | エクセン |
| 型式 | E28FP | E32FP |
| 振動部径×長 mm | 28φ×186 | 32φ×187 |
| フレキシブルホース長 mm | 824~2,228 | 825~2,229 |
| 全長 mm | 1,078~2,482 | 1,079~2,483 |
| 振動数 rpm | 13,200~16,800 | 12,600~16,200 |
| 出力 W | 280 | 280 |
| 電圧 V | 100 | 100 |
| 定格電流 A | 5 | 5 |
| 重量 kg | 5.0~7.2 | 5.2~7.4 |

軽便肩掛バイブレーター（電気）

BFM28



| コード | 6631 |
|---------------|---------------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | BFM28 |
| 振動部径×長 mm | 28φ×186 |
| フレキシブルホース長 mm | 700 |
| 全長 mm | 1,226 |
| 振動数 rpm | 12,000~13,500 |
| 出力 W | 350 |
| 電圧 V | 100 |
| 定格電流 A | 7 |
| 重量 kg | 8.6 |

軽便電棒バイブレーター（電気）

E28D/E32D



| コード | 6641 | 6641 |
|-----------|---------------|---------------|
| メーカー | エクセン | エクセン |
| 型式 | E28D | E32D |
| 振動部径×長 mm | 28φ×475 | 32φ×498 |
| 全長 mm | 784 | 807 |
| 振動数 rpm | 13,200~16,200 | 12,600~15,000 |
| 出力 W | 280 | 280 |
| 電圧 V | 100 | 100 |
| 定格電流 A | 5 | 5 |
| 重量 kg | 5 | 5.6 |

軽便パンチ（電気）

E28DP/E32DP/E32DPS



| コード | 6644 | 6644 | 6644 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| メーカー | エクセン | エクセン | エクセン |
| 型式 | E28DP | E32DP | E32DPS |
| 振動板(幅×長さ) mm | 300×400 | 300×400 | 120×1,219 |
| 全長 mm | 1,224 | 1,138 | 1,739 |
| 振動数 rpm | 13,500~16,500 | 13,500~16,500 | 12,600~16,500 |
| 出力 W | 280 | 280 | 280 |
| 電圧/定格電流 V/A | 100/5 | 100/5 | 100/5 |
| 重量 kg | 7.6 | 7.5 | 7.8 |

軽便 クサビ

DPS



| コード | 6643 |
|--------------|---------------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | DPS |
| 振動板(幅×長さ) mm | 80×190 |
| 全長 mm | 496 |
| 振動数 rpm | 15,000×18,000 |
| 出力 W | 280 |
| 電圧 V | 100 |
| 定格電流 A | 5 |
| 重量 kg | 5.3 |

壁打バイブレーター

EKCA



| コード | 6651 |
|---------|--------------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | EKCA |
| 振動面 mm | 76×113 |
| 全高 mm | 404 |
| 振動数 rpm | 9,600~12,000 |
| 出力 W | 280 |
| 電圧 V | 100 |
| 定格電流 A | 5.0 |
| 自重 kg | 4.7 |

高周波関連機器

低周波振動モーター

KM10-2PA/KM20-2PA



KM20-2PA

| コード | 6646 | 6646 |
|-----------------|-------------|-------------|
| メーカー | エクセン | |
| 型式 | KM10-2PA | KM20-2PA |
| 出力 W | 100 | 200 |
| 振動数 50/60Hz rpm | 2,850/3,450 | 2,850/3,450 |
| 遠心力 50/60Hz kg | 100/145 | 200/290 |
| 電圧 V | 200 | 200 |
| 定格電流 A | 0.6 | 1.1 |
| 自重 kg | 7.9 | 11 |
| 適用ホッパー板厚 mm | 2.0~3.2 | 3.2~4.5 |
| 取付ボトル mm | 12 | 12 |

高周波振動モーター

FJ-50/FJ-80C/HKM154VS/HKM55LFS



HKM154VS



HKM55LFS

| コード | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 |
|---------|-------|--------|----------|----------|
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | エクセン | エクセン |
| 型式 | FJ-50 | FJ-80C | HKM154VS | HKM55LFS |
| 出力 W | 50 | 80 | 150 | 550 |
| 振動数 rpm | 200Hz | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | 240Hz | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| 遠心力 kg | 200Hz | 40 | 100 | 160 |
| | 240Hz | 60 | 144 | 190 |
| 電圧 V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 定格電流 A | 2.0 | 2.2 | 3.6 | 12.5 |
| 自重 kg | 6.7 | 9.7 | 10 | 17.5 |

高周波配電盤

DB3 配電箱



DB3 配電箱

| コード | 6640 |
|--------|---------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | DB3 配電箱 |
| コンセント数 | 3 |
| 全長 mm | 217 |
| 全幅 mm | 253 |
| 全高 mm | 238 |
| 自重 kg | 3.5 |

分岐コード

C5515J



C5515J

| コード | 6697 |
|-------------------------------|--------|
| メーカー | エクセン |
| 型式 | C5515J |
| キャブタイヤコードのサイズ mm ² | 5.5 |
| 長さ m | 15.3 |
| プラグ | 平型3P |
| コネクタ | 平型3P |
| モーター差込プラグ数 | 5ヶ |

高周波延長コード

C5520M/
C5530M/
C8020M/
C8030M



中間コード(DB3タイプ)

| コード | 6697 | 6697 | 6697 | 6697 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| メーカー | エクセン | | | |
| 型式 | C5520M | C5530M | C8020M | C8030M |
| キャブタイヤコードのサイズ mm ² | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 |
| 長さ m | 20 | 30 | 20 | 30 |
| プラグ | 平型3P | 平型3P | 平型3P | 平型3P |
| コネクタ | 平型3P | 平型3P | 平型3P | 平型3P |

ミキサー・ホッパー

コンクリートミキサー

KAP-3/NGM-3/PM20N



NGM-3

| コード | 6233 | 6203 | 6232 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| メーカー | 大洋製器 | 日工 | マゼラー |
| 型式 | KAP-3 | NGM-3 | PM20N |
| 練り上げ量 Lt | 80 | 83 | 110 |
| 所要動力 KW | 1.5 | 0.75 | 0.4 |
| 胴回転数 (60/50Hz) rpm | 32/27 | 32/27 | 48/40 |
| 重量 kg | 100 | 96 | 62 |

ミキサー・ホッパー

iv

コンクリートホッパー

KCH-0.35/KCH-0.6/KCH-1.0



0.35m³ホッパー



0.35m³ホッパー

| コード | 6710 | 6712 | 6716 |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| メーカー | カナモト | カナモト | カナモト |
| 型式 | KCH-0.35 | KCH-0.6 | KCH-1.0 |
| ホッパー容量 m ³ | 0.35 | 0.6 | 1.0 |
| 全長 mm | 940 | 1,155 | 1,520 |
| 全幅 mm | 1,030 | 1,290 | 1,660 |
| 全高 mm | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 重量 kg | 322 | 396 | 482 |

ミキサー・ホッパー

モルタルミキサー

TMU3.5/PM33EN/PM-80GH



TMU3.5



PM33EN


| コード | 6232 | 6253 | 6254 | |
|--------------|----------|--------|---------|-------|
| メーカー | 日工 | マゼラー | マゼラー | |
| 型式 | TMU3.5 | PM33EN | PM-80GH | |
| 1回の練り上げ量 Lt | 97 | 100 | 100 | |
| 所要時間 分/動力 KW | kanamoto | 2.6 | 0.75 | |
| 羽回転数50/60 Hz | 33/40 | 40 | 36/43 | |
| 寸法・重量 | ドラム径 mm | φ800 | φ730 | φ730 |
| | ドラム深さ mm | 310 | 330 | 330 |
| | 全長 mm | 1,150 | 1,160 | 870 |
| | 全幅 mm | 890 | 860 | 920 |
| | 全高 mm | 890 | 900 | 1,080 |
| | 重量 kg | 95 | 120 | 97 |

かくはん
電動攪拌機

UM22/UT2204



UM22

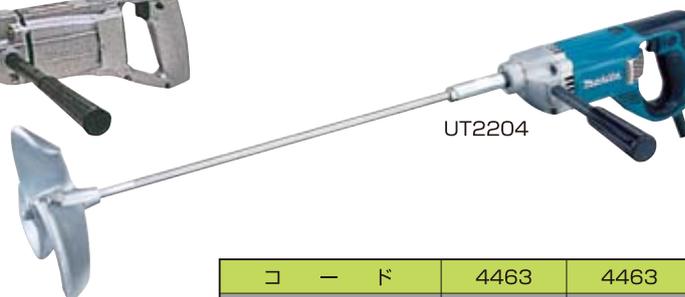

UT2204

| コード | 4463 | 4463 |
|-----------------------------|--------|--------|
| メーカー | 日立工機 | マキタ |
| 型式 | UM22 | UT2204 |
| 最大スクリュ径 mm | 220 | 220 |
| 電源 V | 単相100 | 100 |
| 電流 A | 7.2 | 9.0 |
| 消費電力 W | 700 | 850 |
| 回転数 min ⁻¹ (回/分) | 400 | 550 |
| 重量 kg | 4.2 | 3.7 |
| コード m | 3心・2.5 | 2.5 |

おかげさまでもうすぐ100年 エクセンは2015年に創業100周年をむかえます

振動応用技術で世界をひらく

VIBRATION SPECIALIST

HC-Bシリーズ

マイクロ耐水インバータ
小型・軽量・ジェットウォッシャーでの洗淨を可能にし、異常発生時のランプ表示機能を追加



クサビシリーズ

クサビバイブレータ
驚きの仕上りと抜群の作業性がアバタやジャカを無くします



NETIS 登録商品

HBM-AXSシリーズ

スパイラルインナー

振動体表面に螺旋状の凹溝を施し生コンとの接触面積を大きくし振動伝達効率UP！
手元スイッチで右回転・左回転を切り替えることができ、生コンの充填・気泡抜きを効率良く行うことが可能

鉄製の丸ヘッドの他に型枠や鉄筋と接触しても低騒音なラバーヘッドもラインナップ！



Eモータシリーズ

軽便バイブレータ
強靱なアルミダイカストボディの二重絶縁モータ(アース不要)

ECD/HCDシリーズ

ダイヤモンド・ドリル
抜群の開孔力と安全性の高い二重絶縁モータ



EFPシリーズ

フレキシブルポンプ
呼び水不要！
エンジンならではの驚異の吐出量、分割収納が可能なコンパクト設計



ERCシリーズ

コンクリートカッター
安定した切断能力・優れた作業性と安全性を実現



EXEN 振動応用技術で、世界をひらく
エクセン株式会社

本社 / 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-17-13
TEL(03)3434-8455 FAX(03)3434-1658

<http://www.exen.co.jp/>

東京建機支店 大阪建機支店 九州支店
札幌営業所 仙台営業所 名古屋営業所 広島営業所

- i バイブレーター類
高周波発生器
- ii 軽便バイブレーター
バイブレーター類
- iii 高周波関連機器
- iv ミキサー・ホッパー



あれこれレンタル。

kanamoto

www.kanamoto.co.jp



〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目7番地7 浜松町Kビル
Hamamatsucho K-bldg. 1-7-7 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012, Japan