


集塵機 (SFRシリーズ)

SF-R-Fil 800-5.5(2)/SF-R-Fil 1200-15(2)

■特長

- フィルター部を円筒型にしたので、小さなスペースで大きな面積を確保できます。
- 自動巻取り式ですので、手間がかかりません。
- 用途に応じて濾材の種類を選択でき、さらに活性炭フィルターを使用して脱臭装置としてご使用いただけます。
- 工事用SFファンと組み合わせたユニットです。

フィルター周囲の吸引範囲が広いので、
トンネル工事、ビル建設工事の環境改善に適しています。

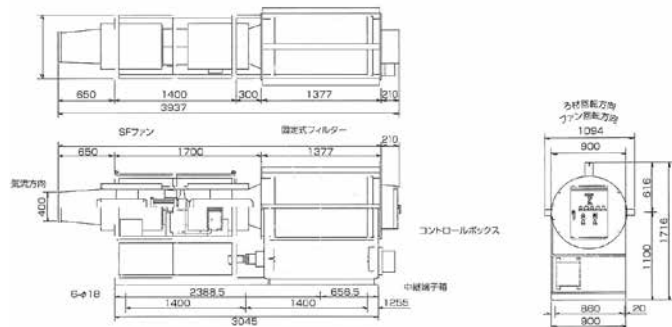

コード	8105	
メーカー	スガキカイ	
型式	SF-R-Fil 800-5.5(2)	SF-R-Fil 1200-15(2)
処理風量 K/min	200/240	400/500
フィルター形式	R4-800	R4-1200
SFファン型式	SF500-10B-5.5(2) RR	SF600-13B-15(2) RR
動力	6kW 200V,3φ,50/60 Hz	16kW 200V,3φ,50/60 Hz
重量 kg	800	1,200

コード	8105		
メーカー	スガキカイ		
濾材	ロール・オ・マット	不織布	活性炭フィルター
材質	ガラス繊維	合成繊維不織布	活性炭繊維
寸法	#4-20m	#4-20m	↙
捕集率(重量法)	80~90%	80~95%	↙
備考	一般粉塵用	微粒・溶接ヒューム等	脱臭用(風量は1/2に設定)
保有量 kg/G	1.5	1.2	↙